


AIPHONE®

GT SİSTEMİ


Giriş ünitesi (modüler tip)
Giriş ünitesi (hepsi bir arada tipi)
Güvenlik istasyonu

ÇALIŞTIRMA KILAVUZU


Giriş ünitesi
(modüler tip)



Giriş ünitesi
(hepsi bir arada tipi)

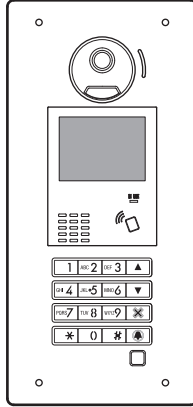

Güvenlik istasyonu

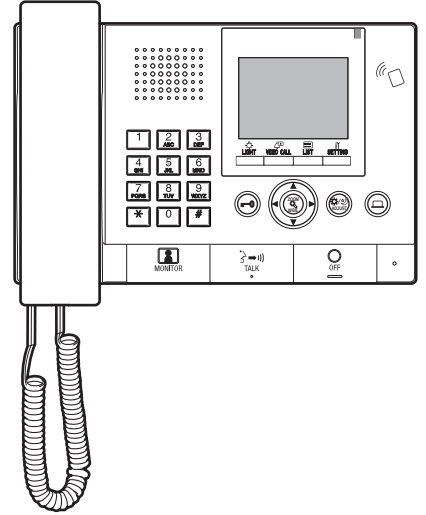

İletişim ihtiyaçlarınız için Aiphone'u seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Kurulumdan önce lütfen bu kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyun ve gelecekte başvurmak üzere güvenli bir yerde saklayın.

Bu kılavuzda kullanılan çizimler ve görüntüler gerçek öğelerden farklı olabilir.

ÖNLEMLER



Yasak



Üniteyi sökmeyin



Üniteyi sudan uzak tutun



Talimatlara uyduğunuzdan emin olun

⚠️ Uyarı

(İhmkarlık ölüm veya ciddi yaralanmayla sonuçlanabilir.)

1. İstasyonu parçalarına ayırmayın veya üzerinde değişiklik yapmayın. Bu, yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
2. İstasyonu alev alabilir malzemelerden uzak tutun. Bu, yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
3. İstasyonu sıvılardan uzak tutun. yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
4. Yıldırım düşen bir fırtına sırasında üniteye dokunmayın. Elektrik çarpmasına neden olabilir.
5. Duman, anormal koku, anormal ses varsa veya ünite hasar gördüyse AC fişinin bağlantısını kesin veya sistem güç kesicisini kapatın. Bu, yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
6. Belirtilen voltajın dışında bir voltaja sahip güç kaynağı kullanmayın. Yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
7. İstasyonu aşağıdaki konumlarda veya aşağıdaki koşullar altında kullanmayın. Bunların göz ardı edilmesi arızaya yol açabilir.
 - Bu ürün hastane gibi ticari uygulamalara yönelik değildir.
 - Elektrikli tıbbi cihazların ve Ameliyathaneler, Yoğun Bakım Üniteleri veya Kardiyoloji Bakım Üniteleri gibi konumların yakınında
 - Otomatik kapılar veya yangın alarm panelleri gibi otomatik kontrol cihazlarının yakınında
 - Bir kalp piline 15 cm uzaklıktaki bir alanda

⚠️ Dikkat

(İhmkarlık kişilerin yaralanmalarıyla veya malın zarar görmesiyle sonuçlanabilir.)

1. Herhangi bir şekilde istasyonu kapatmaya, yalıtıma veya örtmeye çalışmayın. Bu, yangın veya arızayla sonuçlanabilir.
2. LCD ekrana aşırı güç uygulamayın. Ekran delinirse yaralanmaya neden olabilir.
3. LCD delinirse içindeki sıvı kristale dokunmayın. İltihap oluşabilir. Temas halinde, alanı su ile iyice yıkayıp durulayın ve doktorunuza danışın.
4. Ahize kancadayken bir çağrı testi gerçekleştirdiğinizden emin olun. Kanca düğmesini ahize kulağınızdayken kullanırsanız ani bir çağrı vb. gelebilir ve kulağınızda hasara neden olabilir.
5. İstasyonu kullanırken kulağınızı hoparlörün yakınına koymayın. Ani ve yüksek bir gürültü yayılırsa kulağınız zarar görebilir.
6. Duvarı yüksek basınçlı su püskürtücü ile temizlerken giriş istasyonuna su püskürtmemeye dikkat edin. Buna uyulmazsa yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

Genel Önlemler

1. Üniteyi radyo veya TV setinden 1 m uzakta tutun.
2. İstasyonu kablosuz yönlendiriciler veya kablosuz telefonlar gibi kablosuz aygıtların en az 20 cm ötesinde tutun. Bu aygıtlar görüntü veya ses bozulmasına neden olabilir.
3. Bu üniteden 30 cm mesafe içinde konuşun. Çok uzaktaysanız sesi duymak zor olabilir.
4. İstasyonu kurarken veya kullanırken lokal kanunlara uygun işaret ve uyarılar göndermek için sistem sahibinin sorumluluğu olduğundan objelerin gizlilik haklarını göz önünde bulundurun.
5. Bu sistemle birlikte kullanılan diğer üreticilerin cihazları (sensör, dedektörler, kapı açma cihazları gibi) için imalatçıların veya satıcıların sunduğu Özelliklere ve Garanti koşullarına uyun.
6. İstasyonu doğrudan güneş ışığı altına yüklemeyin. Gerekirse, istasyonu güneş ışığından koruyun, aksi halde ekranın görüntülenmesi zor olabilir.
7. İşitme yardımını T modu içine koyduğunuzda ve üniteye yaklaştığınızda, yüklem ortamına göre interkom sistemi radyo frekansı etkileşiminden vb. etkilenebilir.

8. Lütfen tedarikçiden gelen tüm yapılandırma verilerini alın ve saklayın. Yapılandırma verilerini kaybederseniz bakım ve satış sonrası servis aramalarının ek kurulum ücretlerine neden olabileceği durumlar vardır.
9. Sensör tarafından izlenecek alanda, süs bitkileri gibi engeller bulunmamalıdır.

Bildirimler

- Aiphone bu ürünün içeriğinden veya teknik özelliklerinden kaynaklanan hasarlardan birinden veya tümünden sorumlu tutulamaz.
- Aiphone arızalardan, hatalardan veya bu ürünün yanlış kullanımından kaynaklanan hasarlardan birinden veya tümünden sorumlu tutulamaz.
- Bu ünite güç kesintileri sırasında kullanılamaz.
- Bu ünite canı veya malı korumayı amaçlamaz. Aiphone ciddi kazalar, afet kazaları veya fiziki hasarların sonuçlarından sorumlu tutulamaz.
- Yayın istasyonu antenlerinin yakın olduğu alanlarda, bu sistem radyo frekansı parazitinden etkilenebilir.
- LCD panelin kaçınılmaz olarak resim öğelerinin küçük bir parçasını her zaman yakabileceğini veya hiç yakmayacağını önceden bilmeniz gerekir. Bu bir ünite arızası olarak düşünülmez.
- Ana ünite biraz ısınabilir. Ancak bu bir arıza değildir.
- İletişim sırasında, diğer taraf konuşmayı bitirmeden önce konuşulduğunda ses net gelmeyebilir. Diğer tarafın konuşmayı bitirmesini bekleyene kadar beklerken iletişim düzgün ilerleyecektir.
- Giriş istasyonu yalnızca duvara monte edilmek üzere tasarlanmıştır. Masaüstünde kullanılamaz.
- Kullanılabilir işlevler ve hizmetler yüklü sistemin teknik özelliklerine göre sınırlanmıştır.
- Ses azaltma işlevi bazı tonların gürültülü olduğunu belirleyebilir ve o tonlardaki aktarımı kesebilir. Bu bir arıza değildir.
- Sisteme yakın durumdayken bir cep telefonu veya walkie-talkie gibi profesyonel kullanıma yönelik radyo ekipmanı kullanmak bir arızaya neden olabilir.
- Kapı istasyonunda sıcak renk ışığı parlaması ekrandaki görüntünün renk tonunu değiştirebilir.
- Görüntülenen video görüntülerinin ana hatları gerçek kişilerin veya arka planın ana hatlarından farklı olabilir ancak bu bir arıza değildir.
- Kameraya ışık girerse, kameranın öznesi arka ışık nedeniyle daha koyu olduğunda LCD'nin parlaklığı yanıp sönebilir. Bu bir arıza değildir.
- Dış sıcaklıkta yağmurdan vb. sonra keskin bir düşüş olduğunda, fotoğraf makinesinin içi biraz buğulanarak bulanık görüntülere neden olabilir ancak bu bir arıza değildir. Nem buharlaştığında normal çalışma geri gelecektir.
- Periyodik olarak bir flüoresan ışık kullanma ekranının rengini (renk dalgalanması) değiştirebilir. Bu bir arıza değildir.
- Giriş istasyonu kış mevsimi sırasında donarsa, görüntünün görülmesi zorlaşabilir veya giriş istasyonunun düğmeleri çalışmayabilir.

İçindekiler

ÖNLEMLER	2
----------------	---

ÜNİTELERİ KULLANMADAN ÖNCE BUNU OKUYUN

1 SİSTEM YAPILANDIRMASI	4
2 BU KILAVUZU KULLANMAYA İLİŞKİN NOTLAR...	5

GİRİŞ ÜNİTESİ

1 PARÇA ADLARI VE İŞLEVLERİ	6
1-1 Giriş ünitesi (modüler tip)	6
1-2 Giriş ünitesi (hepsi bir arada tipi)	7
1-3 Göstergeler	8
2 İŞLEMLER	9
2-1 Bir daireyi veya güvenlik istasyonunu arama	9
Çağrı değiştirme modülüyle arama	9
İsim kaydırma modülü ile arama	9
10 tuşlu modülle arama	10
Hepsi bir arada tipi giriş ünitesiyle arama (GT-DMB-LVN/GT-DMB-N)	12
2-2 Kapı açma	16
2-3 Diğer	16

GÜVENLİK İSTASYONU

1 PARÇA ADLARI VE İŞLEVLERİ	17
1-1 İşlem paneli	17
1-2 Göstergeler	18
1-3 LCD (ekran)	19
1-4 Düğme işlemleri	20
2 BİR ÇAĞRI ALMA	22
2-1 Bir çağrı alma	22
3 ARAMA (bir kiracı binasından)	23
3-1 Aranacak bir üniteyi arama (bir kiracı binasından)	23
3-2 Bir üniteyi (daire ünitesi) veya güvenlik istasyonunu arama	24
3-3 Bir giriş ünitesini arama	29
4 ARAMA (bir ana binadan)	31
4-1 Aranacak ünitenin seçilmesi (bir ana binadan)	31
4-2 Bir odayı (daire ünitesi) veya güvenlik istasyonunu arama	32
4-3 Bir giriş ünitesini arama	37
5 İLETİŞİM SIRASINDAKİ İŞLEMLER	39
5-1 Bir çağrıyı aktarma	39
5-2 Kapı açma	39
5-3 İsteğe bağlı bir cihaz kullanma	40
5-4 Bir giriş ünitesindeki videoyu izleme ve ayarlama	41
6 İZLEME	43

7 DİĞER İŞLEMLER	45
7-1 Cevapsız çağrıları kontrol etme ve geri arama	45
7-2 Bir acil durum çağrısı alma	46
8 AYAR	48
8-1 Ekran parlaklığını ve ses seviyelerini ayarlama	48
8-2 Alım moduna geçiş yapma	50
8-3 Program moduna geçiş yapma	51
9 DAİRE SAKİNİ BİLGİLERİNİ GÜNCELLEME	52

BU ÜNİTENİN DOĞRU KULLANILMASI İÇİN

1 TEKNİK ÖNLEMLER	53
2 ÖZELLİKLER	54
3 YAZILIM LİSANSI	56
4 DÜZENLEMELER	57
5 GARANTİ	58

ÜNİTELERİ KULLANMADAN ÖNCE BUNU OKUYUN

1 SİSTEM YAPILANDIRMASI

GT sistemi en fazla 8 ana bina ve 24 kiracı binadan oluşur.

Ana bina:

Bir ana giriş, güvenlik istasyonu, güvenlik merkezi, yönetim ofisi vb. olarak işlev gören bir kontrol bölümü. Bir ana binada daire üniteleri bulunmaz. Aynı sistemdeki (sitedeki) bir giriş ünitesinden veya güvenlik istasyonundan tüm daire ünitelerini ve güvenlik istasyonlarını arayabilirsiniz.


* Programlanmamış bir ünite aranamaz.

* Modüler tip giriş üniteleri bir ana binaya takılamaz. Yalnızca hepsi bir arada tipi kullanılabilir.

Kiracı binası:

Toplu konutun bir bölümü. Bir kiracı binasında daire üniteleri, giriş üniteleri ve güvenlik istasyonları bulunur. Aynı kiracı binasındaki bir giriş ünitesinden tüm daire ünitelerini ve güvenlik istasyonlarını arayabilirsiniz. Ancak başka bir kiracı binasındaki üniteleri arayamazsınız.

Örnek : 1 ana ve 3 kiracı binasından oluşan bir sistem (site)

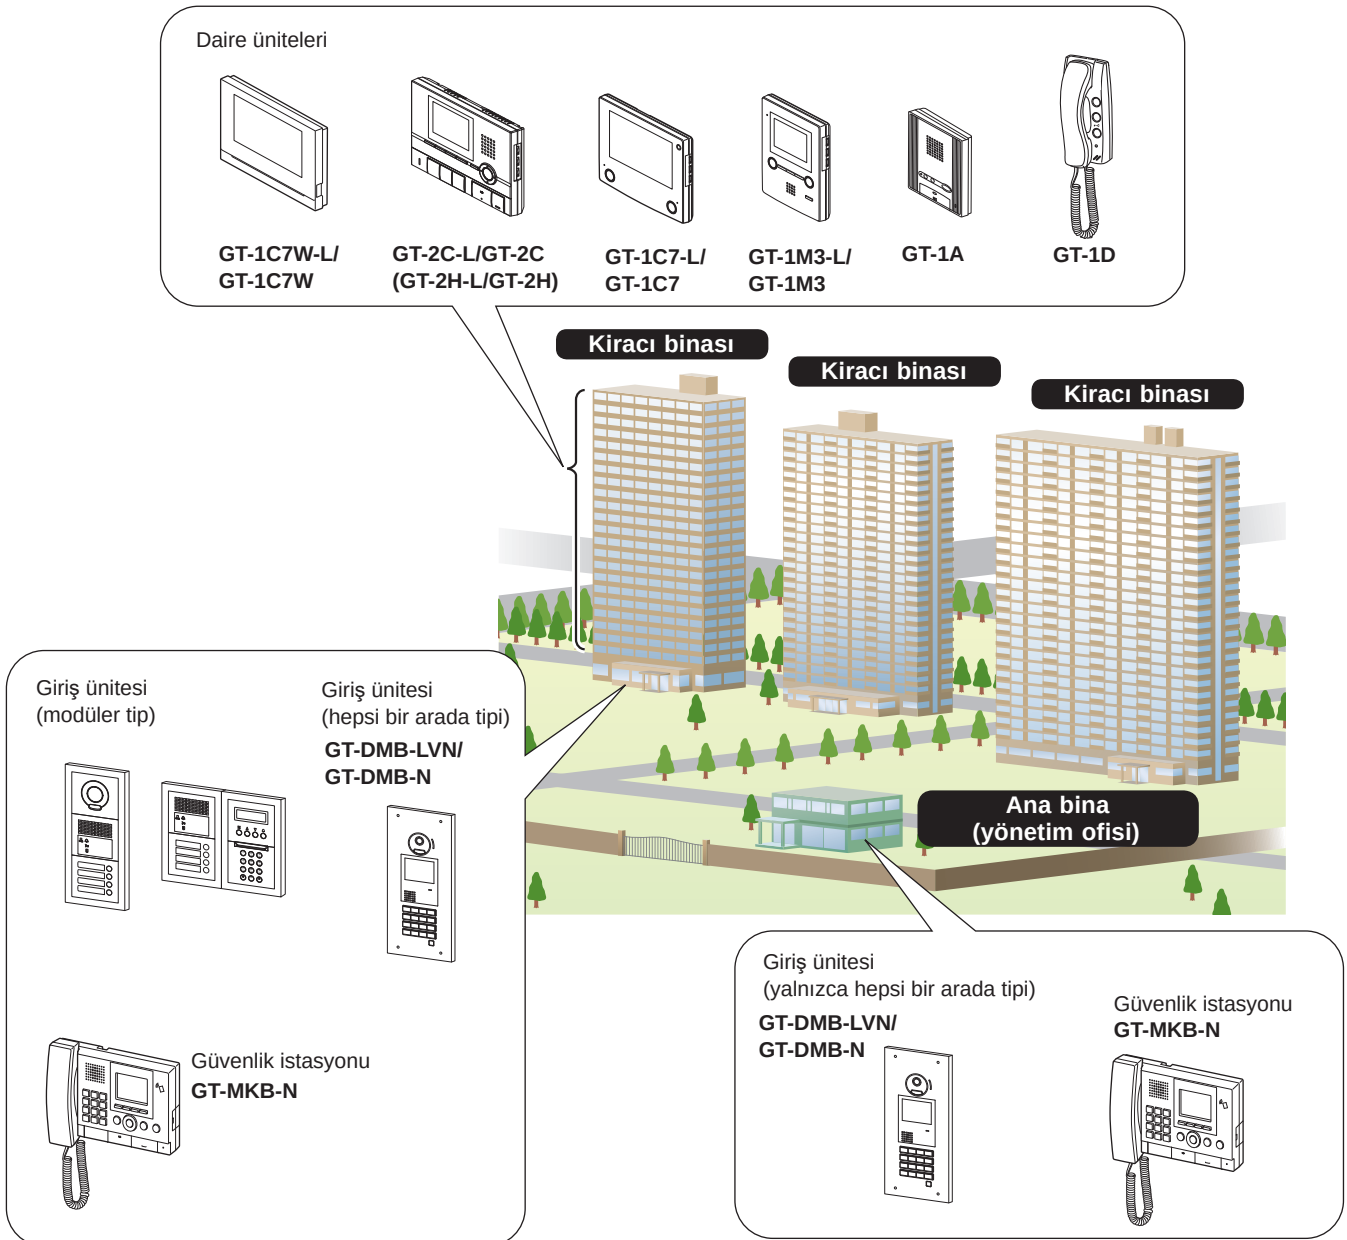

Arama, iletişim ve izleme kapsama alanı

Aşağıdaki tabloda bir kiracı binasından ve bir ana binadan arama, iletişim ve izleme kapsama alanı gösterilmektedir.

NOT: Performans ayarlara bağlıdır. ✓ gösterildiğinde bile arama yapamıyorsanız ayarı yapılandırılmamıştır.

				Gelen çağrı									
				Aynı kiracı binası			Diğer kiracı binaları			Aynı ana bina		Diğer ana binalar	
													
				Giriş ünitesi	Güvenlik istasyonu	Daire ünitesi	Giriş ünitesi	Güvenlik istasyonu	Daire ünitesi	Giriş ünitesi	Güvenlik istasyonu	Giriş ünitesi	Güvenlik istasyonu
Giden çağrı	Kiracı binası 	Giriş ünitesi	Arama/iletişim	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
		Güvenlik istasyonu	Arama/iletişim	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓
			İzleme	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ana bina 	Giriş ünitesi	Arama/iletişim	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	-	✓
		Güvenlik istasyonu	Arama/iletişim	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			İzleme	✓	-	-	✓	-	-	✓	-	✓	-

✓ : Mümkün — : Mümkün Değil

“Bina” ve “bölüm” terimleri hakkında:

Giriş ünitelerinin ve güvenlik istasyonlarının ayar ekranlarında “bina” yerine, “bölüm” terimi kullanılır.

Bu kılavuzda “bölüm” ve “bina” aynı anlama sahiptir.

Güvenlik istasyonunun ayar ekranı

ör.

ARAMA YÖNTEMİ

BLM LST+BİRİM #

BİRİM NUMARASI

BÖLÜM #+BİRİM #

Güvenlik istasyonunun bekleme ekranı

ör.

BİNA #

01

BİRİM #

1

2

BU KILAVUZU KULLANMAYA İLİŞKİN NOTLAR


Bu kılavuzda giriş ünitelerinin ve güvenlik istasyonlarının nasıl kullanılacağı tarif edilmektedir. Ait oldukları binaya/bölüme (ana veya kiracı) bağlı olarak kullanımları farklılık gösterir. Bu kılavuzda ana bina ve kiracı binaları için tanımları ayırmak için aşağıdaki simgeler kullanılmaktadır.

Simge	Anlamı
	Ana bina/bölüm
	Kiracı binası/bölümü


GİRİŞ ÜNİTESİ

1 PARÇA ADLARI VE İŞLEVLERİ

1-1 Giriş ünitesi (modüler tip)

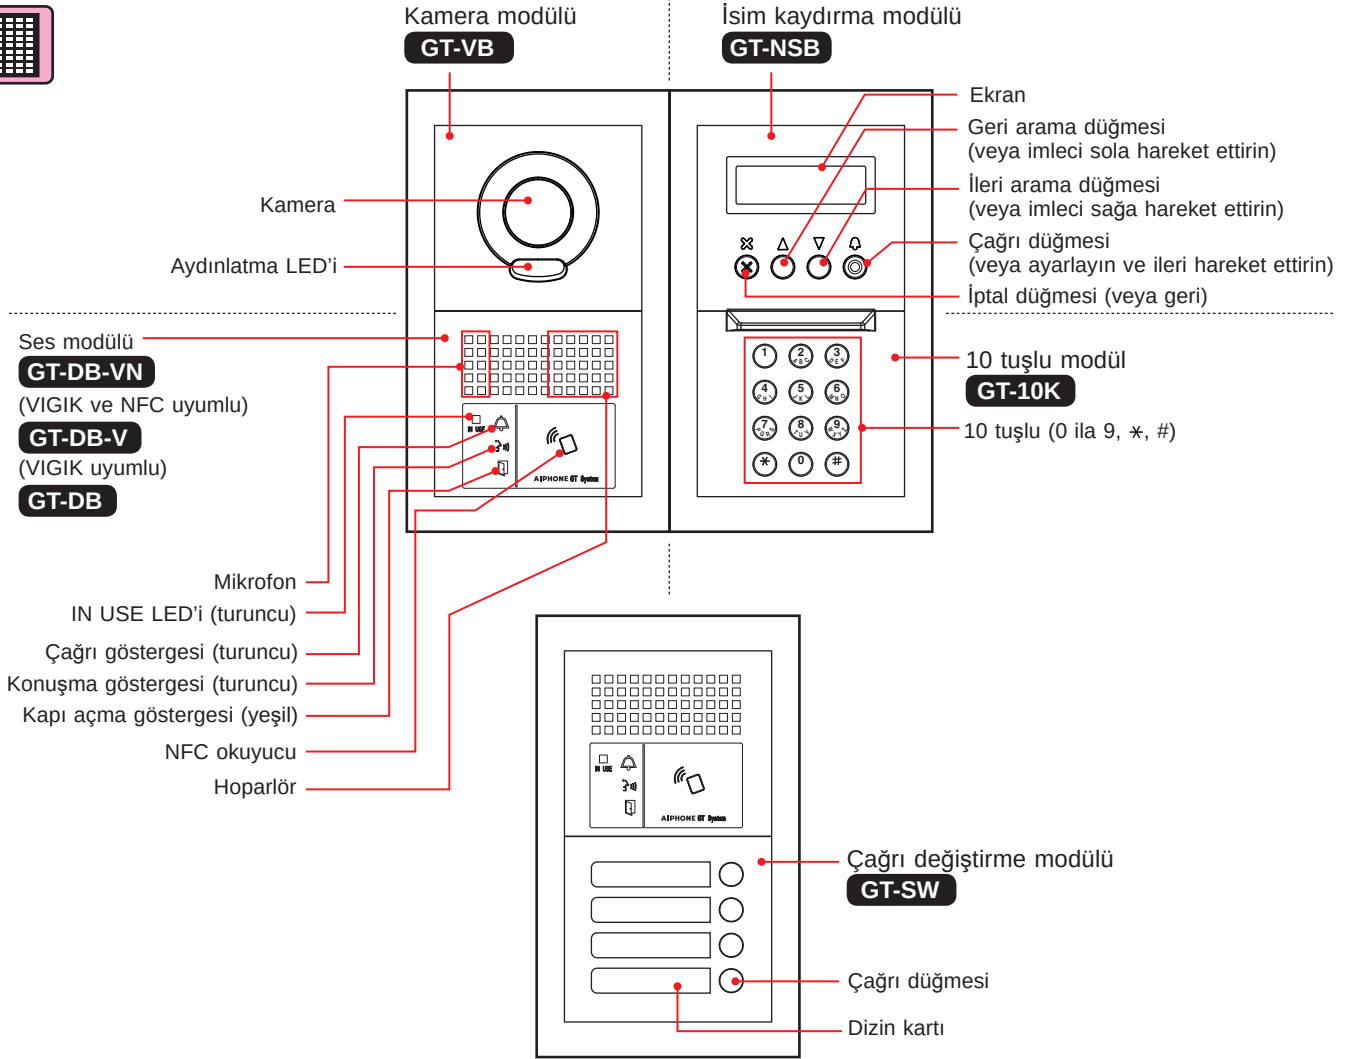

[Kombinasyon örnekleri]

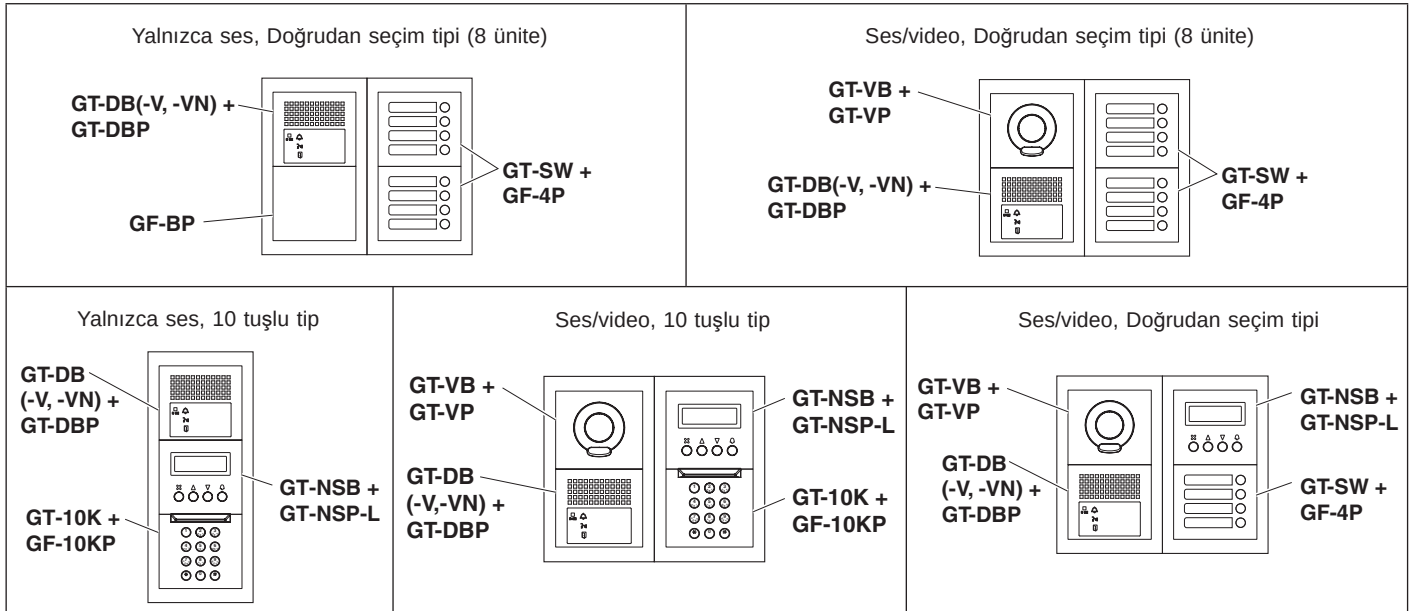


1-2 Giriş ünitesi (hepsi bir arada tipi)

Hepsi bir arada giriş ünitesi

GT-DMB-N

(NFC uyumlu)

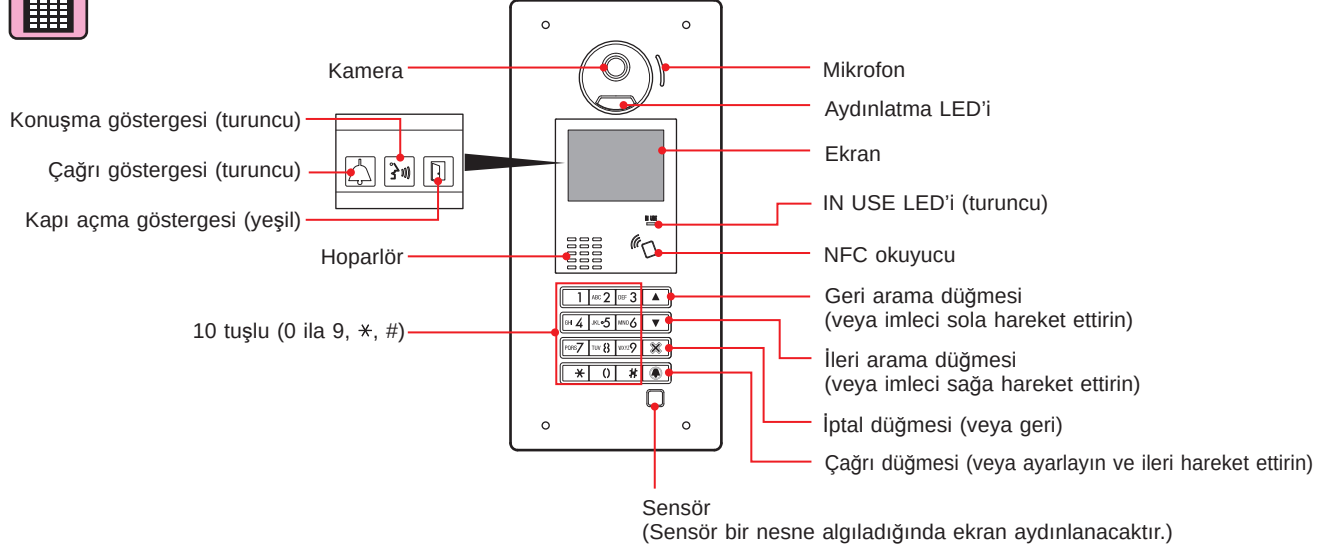


Hepsi bir arada giriş ünitesi


GT-DMB-LVN

(VIGIK ve NFC uyumlu, İşitme cihazı uygun)

Her parça ve gösterge, aşağıda gösterilenler (VIGIK) hariç **GT-DMB-N** ile aynıdır.



1-3 Göstergeler

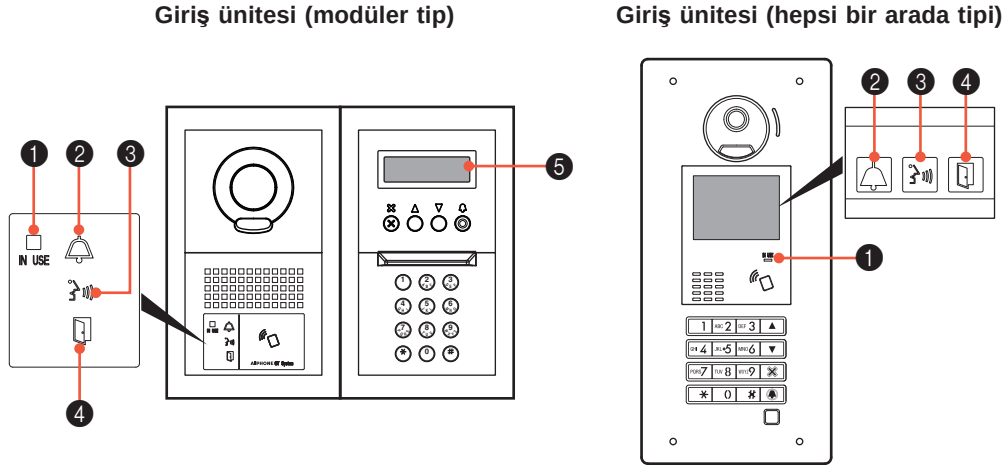

Gösterim şekilleri

Gösterge	1 IN USE LED'i (turuncu)	2 Çağrı göstergesi	3 Konuşma göstergesi	4 Kapı açma göstergesi	5 Ekran
Durum					
Bekleme	Kapalı	Kapalı	Kapalı	Kapalı	HOŞ GELDİNİZ (*3)
Sistem kullanımda	Yanıyor	Kapalı	Kapalı	Kapalı	KULLANIMDA
Çağrı	Kapalı	Yanıyor	Kapalı	Kapalı (*1)	ARANIYOR SMITH (*3)
İletişim	Kapalı	Kapalı	Yanıyor	Kapalı (*2)	İLETİŞİMDE
Kapıyı açma	Kapalı	Kapalı (*1)	Kapalı (*2)	Yanıyor	KAPI AÇIK
İzleme	Kapalı	Kapalı	Kapalı	Kapalı	HOŞ GELDİNİZ (*3)
İletişim beklemede	Yanıyor	Kapalı	Kapalı	Kapalı	BEKLEMEDE

(*1): Çağrı sırasında kapı açma etkinleştirildiğinde yanar.

(*2): İletişim sırasında kapı açma etkinleştirildiğinde yanar.

(*3): Ekran ayarlara bağlı olarak farklılık gösterir.

2 İŞLEMLER




: Ana bina/bölüm




: Kiracı binası/bölümü

2-1 Bir daireyi veya güvenlik istasyonunu arama

Çağrı değiştirme modülüyle arama

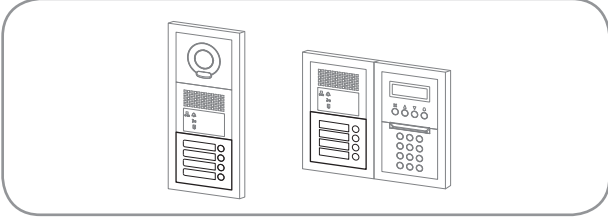

1 Aranacak ünite için çağrı düğmesine basın.



Çağrı göstergesi yanar ve bir çağrı sesi duyarsınız.

* Ayarlara bağlı olarak sesli rehberlik duyulacaktır.



Çağrı cevaplandığında

İletişim başlar ve konuşma göstergesi yanar.

* Ayarlara bağlı olarak sesli rehberlik duyulacaktır.




Kapı açıldığında

Kapı açma göstergesi yanar.

* Ayarlara bağlı olarak sesli rehberlik duyulacaktır.




İsim kaydırma modülü ile arama

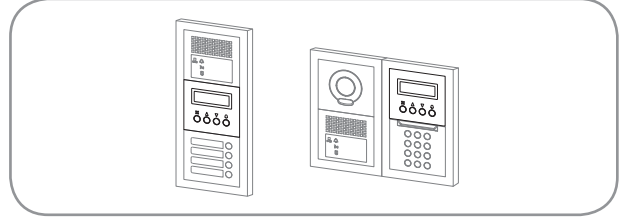

■ Listeyi kaydırarak bir ünite arama


1 Bekleme modunda, hedef birim #'sunu ve daire sakini adını görüntülemek için ▲ ile ▼ düğmesine basın.

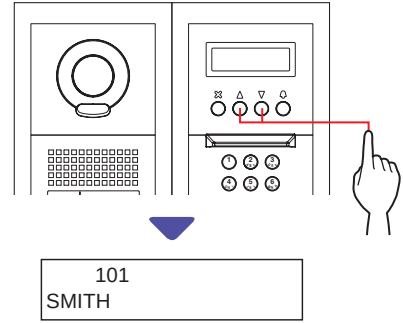

* Ayarlara bağlı olarak, yalnızca daire sakini adı görüntülenebilir.

* Liste birim # veya daire sakini adına göre görüntülenir.

2 ⌂ düğmesine basın.



Çağrı göstergesi yanar ve bir çağrı sesi duyarsınız.

* Ayarlara bağlı olarak sesli rehberlik duyulacaktır.



Çağrı cevaplandığında

İletişim başlar ve konuşma göstergesi yanar.

* Ayarlara bağlı olarak sesli rehberlik duyulacaktır.




Kapı açıldığında

Kapı açma göstergesi yanar.

* Ayarlara bağlı olarak sesli rehberlik duyulacaktır.




10 tuşlu modülle arama

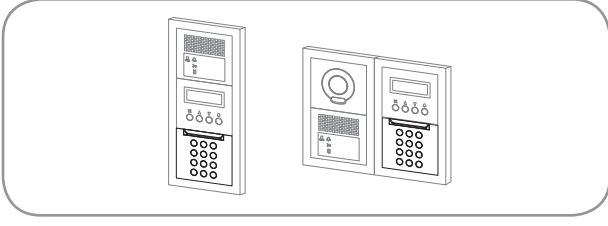

■ Birim # girerek bir birimi arama

- 1** Bekleme modunda, hedef birim # ve daire sakini adını görüntülemek için 10 tuşlu tipte [0] - [9] tuşlarını kullanarak numaraları girin.

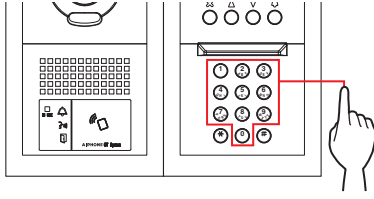

101
SMITH

- 2** Hedef birim # ve daire sakini adı görüntüldüğünde düğmesine basın.

Çağrı göstergesi yanar ve bir çağrı sesi duyarsınız.

- * Ayarlara bağlı olarak sesli rehberlik duyulacaktır.



- * İlgili birim # yoksa “GİRİŞ YOK” görüntülenir.

GİRİŞ YOK

- * Aranılan daire ünitesi kullanımda olduğunda, daire ünitesinin aranamayacağını göstermek üzere IN USE LED’i yanar. (Genişletilmiş bir sistemde, IN USE LED’i (meşgul uyarısı) kapalı olsa bile daire ünitesinin aranamayacağı bir durum olabilir.)

Çağrı cevaplandığında

İletişim başlar ve konuşma göstergesi yanar.

- * Ayarlara bağlı olarak sesli rehberlik duyulacaktır.




Kapı açıldığında

Kapı açma göstergesi yanar.

- * Ayarlara bağlı olarak sesli rehberlik duyulacaktır.



■ Bir üniteyi daire sakini adı girerek arama

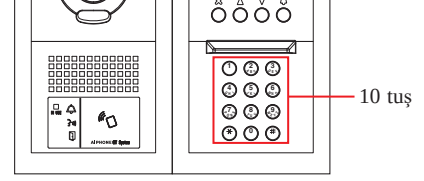

- 1** Bekleme modunda, 10 tuşlu tipte düğmesine basın.

- 2** “BİR HARF GİR” görüntüldüğünde, hedef birim # ve daire sakini adını görüntülemek için 10 tuş kullanarak bir harf girin.

İlk girilen harfle başlayan daire ismi ve numarası ekranda görüntülenir.

(ör.) “S” girin.

101
SMITH


- * veya düğmesine basmak bir sonraki birim # ve daire sakini adını arar.
- * Ayarlara bağlı olarak, yalnızca daire sakini adı görüntülenebilir.
- * Birim # görüntülenmeyecek şekilde ayarlandığında, düğmesine basmadan bir harf girilebilir.
- * İlgili daire sakini adı yoksa “GİRİŞ YOK” görüntülenir.

GİRİŞ YOK: S

NOTLAR:

- veya düğmesine yaklaşık 2 saniye boyunca basmak daire sakini adlarını arka arkaya görüntüleyecektir.
- Birim # 111 ile 1111’in her ikisi de mevcutsa 1, 1, 1 girildiğinde birim 111 için daire sakini adı görüntülenecek ve bir kez daha 1 girilirse birim 1111 için daire sakini adı görüntülenecektir.
- Üniteler birim # sırasıyla görüntülenecek şekilde ayarlanabilir. (Sıra, 0’dan 9’a kadar en düşük rakamla başlar ve ardından sıra harfle devam eder.) A101, A201, A901, A1001 ve B101 gibi birim #’larının mevcut olduğu durumlarda, sıra en düşük rakamla başlar ve A101, A201, A901, B101, A1001 sırasına göre gider.

3 Hedef birim # veya daire sakini adı görüntülediğinde, 🔔 düğmesine basın.

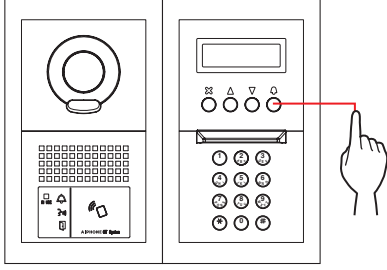

Çağrı göstergesi yanar ve bir çağrı sesi duyarsınız.

* Ayarlara bağlı olarak sesli rehberlik duyulacaktır.



Çağrı cevaplandığında

İletişim başlar ve konuşma göstergesi yanar.

* Ayarlara bağlı olarak sesli rehberlik duyulacaktır.



Kapı açıldığında

Kapı açma göstergesi yanar.

* Ayarlara bağlı olarak sesli rehberlik duyulacaktır.




Hepsi bir arada tipi giriş ünitesiyle arama GT-DMB-LVN/GT-DMB-N

Aşağıdaki şemada bekleme ekranından başlayarak ekran geçişleri gösterilmektedir. Aşağıda gösterilen bekleme ekranlarından biri bu üniteye önceden ayarlanmıştır. Aşağıdaki **A** ile **E** arasından bu ünitenin bekleme ekranını bulup o ekrandan geçişi onaylayın ve arama işlemi için ilgili sayfaya başvurun.

NOT:
Ekranda "GİRİŞ YOK" görüntülenirse (X) düğmesine basın.

Bekleme ekranı

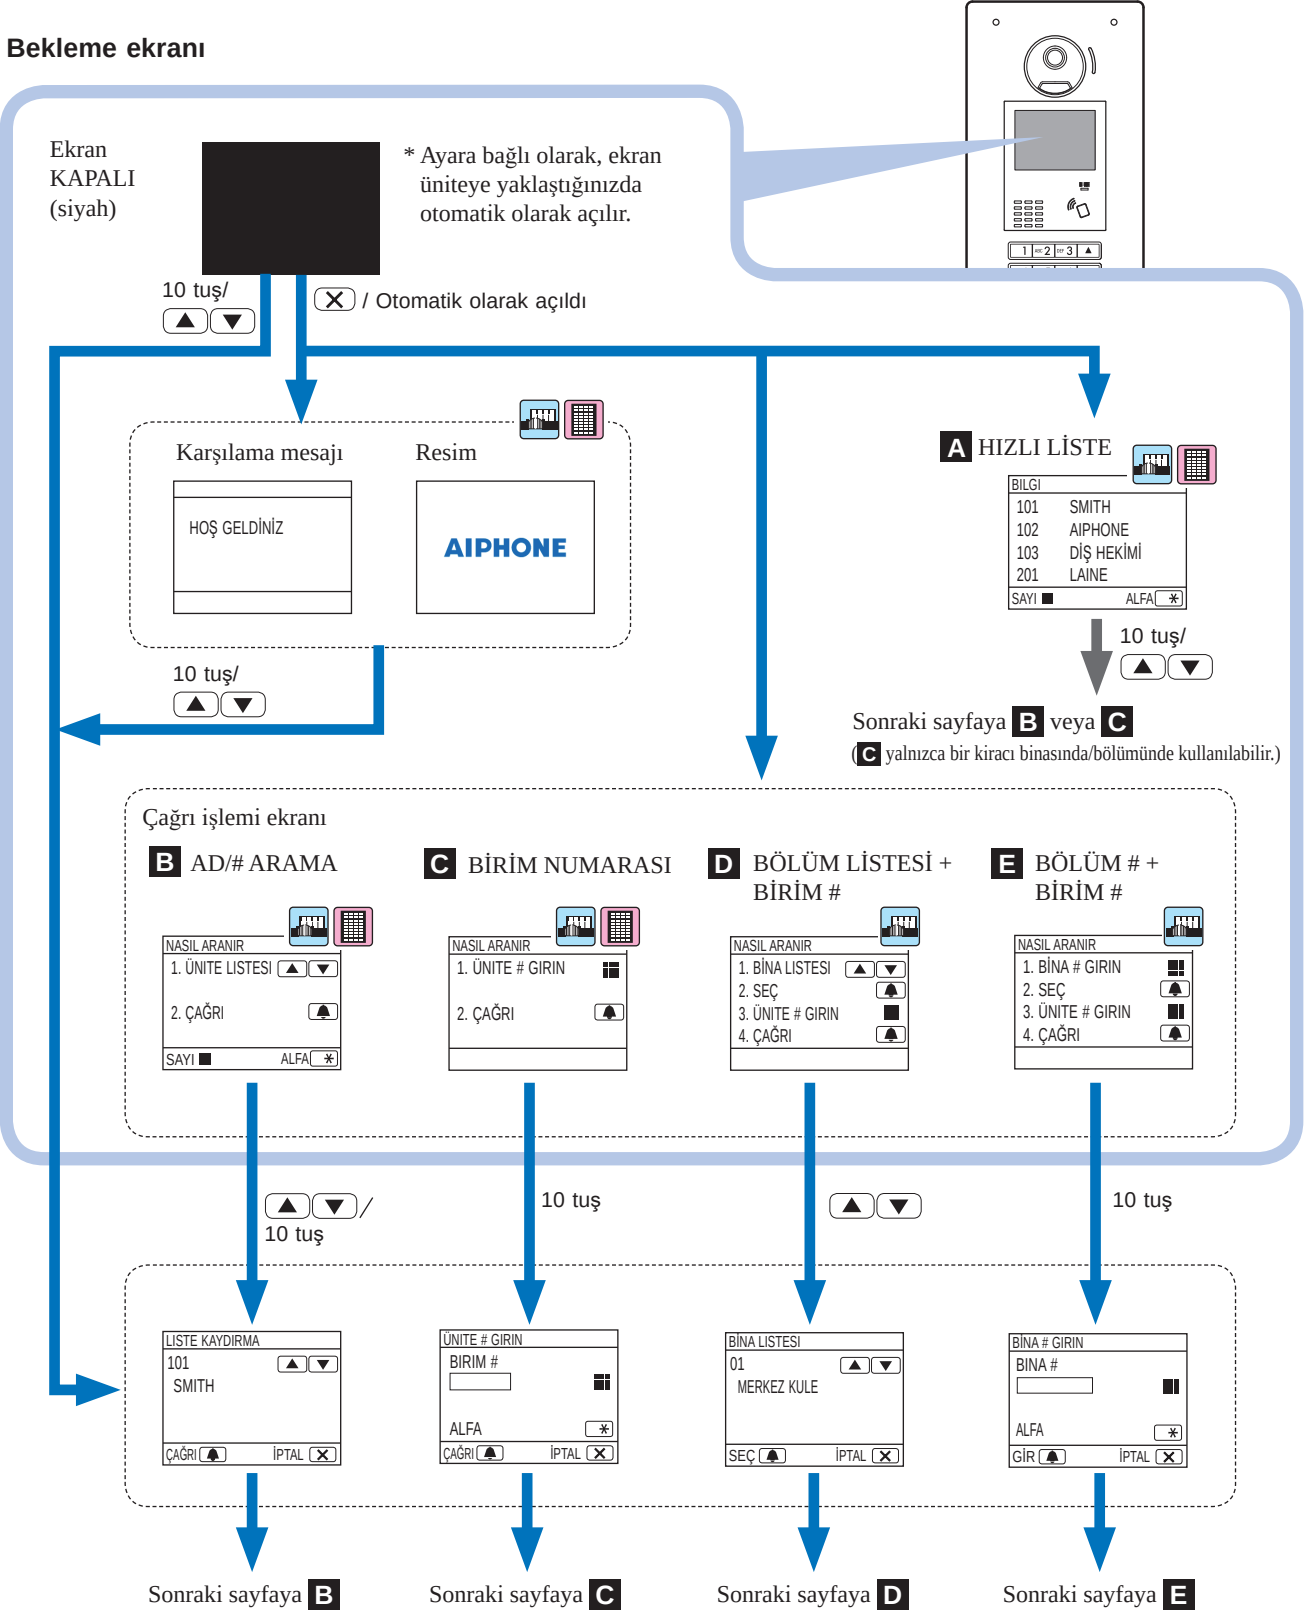

A Hedef üniteyi hızlı listede onaylama




Sık aranan birim # ve daire sakini adları, hızlı listede görüntülenmek üzere önceden ayarlanır.

* En fazla 4 ünite görüntülenebilir.

BİLGİ	
Birim #	101 SMITH
	102 AIPHONE
	103 DIŞ HEKİMİ
	201 LAINE
SAYI	ALFA
Daire sakini adı	

- 1 Bekleme modunda, hedef üniteyi görüntülemek için ve düğmelerine basın veya bekleme ekranını değiştirmek için 10 tuşu kullanın.



“LISTE KAYDIRMA” ekranı **B** veya “ÜNİTE # GIRIN” ekranı **C** görüntülenir.

- 2 Görüntülenen ekrana bağlı olarak **B** ya da **C** çalıştırma prosedürünü izleyin.


* **C** yalnızca bir kiracı binasında/bölümünde kullanılabilir.

B Ünite listesinde bir ünite arama



NASIL ARANIR
1. ÜNİTE LİSTESİ
2. ÇAĞRI
SAYI ALFA

- 1 Bekleme modunda, hedef birim #'sunu ve daire sakini adını görüntülemek için ile düğmesine basın veya 10 tuşu kullanın.

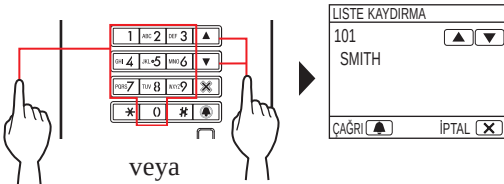

10 tuş birim # girmek için veya düğmesine bastıktan sonra, harfler (daire sakini adı) girmek için kullanılabilir.

- * Ayarlara bağlı olarak, yalnızca daire sakini adı görüntülenebilir.
- * Liste birim # veya daire sakini adına göre görüntülenir.
- * Yanlış bir numara girdiyse bekleme moduna geri dönmek için düğmesine basın.

- 2 Hedef ünite görüntüldüğünde, düğmesine basın.

Hedef ünite aranır.

* Ayrıntılar için **(2-1)** bölümünün sonundaki “Hedef ünite başarıyla arandığında” bölümüne başvurun.

C Birim # girme




NOT: Birim # girme işlemi yalnızca bu ekranda gerçekleştirilebilir. Daire sakini adını girmek mümkün değildir.

NASIL ARANIR
1. ÜNİTE # GIRIN
2. ÇAĞRI

- 1 Bekleme modunda, hedef birim #'sunu görüntülemek için 10 tuşlu tipte [0] - [9] tuşlarını kullanarak numaraları girin.

* 10 tuş veya düğmesine bastıktan sonra bile kullanılabilir.

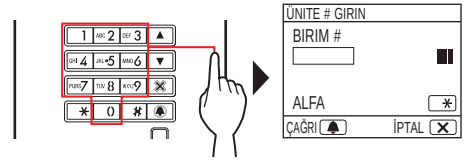

- * Sisteme bağlı olarak, yalnızca daire sakini adı görüntülenebilir.
- * Yanlış bir numara girdiyse bekleme moduna geri dönmek için düğmesine basın.


- 2 Hedef birim # görüntüldüğünde düğmesine basın.

Hedef ünite aranır.

* Ayrıntılar için **(2-1)** bölümünün sonundaki “Hedef ünite başarıyla arandığında” bölümüne başvurun.

- 1 Bekleme modunda, 10 tuşlu tipte düğmesine basın.


* 10 tuş veya düğmesine bastıktan sonra bile kullanılabilir.

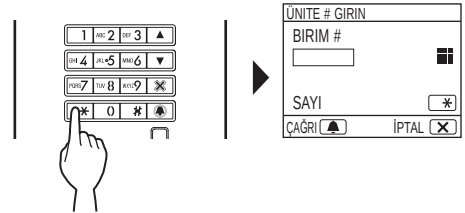

- 2 Hedef birim #'sunu görüntülemek için 10 tuş kullanarak harfleri girin.

* Harflerin nasıl girileceği konusunda bilgi için bir sonraki sayfaya başvurun.

- 3 Hedef birim # görüntüldüğünde düğmesine basın.



Hedef ünite aranır.

* Ayrıntılar için **(2-1)** bölümünün sonundaki “Hedef ünite başarıyla arandığında” bölümüne başvurun.

Harflerin girilmesi

(ör.) “CATHY” girme

1. “C” girmek için **ABC 2** düğmesine üç kez basın.
2. **▽** düğmesine bir kez basın. (*1)
3. “A” girmek için **ABC 2** düğmesine bir kez basın.
4. “T” girmek için **TUV 8** düğmesine bir kez basın.
5. “H” girmek için **HIJ 4** düğmesine bir kez basın.
6. “Y” girmek için **WXYZ 9** düğmesine üç kez basın.

(*1): Aynı tuşla sırasıyla farklı harfler girmek için bu adım gereklidir.

Özel bir karakter girmek için

- , : **[0]** düğmesine bir kez basın.
 - : **[0]** düğmesine iki kez basın.
 . : **[0]** düğmesine üç kez basın.
 / : **[0]** düğmesine dört kez basın.
 Boşluk : **[0]** düğmesine beş kez basın.
 Æ : **[0]** düğmesine altı kez basın.
 Ø : **[0]** düğmesine yedi kez basın.
 Å : **[0]** düğmesine sekiz kez basın.

* Yanlış bir harf girdiyse beklemeye moduna geri dönmek için **[X]** düğmesine basın.

D Bina listesinde bir bina arama ve birim # girme

NASIL ARANIR	
1.BİNA LİSTESİ	▲ ▼
2.SEÇ	▲
3.ÜNİTE # GIRIN	■
4.ÇAĞRI	▲

- 1 Bekleme modunda, hedef bina numarasını ve adını görüntülemek için **▲** ile **▽** düğmesine basın.

BİNA LİSTESİ	
01	▲ ▼
MERKEZ KULE	
SEÇ	▲
İPTAL [X]	

- 2 Hedef bina görüntüldüğünde **▲** düğmesine basın.

- 3 Hedef birim #'sunu görüntülemek için 10 tuşu kullanarak numaraları veya harfleri girin.

- * Sayılar veya harfler girmek için **C** - **◆** “Hedef birim numarası yalnızca rakamlardan oluştuğunda” veya **◆** “Hedef birim numarası alfanümerik karakterlerden oluştuğunda” bölümlerinin 1 ve 2 adımlarını izleyin.

ÜNİTE # GIRIN	
01	▲ ▼
MERKEZ KULE	
BİRİM #	
001	■
ÇAĞRI	▲
ALFA [*]	

- 4 Hedef birim # görüntüldüğünde **▲** düğmesine basın.

Hedef ünite aranır.

- * Ayrıntılar için **(2-1)** bölümünün sonundaki “Hedef ünite başarıyla arandığında” bölümüne başvurun.


E Bir bina # ve birim # girme



NASIL ARANIR	
1.BİNA # GIRIN	
2.SEÇ	
3.ÜNİTE # GIRIN	
4.ÇAĞRI	

1 Bekleme modunda, hedef binayı görüntülemek için 10 tuşu kullanarak numaraları veya harfleri girin.


- * Sayılar veya harfler girmek için **C** - **◆** “Hedef birim numarası yalnızca rakamlardan oluştuğunda” veya **◆** “Hedef birim numarası alfanümerik karakterlerden oluştuğunda” bölümlerinin 1 ve 2 adımlarını izleyin.

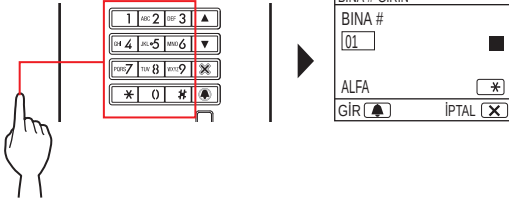

2 Hedef bina numarası görüntülendiğinde düğmesine basın.

3 Hedef birim #'sunu görüntülemek için 10 tuşu kullanarak numaraları veya harfleri girin.

- * Sayılar veya harfler girmek için **C** - **◆** “Hedef birim numarası yalnızca rakamlardan oluştuğunda” veya **◆** “Hedef birim numarası alfanümerik karakterlerden oluştuğunda” bölümlerinin 1 ve 2 adımlarını izleyin.



4 Hedef birim # görüntülendiğinde düğmesine basın.

Hedef ünite aranır.

- * Ayrıntılar için **(2-1)** bölümünün sonundaki “Hedef ünite başarıyla arandığında” bölümüne başvurun.

Hedef ünite başarıyla arandığında

Çağrı göstergesi yanar ve bir çağrı sesi duyarsınız.



- * Ayarlara bağlı olarak sesli rehberlik duyulacaktır.

Çağrı cevaplandığında



İletişim başlar ve konuşma göstergesi yanar.

- * Ayarlara bağlı olarak sesli rehberlik duyulacaktır.

Kapı açıldığında



Kapı açma göstergesi yanar.

- * Ayarlara bağlı olarak sesli rehberlik duyulacaktır.

NOTLAR:

- “REDDEDİLDİ” görüntülenirse veya bekleme moduna geri dönlürse girilen birim #/daire sakini adı kayıtlı değildir.
- Hedef birim #'sunu tam olarak girin. Aksi takdirde, “REDDEDİLDİ” görüntülenir veya bekleme moduna geri dönlür.
- Birim # 111 ile 1111'in her ikisi de mevcutsa 1, 1, 1 girildiğinde birim 111 için daire sakini adı görüntülenecek ve bir kez daha 1 girilirse birim 1111 için daire sakini adı görüntülenecektir.
- Üniteler birim # sırasına göre görüntülenecek şekilde ayarlanabilir. (Sıra, 0'dan 9'a kadar en düşük rakamla başlar ve ardından sıra harfle devam eder.) A101, A201, A901, A1001 ve B101 gibi birim #'larının mevcut olduğu durumlarda, sıra en düşük rakamla başlar ve A101, A201, A901, B101, A1001 sırasına göre gider.


2-2 Kapı açma



■ Erişim kodunu kullanarak kapı açma

- * Erişim kodu sistem kurulum görevlisi veya sistem yöneticisi tarafından önceden ayarlanır.


1 Bekleme modunda, 10 tuşlu tipte [0] - [9] tuşlarını kullanarak [#] girin ve ardından erişim kodunu (4 ila 6 basamaklı) girin.

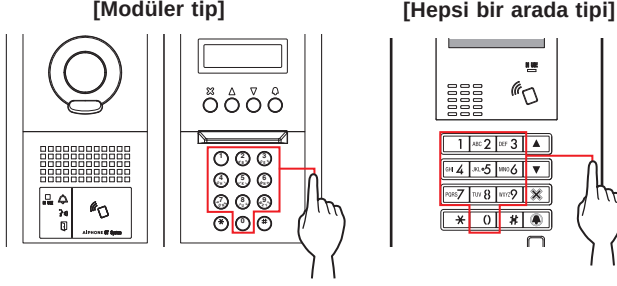

(ör.)

Erişim kodu "4567" ise "#", "4", "5", "6", "7" girin.

Kapı açılır.



- Kapı açma göstergesi yanar.
- Ayarlara bağlı olarak sesli rehberlik duyulacaktır.




- * İlgili numara yoksa "REDDEDİLDİ" görüntülenir.
- * IN USE LED'i yanarken bile kapı açma etkindir.

■ NFC uyumlu bir IC kartı vb. ile kapı açma.


Bir NFC etiketine sahip bir kart, kapıyı açmak için kullanılabilir. Kullanmak için NFC etiketinin ID'si kapı açma kodu olarak kaydedilmelidir.

1 NFC uyumlu IC kartını NFC okuyucunun üzerinden geçirin.

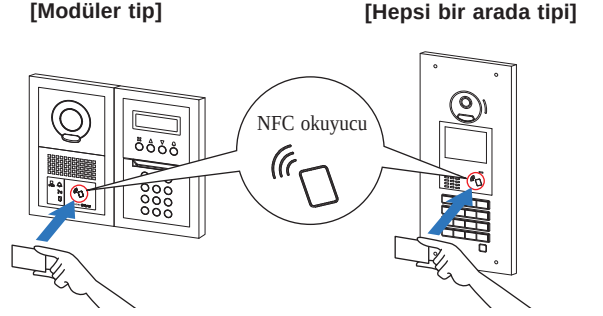

- * Kartı NFC okuyucunun 10 mm mesafe içinde tutun. Aksi takdirde, kod doğru bir şekilde okunmayabilir.

Kapı açılır.



- Kapı açma göstergesi yanar.
- Ayarlara bağlı olarak sesli rehberlik duyulacaktır.



- * IN USE LED'i yanarken bile kapı açma etkindir.

NOT: IC kartları NFC okuyucu üzerinden geçirirken üst üste bindirmeyin. Kod doğru bir şekilde okunmayabilir.

2-3 Diğer




- * IN USE LED'i yanarken bir giriş ünitesinden arama devre dışı bırakılır. IN USE LED'i söne kadar bekleyin.


NOT: Asansör kontrolüne sahip bir çok bina sistemi için bir odadan kilidi açıp aramayı aynı anda sonlandırırsanız giriş ünitesinin kilidi doğru şekilde açılmayabilir.

1 PARÇA ADLARI VE İŞLEVLERİ

1-1 İşlem paneli

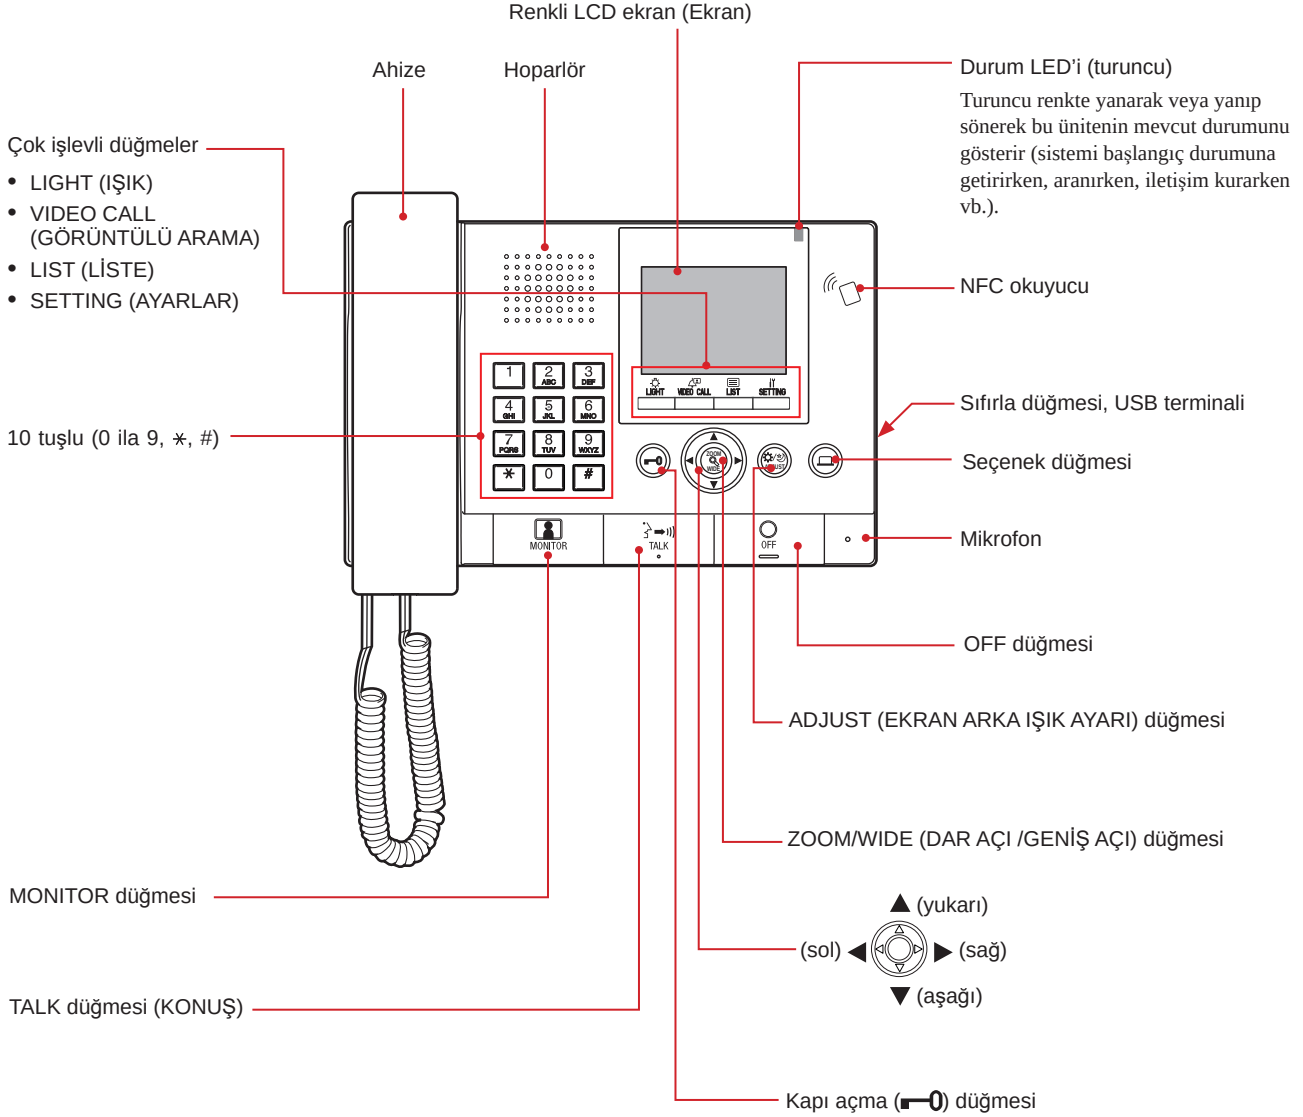

1-2 Göstergeler

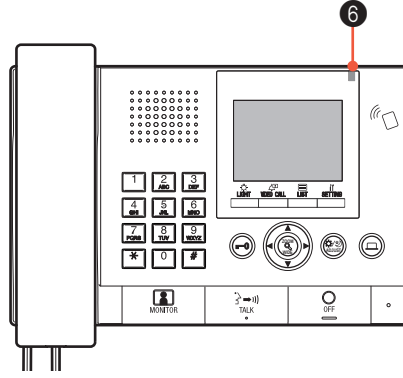

Gösterim şekilleri


Durum	Gösterge	6 Durum LED'i (turuncu)
Bekleme		Kapalı
Bekleme (Çağrı sesi düzeyi: kapalı)		Uzun aralıklı yanıp sönme  (0,5 sn.) →  (5,5 sn.)
Bekleme (Alım modu: açık)		Yavaş yanıp sönme  (0,5 sn.) →  (2,5 sn.)
Bu ünite başka bir ünite tarafından kullanılıyor (bu ünite kullanılamaz)		Kapalı
Bir giriş ünitesi tarafından aranma		Hızlı yanıp sönme  (0,5 sn.) →  (0,5 sn.)
Bir kapı ünitesi tarafından aranma		Normal yanıp sönme  (1 sn.) →  (1 sn.)
Bir kapı zili tarafından aranma		Hızlı yanıp sönme  (0,5 sn.) →  (1 sn.)
Bir giriş ünitesi izleniyor		Yanıyor 
Bir giriş ünitesi ile iletişim kuruluyor		Yanıyor 
Başka bir güvenlik istasyonunu veya daire ünitesini arama (alım modu dahil)		Hızlı yanıp sönme  (0,5 sn.) →  (0,5 sn.)
Bir acil durum alarmı verme		Hızlı yanıp sönme  (0,5 sn.) →  (0,5 sn.)
Daire ünitelerinden alınan cevapsız çağrılar yeni bir listesi alındı		Yavaş yanıp sönme  (0,5 sn.) →  (2,5 sn.)
Hata gösterimi		Kapalı (Bir hata mesajı görüntülenir.)
İletişim beklemede		Kapalı

1-3 LCD (ekran)

Aşağıda tipik ekranlara ve simgelere ilişkin örnekler verilmiştir.

Bekleme modunda

* Ekranda hiçbir şey gösterilmediğinde (siyah), aşağıdaki ekran , 0-9, , , ,  dışında herhangi bir tuşa basarak veya ahizeyi kaldırarak görüntülenebilir.

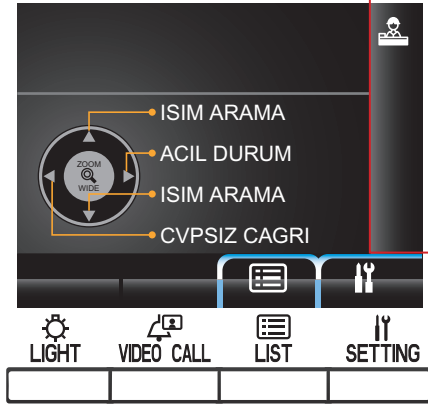

Durum göstergesi simgeleri

Bu ünitenin durumuna göre aşağıdaki simgeler görüntülenir.

Simge	Simge görüldüğündeki durum
	Bu ünite alım modundayken görünür.
	Bir ünite aranırken görünür.
	Numara veya harf giriş ekranı görüntülendiğinde görünür.
	Bir çağrı alınırken görünür.
	Cevapsız çağrılar kaydı görüntülendiğinde görünür.
	İletişim sırasında görünür.
	Aktarım sırasında görünür.
	Bir giriş ünitesinden daire ünitesine bir çağrı aktardıktan sonra, bu ünite bir daire ünitesi ile iletişim halindeyken görünür.
	Acil durum çağrıları kaydı görüntülendiğinde görünür.
	İzleme sırasında görünür.
	Girişteki geniş bir video veya kapı ünitesindeki bir video görüntülendiğinde görünür.
	Giriş ünitesindeki yakınlaştırılmış bir video görüntülendiğinde görünür.
	Ayar ekranı görüntülendiğinde görünür.

İSİM ARAMA ekranı


Bir üniteyi adıyla arama ekranı.

Liste sayfa numarası

Ünite veya ayar öğeleri listesi iki veya daha fazla sayfadan oluştuğunda geçerli sayfa numarası burada gösterilir.

Bilgi ekranı

Seçilen ünitenin birim # veya daire sakini adını, çalışma yöntemini vb. görüntüler.

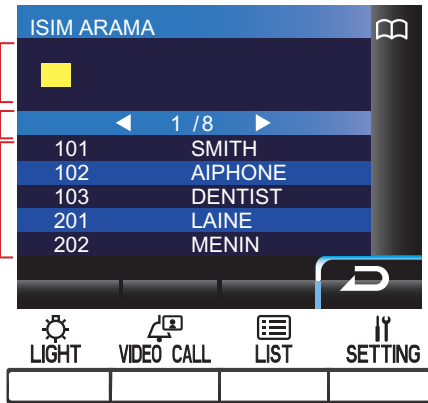

Ünite listesi

Aradığınız ünitelerin listesi, birim # ve daire sakini adlarına göre burada gösterilir. Karşılık gelen ünite algılanmadığında listede hiçbir şey görünmez.

NOT: Yukarıdaki ekran örneği gerçeğinden farklı olabilir.

1-4 Düğme işlemleri

■ Çok işlevli düğmeler ve simgeler

Çok işlevli düğmeler tarafından gerçekleştirilen işlevler, düğmelerin hemen üzerindeki simgelerle görüntülenir.

Burada simgelerle gösterilen işlevler, simgelerin hemen altındaki düğmelere basılarak gerçekleştirilebilir. Simgeler, bu ünitenin durumuna göre farklılık gösterebilir.

(ör.)
LIST düğmesine basmak alma seviyesini ayarlar (🔊).

(ör.)
SETTING düğmesine basmak önceki ekranı geri yükler (↶).

Bir düğmenin üzerindeki simgeyle aynı simge görüntüldüğünde düğme, düğme adıyla gösterilen işlevi gerçekleştirir.

Ayar ekranını görüntüler.


Giriş ünitesindeki ışığı açar.

Önceden ayarlanan giriş ünitesiyle iletişimi başlatır veya bir güvenlik kamerasından gelen videoyu görüntüler.

Arama ögesi listesini görüntüler.

Simgeler ve işlevleri

Her bir çok işlevli düğmeyi simgeler ve işlevleri aşağıdaki gibidir.

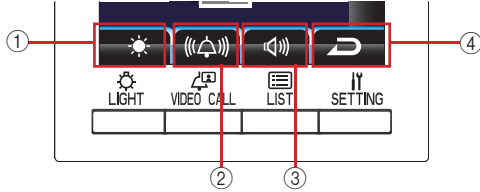


	Simge	Fonksiyon
①	🎯	Seçimi belirler.
	⚙️	Giriş ışığını açar (ışık ortak alana takıldığında).
	☀️	Parlaklığı ayarlar.
	🔊	Acil durum alarmını kapatır.
②	🔔	Seçilen üniteyi arar.
	🔄	Giriş ünitesinden gelen bir çağrıyı daire ünitesine aktarır.
	🔊	Çağrı sesi seviyesini ayarlar.
	🔒	Üst üste bindirmeyi kapatır.
	📺	Doğrudan önceden ayarlanan giriş ünitesini arar.
	🗑️	Seçilen öğeyi siler.

	Simge	Fonksiyon
③	ABC	10 tuşu harf giriş moduna değiştirir.
	123	10 tuşu numara giriş moduna değiştirir.
	📋	Arama ögesi listesini görüntüler.
	🔊	Alma seviyesini ayarlar.
④	↶	Önceki ekranı geri yükler.
	⚙️	Ayar ekranını görüntüler.
	✕	Seçimi iptal eder.

■ 10 tuşu (0 - 9, *, #) kullanarak numaraların ve harflerin girilmesi

10 tuşu numara veya harf giriş modunda kullanın.

Numara ve harf giriş modları  (ABC/ 123) düğmesine basarak değiştirilebilir.

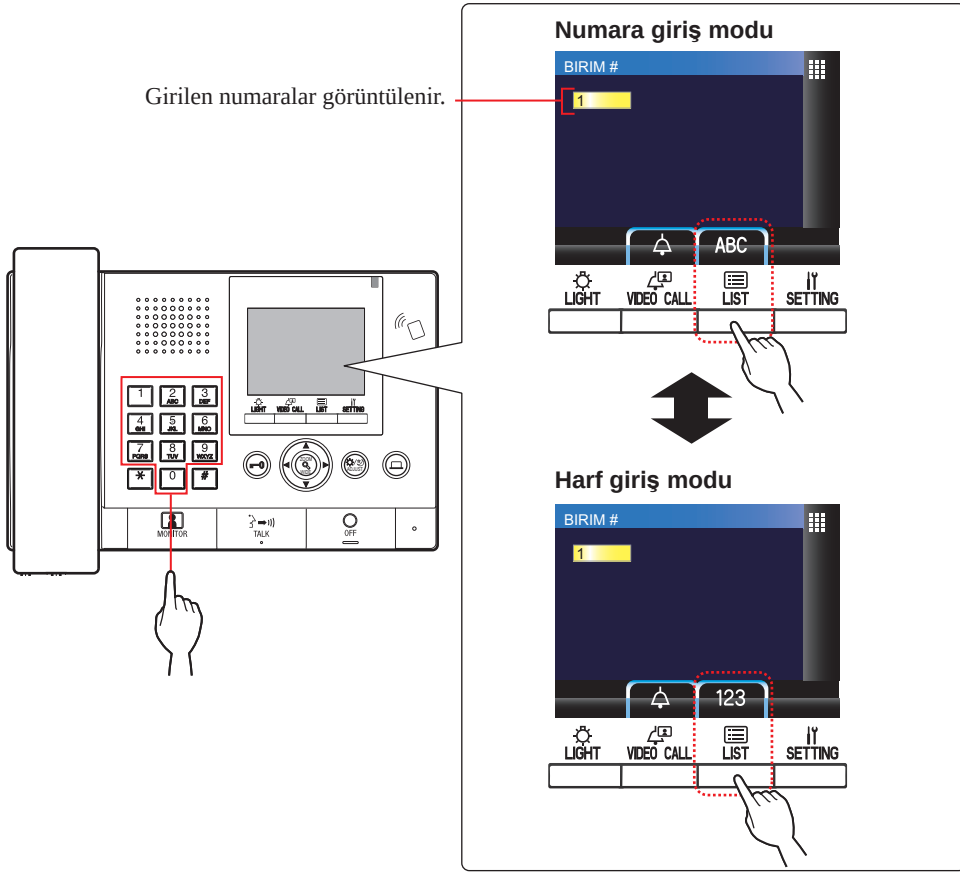

Harflerin girilmesi

(ör.) “CATHY” girme

1. “C” girmek için  düğmesine üç kez basın.
2.  düğmesine bir kez basın. (*1)
3. “A” girmek için  düğmesine bir kez basın.
4. “T” girmek için  düğmesine bir kez basın.
5. “H” girmek için  düğmesine bir kez basın.
6. “Y” girmek için  düğmesine üç kez basın.

(*1): Aynı tuşla sırasıyla farklı harfler girmek için bu adım gereklidir.

Özel bir karakter girmek için

, :  düğmesine bir kez basın.

- :  düğmesine iki kez basın.

. :  düğmesine üç kez basın.

/ :  düğmesine dört kez basın.

Boşluk :  düğmesine beş kez basın.

Æ :  düğmesine altı kez basın.

Ø :  düğmesine yedi kez basın.

Å :  düğmesine sekiz kez basın.

* Yanlış bir harf girdiyseniz bekleme moduna geri dönmek


için  düğmesine basın.

2 BİR ÇAĞRI ALMA

 : Ana bina/bölüm

 : Kiracı binası/bölümü

2-1 Bir çağrı alma

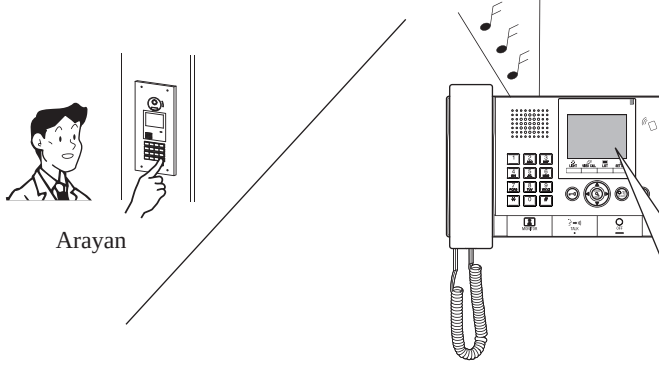


Bir çağrı alırken, çağrı sesi duyulur ve arayanın (ünite) numarası ve adı ekranda görüntülenir.

Arayan ekranda onaylanabilir.

Bir daire ünitesinden veya başka bir güvenlik istasyonundan bir çağrı

Birim # ve ünite adı



Kameralı bir giriş ünitesinden gelen bir çağrı


Numara ve giriş adı



Girişteki video

Kamerasız bir giriş ünitesinden gelen bir çağrı

Numara ve giriş adı



Bir kapı ünitesinden gelen bir çağrı





Kapı ünitesindeki video

NOT: Kapı zilinden bir çağrı alındığında, ekranda hiçbir şey görüntülenmez ve cevap vermek mümkün değildir.

Bir çağrıyı cevaplama

Bir çağrıyı cevaplamak için

1  **düğmesine basın veya ahizeyi kaldırın.**




veya



2 Arayan kişiyle iletişime başlayın.

* Eller-serbest konuşurken istediğiniz zaman ahizeli konuşmaya geçebilirsiniz.

* Arayan kişiyle iletişim kurarken, aşağıdaki düğmelere basarak kapının kilidini açın veya diğer özellikleri kullanın.

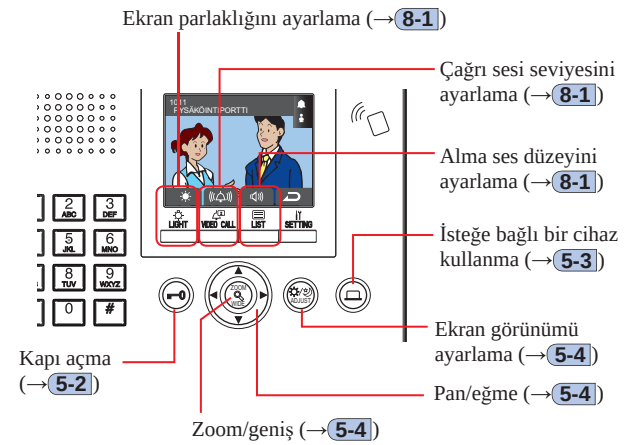

İletişimi sonlandırmak için

OFF **düğmesine basın veya ahizeyi kapatın.**

İletişim 3 dakika sonra otomatik olarak sona erer.

* Eller serbest modunda bir daire ünitesi ile iletişim, eller serbest modunda 1 dakika geçtikten sonra otomatik olarak sona erer.

3 ARAMA (bir kiracı binasından)



3-1 Aranacak bir üniteyi arama (bir kiracı binasından)


Aranacak bir üniteyi (daire ünitesi) veya güvenlik istasyonunu aramak için bekleme modunda aşağıdaki yöntemler kullanılabilir.

- A** Numaraya göre arama
- B** Ada göre arama
- C** Arama ögesi listesini kullanma

* Ekranda hiçbir şey gösterilmediğinde (siyah), bekleme moduna girmek için , 0-9, , , , dışında herhangi bir tuşa basın veya ahizeyi kaldırın.

* Bir giriş ünitesi yalnızca **C** yöntemi kullanılarak aranabilir.

Bekleme modu

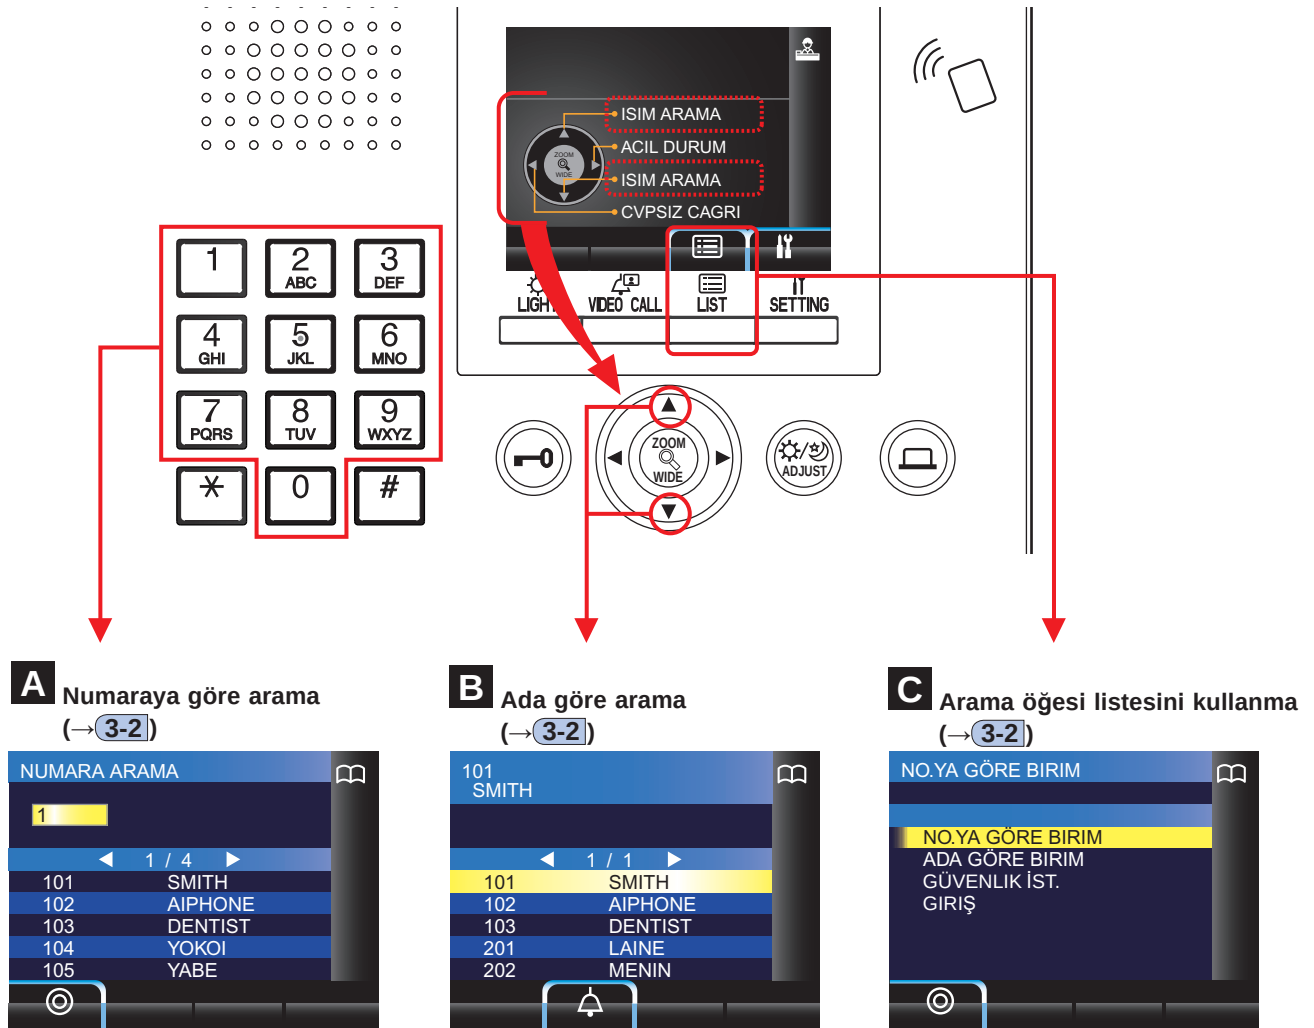

- Numaraya göre arama (NO.YA GÖRE BİRİM) (→ 3-2)
- Ada göre arama (ADA GÖRE BİRİM) (→ 3-2)
- Güvenlik istasyonu listesinden bir güvenlik istasyonunu arama (GÜVENLİK İST.) (→ 3-2)
- Giriş ünitesi listesinden bir giriş ünitesini arama (GİRİŞ) (→ 3-3)

Bir kiracı binasında bir güvenlik istasyonundan yapılacak aramanın kapsama alanı

NOT: Performans ayarlara bağlıdır. ✓ gösterildiğinde bile arama yapamıyorsanız ayarı yapılandırılmamıştır.


				Gelen çağrı								
				Aynı kiracı binası			Diğer kiracı binaları			Ana bina		
				Giriş ünitesi			Giriş ünitesi			Giriş ünitesi		
				Güvenlik istasyonu			Güvenlik istasyonu			Güvenlik istasyonu		
				Daire ünitesi			Daire ünitesi			Daire ünitesi		
Giden çağrı	Kiracı binası	Güvenlik istasyonu	Arama/iletişim									
				✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	

✓ : Mümkün — : Mümkün Değil

3-2 Bir üniteyi (daire ünitesi) veya güvenlik istasyonunu arama


A Bir üniteyi numaraya göre arama

- 1 Bekleme modunda, hedef birim #'sunu ve daire sakini adını görüntülemek için 10 tuşlu tipte [0] - [9] tuşlarını kullanarak numaraları girin.

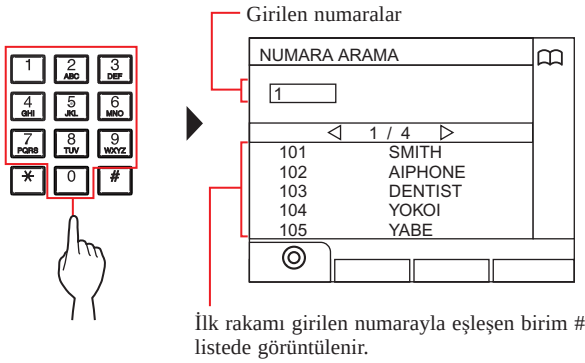

- * Liste birim # sırasına göre görüntülenir.
- * Bu ünite görüntülenmez.

- 2 veya düğmesine basarak hedef üniteyi seçin.



- * Listenin sayfasını çevirmek için veya düğmesine basın.

- 3 () düğmesine basın, veya ahizeyi kaldırın.

Çağrı cevaplandığında

İletişim başlar ve görüntülenir.

- 4 İletişimi sonlandırmak için düğmesine basın veya ahizeyi kapatın.

NOTLAR:


- İletişim yaklaşık 3 dakika sonra otomatik olarak sona erecektir. Eller serbest modunda bir daire ünitesi ile iletişim, eller serbest modunda 1 dakika geçtikten sonra otomatik olarak sona erer.
- Birim # 111 ile 1111'in her ikisi de mevcutsa 1, 1, 1 girildiğinde birim 111 için daire sakini adı görüntülenecek ve bir kez daha 1 girilirse birim 1111 için daire sakini adı görüntülenecektir.
- Üniteler birim # sırasına göre görüntülenecek şekilde ayarlanabilir. (Sıra, 0'dan 9'a kadar en düşük rakamla başlar ve ardından sıra harfle devam eder.) A101, A201, A901, A1001 ve B101 gibi birim #'larının mevcut olduğu durumlarda, sıra en düşük rakamla başlar ve A101, A201, A901, B101, A1001 sırasına göre gider.

B Bir üniteyi ada göre arama

1 Bekleme modunda, veya düğmesine basın.

Arama ekranı görüntülenir.

2 veya düğmesine basarak hedef üniteyi seçin.

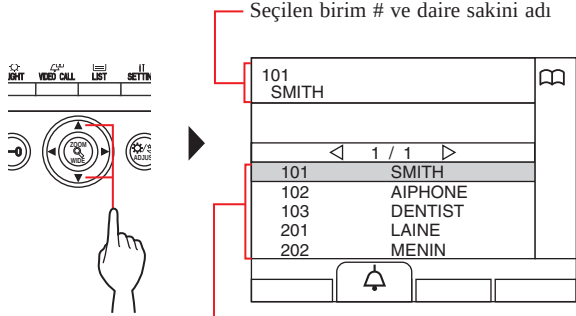

Birim # ve daire sakini adları alfabetik veya sayısal sırada görüntülenir.

* Düzenleme yöntemi ayara bağlı olarak değişir.

* Listenin sayfasını çevirmek için  veya  düğmesine basın.

* Liste birim # veya birim adına göre görüntülenir.

* Bu ünite görüntülenmez.

3 () düğmesine basın, veya ahizeyi kaldırın.

Çağrı cevaplandığında

İletişim başlar ve “” görüntülenir.

4 İletişimi sonlandırmak için düğmesine basın veya ahizeyi kapatın.

NOTLAR:


- İletişim yaklaşık 3 dakika sonra otomatik olarak sona erecektir. Eller serbest modunda bir daire ünitesi ile iletişim, eller serbest modunda 1 dakika geçtikten sonra otomatik olarak sona erer.
- Üniteler birim # sırasına göre görüntülenecek şekilde ayarlanabilir. (Sıra, 0'dan 9'a kadar en düşük rakamla başlar ve ardından sıra harfle devam eder.) A101, A201, A901, A1001 ve B101 gibi birim #'larının mevcut olduğu durumlarda, sıra en düşük rakamla başlar ve A101, A201, A901, B101, A1001 sırasına göre gider.

C Arama ögesi listesini kullanarak bir ünite arama






() düğmesine basın.

Arama ögesi listesi görüntülenir.

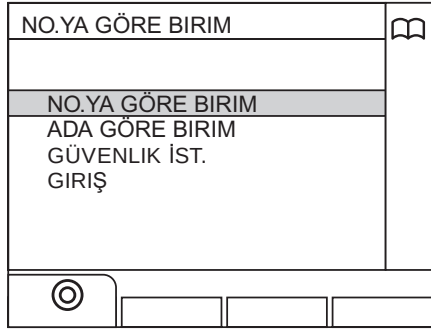

◆ Bir üniteyi birim #'ya göre arama


- 1 veya düğmesine basarak “NO.YA GÖRE BİRİM” ögesini seçin.



- 2 () veya düğmesine basın.

“NUMARA ARAMA” ekranı görüntülenir.

- 3 Hedef birim #'sunu ve daire sakini adını görüntülemek için 10 tuşlu tipte [0] - [9] tuşlarını kullanarak numaraları girin.

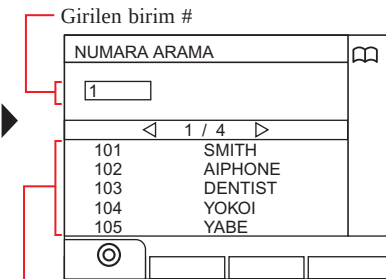

İlk rakamı girilen numarayla eşleşen birim # listede görüntülenir.

- * Liste birim # sırasına göre görüntülenir.
- * Bu ünite görüntülenmez.

- 4 veya düğmesine basarak hedef üniteyi seçin.

- * Listenin sayfasını çevirmek için veya düğmesine basın.

- 5 () düğmesine basın, veya ahizeyi kaldırın.


Çağrı cevaplandığında

İletişim başlar ve “” görüntülenir.

- 6 İletişimi sonlandırmak için düğmesine basın veya ahizeyi kapatın.

◆ Bir üniteyi daire sakini adına göre arama


- 1  veya  düğmesine basarak “ADA GÖRE BİRİM” ögesini seçin.

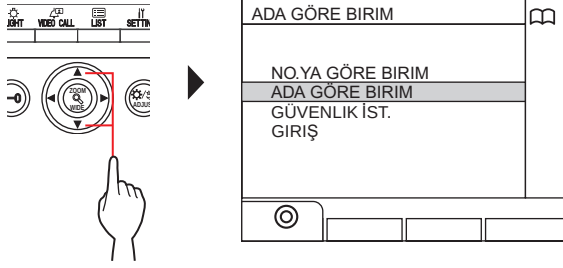

- 2  (☉) veya  düğmesine basın.

“İSIM ARAMA” ekranı görüntülenir.

- 3 Hedef daire sakini adını görüntülemek için 10 tuşta [0] - [9] tuşlarını kullanarak alfabetik bir karakter girin.

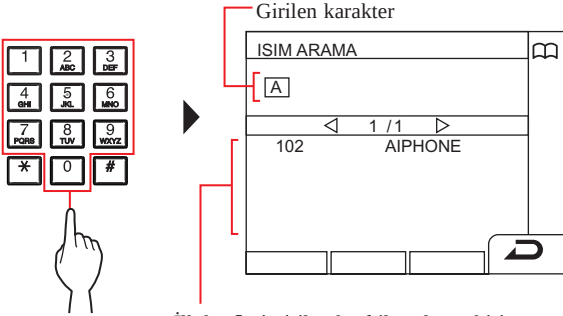


İlk harfleri girilen harf ile eşleşen birim # ve daire sakini adları listede görüntülenir.
(ör.) “A” girildiğinde, 301A, 1003ABC, ABC vb. listede görüntülenir.

* Düzenleme yöntemi ayara bağlı olarak değişir.

* Liste isim sırasına göre görüntülenir.

* Bu ünite görüntülenmez.

- 4  veya  düğmesine basarak hedef üniteyi seçin.



* Listenin sayfasını çevirmek için  veya  düğmesine basın.

- 5  () düğmesine basın,  veya ahizeyi kaldırın.

Çağrı cevaplandığında

İletişim başlar ve “ ” görüntülenir.

- 6 İletişimi sonlandırmak için  düğmesine basın veya ahizeyi kapatın.

◆ Güvenlik istasyonu listesinden bir güvenlik istasyonu arama


1  veya  düğmesine basarak “GÜVENLİK İST.” öğesini seçin.



2  (●) veya  düğmesine basın.

Güvenlik istasyonu listesi görüntülenir.

3  veya  düğmesine basarak hedef güvenlik istasyonunu seçin.

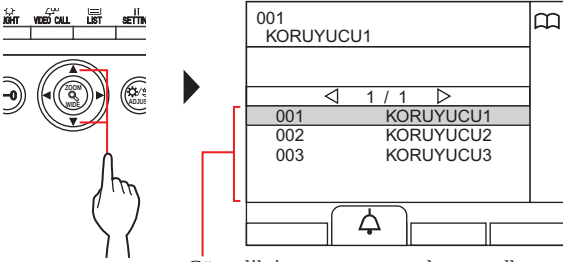

Güvenlik istasyonu numaraları ve adları alfabetik veya sayısal sırada görüntülenir.

* Düzenleme yöntemi ayara bağlı olarak değişir.

* Listenin sayfasını çevirmek için  veya  düğmesine basın.

* Liste ünite numarası ya da ünite adına göre görüntülenir.

* Bu ünite görüntülenmez.

4  (△) düğmesine basın,  veya ahizeyi kaldırın.

Çağrı cevaplandığında

İletişim başlar ve “” görüntülenir.

5 İletişimi sonlandırmak için  düğmesine basın veya ahizeyi kapatın.

◆ Bir giriş ünitesi arama

(→ 3-3)


NOTLAR:

- İletişim yaklaşık 3 dakika sonra otomatik olarak sona erecektir. Eller serbest modunda bir daire ünitesi ile iletişim, eller serbest modunda 1 dakika geçtikten sonra otomatik olarak sona erer.
- Birim # 111 ile 1111'in her ikisi de mevcutsa 1, 1, 1 girildiğinde birim 111 için daire sakini adı görüntülenecek ve bir kez daha 1 girilirse birim 1111 için daire sakini adı görüntülenecektir.
- Üniteler birim # sırasına göre görüntülenecek şekilde ayarlanabilir. (Sıra, 0'dan 9'a kadar en düşük rakamla başlar ve ardından sıra harfle devam eder.) A101, A201, A901, A1001 ve B101 gibi birim #'larının mevcut olduğu durumlarda, sıra en düşük rakamla başlar ve A101, A201, A901, B101, A1001 sırasına göre gider.

3-3 Bir giriş ünitesini arama

1 (LIST) düğmesine basın.

Arama ögesi listesi görüntülenir.

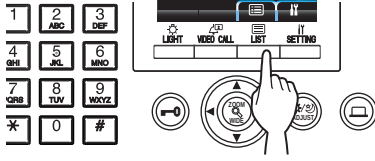


2 veya düğmesine basarak “GİRİŞ” ögesini seçin.



3 (LIGHT) veya düğmesine basın.

Giriş ünitesi listesi görüntülenir.

4 veya düğmesine basarak hedef giriş ünitesini seçin.

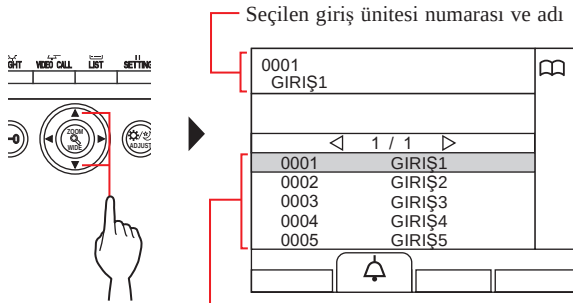

Giriş ünitesi numaraları ve adları alfabetik veya sayısal sırada görüntülenir.

* Düzenleme yöntemi ayara bağlı olarak değişir.

* Listenin sayfasını çevirmek için  veya  düğmesine basın.

* Liste ünite numarası ya da ünite adına göre görüntülenir.

5 (VIDEO CALL) düğmesine basın, veya ahizeyi kaldırın.

İletişim başlar ve “” görüntülenir.

6 İletişimi sonlandırmak için düğmesine basın veya ahizeyi kapatın.

NOT: İletişim yaklaşık 3 dakika sonra otomatik olarak sona erecektir.

◆ Bir giriş ünitesini doğrudan arama (yalnızca bekleme modunda görüntülendiğinde)

1 görüntülendiğinde, (VIDEO CALL) düğmesine basın.

Önceden ayarlanan giriş ünitesi aranır ve ardından iletişim etkinleştirilir.

2 Eller serbest şekilde konuşun ya da ahizeyi kaldırın.

3 İletişimi sonlandırmak için düğmesine basın veya ahizeyi kapatın.

- ◆ Bir giriş ünitesi kamerası veya güvenlik kamerası tarafından çekilen video görüntüsünü bir daire ünitesine aktarma (yalnızca bekleme modunda  görüntülendiğinde)

1  () düğmesine basın.

2 Aşağıdaki **A** - **C** yöntemlerinden birini kullanarak bir daire ünitesi seçin.

A Hedef daire ünitesini seçmek için  () düğmesine basın ve ardından  veya  düğmesine basın.

B ① Numarayı içeren daire ünitelerinin listesini görüntülemek için 10 tuşu kullanarak bir numara girin.

② Hedef daire ünitesini seçmek için  veya  düğmesine basın.

③  () veya  düğmesine basın.

C ① Harfi içeren daire ünitelerinin listesini görüntülemek için  düğmesine basın ve 10 tuşu kullanarak bir harf girin.

② Hedef daire ünitesini seçmek için  veya  düğmesine basın.

③  () veya  düğmesine basın.

3  () düğmesine basın.

4 Daire ünitesi cevap verdiğinde ve ziyaretçiyi kabul ettiğinde,  düğmesine basın veya ahizeyi kapatın.

* Ayarlara bağlı olarak 2. adım farklılık gösterir.

4 ARAMA (bir ana binadan)



4-1 Aranacak ünitenin seçilmesi (bir ana binadan)

Aranacak bir oda (daire ünitesi) veya güvenlik istasyonu seçmek için bekleme modunda aşağıdaki yöntemler kullanılabilir.

A Numaraya göre arama

- B**
- 1 Listede bir üniteyi arama
 - 2 Birim # girme
 - 3 Listede bir bina arama + birim # girme
 - 4 Bir bina # + birim # girme

* 1 - 4'ten herhangi biri varsayılan olarak kullanılabilir.



C Arama öğesi listesini kullanma

* Ekranda hiçbir şey gösterilmediğinde (siyah), bekleme moduna girmek için , 0-9, , , , dışında herhangi bir tuşa basın veya ahizeyi kaldırın.


* Bekleme ekranına dönmek için düğmesine basın.

* Bir giriş ünitesi yalnızca **C** yöntemi kullanılarak aranabilir.

Bekleme modu

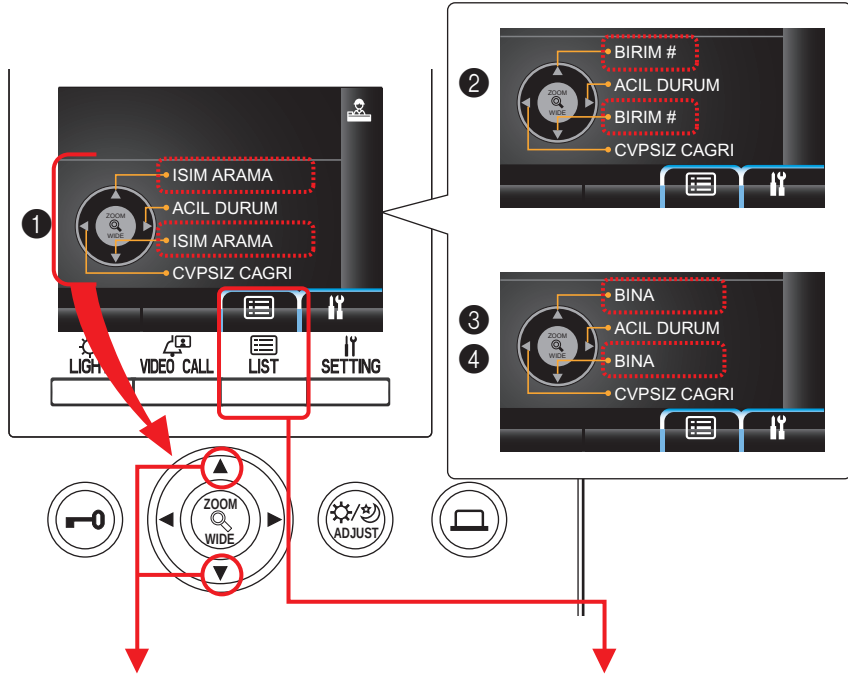

A Numaraya göre arama (→ 4-2)

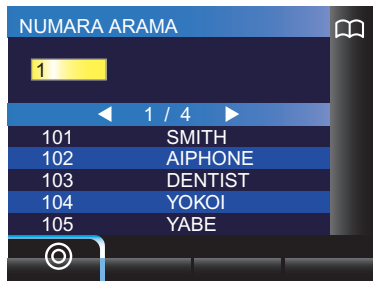


B-1 Listede bir üniteyi arama (→ 4-2)

B-2 Birim # girme (→ 4-2)

B-3 Listede bir bina arama + birim # (→ 4-2)

B-4 Bir bina # + birim # girme (→ 4-2)

C Arama öğesi listesini kullanma (→ 4-2)

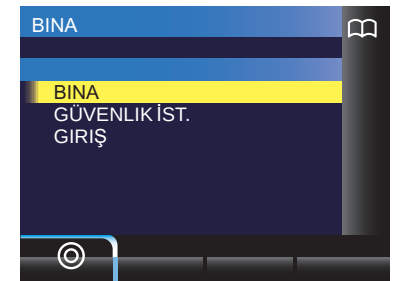

- Listede bir bina arama + birim # girme veya Bir bina # + birim # girme (→ 4-2)
- Güvenlik istasyonu listesinden bir güvenlik istasyonunu arama (GÜVENLİK İST.) (→ 4-2)
- Giriş ünitesi listesinden bir giriş ünitesini arama (GİRİŞ) (→ 4-3)

Bir ana binadaki bir güvenlik istasyonundan yapılacak aramanın kapsama alanı

NOT: Performans ayarlara bağlıdır. ✓ gösterildiğinde bile arama yapamıyorsanız ayarı yapılandırılmamıştır.


				Gelen çağrı							
				Kiracı binası			Aynı ana bina		Diğer ana binalar		
											
				Giriş ünitesi	Güvenlik istasyonu	Daire ünitesi	Giriş ünitesi	Güvenlik istasyonu	Giriş ünitesi	Güvenlik istasyonu	
Giden çağrı	Ana bina	Güvenlik istasyonu	Arama/iletişim								
				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓ : Mümkün

4-2 Bir odayı (daire ünitesi) veya güvenlik istasyonunu arama

A Bir üniteyi numaraya göre arama


- 1 Bekleme modunda, hedef birim #'sunu ve adı görüntülemek için 10 tuşlu tipte [0] - [9] tuşlarını kullanarak numaraları girin.

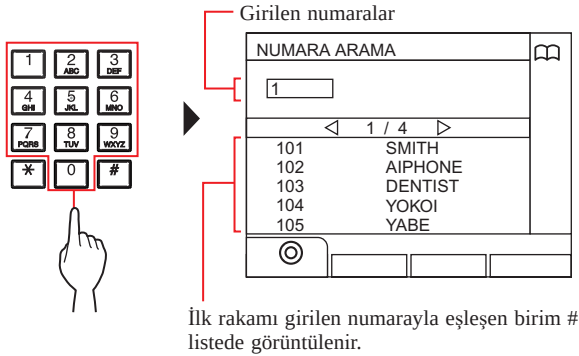

İlk rakamı girilen numarayla eşleşen birim # listede görüntülenir.

- * Liste birim # sırasına göre görüntülenir.
- * Bu ünite görüntülenmez.

- 2  veya  düğmesine basarak hedef üniteyi seçin.



- * Listenin sayfasını çevirmek için  veya  düğmesine basın.

- 3  () düğmesine basın,  veya ahizeyi kaldırın.

Çağrı cevaplandığında
İletişim başlar ve “” görüntülenir.

- 4 İletişimi sonlandırmak için  düğmesine basın veya ahizeyi kapatın.

NOTLAR:


- İletişim yaklaşık 3 dakika sonra otomatik olarak sona erecektir. Eller serbest modunda bir daire ünitesi ile iletişim, eller serbest modunda 1 dakika geçtikten sonra otomatik olarak sona erer.
- Birim # 111 ile 1111'in her ikisi de mevcutsa 1, 1, 1 girildiğinde birim 111 için daire sakini adı görüntülenecek ve bir kez daha 1 girilirse birim 1111 için daire sakini adı görüntülenecektir.
- Üniteler birim # sırasıyla görüntülenecek şekilde ayarlanabilir. (Sıra, 0'dan 9'a kadar en düşük rakamla başlar ve ardından sıra harfle devam eder.) A101, A201, A901, A1001 ve B101 gibi birim #'larının mevcut olduğu durumlarda, sıra en düşük rakamla başlar ve A101, A201, A901, B101, A1001 sırasına göre gider.

B-① Listede bir üniteyi arama

- 1 Bekleme modunda,  veya  düğmesine basın.

Ünite listesi görüntülenir.

- 2  veya  düğmesine basarak hedef üniteyi seçin.

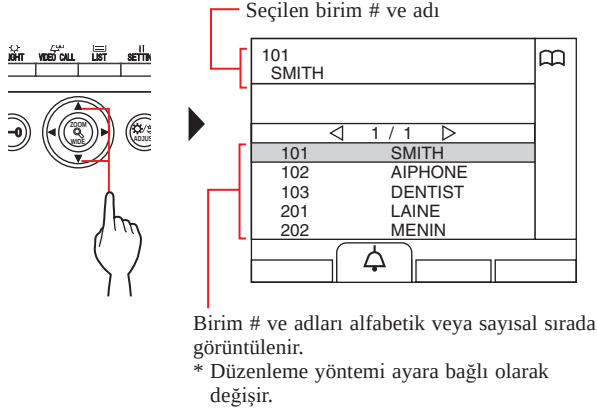

* Listenin sayfasını çevirmek için  veya  düğmesine basın.

* Liste birim # veya birim adına göre görüntülenir.


* Bu ünite görüntülenmez.

- 3  () düğmesine basın,  veya ahizeyi kaldırın.

Çağrı cevaplandığında

İletişim başlar ve “” görüntülenir.

* Ayarlara bağlı olarak sesli rehberlik duyulacaktır.

- 4 İletişimi sonlandırmak için  düğmesine basın veya ahizeyi kapatın.

NOT: İletişim yaklaşık 3 dakika sonra otomatik olarak sona erecektir. Eller serbest modunda bir daire ünitesi ile iletişim, eller serbest modunda 1 dakika geçtikten sonra otomatik olarak sona erer.

B-② Birim # girme

- 1 Bekleme modunda,  veya  düğmesine basın.


“BİRİM #” ekranı görüntülenir.


- 2 [Hedef birim numarası yalnızca rakamlardan oluştuğunda]
10 tuşta [0] - [9] tuşlarını kullanarak birim #’sunu girin.

[Hedef birim numarası alfanümerik karakterlerden oluştuğunda]

- ①  (ABC) düğmesine basın.
② 10 tuşta [0] - [9] tuşlarını kullanarak daire sakini adını girin.


* Harflerin girilmesi (→S. 21).

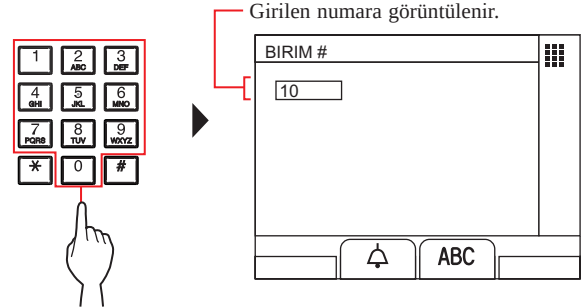

- 3  () düğmesine basın,  veya ahizeyi kaldırın.

Çağrı cevaplandığında

İletişim başlar ve “” görüntülenir.

- 4 İletişimi sonlandırmak için  düğmesine basın veya ahizeyi kapatın.


NOTLAR:

- İletişim yaklaşık 3 dakika sonra otomatik olarak sona erecektir. Eller serbest modunda bir daire ünitesi ile iletişim, eller serbest modunda 1 dakika geçtikten sonra otomatik olarak sona erer.
- Birim # 111 ile 1111’in her ikisi de mevcutsa 1, 1, 1 girildiğinde birim 111 için daire sakini adı görüntülenecek ve bir kez daha 1 girilirse birim 1111 için daire sakini adı görüntülenecektir.
- Üniteler birim # sırasıyla görüntülenecek şekilde ayarlanabilir. (Sıra, 0’dan 9’a kadar en düşük rakamla başlar ve ardından sıra harfle devam eder.) A101, A201, A901, A1001 ve B101 gibi birim #’lerinin mevcut olduğu durumlarda, sıra en düşük rakamla başlar ve A101, A201, A901, B101, A1001 sırasına göre gider.

B-③ Listede bir bina arama + birim # girme

1 Bekleme modunda,  veya  düğmesine basın. Bina listesi görüntülenir.

2  veya  düğmesine basarak hedef binayı seçin.

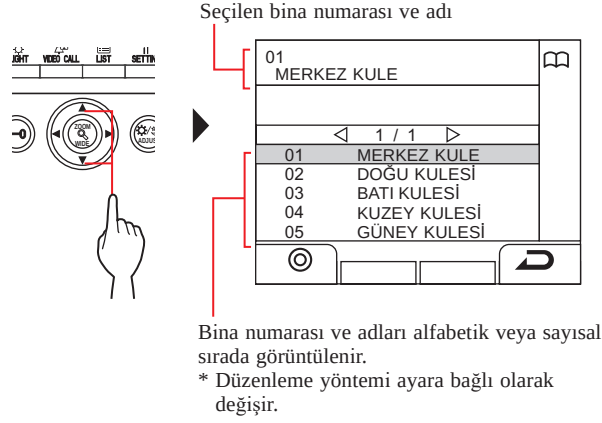

* Listenin sayfasını çevirmek için  veya  düğmesine basın.

* Liste bina numarası ya da bina adı sırasına göre görüntülenir.

3  (☉) veya  düğmesine basın.

“BİRİM #” görüntülenir.


4 [Hedef birim numarası yalnızca rakamlardan oluştuğunda]
10 tuşta [0] - [9] tuşlarını kullanarak birim #’sunu girin.

[Hedef birim numarası alfanümerik karakterlerden oluştuğunda]

①  (ABC) düğmesine basın.

② 10 tuşta [0] - [9] tuşlarını kullanarak daire sakini adını girin.

* Harflerin girilmesi (→S. 21).

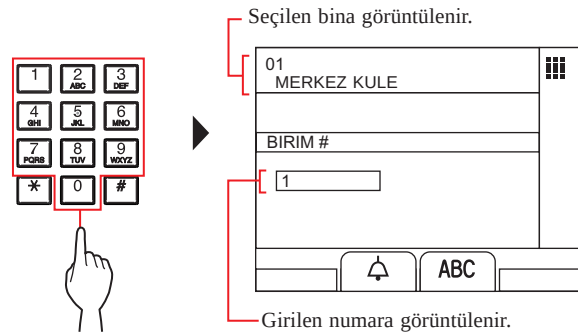

5  (☎) düğmesine basın,  veya ahizeyi kaldırın.

Çağrı cevaplandığında

İletişim başlar ve “☎” görüntülenir.

6 İletişimi sonlandırmak için  düğmesine basın veya ahizeyi kapatın.

B-④ Bir bina # + birim # girme

1 Bekleme modunda,  veya  düğmesine basın. “BİNA #” ekranı görüntülenir.


2 [Hedef bina numarası yalnızca rakamlardan oluştuğunda]
10 tuşta [0] - [9] tuşlarını kullanarak bina numarasını girin.

[Hedef bina numarası alfanümerik karakterlerden oluştuğunda]

①  (ABC) düğmesine basın.

② 10 tuşta [0] - [9] tuşlarını kullanarak bina adını girin.

* Harflerin girilmesi (→S. 21).

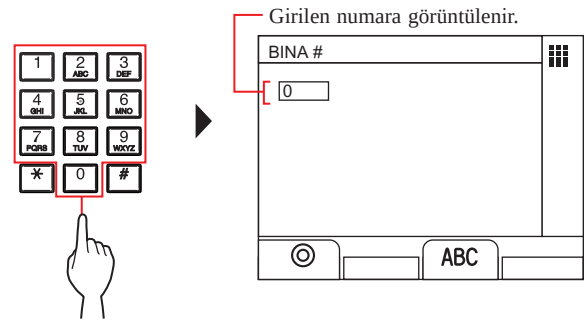

3  (☉) veya  düğmesine basın.

“BİRİM #” görüntülenir.


4 [Hedef birim numarası yalnızca rakamlardan oluştuğunda]
10 tuşta [0] - [9] tuşlarını kullanarak birim #’sunu girin.

[Hedef birim numarası alfanümerik karakterlerden oluştuğunda]

①  (ABC) düğmesine basın.

② 10 tuşta [0] - [9] tuşlarını kullanarak daire sakini adını girin.

* Harflerin girilmesi (→S. 21).

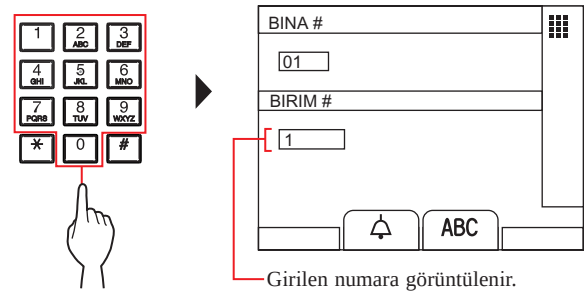

5  (☎) düğmesine basın,  veya ahizeyi kaldırın.

Çağrı cevaplandığında

İletişim başlar ve “☎” görüntülenir.

6 İletişimi sonlandırmak için  düğmesine basın veya ahizeyi kapatın.


C Arama ögesi listesini kullanarak bir ünite arama

◆ Listede bir bina arama + birim # girme

1 (≡) düğmesine basın.

Arama ögesi listesi görüntülenir.

2 veya düğmesine basarak "BINA" ögesini seçin.

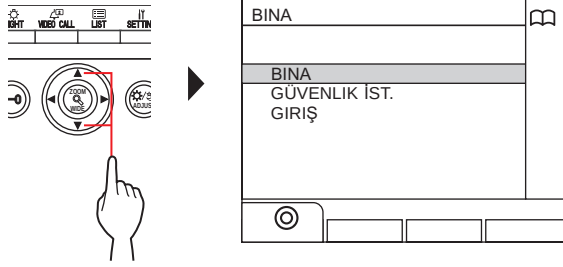

3 (⊙) veya düğmesine basın.

Bina listesi görüntülenir.


4 **B-③** bölümündeki 2 - 6 adımlarını izleyin.

◆ Bir bina # + birim # girme

1 (≡) düğmesine basın.

Arama ögesi listesi görüntülenir.

2 veya düğmesine basarak "BINA" ögesini seçin.

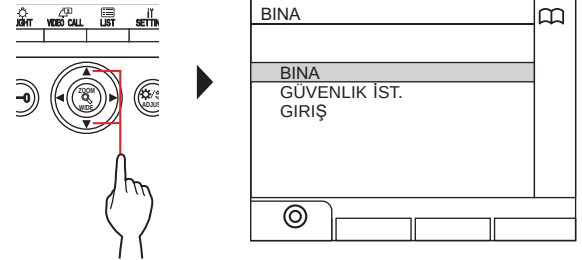

3 (⊙) veya düğmesine basın.

"BINA #" ekranı görüntülenir.

4 **B-④** bölümündeki 2 - 6 adımlarını izleyin.

NOTLAR:


- İletişim yaklaşık 3 dakika sonra otomatik olarak sona erecektir. Eller serbest modunda bir daire ünitesi ile iletişim, eller serbest modunda 1 dakika geçtikten sonra otomatik olarak sona erer.
- Birim # 111 ile 1111'in her ikisi de mevcutsa 1, 1, 1 girildiğinde birim 111 için daire sakini adı görüntülenecek ve bir kez daha 1 girilirse birim 1111 için daire sakini adı görüntülenecektir.
- Üniteler birim # sırasıyla görüntülenecek şekilde ayarlanabilir. (Sıra, 0'dan 9'a kadar en düşük rakamla başlar ve ardından sıra harfle devam eder.) A101, A201, A901, A1001 ve B101 gibi birim #'larının mevcut olduğu durumlarda, sıra en düşük rakamla başlar ve A101, A201, A901, B101, A1001 sırasına göre gider.

◆ Güvenlik istasyonu listesinden bir güvenlik istasyonu arama

1 () düğmesine basın.

Arama ögesi listesi görüntülenir.


2 veya düğmesine basarak “GÜVENLİK İST.” ögesini seçin.

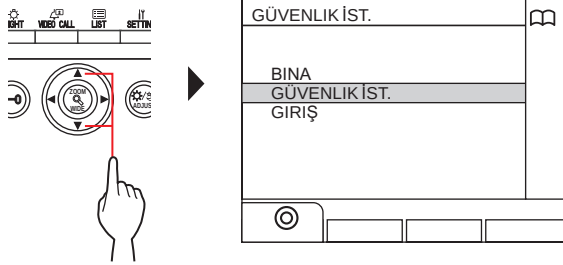

3 () veya düğmesine basın.

Bina listesi görüntülenir.

4 veya düğmesine basarak hedef binayı seçin.

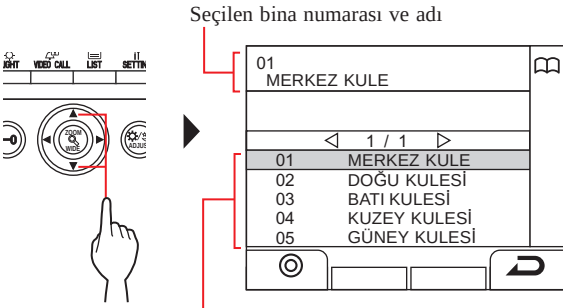


Bina numarası ve adları alfabetik veya sayısal sırada görüntülenir.
* Düzenleme yöntemi ayara bağlı olarak değişir.

- * Listenin sayfasını çevirmek için  veya  düğmesine basın.
- * Liste bina numarası ya da bina adı sırasına göre görüntülenir.

5 () veya düğmesine basın.

Güvenlik istasyonu listesi görüntülenir.

6 veya düğmesine basarak hedef güvenlik istasyonunu seçin.

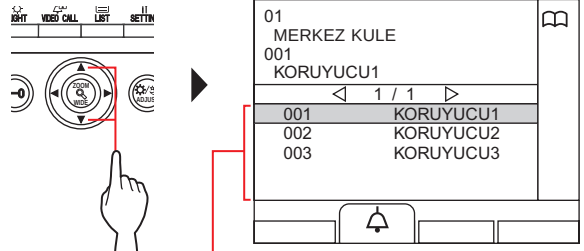

Güvenlik istasyonu numaraları ve adları alfabetik veya sayısal sırada görüntülenir.
* Düzenleme yöntemi ayara bağlı olarak değişir.

- * Listenin sayfasını çevirmek için  veya  düğmesine basın.
- * Liste ünite numarası ya da ünite adına göre görüntülenir.
- * Bu ünite görüntülenmez.

7 () düğmesine basın, veya ahizeyi kaldırın.

Çağrı cevaplandığında

İletişim başlar ve “” görüntülenir.

8 İletişimi sonlandırmak için düğmesine basın veya ahizeyi kapatın.


NOTLAR:

- İletişim yaklaşık 3 dakika sonra otomatik olarak sona erecektir. Eller serbest modunda bir daire ünitesi ile iletişim, eller serbest modunda 1 dakika geçtikten sonra otomatik olarak sona erer.
- Birim # 111 ile 1111'in her ikisi de mevcutsa 1, 1, 1 girildiğinde birim 111 için daire sakini adı görüntülenecek ve bir kez daha 1 girilirse birim 1111 için daire sakini adı görüntülenecektir.
- Üniteler birim # sırasıyla görüntülenecek şekilde ayarlanabilir. (Sıra, 0'dan 9'a kadar en düşük rakamla başlar ve ardından sıra harfle devam eder.) A101, A201, A901, A1001 ve B101 gibi birim #'larının mevcut olduğu durumlarda, sıra en düşük rakamla başlar ve A101, A201, A901, B101, A1001 sırasına göre gider.


4-3 Bir giriş ünitesini arama

1 (≡) düğmesine basın.

Arama ögesi listesi görüntülenir.

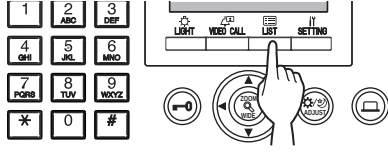


2 veya düğmesine basarak "GİRİŞ" ögesini seçin.

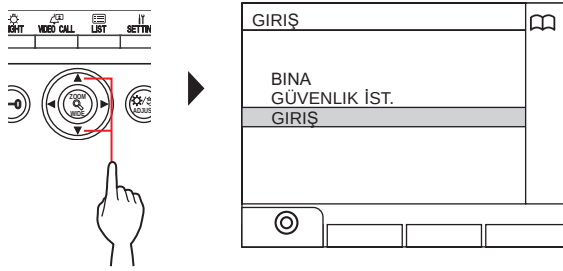

3 (●) veya düğmesine basın.

Bina listesi görüntülenir.

4 veya düğmesine basarak hedef binayı seçin.

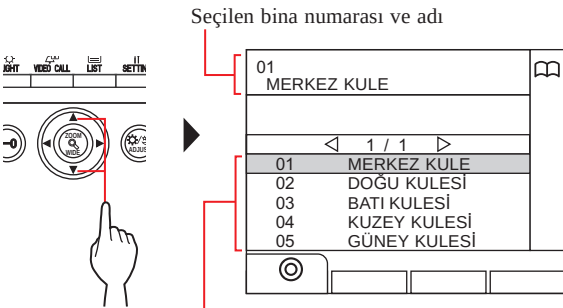

Seçilen bina numarası ve adı

Bina numarası ve adları alfabetik veya sayısal sırada görüntülenir.

* Düzenleme yöntemi ayara bağlı olarak değişir.


* Listenin sayfasını çevirmek için  veya  düğmesine basın.

* Liste bina numarası ya da bina adı sırasına göre görüntülenir.

5 (●) veya düğmesine basın.

Giriş ünitesi listesi görüntülenir.

6 Hedef giriş ünitesini seçin.

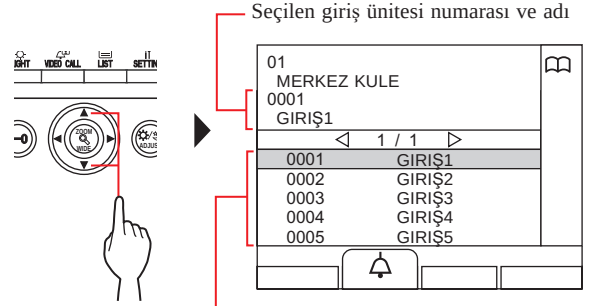

Giriş ünitesi numaraları ve adları alfabetik veya sayısal sırada görüntülenir.

* Düzenleme yöntemi ayara bağlı olarak değişir.

* Listenin sayfasını çevirmek için  veya  düğmesine basın.

* Liste ünite numarası ya da ünite adına göre görüntülenir.

7 (▲) düğmesine basın, veya ahizeyi kaldırın.

Çağrı cevaplandığında

İletişim başlar ve "●" görüntülenir.

* Ayarlara bağlı olarak sesli rehberlik duyulacaktır.

8 İletişimi sonlandırmak için düğmesine basın veya ahizeyi kapatın.


NOT: İletişim yaklaşık 3 dakika sonra otomatik olarak sona erecektir.

◆ Bir giriş ünitesini doğrudan arama
(yalnızca bekleme modunda görüntülendiğinde)

1  görüntülendiğinde,  () düğmesine basın.

Önceden ayarlanan giriş ünitesi aranır ve ardından iletişim etkinleştirilir.

2 Eller serbest şekilde konuşun ya da ahizeyi kaldırın.

3 İletişimi sonlandırmak için  düğmesine basın veya ahizeyi kapatın.

◆ Bir giriş ünitesi kamerası veya güvenlik kamerası tarafından çekilen video görüntüsünü bir daire ünitesine aktarma
(yalnızca bekleme modunda görüntülendiğinde)

1  () düğmesine basın.

2 Aşağıdaki **A** - **C** yöntemlerinden birini kullanarak bir daire ünitesi seçin.

A Hedef daire ünitesini seçmek için  () düğmesine basın ve ardından  veya  düğmesine basın.

B ① Numarayı içeren daire ünitelerinin listesini görüntülemek için 10 tuşu kullanarak bir numara girin.

② Hedef daire ünitesini seçmek için  veya  düğmesine basın.

③  () veya  düğmesine basın.


C ① Harfi içeren daire ünitelerinin listesini görüntülemek için  düğmesine basın ve 10 tuşu kullanarak bir harf girin.

② Hedef daire ünitesini seçmek için  veya  düğmesine basın.

③  () veya  düğmesine basın.

3  () düğmesine basın.

4 Daire ünitesi cevap verdiğinde ve ziyaretçiyi

kabul ettiğinde,  düğmesine basın veya ahizeyi kapatın.

* Ayarlara bağlı olarak 2. adım farklılık gösterir.

5 İLETİŞİM SIRASINDAKİ İŞLEMLER




5-1 Bir çağrıyı aktarma

Bir giriş ünitesinden gelen bir çağrı bir güvenlik istasyonu aracılığıyla bir daire ünitesine aktarılabilir.

1 Güvenlik istasyonu bir giriş ünitesinden

arandıktan sonra,  düğmesine basın veya çağrıya cevap vermek için ahizeyi kaldırın.

Çağrı yapan giriş ünitesinin numarası ve adı

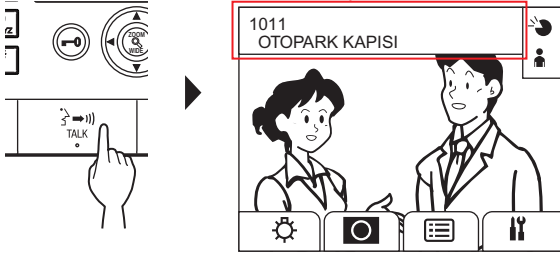

2 (LIST) düğmesine basın veya 10 tuşta [0] - [9] tuşlarını kullanarak birim #'sunu girin.


Daire ünitelerinin listesi görüntülenir.

3 Hedef daire ünitesini seçin, ardından (VIDEO CALL) düğmesine basın.

Çağrı daire ünitesine aktarılır.

* Giriş ünitesinde "BEKLEMEDE" görüntülenir ve giriş ünitesinden ses çıkmaz.

4 Daire ünitesi cevap verdiğinde ve ziyaretçiyi kabul ettiğinde, giriş ünitesi ile daire ünitesi

arasında iletişim kurmak için  düğmesine basın veya ahizeyi kapatın.

* Daire ünitesinden cevap verilmediğinde, ahizeyi kapatın ve tekrar kaldırın veya giriş ünitesiyle iletişim kurmak için

 düğmesine ve ardından  düğmesine basın.

* Ayarlara bağlı olarak 2. adım farklılık gösterir.


Referans:

Alım modu (→ 8-2)

Bir giriş ünitesinden bir daire ünitesine bir çağrı yapıldığında, çağrı ilk önce güvenlik istasyonuna aktarılır, bu nedenle bir çağrı sesi duyulur ve giriş ünitesindeki video güvenlik istasyonunda görüntülenir.

5-2 Kapı açma

1 Bir çağrı alırken veya bir giriş ünitesi ile iletişim kurarken, düğmesine basın.

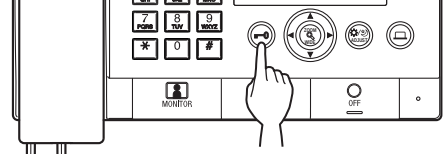

Giriş ünitesinde kapı açma etkinleştirilir.



* Ayarlara bağlı olarak sesli rehberlik duyulacaktır.

NOTLAR:

- Hepsi bir arada tipi giriş ünitesi için:
Kapı kilidi önceden ayarlanan süre boyunca açılır. Önceden ayarlanan açma süresi "0" ise düğme basılı tutulurken açılabilir.
- Modüler tip giriş ünitesi için:
VR1 kadranı (kapağın içinde) "M (Anlık)" olarak ayarlanırsa düğmeye basılı tutulurken açılabilir.
- Kullandığınız elektrikli kapı açma sistemine bağlı olarak, kapı açma yalnızca kapı açma düğmesine basıldığında etkin olabilir.

⚠ DİKKAT:

Giriş ünitesinde kamera yoksa kapıyı açmadan önce ziyaretçinin kimliğini güvenli bir şekilde onayladığınızdan emin olun.

1 düğmesine basın.



- 40 -


5-4 Bir giriş ünitesindeki videoyu izleme ve ayarlama

Kameralı bir giriş ünitesinden bir çağrı alındığında veya ünite ile iletişim kurarken ya da ünitesi izlerken hedef üniteye videoyu izleyebilirsiniz. Video aşağıdaki işlevler kullanılarak istediğiniz gibi ayarlanabilir.

* Bu işlevler bir kapı ünitesi için kullanılamaz.

Zoom/Geniş Arasında Geçiş Yapma

Ekran modu,  düğmesine her basıldığında zoom ve geniş arasında geçiş yapar.

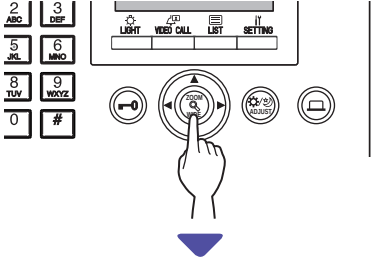

Geniş



Zoom





NOTLAR:

- Dar açı görüntü konumu daha önce yaptığınız ayara bağlıdır.
- Ekran modu genişten dara geçtiğinde, dar açı görüntüsü önceden ayarladığınız konumunda görüntülenir.
- Kameranin özelliklerine bağlı olarak, geniş açı dar açıdan daha bozuk görünebilir ancak bu bir arıza değildir.
- Zoom modu ile geniş modunun görüntü aralığı farklılık gösterir. Geniş görüntünün kenarı zoom modu ile görüntülenmeyecektir.

Pan ve Eğme

Bir yakınlaştırma görüntüsü görüntülendiğinde, ,  düğmelerine basmak görüntüyü aşağıda gösterildiği gibi hareket ettirir.

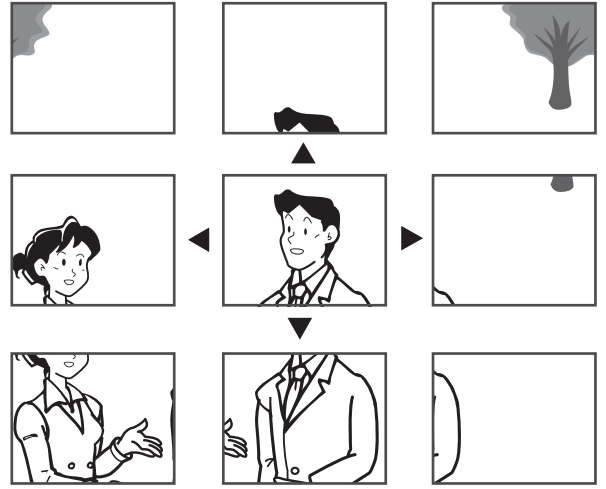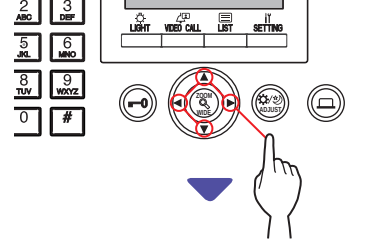


NOTLAR:

- Geceleri, nesne üzerindeki aydınlatma azaldığı için görüntüyü sağdan sola veya yukarıya ya da aşağıya hareket ettirirken nesnenin görüntüsü bulanık ve daha az görünür olabilir. Aynısı hareketli bir nesne için de geçerlidir.
- Pan ve eğme fonksiyonu bir video kapı ünitesi (JO-DV) için kullanılamaz.

Ekran görünümünü ayarlama

Ekrandaki videoyu görmek zorsa ekran görünümünü ayarlayabilirsiniz.

1 Videoyu görmek zorlaştığında düğmesine basın.

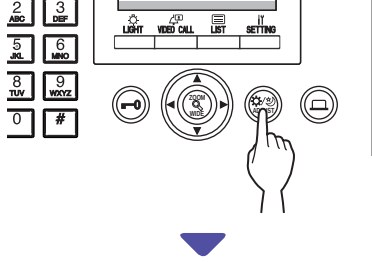

Arka ışık veya gece hassasiyeti otomatik olarak ayarlanır.

- * Gündüz ile gece arasındaki ayırım bu ünite tarafından otomatik olarak gerçekleştirilir.
- * Ayarlama sonucu, ayara bağlı olarak farklılık gösterebilir.

<Gündüz>



[Ayarlamadan önce]



[Ayarlamadan sonra]

<Gece>



[Ayarlamadan önce]



[Ayarlamadan sonra]

Ayarlamadan önceki ekran görünümünü geri yüklemek için

düğmesine tekrar basın.

Simge temizlenir ve ayarlama öncesi ekran görünümü geri yüklenir.

NOTLAR:

- Geceleri  düğmesine basmak ziyaretçilerin yüzlerini görmeyi kolaylaştırabilir ancak hareketli nesneleri görmeyi zorlaştırabilir.
- Ekran görünümü ayarlama fonksiyonu bir video kapı ünitesi (JO-DV) için kullanılamaz.

6 İZLEME

Bir giriş ünitesini veya kapı ünitesini izleyebilirsiniz.


- * Kameralı bir giriş ünitesini veya kapı ünitesini izlerken, videoyu üniteye görüntüleyebilir ve sesi duyabilirsiniz.
- * İzleme işlevi, kamerasız bir giriş ünitesi veya kapı ünitesi için kullanılamaz.

Bir kiracı binasından izleme




- * Bir kapı ünitesini izlemek için 5. adımdan başlayın.

1 Bekleme modunda, (≡) düğmesine basın.

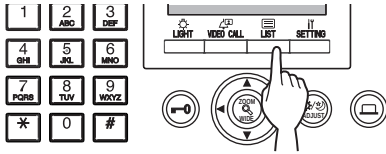

Arama öğesi listesi görüntülenir.


2 veya düğmesine basarak "GİRİŞ" öğesini seçin.

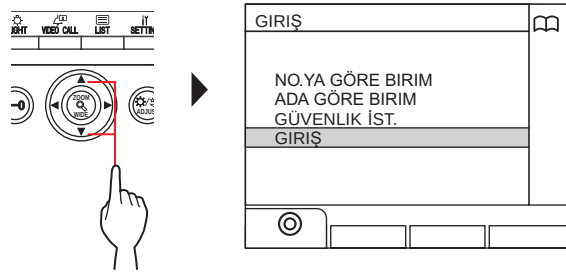

3 (●) veya düğmesine basın.

Giriş ünitesi listesi görüntülenir.

4 veya düğmesine basarak hedef giriş ünitesini seçin.

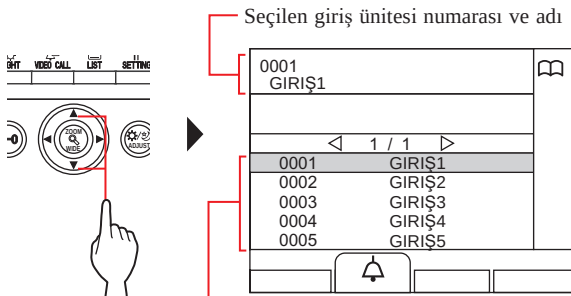

Giriş ünitesi numaraları ve adları alfabetik veya sayısal sırada görüntülenir.

* Düzenleme yöntemi ayara bağlı olarak değişir.

- * Listenin sayfasını çevirmek için  veya  düğmesine basın.


- * Liste ünite numarası ya da ünite adına göre görüntülenir.

5



düğmesine basın.

Üniteye ses duyulur ve video ekranda görüntülenir.

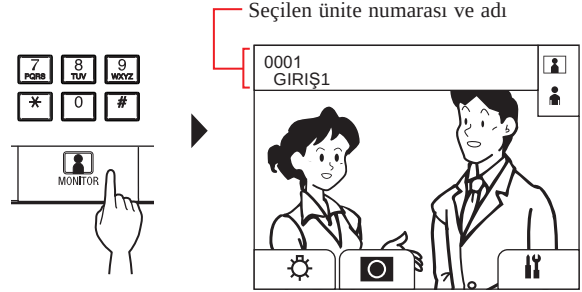


- * İzleme sırasında zoom/geniş geçişi yapabilir, pan ve eğme işlemi yapabilir ve ekran görünümünü ayarlayabilirsiniz. (→ 5-4)

6 [Üniteyle iletişim kurmak için]



düğmesine basın veya ahizeyi kaldırın.

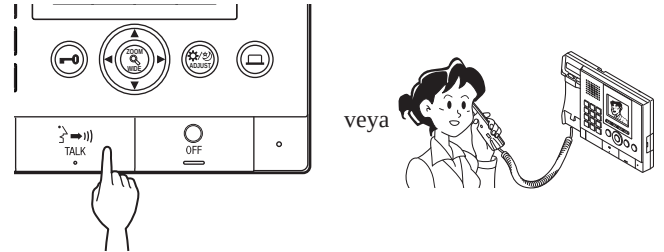

Üniteyle iletişim başlar ve "TALK" görüntülenir.

- * Bu adıma kadar, izlenen üniteler güvenlik istasyonundan herhangi bir ses duyamaz.

7 İzlemeyi veya iletişimi sonlandırmak için



düğmesine basın veya ahizeyi kapatın.

NOTLAR:

- İzleme yaklaşık 30 saniye sonra otomatik olarak sona erer.
- Yalnızca güvenlik istasyonu ile seçilebilen giriş üniteleri izlenebilir.
- Bir kapı ünitesi takılı değilse  düğmesine basmanın ekran üzerinde herhangi bir etkisi olmaz.


Bir ana binadan izleme




* Bir kapı ünitesini izlemek için 7. adımdan başlayın.

1 Bekleme modunda, () düğmesine basın.

Arama ögesi listesi görüntülenir.




2 veya düğmesine basarak “GİRİŞ” ögesini seçin.

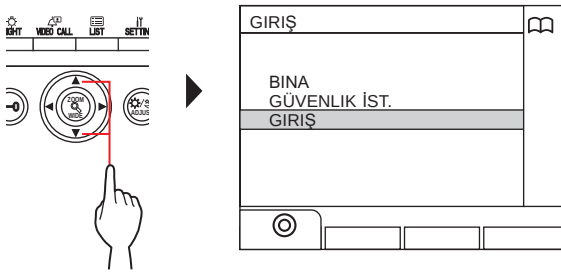

3 () veya düğmesine basın.

Bina listesi görüntülenir.

4 Hedef binayı seçin.

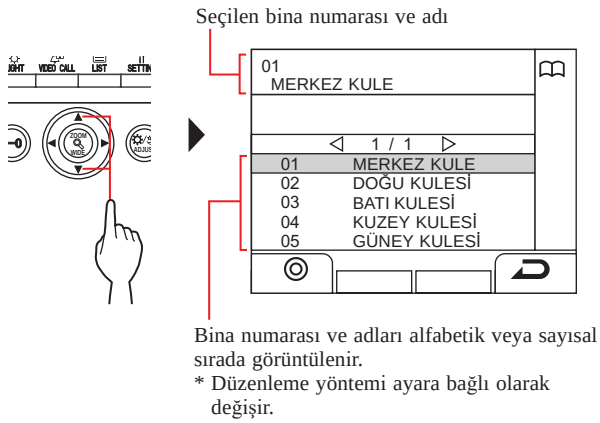


- * Listenin sayfasını çevirmek için  veya  düğmesine basın.
- * Liste bina numarası ya da bina adı sırasına göre görüntülenir.

5 () veya düğmesine basın.

Giriş ünitesi listesi görüntülenir.


6 Hedef giriş ünitesini seçin.

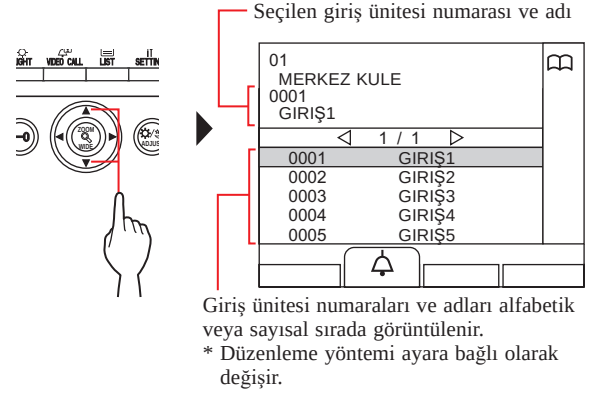

- * Listenin sayfasını çevirmek için  veya  düğmesine basın.
- * Liste ünite numarası ya da ünite adına göre görüntülenir.

7 düğmesine basın.


Ünitedeki ses duyulur ve video ekranda görüntülenir.

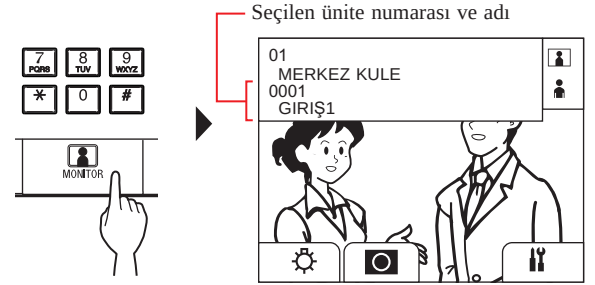

- * İzleme sırasında zoom/geniş geçişi yapabilir, pan ve eğme işlemi yapabilir ve ekran görünümünü ayarlayabilirsiniz. (→ 5-4)

8 [Ünitleyle iletişim kurmak için]

düğmesine basın veya ahizeyi kaldırın.

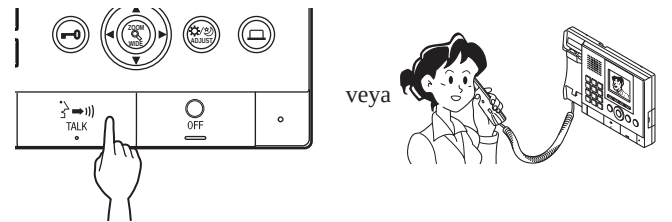

Giriş ünitesi tarafıyla iletişim başlar ve “” görüntülenir.

- * Bu adıma kadar, izlenen üniteler güvenlik istasyonundan herhangi bir ses duyamaz.

9 İzlemeyi veya iletişimi sonlandırmak için

düğmesine basın veya ahizeyi kapatın.

NOTLAR:


- * İzleme yaklaşık 30 saniye sonra otomatik olarak sona erer.
- * Yalnızca güvenlik istasyonu ile seçilebilen giriş üniteleri izlenebilir.
- * Bir kapı ünitesi takılı değilse  düğmesine basmanın ekran üzerinde herhangi bir etkisi olmaz.

7 DİĞER İŞLEMLER




7-1 Cevapsız çağrıları kontrol etme ve geri arama

Bu ünite, daire ünitesinden gelen bir çağrıya cevap veremezse bekleme modunda ekranda “CVPSIZ CAGRI” sürekli olarak yanıp söner ve ünite üzerindeki durum LED’i yanıp söner. Cevapsız çağrıları kontrol edin ve gerekirse geri arayın.

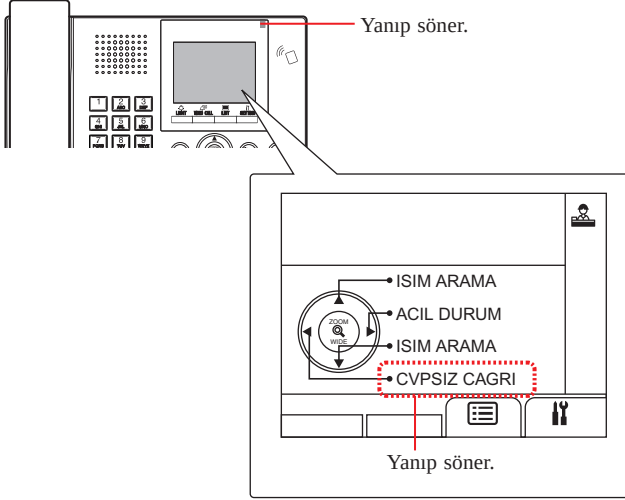

1 Cevapsız çağrıları kontrol etmek için bekleme modunda düğmesine basın.


Cevapsız çağrıların kaydı görüntülenir.

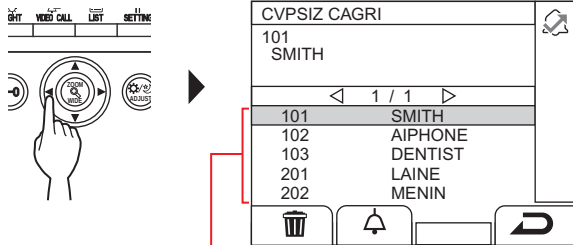

İki veya daha fazla cevapsız çağrı olduğunda, bu çağrılar ters kronolojik sırada listelenir.

* Bir ana bölümdeki bir güvenlik istasyonunda, bina #’su, bina adları ve birim #’su görüntülenir.

2 Geri aramak için veya düğmesine basarak hedef üniteyi seçin.

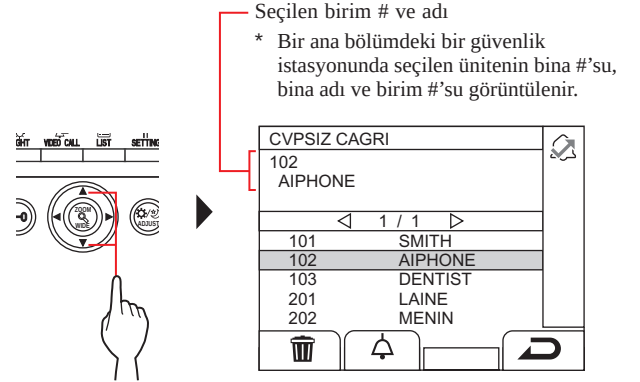

* Listenin sayfasını çevirmek için veya düğmesine basın.

* Ayarlara bağlı olarak, yalnızca birim # görüntülenebilir.

3 () düğmesine basın, veya ahizeyi kaldırın.

Çağrı cevaplandığında

İletişim başlar ve “ ” görüntülenir.

4 İletişimi sonlandırmak için düğmesine basın veya ahizeyi kapatın.

NOTLAR:


- Güvenlik istasyonu en fazla 20 cevapsız çağrı tutabilir.
- Cevaplanan çağrıların kaydı tutulmaz.
- Cevapsız çağrıların kaydı görüntülenirken, bu ünite program moduna giremez.

7-2 Bir acil durum çağrısı alma


Bir acil durum düğmesi kilitlendiğinde (veya bir kablo bağlantısı kesildiğinde) bu ünite bir alarm çalar ve bir “ACIL DURUM” ekranı görüntülenir. Acil durum çağrısını gönderen üniteyi kontrol edin ve gerekli işlemi gerçekleştirin.

Acil durum çağrısını gönderen birim # ve birimin adı

* Bir ana bölümdeki bir güvenlik istasyonunda, bina #’su, bina adı ve birim #’su görüntülenir.




1 Alarm sesini durdurmak için (🔊) düğmesine basın.

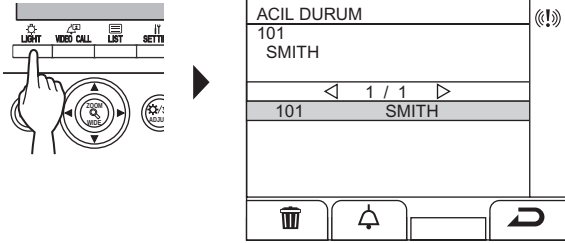

Alarm durur ve acil durum çağrılarının bir kaydı görüntülenir.

- * Bir ana bölümdeki bir güvenlik istasyonunda, bina #’su, bina adları ve birim #’su görüntülenir.
- * Birden fazla güvenlik istasyonu ile bağlandığında, herhangi bir güvenlik istasyonunda alarmı durdurmak, tüm güvenlik istasyonlarında alarmı durduracaktır.

2 Üniteyle iletişim kurmak için (📞), düğmesine basın veya ahizeyi kaldırın.

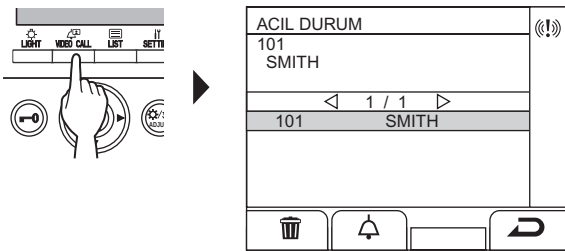

- * İki veya daha fazla acil durum çağrısı olduğunda,  veya  düğmesine basarak birini seçin, ardından  düğmesine basın,  veya ahizeyi kaldırın.
- * Listenin sayfasını çevirmek için  veya  düğmesine basın.
- * Liste kronolojik sırada görüntülenir.


Çağrı cevaplandığında

İletişim başlar ve “📞” görüntülenir.

3 İletişimi sonlandırmak için düğmesine basın veya ahizeyi kapatın.


Listeden bir acil durum çağrısını silmek için.

 veya  düğmesine basarak hedef çağrıyı seçin, ardından  (🗑️) düğmesine basın.

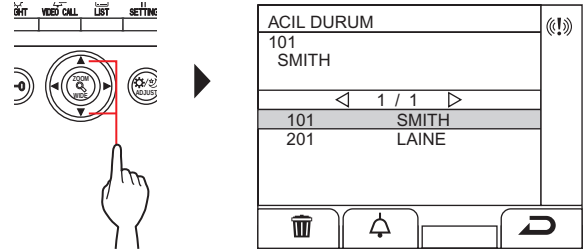

NOT: Acil durum çağrılarının kaydı görüntülenirken, bu ünite program moduna giremez.

◆ Acil durum çağrılarının bir kaydını görüntülemek için



Bir veya birden fazla kontrol edilmemiş acil durum çağrısı olduğunda yanıp söner.

1 Bekleme modunda düğmesine basın.

Acil durum çağrılarının bir kaydı görüntülenir.

Acil durum çağrısını gönderen bir odayı aramak için



veya  düğmesine basarak hedef kaydı seçin

ve ardından  () düğmesine basın,  veya ahizeyi kaldırın.

NOT: Acil durum alarmı hedef kayıt listeden silinene kadar yanıp sönmeye devam eder. Silmek için kaydı listeden seçin ve ardından  () düğmesine basın.

 Daire ünitesi, acil durum alarm düğmesi odada eski durumuna getirilene kadar alarmı çalmaya devam eder. Bu durumda, acil durum çağrılarının kaydı güvenlik istasyonuyla silinemez. Alarm odada eski durumuna getirilmediği sürece, güvenlik istasyonundan odaya çağrı yapılamaz. Lütfen alarmın odada eski durumuna getirildiğinden emin olun.

NOTLAR:

- Bu ünite bir acil durum çağrısı zaten etkinse ve bu ünite iletişimdeyse başka bir güvenlik istasyonu araya giremez. (Ahizeden veya güvenlik istasyonunun hoparlöründen bir kullanımda sesi duyulacaktır.)
- Sistem kullanımda olduğunda bile acil durum alarmına öncelik verilir. (Alarmlar, en fazla 5 üniteye kadar aynı anda etkinleştirilebilir. GT-2C-L ve GT-2C hariçtir.)
- Acil durum çağrıları, sistem kullanımdayken yapılabilir.
- GT-2C-L ve GT-2C ile, ayarlara bağlı olarak, bir güvenlik alarmı olduğunda bile bir güvenlik istasyonuna aktarmak mümkündür.
- Güvenlik istasyonunda çağrı sesi seviyesi sessiz olarak ayarlandığında bile bir alarm maksimum ses seviyesinde çalar.


8 AYAR



8-1 Ekran parlaklığını ve ses seviyelerini ayarlama


Ekranın parlaklığını ayarlama

1 Bekleme modunda, düğmesine basın.

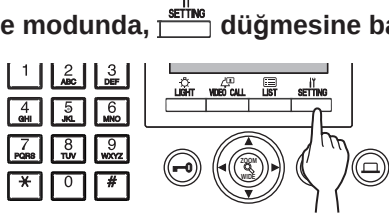


AYAR ekranı görüntülenir.

2 veya düğmesine basarak “PARLAKLIK” ögesini seçin.

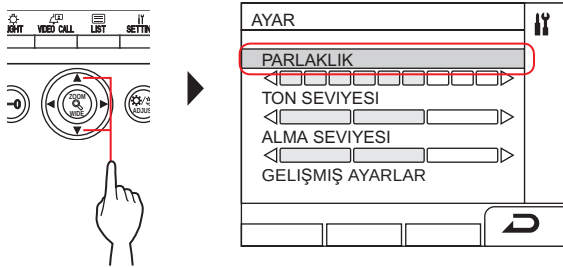

3 veya düğmesine basarak parlaklığı ayarlayın.

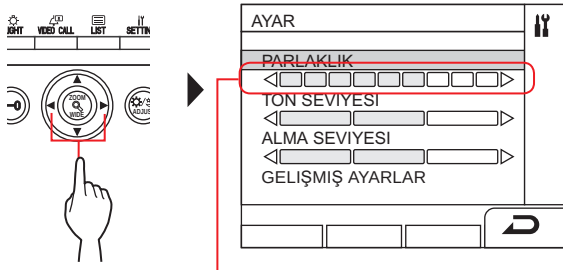

Ayarlama 10 seviyede yapılabilir.

Önceki ekrana geri dönmek için

() düğmesine basın.

◆ Çağrı alırken veya iletişim sırasında ekranın parlaklığını ayarlamak için

1 Çağrı alırken veya iletişim sırasında, düğmesine basın.

2 () düğmesine basın.


3 veya düğmesine basarak parlaklığı ayarlayın.

Çağrı sesi seviyesini ayarlama


Bu ünitedeki çağrı sesi seviyesini ayarlayabilirsiniz.

1 Bekleme modunda, düğmesine basın.
AYAR ekranı görüntülenir.

2 veya düğmesine basarak “TON SEVİYESİ” ögesini seçin.

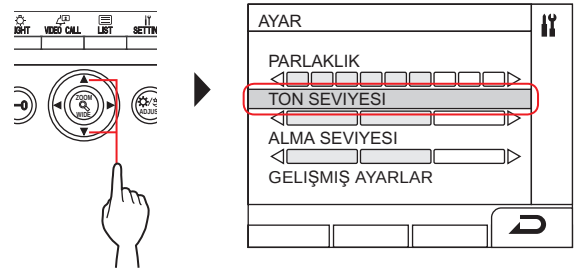

3 veya düğmesine basarak ses seviyesini ayarlayın.

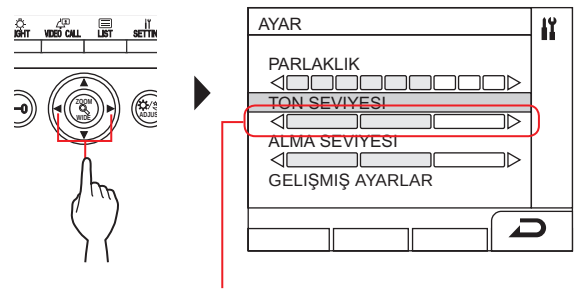

Ayarlama 4 seviyede yapılabilir.

(“Sessiz” seçeneği mevcuttur.)

* “Sessiz” olarak ayarlanırsa durum LED’i uzun aralıklarla yanıp sönecektir. (→ 1-2)

Önceki ekrana geri dönmek için

() düğmesine basın.

◆ Çağrı alırken veya iletişim sırasında çağrı sesi seviyesini ayarlamak için

1 Çağrı alırken veya iletişim sırasında, düğmesine basın.

2 () düğmesine basın.

3 veya düğmesine basarak ses seviyesini ayarlayın.


Alma ses düzeyini ayarlama

Bu ünitedeki hoparlör sesi seviyesini ayarlayabilirsiniz.


- 1** Bekleme modunda,  düğmesine basın.

AYAR ekranı görüntülenir.

- 2**  veya  düğmesine basarak “ALMA SEVİYESİ” öğesini seçin.

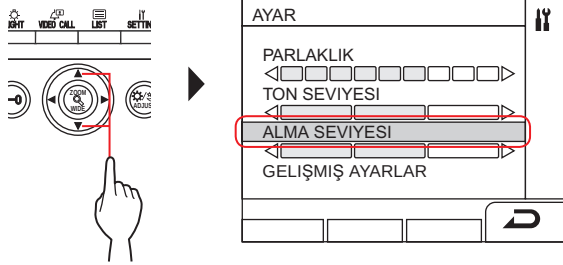

- 3**  veya  düğmesine basarak ses seviyesini ayarlayın.

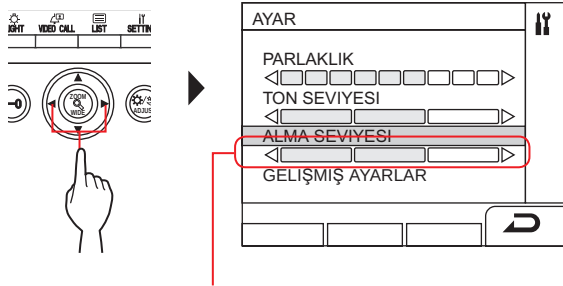

Ayarlama 3 seviyede yapılabilir.

Önceki ekrana geri dönmek için

 () düğmesine basın.

◆ Çağrı alırken veya iletişim sırasında alma seviyesini ayarlamak için

- 1** Çağrı alırken veya iletişim sırasında,

 düğmesine basın.

- 2**  () düğmesine basın.

- 3**  veya  düğmesine basarak ses seviyesini ayarlayın.

8-2 Alım moduna geçiş yapma


* Bu bölümde alım modu ve alım modunun nasıl yapılandırılacağı tarif edilmektedir. Çalışma prosedürü için “**5-1 Bir çağrıyı aktarma**” bölümünün 2-3 adımlarına başvurun.

◆ Alım modu nedir?


Alım modunda, giriş ünitelerinden daire ünitelerine yapılan çağrıların tümü ilk önce güvenlik istasyonlarına aktarılır.

Hedef daire sakinlerine istenmeyen çağrılar olmadıklarını onayladıktan sonra çağrıları daire ünitelerine aktarabilirsiniz.

[Normal mod]

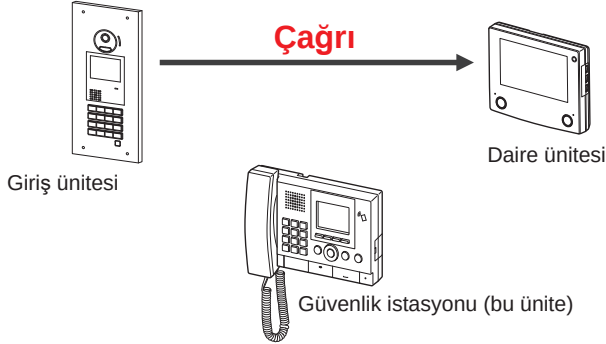

[Alım modu]

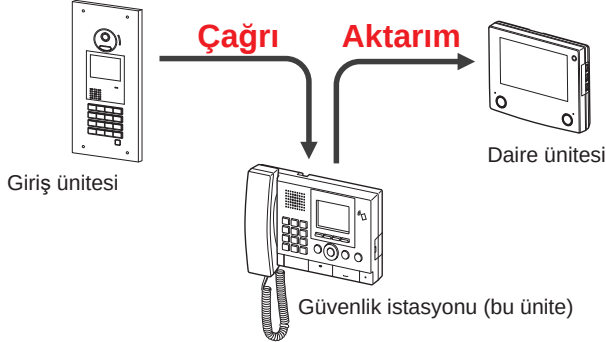

NOTLAR:


- Bir ana binada:
Bir giriş ünitesinden yapılan çağrılar binadaki tüm güvenlik istasyonlarına aktarılır. Çağrı sesi, tüm güvenlik istasyonlarında aynı anda çalar.
- Bir kiracı binasında:
Bir giriş ünitesinden yapılan çağrılar, ilgili daire ünitesine bağlı olan kiracı binasındaki tüm güvenlik istasyonlarına aktarılır. Çağrı sesi, tüm güvenlik istasyonlarında aynı anda çalar.
- Bir güvenlik istasyonuna bağlı olmayan bir daire ünitesine yapılan bir çağrı doğrudan daire ünitesine yapılan bir çağrı ile sonuçlanacaktır.

◆ Bu ünite normal mod ile alım modu arasında geçiş yapma


1 Bekleme modunda, düğmesine basın.

AYAR ekranı görüntülenir.

2 veya düğmesine basarak “GELİŞMİŞ AYARLAR” öğesini seçin.

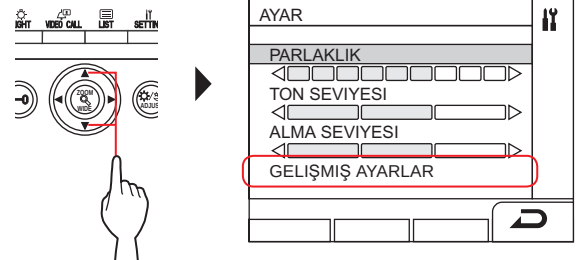


3 veya düğmesine basarak “ALIM MODU” öğesini seçin.

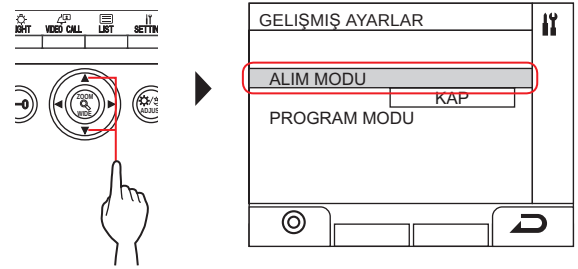

4 (☉) veya düğmesine basın.

5 Alım modunu veya düğmesine basarak “AÇ” veya “KAP” olarak değiştirin.

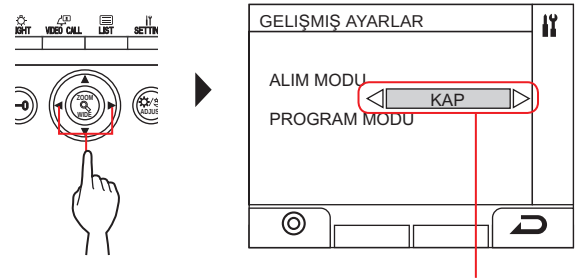

AÇ: Alım modu etkindir.

KAP: Normal mod etkindir.

6 (☉) veya düğmesine basın.

* Bu ünite alım modundayken, durum LED’i yavaşça yanıp sönecektir. (→ **1-2**)

Önceki ekrana geri dönmek için

(☉) düğmesine basın.

8-3 Program moduna geçiş yapma

* Bu işlem yalnızca Yöneticiler ve Müdürler içindir

Bu üniteyi program moduna geçirmek için bir şifre girmek gerekir. Şifre için sistem kurulum görevlisine danışın.

* Şifre yerine kayıtlı bir NFC uyumlu IC kartı kullanılabilir.


1 Bekleme modunda,  düğmesine basın (veya kayıtlı bir NFC uyumlu IC kartını NFC okuyucu üzerinden geçirin).

AYAR ekranı görüntülenir.

2  veya  düğmesine basarak “GELİŞMİŞ AYARLAR” öğesini seçin.



3  veya  düğmesine basarak “PROGRAM MODU” öğesini seçin.

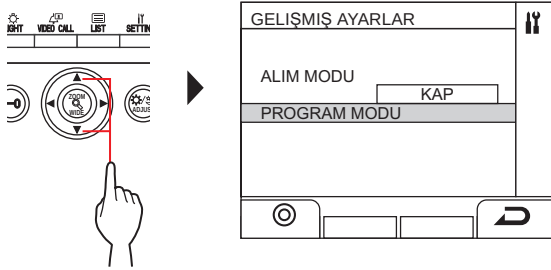

4  (☉) veya  düğmesine basın.

Şifre giriş ekranı görüntülenir.

5 Şifreyi girin.

* Ayarlar ile ilgili ayrıntılar için **GT SİSTEMİ AYAR KILAVUZU/ Standart ve Genişletilmiş Sistem** bölümüne başvurun.

NOT: “Yönetici” veya “Müdür” yetkisiyle bir NFC kartı kullanılabilir. (→ **GT SİSTEMİ AYAR KILAVUZU/ Standart ve Genişletilmiş Sistem**)

GT SİSTEMİ/AYAR KILAVUZU bölümüne başvurun.

- Tek bina sistemi için (→ **GT SİSTEMİ AYAR KILAVUZU/Standart ve Genişletilmiş Sistem**)
- Çok bina sistemi için (→ **GT SİSTEMİ AYAR KILAVUZU/Çok Bina Sistemi**)

Bir Android cihaz kullanırken

(→ **GT SİSTEMİ AYAR KILAVUZU/Android için Aiphone GT Kurulum Aracı**)

Android, Google Inc.'in Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerdeki bir ticari markasıdır.

BU ÜNİTENİN DOĞRU KULLANILMASI İÇİN

1 TEKNİK ÖNLEMLER

[Yalnızca güvenlik istasyonu için]

- Kapı açma etkinleştirildiğinde video görüntüsü bozulabilir. Bu bir ünite arızası değildir.
- Giriş ünitesi ile iletişim sırasında zoom/geniş, pan/eğme, kapı açma işlemi veya parlaklık ayarlaması gerçekleştirilirse giriş ünitesinde parazit oluşacaktır. Bu bir arıza değildir.

[Genel]

- Bir sistem arızası varsa servis için yetkili bir teknisyen ile iletişim kurun.

• Temizleme:

Üniteleri nötr bir ev temizlik maddesi ile hafifçe nemlendirilmiş, yumuşak bir bezle temizleyin. Aşındırıcı temizlik maddesi veya bez kullanmayın.

DİKKAT: Tiner veya benzin gibi kimyasallar kullanmayın. Ayrıca metal fırça, zımpara kağıdı vb. kullanmayın. Aksi takdirde, ünite yüzeyi hasar görebilir veya ünitenin rengi bozulabilir.

2 ÖZELLİKLER

◆ Giriş ünitesi (modüler tip)

Kamera modülü (GT-VB)

Güç kaynağı	GT-VBC'den sağlanır
Ortam sıcaklığı	- 10 °C - +60 °C
Malzeme	Kendiliğinden kuruyan PC+ABS reçine
Boyutlar	108 (G) x 93 (Y) x 55 (D) mm
Ağırlık	Yaklaşık 130 g

Kamera modülü paneli (GT-VP)

Malzeme	Çinko kalıp döküm
Renk	Metalik bej
Boyutlar	110 (G) x 95 (Y) x 8 (D) mm
Ağırlık	Yaklaşık 150 g

Ses modülü (GT-DB/GT-DB-V/GT-DB-VN)

Güç kaynağı	GT-BC'den sağlanır
Ortam sıcaklığı	- 10 °C - +60 °C
Malzeme	Kendiliğinden kuruyan ABS reçine
Boyutlar	108 (G) x 93 (Y) x 53,4 (D) mm
Ağırlık	GT-DB, GT-DB-V: Yaklaşık 210 g GT-DB-VN: Yaklaşık 220 g

Ses paneli (GT-DBP)

Malzeme	Çinko kalıp döküm
Renk	Metalik bej
Boyutlar	109,7 (G) x 94,9 (Y) x 7,9 (D) mm
Ağırlık	Yaklaşık 95 g

İsim kaydırma modülü (GT-NSB)

Güç kaynağı	Bir güç kaynağı ünitesinden (PS-2420 vb.) DC 24 V beslenir.
Ortam sıcaklığı	- 10 °C - +60 °C
Malzeme	Kendiliğinden kuruyan ABS reçine
Boyutlar	104,6 (G) x 88,3 (Y) x 49,1 (D) mm
Ağırlık	Yaklaşık 140 g

İsim kaydırma modülü paneli (GT-NSP-L)

Malzeme	Panel: Çinko kalıp döküm Etiket camı: Polikarbonat Taban: Krom kaplamalı çinko kalıp döküm
Renk	Metalik bej
Boyutlar	110 (G) x 96 (Y) x 31,2 (D) mm
Ağırlık	Yaklaşık 200 g

Çağrı değiştirme modülü (GT-SW)

Güç kaynağı	GT-DB/GT-DB-V/GT-DB-VN'den sağlanır
Ortam sıcaklığı	- 10 °C - +60 °C
Malzeme	Kendiliğinden kuruyan ABS plastik
Boyutlar	90,5 (G) x 106 (Y) x 42,5 (D) mm
Ağırlık	Yaklaşık 90 g

1-çağrı düğmesi paneli (GF-1P)/

2-çağrı düğmesi paneli (GF-2P)/

3-çağrı düğmesi paneli (GF-3P)/

4-çağrı düğmesi paneli (GF-4P)

Malzeme	Panel: Çinko kalıp döküm Etiket camı: Polikarbonat Taban: Krom kaplamalı çinko kalıp döküm
Renk	Metalik bej
Boyutlar	110 (G) x 95,2 (Y) x 15,8 (D) mm
Ağırlık	GF-1P: Yaklaşık 180 g GF-2P: Yaklaşık 190 g GF-3P: Yaklaşık 190 g GF-4P: Yaklaşık 200 g

10 tuşlu modül (GT-10K)

Güç kaynağı	GT-DB/GT-DB-V/GT-DB-VN'den sağlanır
Ortam sıcaklığı	- 10 °C - +60 °C
Malzeme	Kendiliğinden kuruyan ABS plastik
Boyutlar	106 (G) x 90,5 (Y) x 42,5 (D) mm
Ağırlık	Yaklaşık 90 g

10 tuşlu modül paneli (GF-10KP)

Malzeme	Panel: Çinko kalıp döküm Kutu: Krom kaplamalı çelik
Renk	Metalik bej
Boyutlar	110 (G) x 96,1 (Y) x 38,2 (D) mm
Ağırlık	Yaklaşık 310 g

Adres modülü (GT-AD)

Güç kaynağı	GT-DB/GT-DB-V/GT-DB-VN'den sağlanır
Ortam sıcaklığı	- 10 °C - +60 °C
Malzeme	Kendiliğinden kuruyan ABS plastik
Boyutlar	105,6 (G) x 88,3 (Y) x 42,5 (D) mm
Ağırlık	Yaklaşık 90 g

Adres modülü paneli (GF-AP)

Malzeme	Panel: Çinko kalıp döküm Etiket camı: Polikarbonat
Renk	Metalik bej
Boyutlar	110 (G) x 95,2 (Y) x 14,3 (D) mm
Ağırlık	Yaklaşık 150 g

Boş panel (GF-BP)

Malzeme	Çinko kalıp döküm
Renk	Metalik bej
Boyutlar	110 (G) x 95,2 (Y) x 14,3 (D) mm
Ağırlık	Yaklaşık 190 g

4-modül ön çerçevesi (GT-4F)/3-modül ön çerçevesi (GF-3F)/2-modül ön çerçevesi (GF-2F)

Malzeme	Ön çerçeve: Çinko kalıp döküm Montaj braketi: Paslanmaz çelik
Renk	Metalik bej
Boyutlar	GF-2F: 135 (G) x 225 (Y) x 16 (D) mm GF-3F: 135 (G) x 320 (Y) x 16 (D) mm GT-4F: 135 (G) x 425 (Y) x 16 (D) mm
Ağırlık	GF-2F: Ön çerçeve: Yaklaşık 400 g Montaj braketi: Yaklaşık 200 g GF-3F: Ön çerçeve: Yaklaşık 490 g Montaj braketi: Yaklaşık 250 g GT-4F: Ön çerçeve: Yaklaşık 660 g Montaj braketi: Yaklaşık 290 g

◆ Giriş ünitesi (hepsi bir arada tipi)

Hepsi bir arada tipi giriş ünitesi (GT-DMB-N/GT-DMB-LVN)

Güç kaynağı	Bir güç kaynağı ünitesinden (PS-2420 vb.) DC 24 V beslenir.
Ortam sıcaklığı	- 10 °C - +60 °C
Malzeme	Panel: Paslanmaz çelik Kasa: Kendiliğinden kuruyan ABS reçine
Renk	Panel: İnce çizgili bitirmeli paslanmaz çelik Kasa: Siyah
Boyutlar	GT-DMB-N: 150 (G) x 320 (Y) x 38,2 (D) mm GT-DMB-LVN: 150 (G) x 425 (Y) x 38,2 (D) mm
Ağırlık	GT-DMB-N: Yaklaşık 1200 g GT-DMB-LVN: Yaklaşık 1500 g

◆ Güvenlik istasyonu

Güvenlik istasyonu (GT-MKB-N)

Güç kaynağı	Bir güç kaynağı ünitesinden (PS-2420 vb.) DC 24 V beslenir.
İletişim	Açık ses: Sesle çalışan Ahize: Sesle çalışan/Tam dubleks (yalnızca diğer taraf GT-MKB-N veya GT-1D'nin ahizesi kullanarak konuşurken)
Ortam sıcaklığı	0 - 40 °C
Ekran	3,5 inç TFT renkli LCD
Montaj	Masaüstü kullanımı (masaüstü standı ile) veya duvar yüzeyine montaj
Malzeme	Kendiliğinden kuruyan ABS reçine
Renk	Siyah
Boyutlar	250 (G) x 189 (Y) x 59 (D) mm
Ağırlık	Yaklaşık 820 g Masa standı ile kullanıldığında: Yaklaşık 1200 g

◆ Kapı ünitesi

Vandalizme dayanıklı video kapı ünitesi (yüzeye montaj) (JO-DV)

Güç kaynağı	Güvenlik istasyonundan sağlanır
İletişim	Açık sesli eller serbest iletişim
Ortam sıcaklığı	- 20 °C - +60 °C
Malzeme	Ön panel: Çinko kalıp döküm Ana ünite: Kendiliğinden kuruyan
Renk	Ön panel: Gümüş
Boyutlar	98 (G) x 173 (Y) x 27 (D) mm
Ağırlık	Yaklaşık 650 g
Açıklamalar	IP54, IK08

3 YAZILIM LİSANSI

Yazılımla ilgili bildirim

Bu üründe yüklü yazılımın kullanımı için üçüncü taraflardan doğrudan veya dolaylı izin alınmıştır.

(1) GPL/LGPL

Bu ürün GPL/LGPL'ye tabi yazılım bileşenleri içerir.

Müşteriler, yazılım bileşenlerinin kaynak kodunu GPL/LGPL'ye göre elde edebilir, değiştirebilir ve yeniden dağıtabilir.

----- Buradan itibaren bağlantı olarak anılacaktır -----

Açık kaynak kodu

Bu ürün GPL/LGPL'ye tabi yazılım bileşenleri içerir ve müşteriler, yazılım bileşenlerinin kaynak kodunu GPL/LGPL'ye göre elde edebilir, değiştirebilir ve yeniden dağıtabilir. Ayrıca, aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla GPL/LGPL hakkında ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz.

<https://www.gnu.org/licenses/gpl.html>

<https://www.gnu.org/licenses/lgpl.html>

Lütfen indirirken aşağıdaki içeriği onaylayın.

<<Lütfen onaylayın>>

- GPL/LGPL'ye göre, yazılım bileşenlerinin kaynak kodu, “ticari elverişlilik” veya “belirli bir amaca uygunluk” garantisi dahil olmak üzere garanti altında değildir.
- Yazılım bileşenlerinin kaynak kodu “statüko”ya uygundur ve GPL/LGPL'ye dayanarak sağlanmaktadır.
- Lütfen yazılım bileşenlerinin kaynak kodunun içeriği konusunda sorulara yanıt veremeyeceğimizi anlayışla karşılayın.

BSD Lisansı

Telif hakkı (c) 2017, AIPHONE CO.,LTD

Tüm hakları saklıdır.

Değiştirilerek veya değiştirilmeden, kaynak veya dijital formlarda yeniden dağıtımına ve kullanımına aşağıdaki koşulların karşılanması kaydıyla izin verilir:

1. Kaynak kodun yeniden dağıtımlarında yukarıdaki telif hakkı bildirimi, bu koşullar listesi ve aşağıdaki sorumluluk reddi korunmalıdır.
2. Dijital formdaki yeniden dağıtımlarda yukarıdaki telif hakkı bildirimi, bu koşullar listesi ve aşağıdaki sorumluluk reddi, dağıtımla birlikte sağlanan belgeler ve/veya diğer materyallerde çoğaltılmalıdır.

BU YAZILIM, TELİF HAKKI SAHİPLERİ VE KATKIDA BULUNANLAR TARAFINDAN “OLDUĞU GİBİ” SAĞLANMAKTADIR VE TİCARİ ELVERİŞLİLİK VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK ZİMNİ GARANTİLERİ DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI KALMAMAK ÜZERE TÜM AÇIK VEYA ZİMNİ GARANTİLER REDDEDİLMEKTEDİR. TELİF HAKKI SAHİBİ VEYA KATKIDA BULUNANLAR, NASIL MEYDANA GELDİĞİNE BAKILMAKSIZIN, İSTER SÖZLEŞME, KUSURSUZ SORUMLULUK VEYA TORT (İHMAL VEYA BAŞKA HALLER DAHİL) DAHİL HANGİ SORUMLULUK TEORİSİNE DAYANIRSA DAYANSIN, HERHANGİ BİR ŞEKİLDE BU YAZILIMIN KULLANILMASINDAN KAYNAKLANAN HİÇBİR DOĞRUDAN, DOLAYLI, ARIZİ, ÖZEL, EMSAL NİTELİĞİNDE VEYA NETİCE HASARINDAN (MUADİL MALLARIN VEYA HİZMETLERİN TEDARİK EDİLMESİ; KULLANIM, VERİ VEYA KÂR KAYBI YA DA İŞ KESİNTİSİ DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI KALMAMAK ÜZERE), BÖYLE BİR HASARIN MEYDANA GELME İHTİMALİ KONUSUNDA BİLGİ SAHİBİ OLSA BİLE HİÇBİR DURUMDA SORUMLU TUTULMAYACAKTIR.

Yazılımda ve belgelerde bulunan görüşler ve sonuçlar, yaratıcılarına aittir ve açıkça veya zımni olarak FreeBSD Project'in resmi politikalarını temsil ettiği şeklinde yorumlanmamalıdır.

4 DÜZENLEMELER

KIRMIZI

İşbu belgeyle, Aiphone Co., Ltd., radyo ekipman tipinin [GT-DB-VN, GT-DMB-N, GT-DMB-LVN, GT-MKB-N, GT-BCXB-N] 2014/53/AB sayılı Direktif ile uyumlu olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metnini aşağıdaki internet adresinde bulabilirsiniz:
<https://www.aiphone.net/>

GT-MKB-N: 13,56 MHz/Maks. 20,0 dBm
GT-DMB-N: 13,56 MHz/Maks. 20,0 dBm
GT-DMB-LVN: 13,56 MHz/Maks. 20,0 dBm
GT-DB-VN: 13,56 MHz/Maks. 20,0 dBm
GT-BCXB-N: 13,56 MHz/Maks. 20,0 dBm

WEEE



sembolünün ilgili bölgesi AB'dir.

5 GARANTİ

Aiphone, ürünlerinin nihai kullanıcıya teslim edilmesinden itibaren 2 yıl süreyle normal kullanım ve hizmet koşullarında malzeme ve işçilik bakımından kusursuz olacağını garanti eder ve arıza oluşması durumunda yapılan inceleme sonucu kusurlu olduğu ortaya çıkarsa ürünü ücretsiz olarak tamir eder veya ücretsiz değiştirir. Bir malzeme ve/veya işçilik kusuru olup olmadığı ve ürünün garanti kapsamında olup olmadığı konusunda son kararı verme yetkisi Aiphone tarafından saklı tutulur. Bu garanti yanlış kullanıma, ihmale, kazaya, ani aşırı akıma maruz kalan ya da birlikte verilen talimatlara aykırı şekilde kullanılan hiçbir Aiphone ürünü için geçerli değildir ve fabrika dışında onarılan veya üzerinde değişiklik yapılan ürünleri kapsamaz. Bu garanti pilleri ve üniteyle birlikte kullanılan pillerin neden olduğu hasarları kapsamaz. Bu garanti sadece tezgahta yapılan onarımları kapsar ve her türlü onarımın atölyede veya Aiphone tarafından yazılı olarak belirtilen yerde yapılması gerekir. Bu garanti çalıştırma kılavuzunda listelenen standart teknik özelliklerle sınırlıdır. Bu garanti kullanıcılar veya tedarikçiler tarafından ilave edilen üçüncü taraf ürünlerinin tamamlayıcı işlevlerini kapsamaz. Çalışma veya Aiphone ürünleriyle bağlantı sırasındaki arızanın neden olduğu herhangi bir hasarın veya diğer sorunların da bu garantinin kapsamında olduğunu lütfen unutmayın. Aiphone yerinde servis ziyaretleri sonucu tahakkuk eden hiçbir maliyetten sorumlu tutulamaz. Aiphone, ürünlerinin kullanımı sırasında ortaya çıkan veya daha sonra bunların sonucu olarak oluşan hiçbir kayıp veya hasar için tazminat ödemeyecektir.

 **AIPHONE**
Providing Peace of Mind
<https://www.aiphone.net/>