

IXG-systeem

Toegangsstation

Toegangsstation (HID-compatibel)

IXG-DM7


IXG-DM7-HID

Bedieningshandleiding

Softwareversie 1.00 of hoger



IXG-DM7

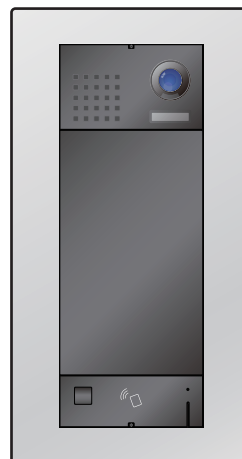





IXG-DM7-HID

Belangrijk

- Lees dit document (Bedieningshandleiding) vooraf om het product op een correcte manier te gebruiken.
- De in deze handleiding gebruikte afbeeldingen en beelden kunnen afwijken van de werkelijke items.

Leesinformatie

De belangrijke informatie over de juiste bediening en waar u op moet letten, is gemarkeerd met de volgende symbolen.

	Geeft aan dat voorzichtigheid nodig is (inclusief waarschuwing/voorzichtigheid).
	Waarschuwt gebruikers voor verboden handelingen.
	Beperkt gebruikershandelingen/geeft instructies.
	Tips en aanvullende informatie voor het gebruik.

- Termen en namen van toetsen die op het station en de pc-schermen worden weergegeven, worden aangeduid als [XXXX].
- Verwijzingen naar pagina's worden weergegeven als "Titel (→ pagina XX)".
- In dit document worden het Videodeurstation en de deurposten zonder camera's gezamenlijk aangeduid als de "deurpost".

Voorzorgsmaatregelen



Waarschuwing

Dit symbool betekent dat als u het toestel niet correct bedient of als u deze voorzorgsmaatregelen negeert, dat kan leiden tot ernstige verwonding of de dood.



Demonteer of wijzig het station niet.

Dit kan brand of een elektrische schok tot gevolg hebben.



Koppel bij rook, een abnormale geur, een abnormaal geluid of als het station beschadigd is onmiddellijk de LAN-kabel los van het station.

Dit kan brand of een elektrische schok tot gevolg hebben.



Open in geen geval het station.

Omdat sommige onderdelen in het apparaat onder spanning staan, kan dat een elektrische schok veroorzaken.



Opgelet

Niet-naleving kan lichamelijk letsel of materiële schade veroorzaken.



Probeer het station op geen enkele manier af te dekken, te isoleren of te coaten.

Dit kan brand of storingen tot gevolg hebben.



Oefen geen overmatige druk uit op het Lcd-scherm.

Als u door het Lcd-scherm drukt, kan dit letsel veroorzaken.



Raak het vloeibare kristal aan de binnenkant niet aan als u door het Lcd-scherm heeft gedrukt.

Hierdoor kan de huid gaan ontsteken.

- Als u vloeibaar kristal heeft ingeslikt, moet u onmiddellijk met water spoelen en uw arts raadplegen.
- Als u in contact met kristallen bent gekomen, moet u het gebied onmiddellijk met water afspoelen en uw arts raadplegen.



Prik niet met een scherp voorwerp door het Lcd-scherm.

Als het scherm is doorgeprikt, kan dit letsel veroorzaken.



Plaats uw oor niet dicht bij de luidspreker wanneer u het station gebruikt.

Als plotseling een te luid geluid klinkt, kan dat schade aan uw gehoor veroorzaken.



Als u het wandoppervlak met een hogedrukreiniger reinigt, moet u ervoor zorgen dat het water het gedeelte toegangsstation niet binnendringt.

Dit kan brand of een elektrische schok tot gevolg hebben.

Voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de bediening

Verzoeken

- Houd het toestel een afstand van meer dan 1 m van de radio of TV.
- Houd het station op een afstand van ten minste 20 cm verwijderd van draadloze apparaten, zoals draadloze routers of draadloze telefoons. Dit apparaat kan vervorming van beeld of geluid veroorzaken.
- Houd bij het installeren van het apparaat rekening met de privacyrechten van mensen, aangezien het de verantwoordelijkheid van de eigenaar van het systeem is om conform de plaatselijke voorschriften aanduidingen of waarschuwingen te plaatsen.
- Om onverwachte problemen te voorkomen als gevolg van het lekken van unieke informatie die in het apparaat opgeslagen staat, is het de verantwoordelijkheid van de klant om instellingen, opgenomen beeld- en/of geluidmateriaal en andere informatie in het apparaat te wissen wanneer het apparaat voor afvalverwerking wordt aangeboden, wordt doorverkocht of wordt geretourneerd. Neem contact op met de conciërge of beheermaatschappij om deze informatie te wissen.
- Wanneer in combinatie met dit systeem deuropeners of andere apparaten van een ander merk dan Aiphone gebruikt worden, dient u dat te doen conform de specificaties en de garanties die door de fabrikant en de verkoper verstrekt zijn.
- Praat op een maximale afstand van 30 cm vanaf het station. Als u te ver weg staat, kan het moeilijk zijn voor de andere persoon om de communicatie te horen.
- Installeer het station niet in direct zonlicht. Bescherm het station zonodig tegen zonlicht om te voorkomen dat u de beeldweergave op het scherm moeilijk kan zien.
- Plaats geen sierplanten of andere voorwerpen op plaatsen die door bewegingssensoren worden bewaakt.

Mededelingen

- Aiphone kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schades die voortvloeien uit de inhoud of de specificaties van dit product.
- Aiphone kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schades die voortvloeien door storingen, defecten, verkeerd gebruik of misbruik van dit product.
- Dit station kan niet worden gebruikt tijdens stroomuitval.
- Als het station wordt gebruikt in gebieden waar draadloze bedrijfsapparaten worden gebruikt, zoals een zendontvanger of mobiele telefoons, kan dit storingen veroorzaken.
- Dit station is niet bedoeld om levens of eigendommen te beschermen. Aiphone kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ernstige ongevallen, rampen of fysieke schade.
- Op voorhand moet worden opgemerkt dat op het Lcd-scherm onvermijdelijk een heel klein deel van de beeldelementen altijd verlicht of helemaal niet verlicht is. Dit wordt niet beschouwd als een technische storing.
- Het hoofdstation kan enigszins warm worden. Dit is echter geen storing.
- Handsfree oproepen is een methode van automatische schakelen tussen de zender en de ontvanger zodat de luidere van de twee de prioriteit krijgt, waardoor het hoorbaar wordt voor de stillere van de twee. Als het gebied rondom het hoofdapparaat luid is, kan de oproep onderbroken worden, waardoor het moeilijk wordt om te reageren.
- Tijdens de communicatie is het mogelijk dat de stem niet goed hoorbaar is als de andere partij nog niet uitgesproken is. De communicatie verloopt soepel wanneer u wacht tot de andere partij klaar is voordat u spreekt.
- De functie ruisonderdrukking kan bepalen dat bepaalde tonen ruis zijn en deze tonen niet versturen. Dit is geen storing.
- Warmkleurige verlichting die op het deurstation schijnt, kan de tint van de beeldschermweergave veranderen.
- Als er licht in de camera komt, kan de helderheid van het Lcd-scherm flikkeren, waarbij de persoon die in beeld van de camera is donkerder kan worden vanwege het tegenlicht. Dit is geen storing.
- De achtergrond of de kleuren kunnen afwijken van de werkelijke afbeelding als een gestreept patroon of ander fijn patroon wordt weergegeven. Dit is geen storing.
- Als licht van een Ledlamp, Tl-verlichting, enz. in de camera op het videodeurstation of een ander product schijnt, kunnen er zwarte strepen op het Lcd-scherm verschijnen, kan het scherm flikkeren of kunnen de kleuren veranderen. Dit is geen storing.
- Als de buitentemperatuur snel daalt (zoals na een regenbui), kan mist ontstaan vanwege het temperatuurverschil tussen de buitenkant en de binnenkant van het videodeurstation, het toegangsstation of de netwerkcamera, waardoor het beeld wazig wordt. Dit is echter geen storing. Wanneer er het temperatuurverschil verdwenen is herstelt de situatie zich weer naar normaal.
- Aiphone aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de onbetrouwbaarheid van opgeslagen informatie (zoals het wijzigen of verwijderen van opgeslagen informatie). Wees hiervan op voorhand op de hoogte.
- Als de communicatie overbelast raakt of als er meerdere videodeurstations in het systeem bellen, kan de audio afnemen, vertraagd worden of anderszins abnormaal werken.
- AIPHONE kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schades die voortvloeien uit vertragingen of onvermogen om deze service te verlenen, of vergissingen/verliezen in communicatiemethodes om welke reden dan ook buiten de verantwoordelijkheid van AIPHONE, zoals uitval van het netwerkapparaat of de internetservices, of uitval van de lijnverbinding of communicatiemethodes.
- Aiphone kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schades die voortvloeien uit het lekken van pincodes van klanten of andere verzonden informatie als gevolg van onderschepping, onbevoegde toegang, of om andere redenen langs de communicatieroute via internet.
- Beschikbare functies en services zijn beperkt volgens de specificaties van het geïnstalleerde systeem.
- De afbeeldingen in deze handleiding kunnen afwijken van de werkelijke afbeeldingen.
- Het gebruik van Tl-verlichting kan periodiek de kleur van het scherm wijzigen (kleur rollen). Dit is geen storing.
- Als er gedurende 30 minuten of langer geen stroom is, worden datum en tijd in de standaardinstelling teruggezet.

Mededelingen

- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld om op wanden geïnstalleerd te worden. Het kan niet worden gebruikt op een tafel.
- Het station is misschien onbruikbaar tijdens het updaten van de systeeminstellingen.
- Bij vriestemperaturen tijdens de winter kan het moeilijk zijn om beelden te zien.
- Wanneer een gehoorapparaat in T-modus zich in de nabijheid van het apparaat bevindt, kan het intercomsysteem door radiofrequentie-interferentie enz. beïnvloed worden, afhankelijk van de installatieomgeving.
- Indien de oproepbestemming zich in een echogevoelige omgeving bevindt, kunnen uw stem en het achtergrondgeluid een echo veroorzaken en tijdens een oproep op het station hoorbaar zijn. Dit kan verbeterd worden door het volume van de microfoon op het station aan te passen of het ontvangstvolume op het andere station.
- De bediening van het lcd-scherm kan moeilijk zijn indien u handschoenen draagt.
- De bewegingssensor detecteert veranderingen in temperatuur binnen het detectiebereik. Afhankelijk van de temperatuur binnen het detectiebereik of van de omgeving, kan de gevoeligheid van de sensor veranderen of de sensor helemaal niets detecteren.

Inhoudsopgave

1 Voorzorgsmaatregelen

Leesinformatie	2
Leesinformatie	2
Voorzorgsmaatregelen	3
Voorzorgsmaatregelen	3
Voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de bediening	4

2 Voor het gebruik

Onderdeelnamen	9
Onderdeelnamen	9
Status-led's	10
Status-leds (Alleen IXG-DM7-HID)	10
Gebruikersinterface	11
Gebruikersinterface	11

3 Gebruiken

Bedieningsschermen weergeven	16
Bedieningsschermen weergeven	16
Een oproep verrichten	17
Een te bezoeken persoon oproepen	17
Een oproep doen naar het Conciërgestoestel	22
Een oproep beantwoorden	24
Een oproep beantwoorden	24
Een doorgeschakelde oproep ontvangen	25
Omroepen	26
Een omroep ontvangen	26
Bediening tijdens een oproep, communicatie en een omroep	27
Een deur ontgrendelen	27
Luidsprekervolume aanpassen	29

4 Instellingen en aanpassingen

Instellingen en aanpassingen	30
De Weergavetaal selecteren	30


5 Andere

Probleemoplossing	32
Probleemoplossing foutscherf	32
Bijlage	34
Specificaties	34
Onderhoud	34
Mededeling over de software	35

Mededeling over de software	35
VOOR CORRECT GEBRUIK VAN HET STATION	40
VOORSCHRIFTEN	40
GARANTIE	42

Onderdeelnamen


Toegangsstation IXG-DM7, Toegangsstation (HID-compatibel) IXG-DM7-HID

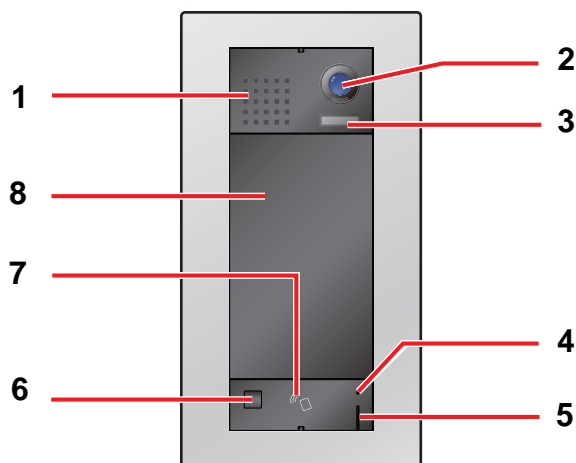

Nummer	Naam & beschrijving
1	Luidspreker
2	Camera
3	Led voor verlichting 's nachts Wanneer er een oproep wordt geplaatst, zal de LED oplichten in situaties met weinig licht, en zal deze uitgaan wanneer de communicatie wordt beëindigd. Het licht zal ook AAN gaan wanneer er gemonitord wordt via een Binnenstation, Intercomapp, Hoofdstation, of Conciërgepost. De LED zal, afhankelijk van de instellingen, mogelijk niet oplichten.
4	Kaartlezer-led (rood/groen) (alleen IXG-DM7-HID) Het licht is normaal AAN (rood). Als de smart key geverifieerd is, zal de led ongeveer 3 seconden lang AAN gaan (groen).
5	Microfoon
6	Bewegingssensor Detecteert de aanwezigheid van bezoekers voor de deurpost en activeert het LCD-scherm. Afhankelijk van de instellingen is het mogelijk dat het scherm niet wordt geactiveerd.
7	Kaartlezer (alleen IXG-DM7-HID) Zorgt ervoor dat de ingangsdeur ontgrendeld wordt wanneer een kaart tegen de kaartlezer wordt gehouden.
8	LCD aanraakscherm

Status-leds (Alleen IXG-DM7-HID)

IXG-DM7-HID

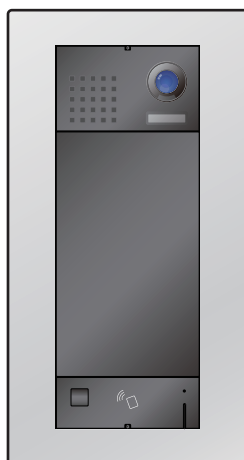

☀: Aan, □ : Uit

Naam	Status (Patroon)		Beschrijving
Led kaartlezer	Rode led	☀	In stand-by
	Groene led	☀ 3 sec	Kaart geverifieerd
	Knipperende rode led	☀ 0,5 sec → □ 0,5 sec	Fout sub-CPU (CRC controlefout)

Gebruikersinterface

De schermweergave varieert naargelang de instellingen.
In stand-bymodus is het LCD-scherm uitgeschakeld.

Opmerking

- Wanneer er geen oproepen of andere bedieningen zijn, schakelt het scherm in de volgende situaties over naar de stand-bymodus.
 - Wanneer het scherm niet wordt bediend gedurende ongeveer 15 seconden
 - Zodra ongeveer 30 seconden zijn verstreken nadat de bewegingssensor de beweging van een bezoeker heeft gedetecteerd
 - Zodra ongeveer 30 seconden zijn verstreken nadat het stand-by-scherm of het onthaalscherm is aangeraakt wanneer de bewegingssensor UIT staat
 - Onthaalscherm: Scherm dat het geregistreerde beeld weergeeft naargelang de instelling

Bedieningsschermen

Er zijn vier types van bedieningsschermen: Oproep m.b.v. toestelnummerscherm, Zoeken op lijtscherm, Zoeken op naamscherm, en Codeklavier deurontgrendeling.

Het scherm dat als eerste wordt weergegeven, is afhankelijk van de instelling van de beheerder.


Een bedieningsscherm kan worden geselecteerd door op het pictogram bovenaan het scherm te tikken.

Oproep m.b.v. toestelnummerscherm

Zoeken op lijtscherm

Zoeken op naamscherm


Codeklavier deurontgrendeling

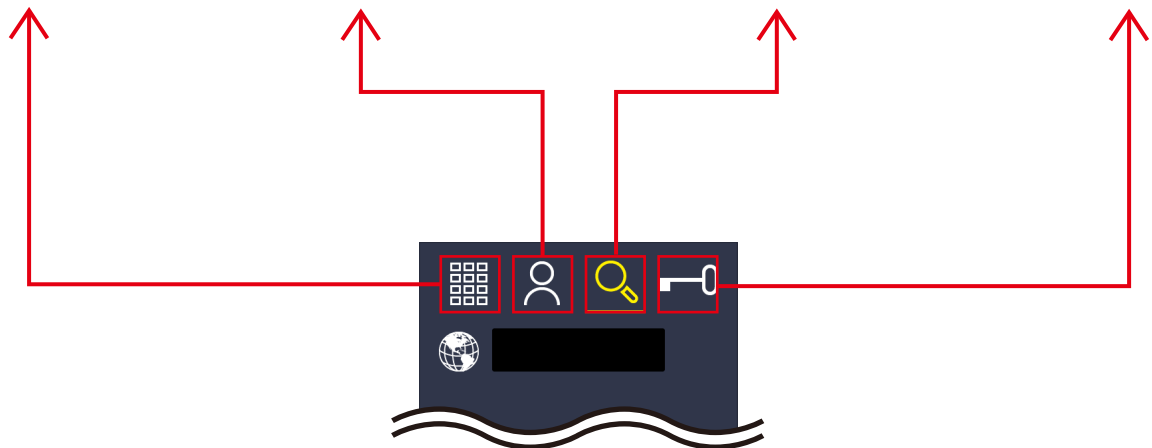

Bedieningsschermen

Bedieningsschermb

Voorbeeld: Oproep m.b.v. toestelnummerschermb

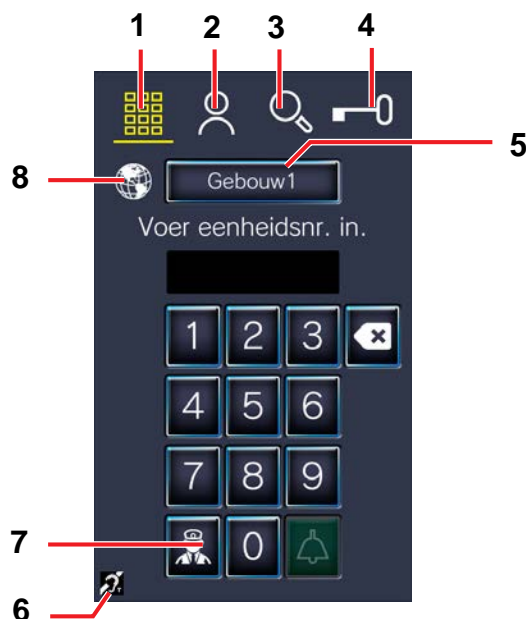


Nummer	Beschrijving
1	Selectieknop om het scherm "Oproep m.b.v. toestelnummerschermb" (dit scherm) weer te geven. Vul de unit-n in om de persoon die u wilt bezoeken op te roepen.*1 "Een oproep verrichten met het toetsenbord (→pagina 17)"
2	Selectieknop om het scherm "Zoeken op lijstschermb" weer te geven. Selecteer een te bezoeken persoon uit de Lijst directe oproepen en bel vervolgens de te bezoeken persoon.*1 "Een oproep verrichten met behulp van de Lijst directe oproepen (→pagina 19)"
3	Selectieknop om het scherm "Zoeken op naamschermb" weer te geven. Zoek een te bezoeken persoon en roep die persoon vervolgens op.*1 "Een oproep verrichten door een naam te zoeken (→pagina 20)"
4	Selectieknop het scherm "Codeklavier deurtongrendeling" weer te geven. Voer de toegangscode in om de deur te ontgrendelen. "Ontgrendelen met een Toegangscode (→pagina 27)"
5	Knop om een gebouw te selecteren voor een Multi-gebouwsysteem. De naam van het geselecteerde gebouw zal worden weergegeven.*1
6	Inductieve lus (symbool compatibel met T-modus)*1 Transmissie via inductie waardoor audio gemakkelijker verstaanbaar wordt voor gebruikers van gehoorapparaten met T-modus.
7	Oproepknop conciërge.*1 "Een oproep doen naar het Conciërgestoestel (→pagina 22)"
8	Knop om de weergavetaal te selecteren. "De Weergavetaal selecteren (→pagina 30)"

*1 Afhankelijk van de instellingen wordt dit mogelijk niet weergegeven.

Scherm Uitgaande oproep

Het volgende scherm wordt weergegeven op de deurpost wanneer een te bezoeken persoon wordt opgeroepen.

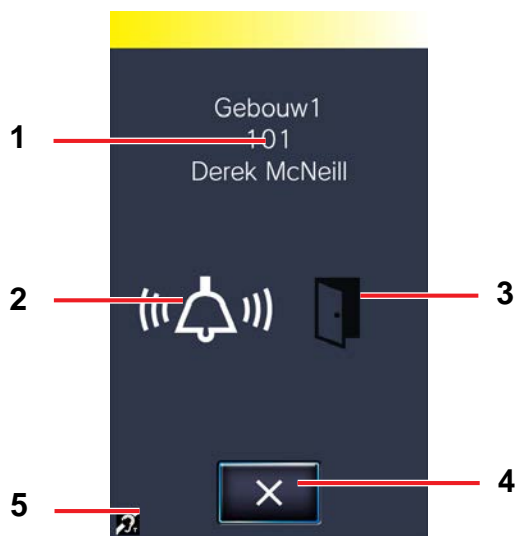


Nummer	Beschrijving
1	Toont de informatie van het bestemmingsstation.
2	Geeft aan dat een uitgaande oproep werd gelanceerd.
3	Geeft de vergrendelingsstatus van de deur weer. Dit licht gedurende ongeveer 3 seconden wit op wanneer de deur wordt ontgrendeld.
4	Knop om de uitgaande oproep te beëindigen.
5	Inductieve lus (symbool compatibel met T-modus)*1 Transmissie via inductie waardoor audio gemakkelijker verstaanbaar wordt voor gebruikers van gehoorapparaten met T-modus.

*1 Afhankelijk van de instellingen wordt dit mogelijk niet weergegeven.

Scherm Communicatie

Het volgende scherm wordt tijdens communicatie met de andere partij weergegeven.

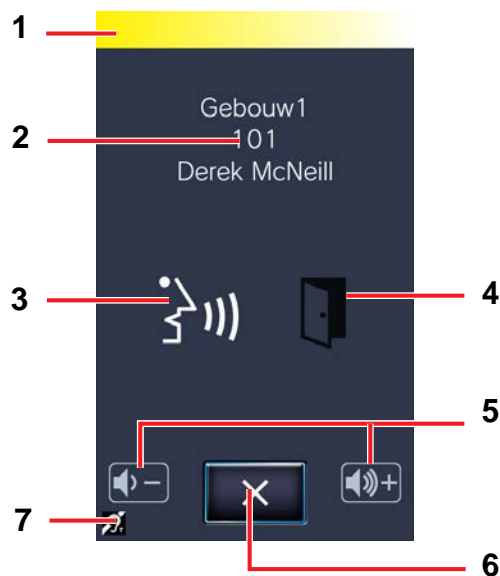

Nummer	Beschrijving
1	Toont het prioriteitsniveau van de communicatie. (Groen: Normaal, Geel: Prioriteit, Rood: Urgent). Als er meerdere bedieningen tegelijk worden uitgevoerd, krijgt de bediening met de hoogste prioriteit voorrang.
2	Toont de informatie van het bestemmingsstation.*1
3	Geeft aan dat het systeem in communicatie is.
4	Geeft de vergrendelingsstatus van de deur weer. Deze licht gedurende ongeveer 3 seconden wit op als de deur wordt ontgrendeld.
5	Regelknoppen om het ontvangstvolume aan te passen. “Luidsprekervolume aanpassen (→pagina 29)”
6	Knop om de communicatie te beëindigen.
7	Inductieve lus (symbool compatibel met T-modus)*1 Transmissie via inductie waardoor audio gemakkelijker verstaanbaar wordt voor gebruikers van gehoorapparaten met T-modus.

*1 Afhankelijk van de instellingen wordt dit mogelijk niet weergegeven.

Bedieningsschermen weergeven

De bedieningsschermen kunnen vanuit de stand-bymodus worden weergegeven.

Wanneer de bewegingssensor beweging detecteert, wordt het onthaalscherm weergegeven (afhankelijk van de instellingen is het mogelijk dat het onthaalscherm niet wordt weergegeven).

Als de bewegingssensor in de instellingen is uitgeschakeld, tikt u op het scherm om het te activeren.

Onthaalscherm: Beeld dat initieel wordt weergegeven naargelang de instelling

1. Tik op het onthaalscherm.




2. Het bedieningsscherm wordt weergegeven.

- Het door de beheerder ingestelde scherm zal worden weergegeven.
 - Scherm voor "Oproep m.b.v. toestelnummerscherm" "[Een oproep verrichten met het toetsenbord \(→pagina 17\)](#)"
 - Scherm voor "Zoeken op lijstscher" "[Een oproep verrichten met behulp van de Lijst directe oproepen \(→pagina 19\)](#)"
 - Scherm voor "Zoeken op naamscher" "[Een oproep verrichten door een naam te zoeken \(→pagina 20\)](#)"
 - Codeklavier deurontgrendeling "[Ontgrendelen met een Toegangscade \(→pagina 27\)](#)"

Een te bezoeken persoon oproepen

Een oproep verrichten met het toetsenbord

Het toetsenbord kan worden gebruikt om een huurder op te roepen door zijn unit-n in te vullen.


Afhankelijk van de instellingen van dit station is het mogelijk dat  niet wordt weergegeven. In dit geval kan het niet gebruikt worden.

Zie "[Bedieningsschermen weergeven \(→pagina 16\)](#)" voor meer informatie over hoe bedieningsschermen weer te geven.

Selecteer het juiste gebouw als het gebouwselectiescherm eerst wordt weergegeven.

1. Vul het 'unit-n' in.




- Gebruik  om onjuist ingevoerde unitnummers te wissen.

2. Tik op  .



- De terugbeltoon of audiobegeleiding wordt verdeeld.

3. Praat met de andere partij.

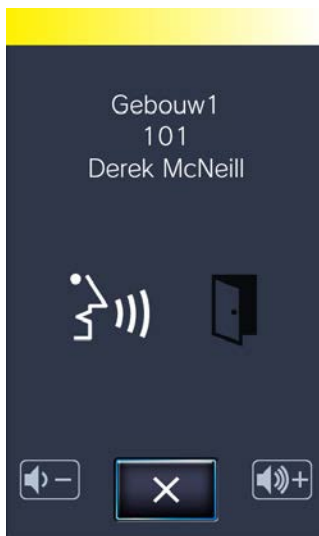


- De audiobegeleiding wordt mogelijk verdeeld.

4. Tik op om de communicatie te beëindigen.

Een oproep verrichten met behulp van de Lijst directe oproepen

De Lijst directe oproepen kan gebruikt worden om een persoon op te roepen door de naam van de bewoner of het unit-nummer te selecteren.

Afhankelijk van de configuratie wordt gezochte naam mogelijk niet weergegeven in de lijst.

Afhankelijk van de instellingen van dit station is het mogelijk dat  niet wordt weergegeven. In dit geval kan deze functie niet gebruikt worden.

Zie "[Bedieningsschermen weergeven \(→pagina 16\)](#)" voor meer informatie over hoe bedieningsschermen weer te geven.

1. Tik op de gewenste naam.



- De terugbeltoon of audiobegeleiding wordt afgespeeld.

3. Tik op  om de communicatie te beëindigen.

2. Praat met de andere partij.




- De audiobegeleiding wordt mogelijk afgespeeld.

Een oproep verrichten door een naam te zoeken

Gebruik het toetsenbord om een bewoner te zoeken op naam.

Bel en communiceer met de te bezoeken persoon door een keuze te maken uit de zoekresultaten.


Afhankelijk van de configuratie wordt de gezochte persoon mogelijk niet in de zoekresultaten vermeld.

Afhankelijk van de instellingen van dit station is het mogelijk dat  niet wordt weergegeven. In dit geval kan deze functie niet gebruikt worden.

Zie "[Bedieningsschermen weergeven \(→pagina 16\)](#)" voor meer informatie over hoe bedieningsschermen weer te geven.

1. Vul de naam van de bewoner in.



- Gebruik  om een onjuist ingevulde naam te wissen.

2. Tik op de gewenste naam.



Ga naar de vorige pagina

Ga naar de volgende pagina

- De terugbeltoon of audiobegeleiding wordt afgespeeld.

3. Praat met de andere partij.



- De audiobegeleiding wordt mogelijk afgespeeld.

4. Tik op  om de communicatie te beëindigen.




Opmerking

- Afhankelijk van de instellingen kan de time-out voor uitgaande oproepen verschillen.
- Als u een inkomende oproep of omroep met een hogere prioriteit ontvangt van een ander station terwijl u een uitgaande oproep verricht of tijdens de communicatie, dan wordt de uitgaande oproep of de communicatie onderbroken en gaat het station naar de oproep of omroep met hogere prioriteit.
- De communicatie zal na ongeveer 3 minuten automatisch beëindigd worden. Een notificatietoont zal ongeveer 10 seconden voor de beëindiging van de communicatie worden afgespeeld.
- Afhankelijk van de instellingen zal de uitgaande oproep of communicatie na ongeveer 10 seconden automatisch worden beëindigd als de deur wordt ontgrendeld vanop de binnenpost.
- Afhankelijk van de configuratie kan de ontgrendelingstoon of de audiobegeleiding worden afgespeeld wanneer de deur vanop de binnenpost wordt ontgrendeld.
- De duur van de oproep kan op dit station niet verlengd worden. Als de communicatie op het bestemmingsstation wordt verlengd, wordt de duur van de oproep ongeveer 10 minuten verlengd.
- Afhankelijk van de instellingen kan het videobeeld automatisch worden opgenomen tijdens een uitgaande oproep.
- Afhankelijk van de instellingen kunnen video en audio tijdens de communicatie automatisch worden opgenomen.


Een oproep doen naar het Conciërgestoestel

Het geregistreerde Conciërgestoestel kan opgeroepen worden met behulp van de conciërgesknop.

Afhankelijk van de configuratie wordt  niet weergegeven op het Oproep m.b.v. toestelnummerscherm. In dit geval kan deze functie niet gebruikt worden.

Zie "[Bedieningsschermen weergeven \(→pagina 16\)](#)" voor meer informatie over hoe bedieningsschermen weer te geven.


Selecteer het juiste gebouw als het gebouwselectiescherm eerst wordt weergegeven.

1. Tik  om de conciërge op te roepen.



- De terugbeltoon of audiobegeleiding wordt afgespeeld.

2. Praat met de andere partij.

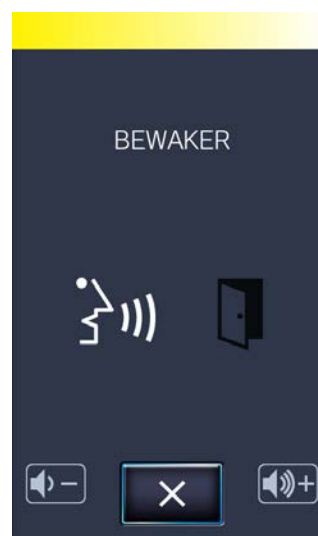

- De audiobegeleiding wordt mogelijk afgespeeld.

3. Tik op  om de communicatie te beëindigen.




Opmerking

- Afhankelijk van de instellingen kan de time-out voor uitgaande oproepen verschillen.
- Als u een inkomende oproep of omroep met een hogere prioriteit ontvangt van een ander station terwijl u een uitgaande oproep verricht of tijdens de communicatie, dan wordt de uitgaande oproep of de communicatie onderbroken en gaat het station naar de oproep of omroep met hogere prioriteit.
- De communicatie zal na ongeveer 3 minuten automatisch beëindigd worden. Een notificatietoont zal ongeveer 10 seconden voor de beëindiging van de communicatie worden afgespeeld.
- Afhankelijk van de instellingen zal de uitgaande oproep of communicatie na ongeveer 10 seconden automatisch worden beëindigd als de deur wordt ontgrendeld op het bestemmingsscherm.
- Afhankelijk van de configuratie kan de ontgrendelingston of de audiobegeleiding worden afgespeeld wanneer de deuropener op het bestemmingsstation wordt ontgrendeld.
- De duur van de oproep kan op dit station niet verlengd worden. Als de communicatie op het bestemmingsstation wordt verlengd, wordt de duur van de oproep ongeveer 10 minuten verlengd.
- Afhankelijk van de instellingen kan het videobeeld automatisch worden opgenomen tijdens een uitgaande oproep.
- Afhankelijk van de instellingen kunnen video en audio tijdens de communicatie automatisch worden opgenomen.

Een oproep beantwoorden

Als er een inkomende oproep is van het conciërgestoestel, een binnenpost of een toestel in de gemeenschappelijk zone van het lokaal gebouw, zal het systeem automatisch in communicatie gaan.

1. Praat met de andere partij.

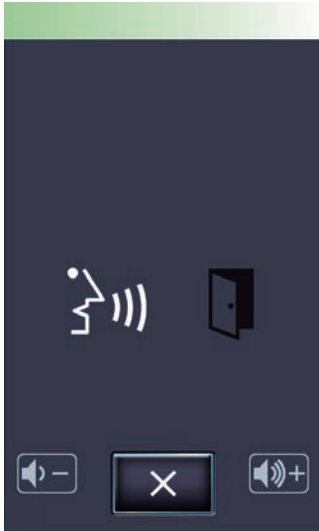

- De audiobegeleiding wordt mogelijk afgespeeld.

2. Tik op om de communicatie te beëindigen.


Opmerking

- Als u een inkomende oproep of oproep met een hogere prioriteit ontvangt van een ander station tijdens de communicatie, dan wordt de communicatie onderbroken en gaat het station naar de oproep of oproep met hogere prioriteit.
- Als de vooraf op het bestemmingsstation ingestelde gespreksduur verstreken is, wordt de communicatie automatisch beëindigd. Een notificatietoon zal ongeveer 10 seconden voor de beëindiging van de communicatie worden afgespeeld.
- Afhankelijk van de instellingen zal de communicatie na ongeveer 10 seconden automatisch worden beëindigd als de deur wordt ontgrendeld op het bestemmingsstation.
- Afhankelijk van de configuratie kan de ontgrendelingston of de audiobegeleiding worden afgespeeld wanneer de deuropener op het bestemmingsstation wordt ontgrendeld.
- De duur van de oproep kan op dit station niet verlengd worden. Als de communicatie op het bestemmingsstation wordt verlengd, wordt de duur van de oproep ongeveer 10 minuten verlengd.
- Afhankelijk van de instellingen kunnen video en audio tijdens de communicatie automatisch worden opgenomen.

Een doorgeschakelde oproep ontvangen


Communicatie kan vanaf een ander station worden doorgeschakeld.

1. Begin te spreken met de doorschakelingsbestemming wanneer een inkomende oproep van het doorschakelingsstation wordt ontvangen.

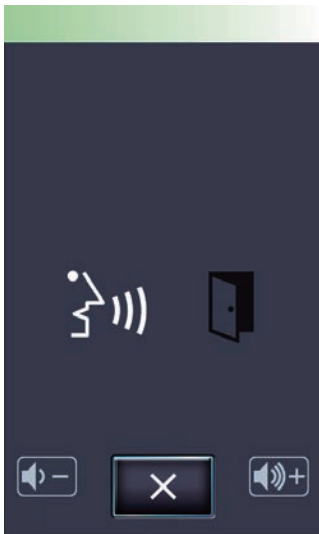

- De audiobegeleiding wordt mogelijk afgespeeld.

2. De communicatie wordt doorgeschakeld wanneer het doorschakelingsstation ophangt. Begin te praten met de andere partij.

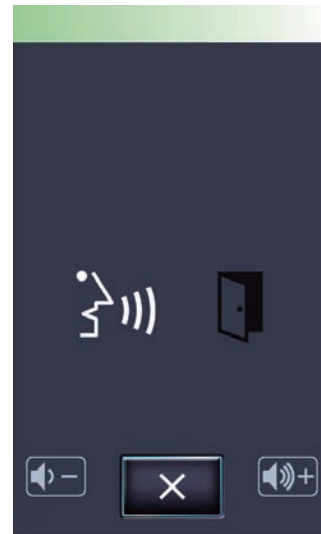

- De audiobegeleiding wordt mogelijk afgespeeld.

Opmerking


- De doorschakeling wordt niet voltooid als de communicatie op de doorschakelingsbestemming voor het doorschakelingsstation wordt beëindigd.
- Als de vooraf op het doorschakelingsstation ingestelde gespreksduur verstreken is, wordt de communicatie automatisch beëindigd. Een notificatietoon zal ongeveer 10 seconden voor de beëindiging van de communicatie worden afgespeeld.
- De ontgrendelingstoon of de audiobegeleiding worden mogelijk afgespeeld wanneer de deuropener op het bestemmingsstation wordt ontgrendeld.
- Afhankelijk van de instellingen kunnen video en audio tijdens de communicatie automatisch worden opgenomen.

Een omroep ontvangen


Een omroep kan worden ontvangen van het Conciërgestoestel, een commercieel toestel of een toestel in de gemeenschappelijk zone van het lokaal gebouw.

Een omroep ontvangen

De omroep-aankondigingstoon zal weerklinken en vervolgens zal de omroep starten.

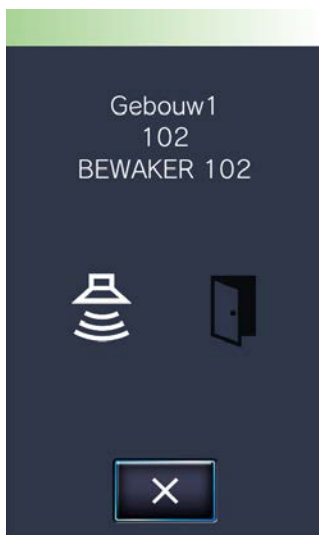

Opmerking

- Als u een inkomende oproep of omroep met een hogere prioriteit ontvangt van een ander station tijdens een omroep, dan wordt de omroep onderbroken en gaat het station naar de inkomende oproep of omroep met hogere prioriteit.
- Afhankelijk van de instellingen wordt  mogelijk niet weergegeven.


Een deur ontgrendelen

Ontgrendelen met een Toegangscode

Een elektrische te bedienen slot kan ontgrendeld worden door met het klavier een Toegangscode in te voeren. Als er geen Toegangscode werd geregistreerd, kan deze functie niet gebruikt worden.

Zie "[Bedieningsschermen weergeven \(→pagina 16\)](#)" voor meer informatie over hoe bedieningsschermen weer te geven.

1. Voer toegangscode in.

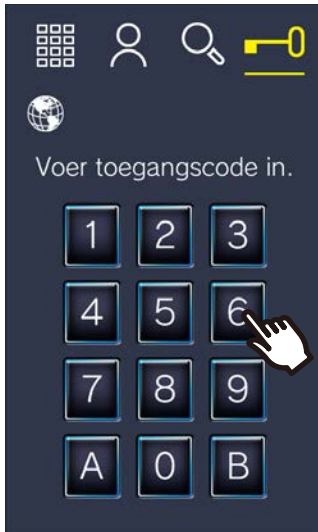


- Het pictogram "deur ontgrendeld" wordt gedurende ongeveer 3 seconden weergegeven.

Opmerking

- Hoelang de deur ontgrendeld blijft, varieert naargelang de instellingen. Het pictogram deur ontgrendeld wordt gedurende ongeveer 3 seconden weergegeven, ongeacht de ingestelde duur van ontgrendeling.



De deur is ontgrendeld

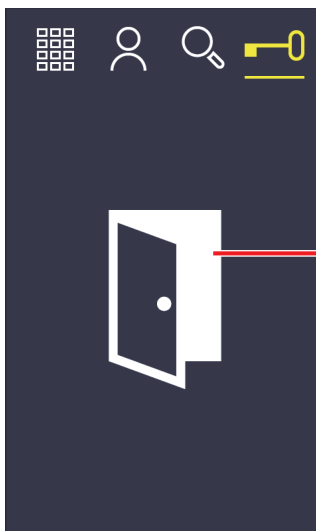


Pictogram deur ontgrendeld

- Het bedieningsgeluid of de audiobegeleiding wordt mogelijk afgespeeld wanneer de deur ontgrendeld wordt.


De deur ontgrendelen met behulp van elektronische sleutel (kaarten, badges, tags, mobiele telefoon) (alleen IXG-DM7-HID)

De deur kan ontgrendeld worden door een elektronische sleutel / badge aan te bieden.

1. Houd de badge boven de lezer.

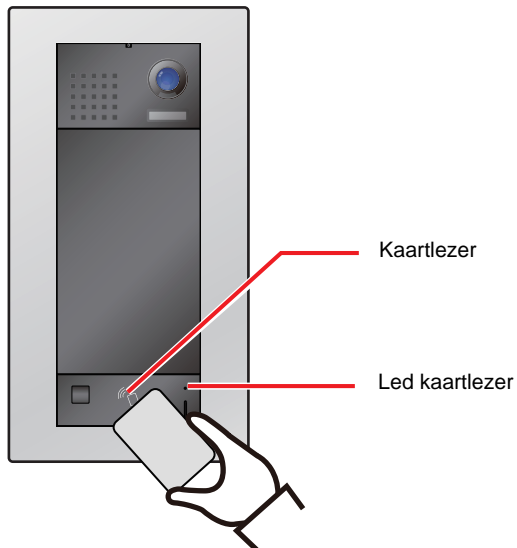

De deur is ontgrendeld

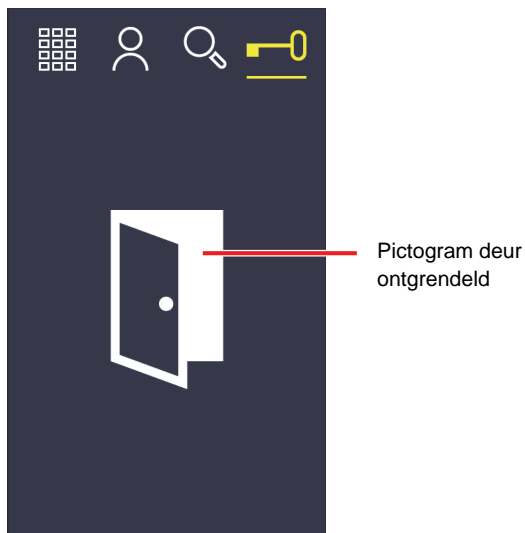

- De ontgrendelingstoon of de audiobegeleiding wordt mogelijk afgespeeld wanneer de deur ontgrendeld wordt.
- Het pictogram "deur ontgrendeld" wordt gedurende ongeveer 3 seconden weergegeven.
- Als de badge geverifieerd, zal de led van de kaartlezer ongeveer 3 seconden lang AAN gaan (groen).

Opmerking


- Hoelang de deur ontgrendeld blijft, varieert naargelang de instellingen van het toegangscontrolesysteem. Het pictogram "deur ontgrendeld" wordt gedurende ongeveer 3 seconden weergegeven, ongeacht de ingestelde duur van ontgrendeling.
- Het pictogram "deur ontgrendeld" wordt mogelijk niet weergegeven.
- Badges worden geregistreerd in het toegangscontrolesysteem. Raadpleeg de handleiding van het toegangscontrolesysteem voor meer informatie.
- De volgende badges zijn compatibel.
Kaarttypes
Hoge frequentie (13,56 MHz)
 - HID iCLASS
 - SEOS
 - HID iCLASS SR
 - HID iCLASS SE
 - HID MIFARE Classic
 - HID Mifare DES Fire EV1Lage frequentie (125 kHz)
 - HID Proximity
 - Indala Proximity**Kaartformaat**
 - H10301 (26-bit Wiegand-formaat)
- HID is een handelsmerk of geregistreerd handelsmerk van HID Global in de Verenigde Staten.
- MIFARE® is een geregistreerd handelsmerk van NXP Semiconductors, Inc.



Luidsprekervolume aanpassen

Het ontvangstvolumen kan worden aangepast tijdens communicatie.

Instellingswaarden: 10 stappen van '1' tot '10'
Standaardwaarden: '6'

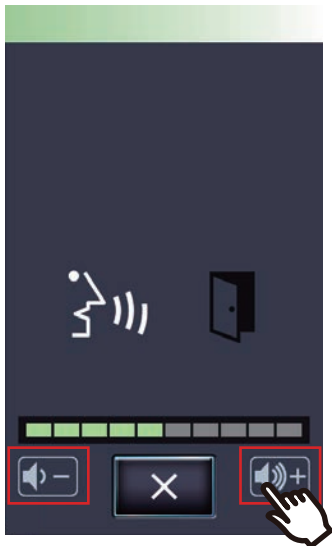1. Tik op  of .



- Tik op  om één stap te verhogen.
- Tik op  om één stap te verlagen.
- De instelling wordt opgeslagen.

Opmerking

- Als u het ontvangstvolumen aanpast, wijzigt ook het volume van de terugbeltoon.

De Weergavetaal selecteren

Bezoekers kunnen indien nodig tijdelijk een andere weergavetaal kiezen. Het scherm zal terugkeren naar de oorspronkelijke weergavetaal wanneer het uitschakeld naar de stand-bymodus. Het zal ook terugkeren naar de oorspronkelijke taal als het station wordt heropgestart.

Instellingswaarden: English/Français/Nederlands/Español/Deutsch/Italiano/Norsk/Suomi/Türk/ 繁體中文 / 简体中文 / 日本語

Zie "[Bedieningsschermen weergeven \(→pagina 16\)](#)" voor meer informatie over hoe bedieningsschermen weer te geven.

1. Tik op .




2. Selecteer op de weer te geven taal.



Ga naar de volgende pagina



Ga naar de vorige pagina

- Tik op  om terug te keren naar het vorige scherm. De instelling zal niet worden gewijzigd.





Opmerking



- De taal zal ook worden gewijzigd voor de audiobegeleiding die afgespeeld wordt wanneer de oproep begint, de communicatie wordt gestart of de deur wordt ontgrendeld.
- Unit-naam of andere labels worden mogelijk niet naar behoren weergegeven wanneer de weergavetaal gewijzigd wordt. Deze kunnen worden weergegeven als witte leemten of onleesbare tekst.

Probleemoplossing foutschermb

Als de volgende foutschermb worden weergegeven, raadpleeg dan de onderstaande informatie voor de mogelijke oplossingen.

■ Lijst van foutschermb

Foutschermb	Oorzaak	Oplossing
	<ul style="list-style-type: none"> • Het verkeerde nummer werd ingevoerd. • Het systeem is niet meer aangesloten. • Er is een probleem met de nummerinstelling. 	<ul style="list-style-type: none"> • Voer het correcte nummer in. • Als het invoeren van het correcte nummer het probleem niet oplost, neem dan contact op met de installateur of het gebouwbeheerbedrijf.
	<ul style="list-style-type: none"> • De bediening werd onderbroken door een bediening met hogere prioriteit. 	<ul style="list-style-type: none"> • Wacht even en probeer opnieuw.

Foutscherf	Oorzaak	Oplossing
	<ul style="list-style-type: none"> • De oproepbestemming is bezet. • Het systeem is niet meer aangesloten. • Er is een probleem met de configuratie. 	<ul style="list-style-type: none"> • Wacht even en probeer opnieuw. • Als het opnieuw proberen van de bediening het probleem niet oplost, neem dan contact op met de installateur of het gebouwbeheerbedrijf.
	<ul style="list-style-type: none"> • Het systeem is niet meer aangesloten. • Er is een probleem met de configuratie. 	<ul style="list-style-type: none"> • Neem contact op met de installateur of het gebouwbeheerbedrijf.

Specificaties

Voedingsbron	PoE (IEEE802.3af klasse 0-norm)
Stroomverbruik	Voor PoE, stand-by 5,3 W, Max 11,6 W (48 Vdc) Voor Kaartlezer, stand-by 1,0 W, Max 1,6 W (12 Vdc)
Communicatie	Full duplex-audio (afhankelijk van het bestemmingsstation)
Display	7" TFT LCD-scherm WVGA 800x480 (ong. 1,15 miljoen pixels)
Minimale verlichtingssterkte	5 lux
LAN	Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX), Auto MDI/MDI-X-compatibel
Audio-Codec	G.711 (u-law, A-law)
Video-Codec	H.264/AVC (Alleen hoofdprofiel)
Protocol	IPv4, IPv6, TCP, UDP, SIP RFC3261, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, RTCP, IGMP, MLD, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, TLS
Versleutelingssysteem	TLS1.0, TLS1.1, TLS1.2
Pakkettransmissiesysteem	Unicast en multicast
Aantal units in adresboek	Max. 9.998 units (Aantal stations dat kan worden geregistreerd als een oproepbestemming: IX/IXG-stations: Max.9.998 stations + mobiele applicaties: Max.9.999)
Aantal gebouwen	Max. 99 gebouwen
Bedrijfstemperatuur	-10 tot +60°C (+14 tot +140°F)
Materialen	Paneel: roestvrij staal (verticale uitlijning afgewerkt) Hoofduiteen/behuizing: zelfdovend hars LCD-scherm: glas Frame: gegoten aluminium
Kleur	Kader: zilver Paneel: zwart
Afmetingen	182 mm (7-3/16") [W] x 347 mm (13-11/16") [H] x 12,5 mm (1/2") [D] (blootgesteld gedeelte)
Gewicht	Ong. 2,4 kg (5,3 lbs)
Water-/ stofbeschermingsklasse	IP65 (stof-/spatwaterdicht)
Weerstand tegen schokken	IK08

Onderhoud

- Maak het station voorzichtig schoon met een zachte en droge doek. Verwijder hardnekkige vlekken door een zachte doek te bevochtigen met een oplossing van neutrale zeep en water, de doek goed uit te wringen en het toestel schoon te maken.
- Gebruik een zachte en droge doek (voor gebruik op spiegels) om het display schoon te vegen.

Belangrijk

- Gebruik geen chemicaliën zoals benzeen of verfverdunder. Het oppervlak van het apparaat kan beschadigd geraken of er kan verkleuring optreden.

Mededeling over de software

Voor het gebruik van de software die in dit product is geïnstalleerd, is direct of indirect toestemming van derden ontvangen.

(1) Apache-licentie 2.0

Deze software bevat Google Protocol Buffers.

U kunt een kopie van de licentie verkrijgen via "<http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>".

Gelieve er rekening mee te houden dat een deel van deze software is ontstaan door originele bronbestanden te wijzigen.

(2) bzip2- en libbzip2-licenties

Dit bestand maakt deel uit van bzip2 en/of libbzip2, een programma en bibliotheek voor blok-sorterende gegevenscompressie zonder verlies.

Copyright (C) 1996-2002 Julian R Seward. Alle rechten voorbehouden.

De herverdeling en het gebruik in een bron en in binaire vormen, met of zonder wijziging, zijn toegestaan mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:

1. Herverdelingen van de broncode dienen de bovenstaande copyright-mededeling, deze lijst van voorwaarden en de onderstaande ontkoppelingsclausule te bevatten.

2. De oorsprong van deze software mag niet verkeerdelijk worden voorgesteld; u mag niet beweren dat u de originele software hebt geschreven. Als u deze software in een product gebruikt, wordt een kennisgeving in de productdocumentatie op prijs gesteld. Deze kennisgeving is echter niet verplicht.

3. Gewijzigde bronversies moeten duidelijk als dusdanig worden gemarkeerd en mogen niet verkeerdelijk worden voorgesteld als de originele software.

4. De naam van de auteur mag niet worden gebruikt om producten die uit deze software zijn ontstaan zonder specifieke voorafgaande schriftelijke toestemming aan te bevelen of te promoten.

DEZE SOFTWARE WORDT DOOR DE AUTEUR VERLEEND "ZOALS HET IS". UITDRUKKELIJKE OF STILZWIJGENDE GARANTIES MET INBEGRIJ VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE STILZWIJGENDE GARANTIES VOOR VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL ZULLEN WORDEN VERWORPEN.

IN GEEN ENKEL GEVAL ACHT DE AUTEUR ZICH AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, EXEMPLAIRE SCHADE OF DE VERGOEDING VAN GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIJ VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, VERVANGING VAN GOEDEREN OF DIENSTEN; VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS OF WINST, OF BEDRIJFSONDERBREKING) EN ELKE VORM VAN CONTRACTUELE VERPLICHTING, STRIKTE VERPLICHTING OF ONRECHT (MET INBEGRIJ VAN NALATIGHEID OF ANDER GEDRAG) DAT HET GEVOLG IS VAN HET GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE, OOK AL WERD GEWAARSCHUWD DAT DERGELIJKE SCHADE KAN ONTSTAAN.

(3) GPL/LGPL

Dit product bevat softwarecomponenten die aan GPL/LGPL zijn onderworpen.

Meer informatie vindt u via de volgende links.

<http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>

<http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html>

Conform GPL/LGPL mogen klanten de broncode van de softwarecomponenten verkrijgen, wijzigen en bekendmaken.

Raadpleeg onderstaande website voor meer informatie over het verkrijgen van de broncode en om GPL/LGPL te bevestigen.

<http://www.aiphone.co.jp/data/software/source/gpl/download/ixg/>

*Gelieve het volgende te lezen voor u de download start.

<<Bevestigen a.u.b.>>

- Conform GPL/LGPL wordt de broncode van de softwarecomponenten niet gewaarborgd, met inbegrip van een garantie inzake de "verkoopbaarheid" of de "geschiktheid voor een bepaald doel".

- De broncode van de softwarecomponenten wordt verleend "zoals het is" en op basis van de GPL/LGPL.
- Gelieve er rekening mee te houden dat we geen vragen over de inhoud van de broncode van de softwarecomponenten kunnen beantwoorden.

(4) ISC-licentie

Copyright (c) 2004-2011 Internet Systems Consortium, Inc. ("ISC")

Copyright (c) 1995-2003 Internet Software Consortium. Hierbij wordt toestemming verleend om deze software te gebruiken, te kopiëren, te wijzigen en/of te verdelen voor elk doel en met of zonder kosten, op voorwaarde dat de bovenstaande copyright-mededeling en deze toelating op alle kopieën staan.

DE SOFTWARE WORDT GELEVERD "ZOALS HET IS" EN ISC WIJST ALLE GARANTIES MET BETREKKING TOT DEZE SOFTWARE, MET INBEGRIIP VAN ALLE STILZWIJGENDE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID, AF.

IN GEEN GEVAL ACHT ISC ZICH AANSPRAKELIJK VOOR ELKE SPECIALE, DIRECTE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE OF ENIGERLEI SCHADE VOORTVLOEIEND UIT HET VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS OF WINST TIJDENS DE UITVOERING VAN HET CONTRACT, NALATIGHEID OF ANDERE ONRECHTMATIGE HANDELINGEN VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK OF DE PRESTATIE VAN DEZE SOFTWARE.

(5) MIT-licentie

Copyright (c) 2018 Aiphone co.,Ltd.

Vrijgegeven onder de MIT-licentie.

Hierbij wordt kosteloos toestemming verleend aan elke persoon die een kopie van deze software en de bijbehorende documentatie (de "Software") krijgt om de Software te verdelen zonder beperkingen, waaronder de beperking van de rechten om de Software te gebruiken, te kopiëren, te wijzigen, samen te voegen, te publiceren, te verdelen, in sublicentie te geven en/of er kopieën van te verkopen, en om personen aan wie de Software ter beschikking wordt gesteld de toelating te geven om hetzelfde te doen, op voorwaarde dat:

De bovenstaande copyright-melding en deze toelating op alle kopieën of belangrijke onderdelen van de Software worden vermeld.

DEZE SOFTWARE WORDT VERLEEND "ZOALS HET IS", ZONDER ENIGERLEI GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND, MET INBEGRIIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE GARANTIES VOOR VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-SCHENDING.

IN GEEN GEVAL ACHTEN DE AUTEURS OF DE COPYRIGHTHOUDERS ZICH AANSPRAKELIJK VOOR ELKE SCHADEVERGOEDING, SCHADE OF ANDERE AANSPRAKELIJKHEID VOORTVLOEIEND UIT HET VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS OF WINST TIJDENS DE UITVOERING VAN HET CONTRACT, ONRECHTMATIGE HANDELINGEN OF ANDERSZINS VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK OF ANDERE HANDELINGEN IN DE SOFTWARE.

(6) NTP-licentie

Copyright (c) University of Delaware 1992-2011

Hierbij wordt toestemming verleend om deze software en de bijbehorende documentatie te gebruiken, te kopiëren, te wijzigen en te verdelen voor elk doel en met of zonder kosten, op voorwaarde dat de bovenstaande copyright-mededeling op alle kopieën staat en dat zowel de copyright-mededeling als de toelating in de ondersteunende documentatie worden vermeld, en dat de naam University of Delaware niet zonder voorafgaande specifieke schriftelijke toestemming wordt gebruikt in advertenties of reclame met betrekking tot de verdeling van de software.

De University of Delaware doet geen uitspraken over de geschiktheid van deze software voor enigerlei doel.

Ze wordt geleverd "zoals het is", zonder uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie.

(7) OpenSSL-licentie

Copyright (c) 1998-2011 The OpenSSL Project. Alle rechten voorbehouden.

De herverdeling en het gebruik in een bron en in binaire vormen, met of zonder wijziging, zijn toegestaan mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- Herverdelingen van de broncode dienen de bovenstaande copyright-mededeling, deze lijst van voorwaarden en de onderstaande ontkoppelingsclausule te bevatten.
- Herverdelingen in een binaire vorm dienen de bovenstaande copyright-mededeling, deze lijst van voorwaarden en de onderstaande ontkoppelingsclausule te bevatten in de documentatie en/of andere meegeleverde materialen.
- Reclamemateriaal dat verwijst naar functies of het gebruik van deze software dient de volgende verklaring te bevatten:

"Dit product bevat software ontwikkeld door The OpenSSL Project voor gebruik in de OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)"

- (d) De namen 'OpenSSL Toolkit' en 'OpenSSL Project' mogen niet worden gebruikt om producten die uit deze software zijn ontstaan zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming aan te bevelen of te promoten. Neem voor een schriftelijke toestemming contact op met openssl-core@openssl.org.
- (e) Producten die uit deze software zijn ontstaan, mogen niet "OpenSSL" worden genoemd. Zonder schriftelijke toestemming van het OpenSSL Project mag "OpenSSL" niet in hun namen zijn opgenomen.
- (f) Herverdelingen, ongeacht de vorm, dienen de volgende verklaring te bevatten:
"Dit product bevat software ontwikkeld door The OpenSSL Project voor gebruik in de OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>)"

DEZE SOFTWARE WORDT VERLEEND DOOR HET OpenSSL PROJECT "ZOALS HET IS".
UITDRUKKELIJKE OF STILZWIJGENDE GARANTIES MET INBEGRIJ VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE
STILZWIJGENDE GARANTIES VOOR VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD
DOEL ZULLEN WORDEN VERWORPEN.

IN GEEN ENKEL GEVAL ACHTEN THE OpenSSL PROJECT OF DIENS MEDEWERKERS ZICH
AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, EXEMPLAIRE OF
GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIJ VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, VERVANGING VAN GOEDEREN OF
DIENSTEN,

VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS OF WINST, OF BEDRIJFSONDERBREKING) EN ELKE VORM VAN
CONTRACTUELE VERPLICHTING, STRIKTE VERPLICHTING OF ONRECHT (MET INBEGRIJ VAN
NALATIGHEID OF ANDER GEDRAG) DAT HET GEVOLG IS VAN HET GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE,
OOK AL WERD GEWAARSCHUWD DAT DERGELIJKE SCHADE KAN ONTSTAAN.

(8) Originele SSLeay-licentie

Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com). Alle rechten voorbehouden.

De herverdeling en het gebruik in een bron en in binaire vormen, met of zonder wijziging, zijn toegestaan mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- (a) Herverdelingen van de broncode dienen de copyright-mededeling, deze lijst van voorwaarden en de onderstaande ontkoppelingsclausule te bevatten.
- (b) Herverdelingen in een binaire vorm dienen de bovenstaande copyright-mededeling, deze lijst van voorwaarden en de onderstaande ontkoppelingsclausule te bevatten in de documentatie en/of andere meegeleverde materialen.
- (c) Reclamemateriaal dat verwijst naast functies of het gebruik van deze software dient de volgende verklaring te bevatten:
"Dit product bevat gecodeerde software geschreven door Eric Young (eay@cryptsoft.com)". Het woord 'gecodeerd' kan achterwege worden gelaten als de routines van de gebruikte bibliotheek niet verbonden zijn aan de codering :-).
- (d) U dient de volgende verklaring toe te voegen als u een Windows-specifieke code (of een afleiding daarvan) uit de directory van de applicatie (applicatiecode) gebruikt:
"Dit product bevat software geschreven door Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)".

DEZE SOFTWARE WORDT VERLEEND DOOR ERIC YOUNG "ZOALS HET IS". UITDRUKKELIJKE OF
STILZWIJGENDE GARANTIES MET INBEGRIJ VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE STILZWIJGENDE
GARANTIES VOOR VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL ZULLEN
WORDEN VERWORPEN. IN GEEN ENKEL GEVAL ACHT DE AUTEUR OF DIENS MEDEWERKERS ZICH
AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, EXEMPLAIRE SCHADE OF DE
VERGOEDING VAN GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIJ VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, VERVANGING
VAN GOEDEREN OF DIENSTEN; VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS OF WINST, OF
BEDRIJFSONDERBREKING) EN ELKE VORM VAN CONTRACTUELE VERPLICHTING, STRIKTE
VERPLICHTING OF ONRECHT (MET INBEGRIJ VAN NALATIGHEID OF ANDER GEDRAG) DAT HET
GEVOLG IS VAN HET GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE, OOK AL WERD GEWAARSCHUWD DAT
DERGELIJKE SCHADE KAN ONTSTAAN.

De licentie- en distributievoorwaarden voor elke publiek beschikbare versie of afgeleide van deze code kunnen niet worden gewijzigd.

Deze code kan met andere woorden niet zomaar gekopieerd worden en onder een andere distributielicentie geplaatst worden [met inbegrip van de GNU Public License]

Dit product bevat cryptografische software geschreven door Eric Young (eay@cryptsoft.com).

(9) RSA Message-Digest-licentie

Copyright (C) 1990, RSA Data Security, Inc. Alle rechten voorbehouden.

De licentie voor het kopiëren en gebruiken van deze software wordt verleend op voorwaarde dat deze overal waar deze software of de werking ervan wordt genoemd of waar ernaar wordt verwezen, wordt geïdentificeerd als het "RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm".

De licentie wordt ook verleend voor het maken en gebruiken van afgeleide werken op voorwaarde dat dergelijke werken overal waar het afgeleide werk wordt genoemd of waar ernaar wordt verwezen, wordt geïdentificeerd als "afgeleid van het RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm".

RSA Data Security, Inc. doet geen uitspraken over de verkoopbaarheid van deze software of de geschiktheid van deze software voor een bepaald doel.

Ze wordt geleverd "zoals het is", zonder enigerlei uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie.

Deze mededelingen moeten op alle kopieën van alle delen van deze documentatie en/of software worden vermeld.

Gelieve er rekening mee te houden dat deze software is afgeleid van het RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm.

(10) zlib-licentie

zlib.h -- interface van de 'zlib' compressiebibliotheek voor algemene doeleinden versie 1.2.5, 19 april 2010

Copyright (C) 1995-2010 Jean-loup Gailly en Mark Adler

Deze software wordt geleverd "zoals hij is", zonder uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie.

In geen geval zullen de auteurs aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van deze software. Toestemming wordt verleend aan iedereen om deze software te gebruiken voor welk doel dan ook, met inbegrip van commerciële toepassingen, en om deze te wijzigen en vrijelijk te herverdelen, met inachtneming van de volgende beperkingen:

- (a) De oorsprong van deze software mag niet verkeerdelijk worden voorgesteld; u mag niet beweren dat u de originele software hebt geschreven. Als u deze software in een product gebruikt, wordt een kennisgeving in de productdocumentatie op prijs gesteld. Deze kennisgeving is echter niet verplicht.
- (b) Gewijzigde bronversies moeten duidelijk als dusdanig worden gemarkeerd en mogen niet verkeerdelijk worden voorgesteld als de originele software.
- (c) Dit bericht mag niet worden verwijderd of gewijzigd van enige bronverdeling.

Jean-loup Gailly jloup@gzip.org

Mark Adler madler@alumni.caltech.edu

Raadpleeg de volgende website voor de broncode, inclusief wijzigingen voor software die is geautoriseerd onder de bovenstaande licenties.

<http://www.aiphone.co.jp/data/software/source/gpl/download/ixg/>

*Gelieve het volgende te lezen voor u de download start.

<<Bevestigen a.u.b.>>

- Gelieve er rekening mee te houden dat we geen vragen over de inhoud van de broncode van de softwarecomponenten kunnen beantwoorden.

(11) tslib

Deze software maakt gebruik van tslib (<https://github.com/libts/tslib>), dat wordt verdeeld volgens de LGPL.

Conform LGPL mogen klanten de broncode van de softwarecomponenten verkrijgen, wijzigen en bekendmaken.

De broncode is te vinden op de volgende website.

<http://www.aiphone.co.jp/data/software/source/gpl/download/ixg/>

Raadpleeg de volgende website voor de licentieovereenkomst en de copyright-mededeling.

<https://github.com/libts/tslib/blob/master/COPYING>

Bevestig het volgende bij het downloaden.

<<Bevestigen a.u.b.>>

- Volgens de LGPL worden er geen garanties gegeven voor de broncode van de softwarecomponenten, ook geen garanties voor "verhandelbaarheid" of "geschiktheid voor een bepaald doel".
- Gelieve er rekening mee te houden dat we geen vragen over de inhoud van de broncode van de softwarecomponenten kunnen beantwoorden.
- U bent verantwoordelijk voor de kosten van de internetverbinding, voor het gebruik van de lijn en voor alle andere kosten die worden gemaakt tijdens het zich toegang verschaffen tot deze website of het downloaden van software.

VOORSCHRIFTEN

FCC

Dit toestel voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. De bediening is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit toestel mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit toestel moet eventueel ontvangen interferentie, waaronder interferentie die ongewenste acties veroorzaakt, accepteren.

OPMERKING: deze apparatuur is getest en voldoet aan de beperkingen voor een Klasse B digitaal apparaat, overeenkomstig deel 15 van de FCC-regels. Deze beperkingen zijn opgesteld om een redelijke bescherming tegen schadelijke storing te bieden bij gebruik in een woonomgeving. Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequente energie en kan deze energie uitstralen, en kan, als deze niet wordt gebruikt zoals beschreven in de instructies, schadelijke storing voor radiocommunicatie veroorzaken. Er kan evenwel niet worden gegarandeerd dat zich in een bepaalde installatie geen interferentie voordoet. Als deze apparatuur schadelijke interferentie voor radio- en televisieontvangst veroorzaakt, hetgeen kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en aan te zetten, wordt de gebruiker aangeraden te proberen de interferentie te verhelpen door een of meerdere van de volgende maatregelen te nemen:

- De ontvangstantenne heroriënteren of verplaatsen.
- De afstand tussen de apparatuur en de ontvanger vergroten.
- Sluit de apparatuur aan op een ander stopcontact dan het stopcontact waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor verdere hulp.

Gelijkvormigheidsverklaring van de leverancier 47CFR §2.1077 Informatie inzake compliance

Unieke ID:

Handelsnaam: AIPHONE

Model: IXG-2C7, IXG-2C7-L, IXG-DM7, IXG-DM7-HID, IXG-MK, IXGW-LC, IXGW-GW

Verantwoordelijke partij – Contactinformatie VS

Bedrijfsnaam: AIPHONE CORPORATION

Kantooradres: 6670 185th Ave NE, Redmond, WA, 98052, USA

Telefoonnummer: (800) 692-0200

E-mailadres: tech@aiphone.com

Website: <https://www.aiphone.com/home>

FCC-gelijkvormigheidsverklaring

Dit toestel voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. De bediening is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit toestel mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit toestel moet eventueel ontvangen interferentie, waaronder interferentie die ongewenste acties veroorzaakt, accepteren.

INDUSTRY CANADA
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Het apparaat voldoet aan de licentievrije RSS'en van de industrie in Canada. De bediening is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit toestel mag geen interferentie veroorzaken; en (2) dit toestel moet eventuele interferentie, waaronder interferentie die ongewenste acties veroorzaakt, accepteren.

WEEE

Het toepassingsgebied van  is de EU.

GARANTIE

Aiphone garandeert dat zijn producten vrij zijn van materiaal- en fabricagefouten bij normaal gebruik en onderhoud gedurende een periode van 2 jaar na levering aan de eindgebruiker, en zal het product kosteloos herstellen of vervangen indien na onderzoek blijkt dat het toestel een defect heeft dat onder de garantie valt. Aiphone behoudt zich het recht voor als enige definitief te bepalen of er al dan niet sprake is van een materiaal- en/of fabricagefout en of het product nog onder de garantie valt. Deze garantie geldt niet voor een Aiphone-product dat is blootgesteld aan verkeerd gebruik, verwaarlozing, een ongeval, stroomstoten, of verkeerde bediening en evenmin voor toestellen die buiten de fabriek zijn hersteld of aangepast. Deze garantie geldt niet voor batterijen of schade veroorzaakt door batterijen die in het toestel zijn gebruikt. Deze garantie dekt uitsluitend werkbankherstellingen en iedere herstelling moet worden uitgevoerd in een schriftelijk door Aiphone aangewezen winkel of werkplaats. Deze garantie beperkt zich tot de standaardspecificaties die in de bedieningshandleiding staan vermeld. Deze garantie beslaat geen enkele aanvullende functie van een product van een externe partij dat door gebruikers of leveranciers wordt toegevoegd. Gelieve op te merken dat schade of andere problemen die het gevolg zijn van storing bij gebruik of verbinding met producten anders dan die van Aiphone, eveneens niet door deze garantie worden gedekt. Kosten die gepaard gaan met herstellingen ter plaatse kunnen niet worden verhaald op Aiphone. Er kan geen schadeloosstelling van Aiphone worden geëist voor enigerlei verlies of schade als gevolg van een defect of storing tijdens het gebruik van zijn producten, of voor enig ongemak of verlies dat hieruit voortvloeit.



<https://www.aiphone.net/>

AIPHONE CO., LTD., NAGOYA, JAPAN

Datum van uitgave: aug.2023[Ⓐ]P0823 UA 66137