AIPHONE

IXG Sistemi

Giriş İstasyonu
Giriş İstasyonu (HID-uyumlu)
IXG-DM7
IXG-DM7-HID

Çalıştırma Kılavuzu

Yazılım versiyonu 1.00 veya üstü

IXG-DM7

IXG-DM7-HID

Önemli

- Ürünü düzgün şekilde kullanmak için bu belgeyi (Çalıştırma Kılavuzu) önceden okuduğunuzdan emin olun.
- Bu kılavuzda kullanılan çizimler ve görüntüler gerçek öğelerden farklı olabilir.

Literatür bilgileri

Doğru işlemle ilgili önemli bilgi ve uymanız gerekenler aşağıdaki sembollerle işaretlenir.

⚠	Kullanıcıların dikkat etmesi gerektiğini (uyarı / dikkat dahil) gösterir.
⃠	Kullanıcıları yasaklı işlemlere karşı uyarır.
❗	Kullanıcı eylemlerini kısıtlar / talimatlar sağlar.
💡	Çalışma için ipuçları ve ek bilgiler.

- İstasyon ve PC ekranlarında görüntülenen terin ve düğme adları **[XXXX]** olarak gösterilmektedir.
- Sayfa referansı “Başlık (→ sayfa XX)” olarak gösterilir.
- Bu belgede, Video Kapı İstasyonu ve kameralı Kapı İstasyonları toptan “Kapı İstasyonları” olarak adlandırılır.

Önlemler

Uyarı

Bu sembol bu önlemleri yok sayarak aygıtı yanlış çalıştırmanın ciddi yaralanma veya ölümle sonuçlanabileceği anlamına gelir.

İstasyonu parçalarına ayırmayın veya üzerinde değişiklik yapmayın.
Bu, yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

Duman, anormal koku, anormal ses varsa veya istasyon hasar gördüyse LAN kablosunun istasyonla olan bağlantısını hemen kesin.
Bu, yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

Hiçbir koşul altında istasyonu açmayın.
Bazı iç parçalarda bulunan gerilim, elektrik çarpmasına neden olabilir.

Dikkat

İhmalkarlık kişilerin yaralanması ve malın zarar görmesiyle sonuçlanabilir.

Herhangi bir şekilde istasyonu kapatmaya, yalıtmaya veya örtmeye çalışmayın.
Bu, yangın veya arızayla sonuçlanabilir.

LCD ekrana aşırı güç uygulamayın.
Ekran delinirse yaralanmaya neden olabilir.

LCD delinirse içindeki sıvı kristale dokunmayın.
İltihap oluşabilir.
- Sıvı kristal yutulursa hemen su ile gargara yapın ve doktorunuza danışın.
- Temas halinde, alanı su ile iyice yıkayıp durulayın ve doktorunuza danışın.

LCD ekranı keskin bir nesneyle delmeyin.
Ekran delinirse yaralanmaya neden olabilir.

Üniteyi kullanırken kulağınızı hoparlöre çok yaklaştırmayınız.
Ani ve yüksek bir gürültü yayılırsa kulağınız zarar görebilir.

Yüksek basınçlı bir hortum kullanırken duvar yüzeyini temizlerken, toplu giriş ünitesinin ıslanmamasına dikkat edin.
Bu, yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

İşlemlerle ilgili önlemler

İstekler
• Üniteyi radyo veya TV setinden 1 m uzakta tutun. • İstasyonu kablosuz yönlendiriciler veya kablosuz telefonlar gibi kablosuz aygıtların en az 20 cm ötesinde tutun. Bu aygıtlar görüntü veya ses bozulmasına neden olabilir. • İstasyonu kurarken veya kullanırken lokal kanunlara uygun işaret ve uyarılar göndermek için sistem sahibinin sorumluluğu olduğundan objelerin gizlilik haklarını göz önünde bulundurun. • Aygıtta depolanan sızan benzersiz bilgilerden beklenmedik sorunların oluşmasını önlemek için aygıtı elden çıkarırken, aktarırken veya iade ederken ayarları, kayıtlı video/ses ve aygıtta depolanan diğer bilgileri silme müşterinin sorumluluğundadır. Bu bilgileri silmek için güvenlik veya yönetim şirketine başvurun. • Kapı açma veya Aiphone marka olmayan diğer aygıtları bu sistemle kullanırken imalatçının veya satıcının sağladığı teknik özelliklere ve garantilere göre yapın. • Eller serbest arama yaparken, istasyondan 30 cm veya daha az mesafe uzaktan konuşun. Çok uzakta duruyorsanız, diğer kişinin iletişimi duyması zor olabilir. • İstasyonu doğrudan güneş ışığı altına yüklemeyin. Gerekirse, istasyonu güneş ışığından koruyun, aksi halde ekranın görüntülenmesi zor olabilir. • Hareket sensörleri tarafından izlenen konumlara dekoratif bitkiler veya başka engeller yerleştirmeyin.

Bildirimler

- Aiphone bu ürünün içeriğinden veya teknik özelliklerinden kaynaklanan hasarlardan birinden veya tümünden sorumlu tutulamaz.
- Aiphone arızalardan, hatalardan veya bu ürünün yanlış kullanımından kaynaklanan hasarlardan birinden veya tümünden sorumlu tutulamaz.
- Bu istasyon güç kesintileri sırasında kullanılamaz.
- Ünite, alıcı-verici veya cep telefonu gibi iş kullanımı amaçlı kablosuz cihazların bulunduğu yerlerde kullanılırsa arızaya neden olabilir.
- Bu istasyon canı veya malı korumayı amaçlamaz. Aiphone ciddi kazalar, afet kazaları veya fiziki hasarların sonuçlarından sorumlu tutulamaz.
- LCD panelin kaçınılmaz olarak resim öğelerinin küçük bir parçasını her zaman yakabileceğini veya hiç yakmayacağını önceden bilmeniz gerekir. Bu bir istasyon arızası olarak düşünülmez.
- Ana ünite biraz ısınabilir. Ancak bu bir arıza değildir.
- Eller serbest arama verici ve alıcı arasında otomatik değiştirme yöntemidir, böylece ikisinden daha sesli olanı önceliklendirilerek ikisinden sessiz olan tarafından duyulabilir hale gelir. (hedef istasyona bağlı olarak) Çevredeki alan gürültülü ise arama yarıda kesilebilir ve yanıtlama zorlaşabilir.
- İletişim sırasında, diğer taraf konuşmayı bitirmeden önce konuşulduğunda ses net gelmeyebilir. Diğer tarafın konuşmayı bitirmesini bekleyene kadar beklerken iletişim düzgün ilerleyecektir.
- Ses azaltma işlevi bazı tonların gürültülü olduğunu belirleyebilir ve o tonlardaki aktarımı kesebilir. Bu bir arıza değildir.
- Kapı istasyonunda sıcak renk ışığı parlaması ekrandaki görüntünün renk tonunu değiştirebilir.
- Kameraya ışık girerse, kameranın öznesi arka ışık nedeniyle daha koyu olduğunda LCD’nin parlaklığı yanıp sönebilir. Bu bir arıza değildir.
- Çizgili bir desen veya başka ince desen görüntülenirse arka plan ve renkler gerçek görüntüden farklı olabilir. Bu bir arıza değildir.
- Bir LED ışık, flüoresan ışık vb.’den gelen ışık, Video Kapı İstasyonunda veya başka üründe kameraya girerse, siyah çizgiler LCD’de görünebilir, ekran yanıp sönebilir veya renkler değişebilir. Bu bir arıza değildir.
- Dış sıcaklık aniden düşerse (yağmur sonrası olduğu gibi), Video Kapı İstasyonu, Giriş İstasyonu veya ağ kamerası dış ve iç sıcaklığı arasındaki sıcaklık farkı nedeniyle sislenme oluşabilir, görüntü bulanıklaşabilir. Ancak, bu bir arıza değildir ve sıcaklıkta bir değişiklik olmadığında normale dönecektir.
- Aiphone kayıtlı bilgilerin (kayıtlı bilgilerin değiştirilmesi veya silinmesi gibi) bozulmasından sorumlu tutulamaz. Bunu önceden düşünmeniz gerekir.
- İletişim tıkanırsa veya sistemdeki birden fazla Video Kapı İstasyonundan çağrılar yapılırsa ses azalabilir, gecikebilir veya normal çalışmayabilir.
- AIPHONE gecikmelerden veya bu hizmetin sağlanmasının engellenmesinden veya ağ aygıtı veya Internet hizmeti kısıtlamaları gibi AIPHONE sorumluluğu dışındaki iletişim yöntemlerindeki hatalardan/kayıplardan veya hat ya da iletişim yöntemi kısıtlamalarından kaynaklanan hasarlardan birinden veya tamamından sorumlu tutulamaz.
- Aiphone müşteri PIN’lerinin veya diğer iletilen bilgilerin dinlenme, yetkisiz erişim veya Internet yoluyla iletişim yolundaki başka bir nedenle sızmasından kaynaklanan hasarlardan birinden veya tamamından sorumlu tutulamaz.
- Kullanılabilir işlevler ve hizmetler yüklü sistemin teknik özelliklerine göre sınırlanmıştır.
- Bu kılavuzda kullanılan çizimler gerçek tonlardan farklı olabilir.
- Periyodik olarak bir flüoresan ışık kullanma ekranın rengini (renk dalgalanması) değiştirebilir. Bu bir arıza değildir.
- 30 dakika veya daha uzun süre güç yoksa tarih ve saat varsayılana dönebilir.

Bildirimler
• Bu istasyon yalnızca duvara ve dikey yüzeylere kurulum içindir. • Sistem ayarları güncellenirken istasyon çalışmayabilir. • Kış boyunca donma görüntüleri görmeyi zorlaştırabilir. • İşitme yardımını T modu içine koyduğunuzda ve üniteye yaklaştığınızda, yükleme ortamına göre interkom sistemi radyo frekansı etkileşiminden vb. etkilenebilir. • Arama mesafesi eko olabilecek bir ortamda bulunuyorsa sesiniz ve ortam gürültüsü ekolanabilir ve bir arama sırasında istasyonda duyulabilir. Bu, bu istasyonda mikrofon ses düzeyi ayarlanarak veya diğer istasyondaki ses düzeyi alınarak iyileştirilebilir. • Eldiven takarken LCD ekranı çalıştırmak zor olabilir. • Hareket sensörü algılanan aralık içinde sıcaklıktaki değişiklikleri algılar. Algılanan aralık içinde veya ortamda sıcaklığa bağlı olarak hassaslık değişebilir veya sensör hiç bir şey algılamayabilir.

İçindekiler

1 Önlemler

Literatür bilgileri 2
Literatür bilgileri 2
Önlemler 3
Önlemler 3
İşlemlerle ilgili önlemler 4

2 Kullanmadan Önce

Parça Adları 9
Parça Adları 9
Durum Göstergeleri 10
Durum Göstergeleri (Yalnızca IXG-DM7-HID) 10
Kullanıcı Arayüzü 11
Kullanıcı Arayüzü 11

3 Kullanım

İşlem Ekranlarını Görüntüleme 16
İşlem Ekranlarını Görüntüleme 16
Arama yapma 17
Ziyaret Edilecek Kişiyi arama 17
Koruma Ünitesini Arama 22
Bir aramayı yanıtlama 23
Bir aramayı yanıtlama 23
Aktarılan bir arama alma 24
Çağrı 25
Çağrı Alma 25
İletişim ve çağrı sırasında bir çağrı yaparken işlemler 26
Kapı kilidini açma 26
Hoparlör ses düzeyini ayarlama 28

4 Ayarlar ve Ayarlamalar

Ayarlar ve Ayarlamalar 29
Ekran Dilini Seçme 29

5 Diğer

Sorun Giderme 31
Hata Ekranı Sorunlarını Giderme 31
Ek 33
Teknik Özellikler 33
Bakım 33
Yazılımla ilgili bildirim 34

Yazılımla ilgili bildirim 34
İSTASYONUN DÜZGÜN KULLANIMI İÇİN 38
DÜZENLEMELER 38
GARANTİ 39

Parça Adları

Giriş İstasyonu IXG-DM7, Giriş İstasyonu (HID-uyumlu) IXG-DM7-HID

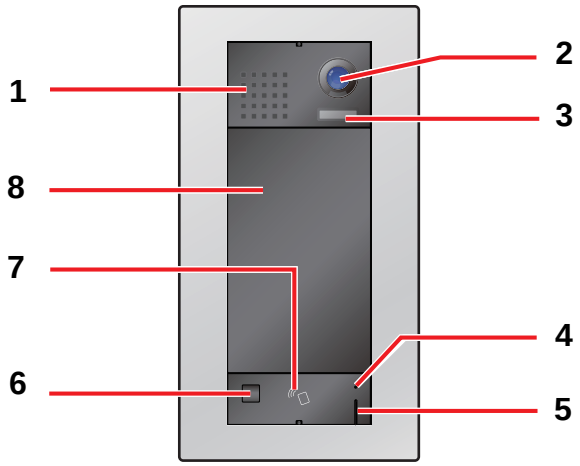

Numara	Ad ve açıklama
1	Hoparlör
2	Kamera
3	Gece aydınlatması için LED Bir arama yapıldığında düşük ışık durumlarında LED yanacaktır ve iletişim bittiğinde sönecektir. Işık ayrıca bir Kiracı İstasyonu, İnterkom Uygulaması, Ana İstasyon veya Koruma İstasyonu ile izlenirken de YANACAKTIR. LED ayarlara bağlı olarak yanmayabilir.
4	Kart okuyucu göstergesi (Kırmızı/Yeşil) (yalnızca IXG-DM7-HID) Işık normalde YANAR (kırmızı). Yakınlık tuşu doğrulanırsa yaklaşık 3 saniye YANAR (yeşil).
5	Mikrofon
6	Hareket Sensörü Ziyaretçilerin hareketini algılar ve ekranı görüntüler. Ayarlara bağlı olarak ekran görüntülenmeyebilir.
7	Kart okuyucu (yalnızca IXG-DM7-HID) Kart okuyucu üzerinden bir kart geçirildiğinde girişte kapı açmanın kilidinin açılmasına izin verir.
8	Dokunmatik Ekran LCD’si

Durum Göstergeleri (Yalnızca IXG-DM7-HID)

IXG-DM7-HID

: Yanık, : Sönük

Ad	Durum (Desen)		Açıklama
Kart okuyucu göstergesi	Kırmızı ışık		Beklemede
	Yeşil ışık	3 sn	Kart kimliği doğrulandı
	Kırmızı yanıp sönüyor	0.5 sn → 0.5 sn	Alt-CPU hatası (CRC kontrol hatası)

Kullanıcı Arayüzü

Ekran görüntüsü ayarlara bağlı olarak değişir.
Bekleme modunda, LCD ekran KAPANIR.

Not

- Hiç arama veya başka işlem olmadığında, ekran şu durumlarda bekleme moduna geçecektir.
  - Ekran yaklaşık 15 saniye kadar çalışmadığında
  - Hareket sensörü bir ziyaretçinin hareketini algıladıktan sonra yaklaşık 30 saniye geçtiğinde
  - Hareket sensörü KAPALI olduğunda bekleme ekranı veya Karşılaşma Ekranı'na dokunduktan sonra yaklaşık 30 saniye geçtiğinde
  - Karşılaşma Ekranı: Ekranda ayarla kaydedilen görüntü görüntülenir

İşlem Ekranları

Dört tür işlem ekranı bulunur: Ünite Numarası Ekranına göre Arama, Liste Ekranına Göre Ara, Ad Ekranına Göre Ara ve Kapı Açma Tuş Takımı.
İlk görüntülenen ekran yönetici ayarına bağlı olarak değişecektir.
Ekranın en üstündeki simgesine dokunularak bir çalıştırma ekranı seçilebilir.

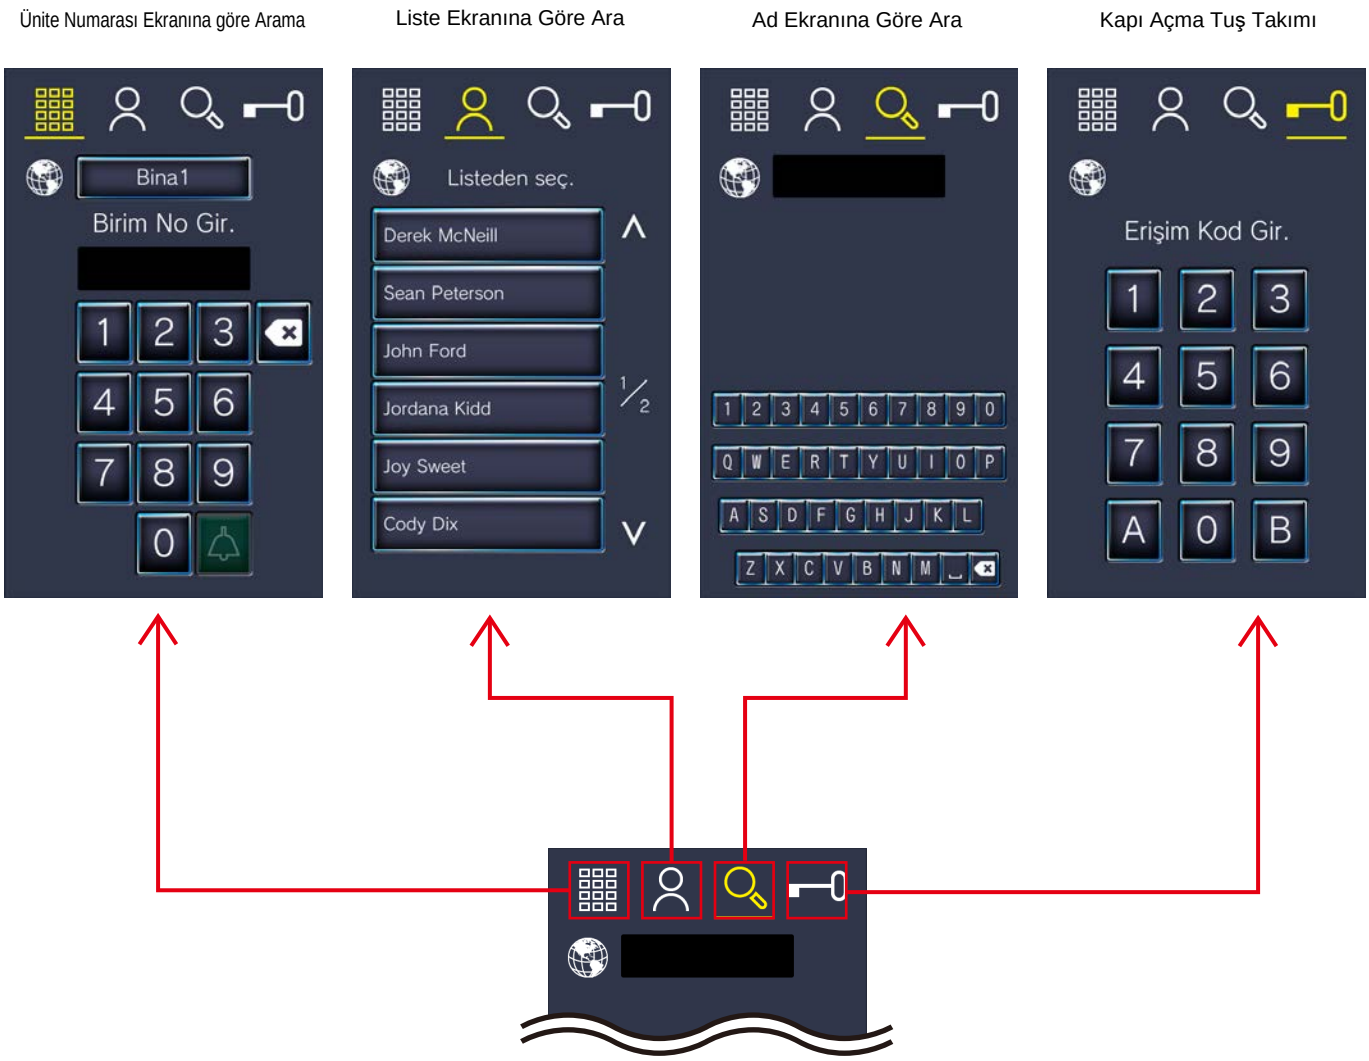

İşlem Ekranları

İşlem Ekranı

Örnek: Ünite Numarası Ekranına göre Arama

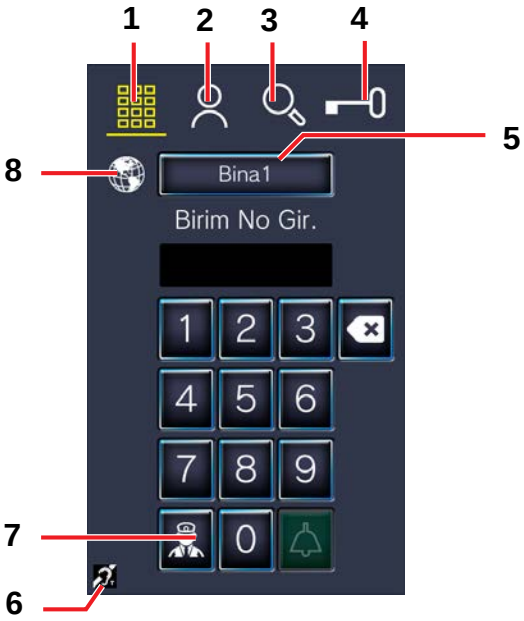

Numara	Açıklama
1	Ünite Numarası Ekranına göre Arama (bu ekran) öğesini görüntülemek için dokunun. Ziyaret edilecek kişiyi aramak için Birim Numarası öğesini girin.*1 “Tuş takımını kullanarak arama (→sayfa 17)”
2	Liste Ekranına Göre Ara öğesini görüntülemek için dokunun. Doğrudan Arama Listesi’nden ziyaret edilecek kişiyi seçin ve sonra ziyaret edilecek kişiyi seçin.*1 “Doğrudan Arama Listesini kullanarak arama (→sayfa 19)”
3	Ad Ekranına Göre Ara öğesini görüntülemek için dokunun. Ziyaret edilecek kişiyi arayın ve sonra kişiyi arayın.*1 “Bir ad arayarak arama yapma (→sayfa 20)”
4	Kapı Açma Tuş Takımı öğesini görüntülemek için dokunun. Kapı kilidini açmak için Erişim Kodu’nu girin. “Erişim Kodu girerek açma (→sayfa 26)”
5	Çoklu bina sistemini aramak için bir binayı seçmek için dokunun. Seçili yapı adı görüntülenecektir.*1
6	İşitme yardımı (T modu uyumlu sembol)*1 T modu ile işitme yardımları için sesi duymayı kolaylaştırmak için bir işitme döngüsü oluşturur.
7	Kılavuzu aramak için dokunun.*1 “Koruma Ünitesini Arama (→sayfa 22)”
8	Ekran dilini seçmek için dokunun. “Ekran Dilini Seçme (→sayfa 29)”

*1 Ayarlara bağlı olarak bu görüntülenmeyebilir.

Giden Arama Ekranı

Ziyaret edilecek bir kişiyi ararken aşağıdaki ekran görüntülenir.

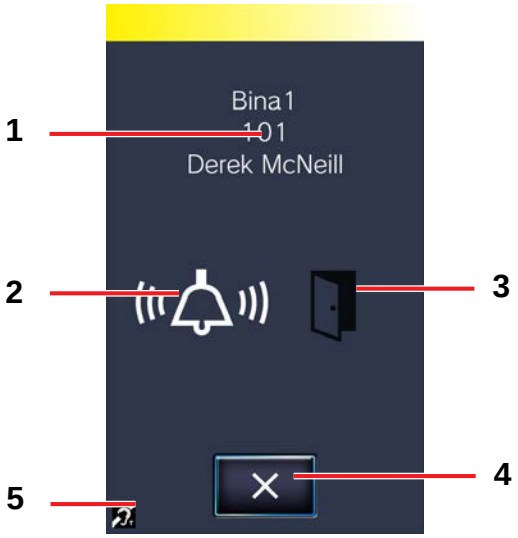

Numara	Açıklama
1	Hedef istasyonun bilgilerini gösterir.
2	Giden aramanın yapıldığını gösterir.
3	Kapı açma durumunu gösterir. Kapı açma sırasında bu, yaklaşık 3 saniye beyaza döner.
4	Giden aramayı sonlandırmak için buna dokunun.
5	İşitme yardımı (T modu uyumlu sembol)*1 T modu ile işitme yardımları için sesi duymayı kolaylaştırmak için bir işitme döngüsü oluşturur.

*1 Ayarlara bağlı olarak bu görüntülenmeyebilir.

İletişim Ekranı

Aşağıdaki ekran diğer tarafla iletişim sırasında görüntülenir.

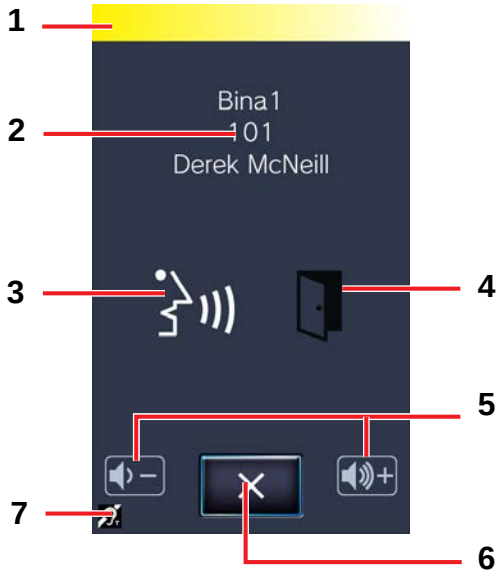

Numara	Açıklama
1	İletişimin öncelik düzeyini gösterir. (Yeşil: Normal, Sarı: Öncelikli, Kırmızı: Acil). Birçok işlem aynı anda gerçekleştirilirse, en yüksek öncelikli işlem önceliği alacaktır.
2	Hedef istasyon hakkında bilgi gösterilir.*1
3	İletişimde olunduğu gösterir.
4	Kapı açma durumunu gösterir. Hedef istasyon kapı açma kilidini açmak için kullanıldığında bu, yaklaşık 3 saniye beyaza döner.
5	Gelen sesi ayarlamak için dokunun. “Hoparlör ses düzeyini ayarlama (→sayfa 28)”
6	İletişimi sonlandırmak için dokunun.
7	İşitme yardımı (T modu uyumlu sembol)*1 T modu ile işitme yardımları için sesi duymayı kolaylaştırmak için bir işitme döngüsü oluşturur.

*1 Ayarlara bağlı olarak bu görüntülenmeyebilir.

İşlem Ekranlarını Görüntüleme

İşlem ekranları bekleme modundan görüntülenebilir.
Hareket sensörü hareketi algıladığında, Karşılaşma Ekranı görüntülenir (Karşılaşma Ekranı ayarlara bağlı olarak görüntülenmeyebilir).
Hareket sensörü ayarlarda devre dışı bırakılırsa ekrana dokunun.
Karşılaşma Ekranı: Ekranda ayarla kaydedilen görüntü görüntülenir

1. Karşılaşma Ekranı'na dokunun.

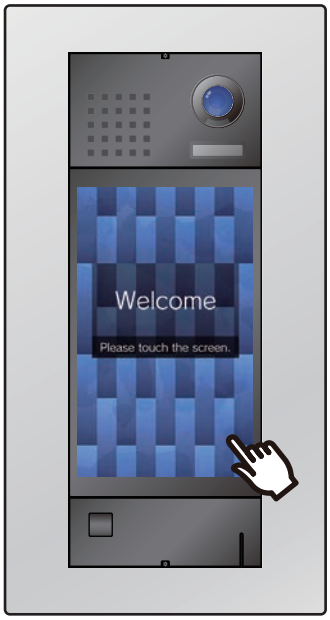

2. İşlem ekranı görüntülenir.

- Yönetici tarafından ayarlanan ekran görüntülenecektir.
  - Ünite Numarası Ekranına göre Arama"Tuş takımını kullanarak arama (→sayfa 17)"
  - Liste Ekranına Göre Ara"Doğrudan Arama Listesini kullanarak arama (→sayfa 19)"
  - Ad Ekranına Göre Ara"Bir ad arayarak arama yapma (→sayfa 20)"
  - Kapı Açma Tuş Takımı"Erişim Kodu girerek açma (→sayfa 26)"

Ziyaret Edilecek Kişiyi arama

Tuş takımını kullanarak arama

Tuş takımı Birim Numarası bilgilerini girerek bir kiracıyı aramak için kullanılabilir.

Bu istasyonun ayarlarına bağlı olarak görüntülenmeyebilir. Bu durumda bu kullanılamaz.

İşlem ekranlarını görüntüleme hakkında bilgi için bkz. “İşlem Ekranlarını Görüntüleme (→sayfa 16)”.

Bina Seçim Ekranı ilk kez görüntülenirse uygun binayı seçin.

1. “Birim Numarası” öğesini girin.

- Yanlış girilen Birim Numaralarını silmek için öğesini kullanın.

2. öğesine dokunun.

- Geri arama zil sesi veya sesli yönlendirme yürütülecektir.

3. Diğer tarafla konuşun.

• Sesli yönlendirme oynatılabilir.

4. İletişimi sonlandırmak için öğesine dokunun.

Doğrudan Arama Listesini kullanarak arama

Doğrudan Arama Listesi ikamet edenin adını veya Ünite Numarası'nı seçerek bir kiracıyı aramak için kullanılabilir. Yapılandırmaya bağlı olarak, ziyaret edilecek kişi listede görüntülenmeyebilir.

Bu istasyonun ayarlarına bağlı olarak görüntülenmeyebilir. Bu durumda bu kullanılamaz.

İşlem ekranlarını görüntüleme hakkında bilgi için bkz. "İşlem Ekranlarını Görüntüleme (→sayfa 16)".

1. Ziyaret edilecek kişiye dokunun.

- Geri arama zil sesi veya sesli yönlendirme yürütülecektir.

2. Diğer tarafla konuşun.

- Sesli yönlendirme oynatılabilir.

3. İletişimi sonlandırmak için öğesine dokunun.

Bir ad arayarak arama yapma

Ada göre ikamet eden bir kişiyi aramak için klavyeyi kullanın.
Arama sonuçlarından seçerek ziyaret edilecek kişiyi arayın ve iletişim kurun.
Yapılandırmaya bağlı olarak, ziyaret edilecek kişi arama sonuçlarında listelenmeyebilir.

Bu istasyonun ayarlarına bağlı olarak görüntülenmeyebilir. Bu durumda bu kullanılamaz.

İşlem ekranlarını görüntüleme hakkında bilgi için bkz. "İşlem Ekranlarını Görüntüleme (→sayfa 16)".

1. İkamet eden kişinin adını girin.

- Yanlış girilen adı silmek için öğesini kullanın.

2. Ziyaret edilecek kişiye dokunun.

Önceki sayfayı görüntüle

Sonraki sayfayı görüntüle

- Geri arama zil sesi veya sesli yönlendirme yürütülecektir.

3. Diğer tarafla konuşun.

- Sesli yönlendirme oynatılabilir.

4. İletişimi sonlandırmak için öğesine dokunun.

Not

- Arama zaman aşımı ayarlara bağlı olarak değişebilir.
- Bir giden arama yaparken veya iletişim sırasında başka bir istasyondan yüksek öncelikli bir gelen arama veya çağrı alınırsa giden çağrı veya iletişim yarıda kesilecek ve istasyon yüksek öncelikli arama veya çağrıya geçecektir.
- Yaklaşık 3 dakika sonra iletişim otomatik sona erecektir. Bir bildirim zil sesi, iletişim sona ermeden önce yaklaşık olarak 10 saniye çalacaktır.
- Ayarlara bağlı olarak hedef istasyonda kapı açılırsa giden çağrı veya iletişim yaklaşık 10 saniye sonra otomatik sonlanacaktır.
- Yapılandırmaya bağlı olarak hedef istasyonda kapı açma kilidi açıldığında kilit açma zil sesi ve sesli yönlendirme çalabilir.
- Çağrı süresi bu istasyonda uzatılamaz. Hedef istasyonda iletişim uzatılırsa çağrı süresi yaklaşık 10 dakika uzatılacaktır.
- Ayarlara bağlı olarak giden bir çağrı sırasında video otomatik kaydedilir.
- Ayarlara bağlı olarak video ve ses iletişim sırasında otomatik kaydedilebilir.

Koruma Ünitesini Arama

Koruma düğmesi kullanılarak kayıtlı Koruma Ünitesi aranabilir.

Yapılandırmaya bağlı olarak Ünite Numarası Ekranına göre Arama üzerinde görüntülenemeyebilir. Bu durumda bu işlev kullanılamaz.
İşlem ekranlarını görüntüleme hakkında bilgi için bkz. "İşlem Ekranlarını Görüntüleme (→sayfa 16)".
Bina Seçim Ekranı ilk kez görüntülenirse uygun binayı seçin.

1. Korumayı aramak için öğesine dokunun.

- Geri arama zil sesi veya sesli yönlendirme yürütülecektir.

2. Diğer tarafla konuşun.

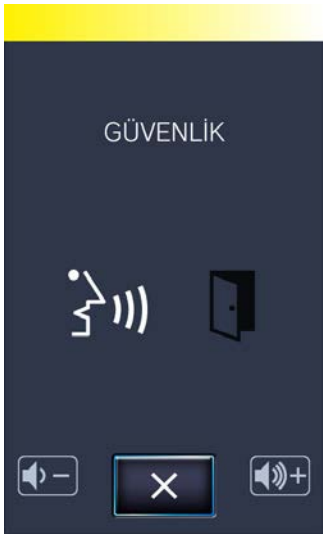

- Sesli yönlendirme oynatılabilir.

3. İletişimi sonlandırmak için öğesine dokunun.

Not

- Arama zaman aşımı ayarlara bağlı olarak değişebilir.
- Bir giden arama yaparken veya iletişim sırasında başka bir istasyondan yüksek öncelikli bir gelen arama veya çağrı alınırsa giden çağrı veya iletişim yarıda kesilecek ve istasyon yüksek öncelikli arama veya çağrıya geçecektir.
- Yaklaşık 3 dakika sonra iletişim otomatik sona erecektir. Bir bildirim zil sesi, iletişim sona ermeden önce yaklaşık olarak 10 saniye çalacaktır.
- Ayarlara bağlı olarak hedef istasyonda kapı açılırsa giden çağrı veya iletişim yaklaşık 10 saniye sonra otomatik sonlanacaktır.
- Yapılandırmaya bağlı olarak hedef istasyonda kapı açma kilidi açıldığında kilit açma zil sesi ve sesli yönlendirme çalabilir.
- Çağrı süresi bu istasyonda uzatılamaz. Hedef istasyonda iletişim uzatılırsa çağrı süresi yaklaşık 10 dakika uzatılacaktır.
- Ayarlara bağlı olarak giden bir çağrı sırasında video otomatik kaydedilir.
- Ayarlara bağlı olarak video ve ses iletişim sırasında otomatik kaydedilebilir.

Bir aramayı yanıtlama

Bir gelen arama varsa Koruma Ünitesi, Kiracı Ünitesi veya Yerel Bina Ortak Ünitesi'nden bir gelen arama varsa sistem otomatik olarak iletişime girecektir.

1. Diğer tarafla konuşun.

• Sesli yönlendirme oynatılabilir.

2. İletişimi sonlandırmak için öğesine dokunun.

Not

- İletişim sırasında başka bir istasyondan yüksek öncelikli bir gelen arama veya çağrı alınırsa iletişim yarıda kesilecek ve istasyon yüksek öncelikli arama veya çağrıya geçecektir.
- Hedef istasyondaki önceden ayarlanan çağrı süresi geçerse, iletişim otomatik sonlanacaktır. Bir bildirim zil sesi, iletişim sona ermeden önce yaklaşık olarak 10 saniye çalacaktır.
- Ayarlara bağlı olarak hedef istasyonda kapı açılırsa iletişim yaklaşık 10 saniye sonra otomatik sonlanacaktır.
- Yapılandırmaya bağlı olarak hedef istasyonda kapı açma kilidi açıldığında kilit açma zil sesi ve sesli yönlendirme çalabilir.
- Çağrı süresi bu istasyonda uzatılamaz. Hedef istasyonda iletişim uzatılırsa çağrı süresi yaklaşık 10 dakika uzatılacaktır.
- Ayarlara bağlı olarak video ve ses iletişim sırasında otomatik kaydedilebilir.

Aktarılan bir arama alma

İletişim başka bir istasyondan aktarılabilir.

1. Aktarım kaynak istasyonundan gelen bir aramayı alırken aktarım istasyonunu aktararak konuşmaya başlayın.

• Sesli yönlendirme oynatılabilir.

2. Aktarım kaynak istasyonu kapandığında iletişim aktarılır. Diğer tarafla konuşmaya başlayın.

• Sesli yönlendirme oynatılabilir.

Not

- Aktarım kaynak istasyonundan önce aktarım hedefinde iletişim sonlanırsa aktarım tamamlanmayacaktır.
- Aktarım kaynak istasyonundaki önceden ayarlanan çağrı süresi geçerse, iletişim otomatik sonlanacaktır. Bir bildirim zil sesi, iletişim sona ermeden önce yaklaşık olarak 10 saniye çalacaktır.
- Hedef istasyonda kapı açma kilidi açıldığında kilit açma zil sesi ve sesli yönlendirme çalabilir.
- Ayarlara bağlı olarak video ve ses iletişim sırasında otomatik kaydedilebilir.

Çağrı Alma

Bir çağrı alınabilir Koruma Ünitesi, İşyeri Ünitesi veya Yerel Bina Ortak Ünitesi'nden alınabilen bir çağrıdır.

Çağrı alma

Çağrı ön sesi çalacak, sonra çağrı başlayacaktır.

Not

- Çağrı sırasında başka bir istasyondan yüksek öncelikli bir gelen arama veya çağrı alınırsa çağrı yarıda kesilecek ve istasyon yüksek öncelikli gelen arama veya çağrıya geçecektir.
- Ayarlara bağlı olarak görüntülenmeyebilir.

Kapı kilidini açma

Erişim Kodu girerek açma

Tuş takımını kullanarak Erişim Kodu girerek bir elektrikli kilit açılabilir.
Hiç Erişim Kodu kaydedilmediyse bu işlev kullanılamaz.
İşlem ekranlarını görüntüleme hakkında bilgi için bkz. "İşlem Ekranlarını Görüntüleme (→sayfa 16)".

1. Erişim Kodunu girin.

Kapı kilidi açılır

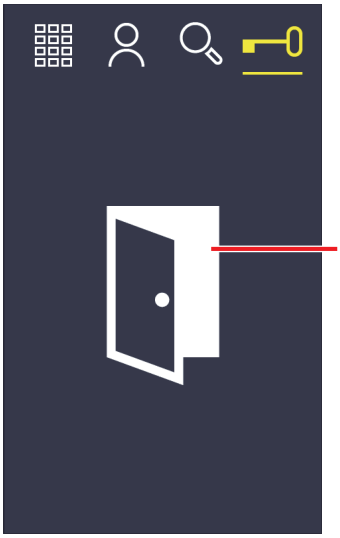

- Kapı kilidi açıldığında çalışma sesi veya sesli yönlendirme çalabilir.
- Kapı açma simgesi yaklaşık 3 saniye görüntülenecektir.

Not

- Kapı açma süresi ayarlara bağlı olarak değişir. Kapı açma simgesi ayarlanan süreye bakılmaksızın yaklaşık 3 saniye görüntülenecektir.

Erişim kontrolü kimlik bilgilerini (kartlar, sekmeler, etiketler, mobil) kullanarak kapıyı açın (yalnızca IXG-DM7-HID)

Kapı açma bir erişim kodu kontrolü kimlik bilgisi geçirilerek etkinleştirilebilir.

1. Erişim kontrolü kimlik bilgisini okuyucu üzerinde tutun.

Kapı kilidi açılır

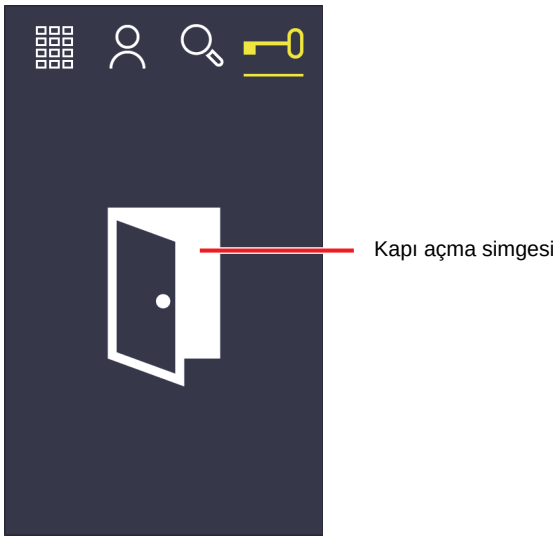

- Kapı açıldığında kilit açma zil sesi veya sesli yönlendirme çalabilir.
- Kapı açma simgesi yaklaşık 3 saniye görüntülenecektir.
- Yakınlık tuşu doğrulanırsa Kart okuyucu göstergesi yaklaşık 3 saniye YANACAKTIR (yeşil).

Not

- Erişim kontrolü sistemi ayarlarına bağlı olarak kapı açma süresi değişir. Kapı açma simgesi ayarlanan süreye bakılmaksızın yaklaşık 3 saniye görüntülenecektir.
- Kapı açma simgesi görüntülenmeyebilir.
- Erişim kontrolü kimlik bilgileri erişim kontrolü sisteminde kaydedilir. Ayrıntılar için erişim kontrol sistemi kılavuzuna bakın.
- Aşağıdaki kartlar uyumludur.
  Kart türleri
  Yüksek Frekans (13,56 MHz)
  – HID iCLASS
  – SEOS
  – HID iCLASS SR
  – HID iCLASS SE
  – HID MIFARE Classic
  – HID Mifare DES Fire EV1
  Düşük Frekans (125 kHz)
  – HID Proximity
  – Indala Proximity
  Kart biçimi
  – H10301 (26-bit Wiegand Biçimi)
- HID, HID Global'in Amerika Birleşik Devletleri'nde bir ticari markası veya kayıtlı bir ticari markasıdır.
- MIFARE®, NXP Semiconductors, Inc'in kayıtlı bir ticari markasıdır.

Hoparlör ses düzeyini ayarlama

Gelen ses düzeyi iletişim sırasında ayarlanabilir.

Değerleri ayarlama: “1” ila “10” arası 10 adım Varsayılan değer: “6”

1. veya öğesine dokunun.

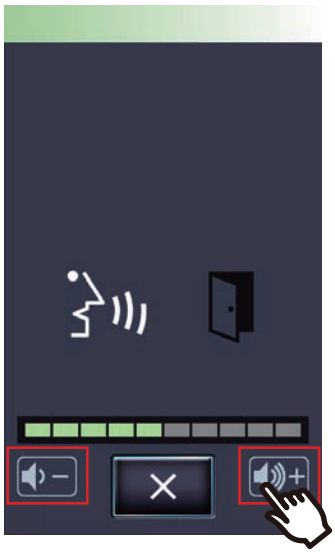

- Bir adım artırmak için öğesine dokunun.
- Bir adım azaltmak için öğesine dokunun.
- Ayar kaydedilecektir.

Not

- Gelen ses düzeyini ayarlama geri arama zil sesi düzeyini de değiştirecektir.

Ekran Dilini Seçme

Ziyaretçiler gerekirse geçici olarak farklı bir görüntüleme dilini seçebilir.
Bekleme moduna döndüğünde ekran orijinal görüntüleme diline dönecektir. İstasyon yeniden başlatılırsa orijinal dile de dönecektir.

Değerleri ayarlama: English/Français/Nederlands/Español/Deutsch/Italiano/Norsk/Suomi/Türk/ 繁體中文 / 简体中文 / 日本語

İşlem ekranlarını görüntüleme hakkında bilgi için bkz. “İşlem Ekranlarını Görüntüleme (→sayfa 16)”.

1. öğesine dokunun.

2. Görüntülenecek dile dokunun.

Sonraki sayfayı görüntüle

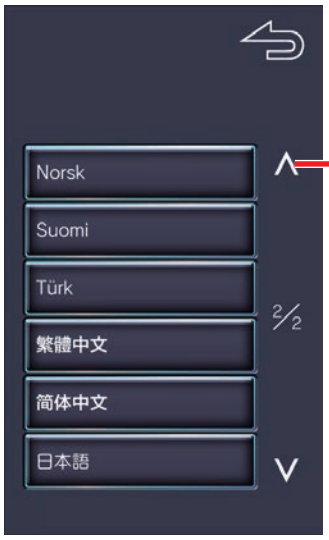

Önceki sayfayı görüntüle

- Önceki ekrana dönmek için öğesine dokunun. Ayar değişmeyecektir.

Not

- İletişim başlatıldığında veya kapı açıldığında çağrı başladığında çalan sesli yönlendirme için dil de değişecektir.
- Ekran dilini değiştirirken Ünite Adı veya diğer etiketler düzgün görüntülenmeyebilir. Boş veya karmaşık metinler olarak görüntülenebilirler.

Hata Ekranı Sorunlarını Giderme

Aşağıdaki hata ekranları görüntülenirse olası çözümler için aşağıdaki bilgilere bakın.

■ Hata ekranı listesi

Hata ekranı	Neden	Çözüm
	• Yanlış sayı girildi. • Sistem bağlantısı kesildi. • Sayı ayarıyla ilgili bir sorun var.	• Doğru sayıyı girin. • Doğru sayıyı girme sorunu çözmezse Koruma veya mal yönetimi şirketiyle iletişim kurun.
	• Yüksek öncelikli bir işlemle işlem yarıda kesildi.	• Biraz bekleyin ve işlemi yeniden deneyin.

Hata ekranı	Neden	Çözüm
	• Arama hedefi meşgul. • Sistem bağlantısı kesildi. • Yapılandırmayla ilgili bir sorun var.	• Biraz bekleyin ve işlemi yeniden deneyin. • İşlemi yeniden deneme sorunu çözmezse koruma veya mal yönetimi şirketiyle iletişim kurun.
	• Sistem bağlantısı kesildi. • Yapılandırmayla ilgili bir sorun var.	• Koruma veya mal yönetimi şirketiyle iletişim kurun.

Teknik Özellikler

Güç	PoE (IEEE802.3af Sınıf 0 standardı)
Güç tüketimi	PoE, Stanby 5,3 W, Maks 11,6 W (48 VDC) için Kart okuyucu, Stanby 1,0 W, Maks 1,6 W (12 VDC) için
İletişim	Tam dupleks ses (hedef istasyona bağlı olarak)
Ekran	7" TFT LCD ekran WVGA 800×480 (Yaklaşık 1,15 milyon piksel)
Minimum aydınlatma	5 lüks
LAN	Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX), Otomatik MDI/MDI-X-uyumlu
Ses codec'i	G.711 (u-law, A-law)
Video codec'i	H.264/AVC (Yalnızca ana profil)
Protokol	IPv4, IPv6, TCP, UDP, SIP RFC3261, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, RTCP, IGMP, MLD, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, TLS
Şifreleme sistemi	TLS1.0, TLS1.1, TLS1.2
Paket aktarım sistemi	Tek Noktaya Yayın ve Çoklu Yayın
Adres defterindeki birim sayısı	Maks. 9.998 birim (Bir çağrı hedefi olarak kaydedilebilen istasyon sayısı: IX/IXG istasyon: Maks. 9.998 istasyon + mobil uygulama: Maks. 9.999)
Binaların Sayısı	Maks. 99 bina
Çalıştırma sıcaklığı	-10 ila +60°C (+14 ila +140°F)
Malzemeler	Panel: Paslanmaz çelik (dikey hizalama bitti) Ana ünite/durum: Kendi kendine sönen reçine LCD ekran: Cam Kasa: Hazır kalıp alüminyum
Renk	Ön Panel: Gümüş Ana ünite: Siyah
Boyutlar	182 mm [G] × 347 mm [Y] × 12,5 mm [D] (maruz kalan alan)
Ağırlık	Yaklaşık 2,4 kg (5,3 lb)
Sudan/tozdan koruma sınıfı	IP65 (toz geçirmez/püskürtmeye dayanıklı)
Darbe koruma sınıfı	IK08

Bakım

- İstasyonu yumuşak, kuru bir bezle yavaşça temizleyin. İnatçı izler için, yumuşak bir bezi su ile seyreltilmiş nötr bir deterjana batırın, iyice sıkın ve sonra birimi temizleyin.
- Ekranı silerken yumuşak, kuru bir bez (aynaları silmede kullanılan) kullanın.

Önemli

- Benzen veya boya tineri gibi kimyasallar kullanmayın. Aygıtın yüzeyine zarar verebilir veya renginin solmasına neden olabilirsiniz.

Yazılımla ilgili bildirim

Bu üründe yüklü yazılımın kullanımı üçüncü taraflardan doğrudan veya dolaylı yetki almıştır.

(1) Apache Lisansı 2.0
Bu yazılım Google Protokol Arabellekleri içerir.
Lisansın bir kopyasını "http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0" adresinden edinebilirsiniz.
Lütfen bu yazılımın bir bölümünün orijinal kaynak dosyalar değiştirilerek veya düzenlenerek yapıldığını unutmayın.

(2) bzip2 ve libbzip2 Lisansı
Bu dosya, kayıpsız, blok sıralamalı veri sıkıştırmaya yönelik bir program ve kitaplık libbzip2 ve/veya bzip2'nin bir parçasıdır.

Telif Hakkı (C) 1996-2002 Julian R Seward. Tüm hakları saklıdır.

Aşağıdaki koşullar sağlandığı sürece değiştirme yapılmış veya yapılmamış olarak kaynak ve ikili biçiminde yeniden dağıtıma ve kullanıma izin verilir:

1. Kaynak kodun yeniden dağıtımı yukarıdaki telif hakkı bildirimini, bu koşul listesini ve aşağıdaki feragatnameyi korumalıdır.
2. Bu yazılımın kaynağı yanlış tanıtılmamalıdır; orijinal yazılımı kendinizin yazdığınızı iddia etmemeniz gerekir. Bu yazılımı bir üründe kullanırsanız, ürün belgelerinde bunun bildirilmesinden memnun oluruz, ancak bu zorunlu değildir.
3. Değiştirilen kaynak sürümleri açık bir şekilde işaretlenmelidir ve orijinal yazılım olarak lanse edilmemelidir.
4. Yazarın adı, önceden yazılı izin alınmaksızın bu yazılımdan türetilen ürünleri desteklemek veya teşvik etmek için kullanılamaz.

BU YAZILIM YAZAR TARAFINDAN "OLDUĞU GİBİ" SAĞLANMIŞTIR VE TİCARİ OLARAK SATILABİLİRLİK VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI KALMAMAK ÜZERE HİÇBİR AÇIK VEYA ZIMNİ GARANTİ VERİLMEZ.
HİÇBİR KOŞULDA YAZAR, SÖZLEŞMEYLE, KESİN YÜKÜMLÜLÜK VEYA DİĞER ZARAR VERİCİ FİİLLER (İHMAL VEYA BAŞKA TÜRLÜ) NASIL OLMUŞSA OLSUN VE NE GİBİ YÜKÜMLÜLÜK İDDİALARI OLURSA OLSUN, HERHANGİ BİR ŞEKİLDE BU YAZILIMIN KULLANILMASINDAN KAYNAKLANAN HİÇBİR DOĞRUDAN, DOLAYLI, ARIZİ, ÖZEL, ÖRNEK VEYA NETİCEDE OLUŞAN ZARARDAN (YERİNE KULLANILACAK ÜRÜN VEYA HİZMETLERİN TEDARİK EDİLMESİ; KULLANIM, VERİ VEYA KAR KAYBI VEYA İŞİN KESİNTİYE UĞRAMASI DAHİL, ANCAK BUNLARLA SINIRLI DEĞİL), BU GİBİ ZARARLAR OLABİLECEĞİ BİLDİRİLMİŞ OLSA DAHİ SORUMLU DEĞİLDİR.

(3) GPL/LGPL
Bu ürün GPL/LGPL'ye tabi yazılım bileşenleri içerir.
Ayrıntılar şu bağlantılarda bulunabilir.
http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html

Müşteriler GPL/LGPL'ye göre yazılım bileşenlerinin kaynak kodunu edinebilir, değiştirebilir ve yeniden dağıtabilir.
Lütfen ilgili kaynak kodunu alma hakkında bilgi için aşağıdaki web sitesine bakın ve GPL/LGPL'yi onaylayın.
http://www.aiphone.co.jp/data/software/source/gpl/download/ixg/

* İndirmeden önce aşağıdakileri okuduğunuzdan emin olun.

<<Lütfen onaylayın>>
– GPL/LGPL'ye göre, yazılım bileşenlerinin kaynak kodu için garanti verilmemektedir ve buna "ticari olarak satılabilirlik" ve "belirli bir amaca uygunluk" dahildir.
– Yazılım bileşenlerinin kaynak kodu "olduğu gibi" sağlanmıştır ve GPL/LGPL'yi temel almaktadır.
– Yazılım bileşenlerinin kaynak koduyla ilgili sorulara cevap veremeyeceğimizi lütfen unutmayın.

(4) ISC Lisansı
Telif Hakkı (c) 2004-2011 Internet Systems Consortium, Inc. ("ISC")

Telif Hakkı (c) 1995-2003 Internet Software Consortium. Yukarıdaki telif hakkı bildiriminin ve bu izin bildiriminin tüm kopyalarda yer alması koşuluyla bu yazılımı herhangi bir amaçla kullanma, kopyalama, değiştirme ve/veya dağıtma izni verilmiştir.
YAZILIM "OLDUĞU GİBİ" SAĞLANMIŞTIR VE ISC, TİCARİ OLARAK SATILABİLİRLİK VE UYGUNLUK GİBİ TÜM ZIMNİ GARANTİLER DAHİL OLMAK ÜZERE BU YAZILIMLA İLGİLİ HİÇBİR GARANTİ VERMEZ.
ISC, BU YAZILIMIN KULLANIMINDAN VEYA ÇALIŞMASINDAN DOĞAN VEYA BUNLARLA İLİŞKİLİ OLARAK SÖZLEŞME DAHİLİNDE, İHMAL NEDENİYLE VEYA BAŞKA BİR CÜRÜM SEBEBİYLE OLUŞAN HERHANGİ BİR ÖZEL, DOĞRUDAN, DOLAYLI, VEYA NETİCEDE OLUŞAN ZARARDAN YA DA HERHANGİ BİR ŞEKİLDE KULLANIM, VERİ VEYA KAR KAYBINDAN SORUMLU TUTULAMAZ.

(5) MIT Lisansı
Telif Hakkı (c) 2018 Aiphone co., Ltd.
MIT lisansı kapsamında yayınlanmıştır.
Bu yazılımın ve ilişkili dokümantasyon dosyalarının ("Yazılım") bir kopyasını elde eden herkese, aşağıdaki hükümlere tabi olmak şartıyla, Yazılımı kullanma, kopyalama, değiştirme, birleştirme, yayımlama, dağıtma, alt lisans verme ve/veya kopyalarını satma ve diğer kişilerin bunları yapmasına izin verme hakları dahil olmak üzere herhangi bir kısıtlama olmaksızın ücretsiz olarak yazılımla işlem yapma hakkı verilmiştir:
Yukarıdaki telif hakkı uyarısı ve bu izin bildirimi Yazılımın tüm kopyalarına ve kayda değer büyüklükteki parçalarına dahil edilecektir.
YAZILIM, TİCARİ OLARAK SATILABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE TELİF HAKLARININ İHLAL EDİLMEMESİ DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, HERHANGİ BİR ALENİ VEYA ZIMNİ GARANTİ OLMAKSIZIN "OLDUĞU GİBİ" SAĞLANMIŞTIR.
HİÇBİR KOŞULDA YAZARLARIN VEYA TELİF HAKKI SAHİPLERİNİN, KASIT, HAKSIZ FİİL VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE, YAZILIMLA BAĞLANTILI VEYA BAĞLANTISIZ OLARAK VEYA YAZILIMDAKİ DİĞER UNSURLARIN KULLANIMINDAN KAYNAKLANSA DA HERHANGİ BİR TAZMİNAT, ZARAR VEYA BAŞKA BİR YÜKÜMLÜLÜĞÜ YOKTUR.

(6) NTP Lisansı
Telif Hakkı (c) University of Delaware 1992-2011
Yukarıdaki telif hakkı bildiriminin tüm kopyalarında yer alması ve hem telif hakkı uyarısının ve hem de bu izin bildiriminin destekleyici bilgilerde bulunması ve önceden yazılı izin alınmaksızın University of Delaware adının yazılımla ilgili dağıtımlarda reklam veya tanıtım amacıyla kullanılmaması koşuluyla, bu yazılımın ve belgelerinin herhangi bir amaçla ücretli veya ücretsiz olarak kullanılması, kopyalanması, değiştirilmesi ve dağıtılması için izin verilmiştir.
University of Delaware bu yazılımın herhangi bir amaca uygun olduğu konusunda hiçbir taahhütte bulunmaz. Herhangi bir açık veya zımni garanti olmaksızın "olduğu gibi" sağlanmıştır.

(7) OpenSSL Lisansı
Telif Hakkı (c) 1998-2011 The OpenSSL Project. Tüm hakları saklıdır.
Aşağıdaki koşullar sağlandığı sürece değiştirme yapılmış veya yapılmamış olarak kaynak ve ikili biçiminde yeniden dağıtıma ve kullanıma izin verilir:

(a) Kaynak kodun yeniden dağıtımı yukarıdaki telif hakkı bildirimini, bu koşul listesini ve aşağıdaki feragatnameyi korumalıdır.
(b) İkili biçiminde yeniden dağıtıldığında yukarıdaki telif hakkı bildirimi, bu koşul listesi ve aşağıdaki yasal açıklama dağıtımla birlikte sağlanan dokümanlarda ve/veya diğer materyalde bulunmalıdır.
(c) Bu yazılımın özelliklerinden veya kullanımından bahseden tüm reklam malzemelerinde aşağıdaki bildirim görünmelidir:
"Bu ürün, OpenSSL Araç Seti'nde kullanılmak üzere OpenSSL Project tarafından geliştirilen yazılım içerir. (http://www.openssl.org/)"
(d) "OpenSSL Araç Seti" ve "OpenSSL Project" adları, önceden yazılı izin alınmaksızın bu yazılımdan türetilen ürünleri desteklemek veya teşvik etmek için kullanılamaz. Yazılı için lütfen openssl-core@openssl.org adresiyle iletişim kurun.
(e) OpenSSL Project'ten önceden yazılı izin alınmadan bu yazılımdan türetilen ürünlere "OpenSSL" adı verilemez ve adlarında "OpenSSL" ibaresi geçemez.
(f) Her türlü yeniden dağıtımda aşağıdaki beyan yer almalıdır:
"Bu ürün, OpenSSL Araç Seti'nde kullanılmak üzere OpenSSL Project tarafından geliştirilen yazılım içerir (http://www.openssl.org/)"

BU YAZILIM OpenSSL PROJECT TARAFINDAN “OLDUĞU GİBİ” SAĞLANMIŞTIR VE ZIMNEN KABUL EDİLEN TİCARİ OLARAK SATILABİLİRLİK VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA, HİÇBİR ALENİ VEYA ZIMNİ GARANTİ VERİLMEZ.
HİÇBİR KOŞULDA OpenSSL PROJECT VEYA KATKIDA BULUNANLAR HERHANGİ BİR ŞEKİLDE BU YAZILIMIN KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN HERHANGİ BİR YÜKÜMLÜLÜK İDDİASINA KARŞI NE ŞEKİLDE OLUŞURSA OLUŞSUN VE KASITLI, SORUMLU VEYA
HAKSIZ FİİL (İHMAL VEYA BAŞKA NEDENLER DAHİL) NEDENİYLE OLUŞAN HİÇBİR DOĞRUDAN, DOLAYLI, ARIZİ, HUSUSİ, ÖRNEK VEYA NETİCE ZARARDAN (YERİNE KULLANILACAK ÜRÜN VEYA HİZMETLERİN TEDARİK EDİLMESİ, KULLANIM, VERİ VEYA KÂR KAYBI VEYA İŞİN KESİNTİYE UĞRAMASI DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI DEĞİL) SORUMLU TUTULAMAZ.

(8) Orijinal SSLeay Lisansı

Telif Hakkı (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com). Tüm hakları saklıdır.
Aşağıdaki koşullar sağlandığı sürece değiştirme yapılmış veya yapılmamış olarak kaynak ve ikili biçiminde yeniden dağıtıma ve kullanıma izin verilir:

(a) Kaynak kodun yeniden dağıtımı telif hakkı bildirimini, bu koşul listesini ve aşağıdaki feragatnameyi korumalıdır.
(b) İkili biçiminde yeniden dağıtıldığında yukarıdaki telif hakkı bildirimi, bu koşul listesi ve aşağıdaki yasal açıklama dağıtımla birlikte sağlanan dokümanlarda ve/veya diğer materyalde bulunmalıdır.
(c) Bu yazılımın özelliklerinden veya kullanımından bahseden tüm reklam malzemelerinde aşağıdaki bildirim görünmelidir:
“Bu ürün Eric Young (eay@cryptsoft.com) tarafından yazılmış kriptografi yazılımı içerir”. Kullanılan kitaplıktaki yordamlar kriptografi ile ilgili değilse ’kriptografik’ sözcüğü atılabilir :-).
(d) Uygulama dizininden (uygulama kodu) Windows’a özel herhangi bir kodu (veya bir türevini) dahil ederseniz, bu beyanı dahil etmeniz gerekir:
“Bu ürün Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com) tarafından yazılmış yazılım içerir”

BU YAZILIM ERIC YOUNG TARAFINDAN “OLDUĞU GİBİ” SAĞLANMIŞTIR VE ZIMNEN KABUL EDİLEN TİCARİ OLARAK SATILABİLİRLİK VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA, HİÇBİR ALENİ VEYA ZIMNİ GARANTİ VERİLMEZ. HİÇBİR KOŞULDA YAZAR VEYA KATKIDA BULUNANLAR HERHANGİ BİR ŞEKİLDE BU YAZILIMIN KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN HERHANGİ BİR YÜKÜMLÜLÜK İDDİASINA KARŞI NE ŞEKİLDE OLUŞURSA OLUŞSUN VE KASITLI, SORUMLU VEYA HAKSIZ FİİL (İHMAL VEYA BAŞKA NEDENLER DAHİL) NEDENİYLE OLUŞAN HİÇBİR DOĞRUDAN, DOLAYLI, ARIZİ, HUSUSİ, ÖRNEK VEYA NETİCE ZARARDAN (YERİNE KULLANILACAK ÜRÜN VEYA HİZMETLERİN TEDARİK EDİLMESİ, KULLANIM, VERİ VEYA KÂR KAYBI VEYA İŞİN KESİNTİYE UĞRAMASI DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI DEĞİL) SORUMLU TUTULAMAZ.
Bu kodun herkese açık herhangi bir versiyonunun veya türevinin lisans ve dağıtım koşulları değiştirilemez. Yani, bu kod basit bir şekilde kopyalanıp başka bir dağıtım lisansının [GNU Kamu Lisansı dahil] altına yerleştirilemez.
Bu ürün Eric Young (eay@cryptsoft.com) tarafından yazılmış kriptografi yazılımı içerir.

(9) RSA Message-Digest Lisansı

Telif Hakkı (C) 1990, RSA Data Security, Inc. Tüm hakları saklıdır.
Bu yazılımdan veya işlevinden bahseden veya bunlara başvuruda bulunan tüm materyalde “RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algoritması” olarak tanıtılması koşuluyla bu yazılımı kopyalama ve kullanma lisansı verilmiştir.
Türev çalışmaların oluşturulmasına ve kullanılmasına da, bu çalışmaların türev çalışmadan bahseden veya buna başvuruda bulunan tüm materyalde “RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algoritması’ndan türetilmiştir” olarak tanıtılması koşuluyla lisans verilmiştir.
RSA Data Security, Inc. bu yazılımın ticari olarak satılabilirliği veya bu yazılımın belirli bir amaca uygunluğu konusunda hiçbir taahhütte bulunmaz.
Herhangi bir açık veya zımni garanti olmaksızın “olduğu gibi” sağlanmıştır.
Bu bildirimlerin bu belgenin ve/veya yazılımın tüm kopyalarında ve tüm parçalarında korunması gereklidir.
Bu yazılımın RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algoritması’ndan türetildiğini lütfen unutmayın.

(10) zlib Lisansı

zlib.h -- ’zlib’ genel amaçlı sıkıştırma kitaplığının arayüzünün 1.2.5 versiyonu, 19 Nisan, 2010 Telif Hakkı (C) 1995-2010 Jean-loup Gailly ve Mark Adler

Bu yazılım, hiçbir açık veya zımni garanti olmaksızın 'olduğu gibi' sağlanmıştır.
Hiçbir koşulda yazarlar bu yazılımın kullanılmasından kaynaklanan herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz.
Aşağıdaki kısıtlamalara tabi olarak herkese, ticari uygulamalar dahil olmak üzere bu yazılımı herhangi bir amaçla kullanma, değiştirme ve serbest şekilde dağıtma izni verilmiştir:

(a) Bu yazılımın kaynağı yanlış tanıtılmamalıdır; orijinal yazılımı kendinizin yazdığınızı iddia etmemeniz gerekir. Bu yazılımı bir üründe kullanırsanız, ürün belgelerinde bunun bildirilmesinden memnun oluruz, ancak bu zorunlu değildir.
(b) Değiştirilen kaynak sürümleri açık bir şekilde işaretlenmelidir ve orijinal yazılım olarak lanse edilmemelidir.
(c) Hiçbir kaynak dağıtımında bu bildirim çıkarılamaz ve değiştirilemez.

Jean-loup Gailly jloup@gzip.org
Mark Adler madler@alumni.caltech.edu

Yukarıdaki lisanslar kapsamında yazılımda yapılan yetkili değişiklikler dahil olmak üzere kaynak kodu için aşağıdaki web sitesine bakın.
http://www.aiphone.co.jp/data/software/source/gpl/download/ixg/

* İndirmeden önce aşağıdakileri okuduğunuzdan emin olun.

<<Lütfen onaylayın>>
– Yazılım bileşenlerinin kaynak koduyla ilgili sorulara cevap veremeyeceğimizi lütfen unutmayın.

(11) tslib
Bu yazılım LGPL kapsamında dağıtılan tslib (https://github.com/libts/tslib) kitaplığını kullanır.
Müşteriler LGPL'ye göre yazılım bileşenlerinin kaynak kodunu alabilir, değiştirebilir ve yeniden dağıtabilir.
Kaynak kodu aşağıdaki web sitesinde sağlanmaktadır.
http://www.aiphone.co.jp/data/software/source/gpl/download/ixg/
Lisans Anlaşması ve Telif Hakkı Bildirimi için aşağıdaki web sitesine bakın.
https://github.com/libts/tslib/blob/master/COPYING

İndirirken lütfen aşağıdakileri onaylayın.

<<Lütfen onaylayın>>
– LGPL'ye göre, yazılım bileşenlerinin kaynak kodu için "ticari olarak satılabilirlik" ve "belirli bir amaca uygunluk" dahil olmak üzere hiçbir garanti verilmemektedir.
– Yazılım bileşenlerinin kaynak koduyla ilgili sorulara cevap veremeyeceğimizi lütfen unutmayın.
– Bu web sitesine erişirken veya yazılımı indirirken tahakkuk eden Internet erişim ücretleri, hat kullanım ücretleri ve diğer tüm ücretler sizin sorumluluğunuzdadır.

DÜZENLEMELER

FCC
Bu cihaz, FCC Kuralları bölüm 15 ile uyumludur. Çalışması aşağıdaki iki koşula bağlıdır: (1) Bu cihaz zararlı parazite yol açamaz ve (2) bu cihaz istenmeyen şekilde çalışmasına neden olabilecek parazitler de dahil olmak üzere her türlü paraziti kabul etmelidir.
NOT: Bu donanım test edilmiş ve FCC Kuralları bölüm 15 kapsamında Sınıf B dijital cihazlarla ilgili sınırlamalara uygun olduğu belirlenmiştir. Bu sınırlamalar, konut içi kurulumlarda zararlı parazitlere karşı yeterli korunmayı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu donanım radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve talimatlara uygun şekilde kurulmazsa ve kullanılmazsa, radyo iletişiminde zararlı parazitlere neden olabilir. Ancak, belirli bir kurulumda hiçbir parazit olmayacağının garantisi yoktur. Bu donanım radyo veya televizyon alıcısında zararlı parazitlere neden olursa (ki bunu saptamak için donanım kapatılıp açılabilir), kullanıcının aşağıdaki önlemlerden bir veya daha fazlasını kullanarak paraziti gidermeye çalışması önerilir:

- Alıcı antenin yönünü veya yerini değiştirin.
- Cihaz ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Donanımı, alıcının bağlı olduğu tesisattan farklı bir tesisatta bulunan bir prize bağlayın.
- Yardım için satıcıya veya tecrübeli bir radyo/TV teknisyenine danışın.

Tedarikçinin Uygunluk Beyanı
47CFR §2.1077 Uyum Bilgileri

Benzersiz Tanıtıcı:

Ticari Adı: AIPHONE
Model: IXG-2C7, IXG-2C7-L, IXG-DM7, IXG-DM7-HID, IXG-MK, IXGW-LC, IXGW-GW

Sorumlu Taraf – ABD İletişim Bilgileri

Şirket Adı: AIPHONE CORPORATION
Ofisin Yeri: 6670 185th Ave NE, Redmond, WA, 98052, ABD
Telefon Numarası: (800) 692-0200
E-posta Adresi: tech@aiphone.com
Web Sitesi: https://www.aiphone.com/home

FCC Uygunluk Beyanı

Bu cihaz, FCC Kuralları Bölüm 15 ile uyumludur. Çalışması aşağıdaki iki koşula bağlıdır: (1) Bu cihaz zararlı parazite yol açamaz ve (2) bu cihaz istenmeyen şekilde çalışmasına neden olabilecek parazitler de dahil olmak üzere her türlü paraziti kabul etmelidir.

INDUSTRY CANADA
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Bu cihaz Industry Canada'nın lisans muafiyeti RSS koşullarına uygundur. Çalışması aşağıdaki iki koşula bağlıdır: (1) Tu cihaz parazite yol açamaz ve (2) Bu cihaz, cihazın istenmeyen şekilde çalışmasına neden olabilecek parazitler de dahil olmak üzere her türlü paraziti kabul etmelidir.

WEEE
sembolünün ilgili bölgesi AB'dir.

GARANTİ

Aiphone, ürünlerinin nihai kullanıcıya teslim edilmesinden itibaren 2 yıl süreyle normal kullanım ve hizmet koşullarında malzeme ve işçilik bakımından kusursuz olacağını garanti eder ve arıza oluşması durumunda yapılan inceleme sonucu kusurlu olduğu ortaya çıkarsa ürünü ücretsiz olarak tamir eder veya ücretsiz değiştirir. Bir malzeme ve/veya işçilik kusuru olup olmadığı ve ürünün garanti kapsamında olup olmadığı konusunda son kararı verme yetkisi Aiphone tarafından saklı tutulur. Bu garanti yanlış kullanıma, ihmale, kazaya, ani aşırı akıma maruz kalan ya da birlikte verilen talimatlara aykırı şekilde kullanılan hiçbir Aiphone ürünü için geçerli değildir ve fabrika dışında onarılan veya üzerinde değişiklik yapılan ürünleri kapsamaz. Bu garanti pilleri ve üniteyle birlikte kullanılan pillerin neden olduğu hasarları kapsamaz. Bu garanti sadece tezgahta yapılan onarımları kapsar ve her türlü onarımın atölyede veya Aiphone tarafından yazılı olarak belirtilen yerde yapılması gerekir. Bu garanti çalıştırma kılavuzunda listelenen standart teknik özelliklerle sınırlıdır. Bu garanti kullanıcılar veya tedarikçiler tarafından ilave edilen üçüncü taraf ürünlerinin tamamlayıcı işlevlerini kapsamaz. Çalışma veya Aiphone ürünleriyle bağlantı sırasındaki arızanın neden olduğu herhangi bir hasarın veya diğer sorunların da bu garantinin kapsamında olduğunu lütfen unutmayın. Aiphone yerinde servis ziyaretleri sonucu tahakkuk eden hiçbir maliyetten sorumlu tutulamaz. Aiphone, ürünlerinin kullanımı sırasında ortaya çıkan veya daha sonra bunların sonucu olarak oluşan hiçbir kayıp veya hasar için tazminat ödemeyecektir.

MEMO

AIPHONE®

Providing Peace of Mind

https://www.aiphone.net/

AIPHONE CO., LTD., NAGOYA, JAPAN
Düzenlenme Tarihi: ağustos 2023 Ⓐ' P0823 UA 66139