

IXG System

Leietakerstasjon

Leietakerstasjon (med støtte for funksjonshemmede)

IXG-2C7

IXG-2C7-L

Bruksanvisning

Programvareversjon 2.03 eller nyere



IXG-2C7







IXG-2C7-L

Viktig

- Husk å lese dette dokumentet (Bruksanvisning) på forhånd så du bruker produktet på riktig måte.
- Illustrasjonene og bildene som brukes i denne håndboken kan være forskjellig fra de faktiske elementene.

Informasjon om litteratur

Viktig informasjon angående riktig bruk og hva du bør være obs på er merket med følgende symboler.

	Indikerer at brukere må være forsiktige (inkludert advarsel/forsiktighetsregel).
	Varsler brukere om forbudte handlinger.
	Begrenser brukerhandling / gir instruksjoner.
	Tips og ekstra informasjon for bruk.

- Begreper og navn på knapper vist på stasjonen og PC-skjermbilder er merket som **[XXXX]**.
- Sidereferanse vises som "[Tittel \(→ side XX\)](#)".
- I dette dokumentet kalles Video dørstasjon og dørstasjoner uten kameraer samlet som "Dørstasjoner".

Forholdsregler



Advarsel

Dette symbolet betyr at feil bruk av enheten når disse forholdsreglene ignoreres kan føre til alvorlig personskade eller dødsfall.



Ikke demonter eller endre stasjonen.

Dette kan føre til brann eller elektrisk støt.



Hold stasjonen unna væske.

Hvis dette skjer, fjern LAN-kabelen. Ellers kan dette føre til brann eller elektrisk støt.



Hold stasjonen unna lettantennelige materialer.

Hvis dette skjer, fjern LAN-kabelen fra stasjonen. Dette kan føre til brann eller elektrisk støt.



Hvis det er røyk, unormal lukt, unormal lyd eller hvis stasjonen er skadet, koble LAN-kabelen straks fra stasjonen.

Dette kan føre til brann eller elektrisk støt.



Stasjonen må ikke under noen omstendighet åpnes.

Spenningen i noen interne deler kan forårsake elektrisk støt.



Forsiktighet

Forsømmelse kan føre til personskader eller eiendomsskade.



Ikke prøv å dekke til, isolere eller dekke til stasjonen på noen måte.

Dette kan føre til brann eller feil.



Ikke utsett LCD-skjermen for ekstrem kraft.

Hvis skjermen har hull, kan det føre til personskade.



Hvis LCD-skjermen har hull, ikke ta på de flytende krystallene på innsiden.

Det kan føre til betennelse.

- Skyll munnen straks med vann og kontakt en lege hvis flytende krystaller svelges.
- Hvis det er kontakt, skyll av området nøye med vann og kontakt legen.



Ikke punkter LCD-skjermen med en skarp gjenstand.

Hvis skjermen har hull, kan det føre til personskade.



Ikke ha øret ditt nær høyttaleren når du bruker stasjonen.

Hørselen kan skades hvis en plutselig lyd sendes ut.

Forholdsregler om operasjon

Forespørsler

- Hold enheten mer enn 1 m unna radioer eller TV-er.
- Hold stasjonen minst 20 cm unna trådløse enheter som trådløse rutere eller trådløse telefoner. Disse enhetene kan forstyrre bildet eller lyden.
- Når du gjør håndsfrie anrop, snakk innen 30 cm eller mindre fra stasjonen. Hvis du står for langt unna kan det være vanskelig for den andre personen å høre deg.
- For å forhindre uventede problemer på grunn av lekkasje av unik informasjon lagret på enheten, er det kundens ansvar å slette innstillinger, innspilt video/lyd og annen informasjon lagret på enheten, når enheten kastes, overføres eller returneres. Kontakt vekten eller administrasjonsselskapet for å slette denne informasjonen.
- Når du bruker dørklokker eller andre enheter fra et merke som ikke er Aiphone med dette systemet, gjør så i henhold til spesifikasjonene og garantiene gitt av produsenten og selgeren.
- Ikke installer stasjonen i direkte sollys. Skjerm stasjonen mot sollys hvis nødvendig ellers kan det være vanskelig å se skjermen.

Merknader

- Aiphone skal ikke holdes ansvarlige for noe skade som skyldes innhold eller spesifikasjonene til dette produktet.
- Aiphone skal ikke holdes ansvarlige for noe skade som skyldes feil, defekter eller misbruk av dette produktet.
- Denne stasjonen kan ikke brukes ved strømbrudd.
- Hvis stasjonen brukes i områder hvor trådløse enheter som en mottaker eller mobiltelefon brukes for forretningsformål, kan dette føre til feil.
- Denne stasjonen er kun for bruk innendørs. Den kan ikke brukes utendørs.
- Denne stasjonen er ikke ment å beskytte liv eller eiendom. Aiphone skal ikke holdes ansvarlige for eventuelle resulterende alvorlige ulykker, katastrofale ulykker eller fysisk skade.
- Det må bemerkes på forhånd at LCD-panelet vil ha en svært liten del av bildeelementene alltid tent eller ikke tent i det hele tatt. Dette regnes ikke som en feil med stasjonen.
- Hovedenheten kan bli noe varm. Dette er ikke en feil.
- Håndsfrie anrop gjøres med automatisk bytting mellom senderen og mottakeren så den høyeste av disse to prioriteres og den stilleste kan høres (avhengig av målstasjonen). Hvis omgivelsene er for høye kan anropet forstyrres som gjør det vanskelig å svare.
- Under kommunikasjon kan det hende at stemmen ikke høres tydelig før den andre parten er ferdig med å snakke. Kommunikasjonen går uten problemer når man venter til den andre parten er ferdig før man snakker.
- Støyreduksjonsfunksjonen kan bestemme at visse toner er støy og fjerne disse. Dette er ikke en feil.
- Lys med varm farge som skinner på dørstasjonen kan endre nyansen til bildet på skjermen.
- Hvis lys trenger inn i kameraet kan lysstyrken på LCD-skjermen flimre. Motivet til kameraet kan bli mørkere på grunn av motlyset. Dette er ikke en feil.
- Toppen på stasjonen kan bli mørk når den er montert på veggen. Dette er ikke en feil.
- Bakgrunnen eller fargene kan være forskjellig fra det faktiske bildet hvis et stripe mønster eller annet tynt mønster vises. Dette er ikke en feil.
- Hvis lys fra et LED-lys, fluorescerende lys, e.l. trenger inn i kameraet på videodørstasjonen eller et annet produkt, kan svarte striper vises på LCD-skjermen, skjermen kan flimre eller fargene kan endres. Dette er ikke en feil.
- Hvis utendørstemperaturen faller raskt (som etter regn) kan det oppstå tåke på grunn av temperaturforskjeller på innsiden og utsiden av videodørstasjonen, inngangsstasjonen eller nettverkskameraet, som gjør bildet uskarpt. Dette er derimot ikke en feil og vil gå tilbake til normalt når det ikke er en temperaturforskjell.
- Aiphone godtar ikke noe ansvar for korrupsjon av lagret informasjon (som endringer av eller sletting av lagret informasjon). Vær obs på dette på forhånd.
- Hvis kommunikasjon blir travel eller anrop gjøres fra flere videodørstasjoner i systemet, kan lyden falle ut, bli forsinket eller på annen måte ikke fungere som normalt.
- AIPHONE er ikke ansvarlig for skader som skyldes forsinkelser eller manglende evne til å levere denne tjenesten eller feil/mangler i kommunikasjonsmetoder for enhver årsak utenfor AIPHONES ansvar, som nettverksenhet eller brudd på Internett-forbindelsen, eller brudd på strøm eller kommunikasjon.
- Aiphone skal ikke holdes ansvarlige for eventuelle skader fra kunde PIN-koder eller annen overført informasjon som lekkes på grunn av forstyrrelser, uautorisert tilgang eller andre årsaker ved kommunikasjon over Internett.
- Tilgjengelige funksjoner og tjenester er begrenset i henhold til spesifikasjonene på det installerte systemet.

Merknader

- Illustrasjonene som brukes i denne håndboken kan være forskjellig fra de faktiske elementene.
- Bruk av et fluorescerende lys kan av og til endre fargen på skjermen (fargerulling). Dette er ikke en feil.
- Dato og klokkeslett som vises på denne stasjonen tilbakestilles til standardverdien hvis produktet mister strøm, som under et strømbrudd.
- Denne stasjonen er kun for installasjon på vegger og vertikale overflater.
- Stasjonen kan kanskje ikke brukes mens systeminnstillingene oppdateres.
- Når du setter et høreapparat i T-modus og går nær enheten, kan intercom-systemet påvirkes av interferens fra radiofrekvens, e.l. avhengig av installasjonsmiljøet.
- Hvis anropsmålet finnes i et miljø utsatt for ekko, kan stemmen og støy i omgivelsene gi ekko og kan høres på stasjonen under et anrop. Dette kan forbedres ved å justere mikrofonens volum på denne stasjonen eller volumet til mottakeren på den andre stasjonen.

Innholdsfortegnelse

1 Forholdsregler

Informasjon om litteratur	2
Informasjon om litteratur	2
Forholdsregler	3
Forholdsregler	3
Forholdsregler om operasjon	4

2 Før bruk

Navn på deler	9
Navn på deler	9
Statusindikatorer	10
Statusindikatorer	10
Knapper	11
Knapper	11
Brukergrensesnitt	13
Brukergrensesnitt	13

3 Slik bruker du den

Gjøre et anrop	17
Ring fra anropshistorikken	17
Ring den andre parten.	18
Ring vakteneheten	20
Svare et anrop	21
Svare et anrop	21
Motta et overført anrop	22
Motta et innkommende anrop fra ringeklokken	23
Ring heisen	24
Ring heisen	24
Personsøk	25
Motta et personsøk	25
Overvåkning	26
Overvåkning av en dørstasjon	26
Vise opptak	28
Vise opptak	28
Avspillingsskjerm	29
Handlinger utført under et anrop, i kommunikasjon, ved personsøk og overvåkning ...	31
Låse opp en dør	31
Ta opp video/lyd	32
Justere videoen for å bedre synligheten.	33
Veksle mellom videoer	35

Gjennomgang av anropshistorikk	36
Gjennomgang av anropshistorikk	36
4 Innstillinger og justeringer	
Innstillinger og justeringer	42
Endre innstillinger	42
Registrere apper	45
5 Annet	
Feilsøking	46
Feilsøking	46
Feilsøking av skjermmeldinger	47
Vedlegg	48
Spesifikasjoner	48
Vedlikehold	48
Merknad angående programvaren	49
Merknad angående programvaren	49
FOR RIKTIG BRUK AV STASJONEN	53
BESTEMMELSER	53
GARANTI	54

Navn på deler

Leietakerstasjon IXG-2C7 og IXG-2C7-L (kompatible med høreapparater)



Nr.	Navn og beskrivelse
1	Høreapparat Symbol for T-moduskompatibilitet (kun IXG-2C7-L) Oppretter en hørselsløyfe som gjør det lettere å høre lyd med et høreapparat utstyrt med T-modus.
2	Mikrofon
3	Statusindikator (blå) Viser denne stasjonens status. "Statusindikatorer (→side 10)"
4	Høytaler
5	LCD-berøringsskjerm Fjern beskyttelsesfilmen før bruk.

Statusindikatorer

IXG-2C7-L



☀: På, ☐ : Av

Navn	Status (mønster)	Beskrivelse	
Statusindikator	Blått lys ☀	Standby	
	Blinker blått	☀ 1 sek → ☐ 1 sek Gjenta 3 ganger, og skru deretter på	Anropsdestinasjonen er opptatt
		☀ 2 sek → ☐ 2 sek	Innkommende melding
		☀ 0,75 sek → ☐ 0,75 sek	Oppstart
		☀ 0,25 sek → ☐ 0,25 sek	Utgående anrop Overvåkning
		☀ 0,25 sek → ☐ 0,25 sek → ☀ 0,25 sek → ☐ 0,75 sek	Innkommende anrop
		☀ 0,5 sek → ☐ 0,5 sek	Ubesvart anrop Frigjøring av dør*1
		☀ 0,5 sek → ☐ 4 sek	Kommunikasjonssvikt
☀ 1 sek → ☐ 0,25 sek → ☀ 0,25 sek → ☐ 0,25 sek → ☀ 0,25 sek → ☐ 0,25 sek	Fastvareversjonen oppdateres		

*1 Hvis tidsavbruddet for frigjøring av dør er satt til 3 sekunder eller mindre, blinker den med 3 sekunders mellomrom.

Knapper



Eks: Kommunikasjonsskjerm



Eks: Innstillingsskjerm



Knapp	Beskrivelse
	Trykk for å avbryte en av følgende <ul style="list-style-type: none"> • Utgående anrop • Innkommende anrop • Kommunikasjon • Overvåkning • Paginering
	Følgende elementer justeres. <p> : Endre volumet på ringelyden, ringeklokkens ringelyd, lyd for automatisk svar og forlyd for personsøking. Endringene lagres.</p> <p> : Endre volumet på mottakerlyden, tilbakeringingslyd, varsel om kommunikasjonsavbrudd, opptattsignallyd, lyf ved mislykket anrop, dørrfrigjøring og varsellyd for kommunikasjon slutt. Endringene lagres.</p> <p> : Endre skjermens lysstyrke. Endringene lagres.</p> <p> : Bruk kompensasjon for bakgrunnsbelysning og nattfølsomhetskorrigering for Inngangsstasjon eller Video dørstasjon. "Justere videoen for å bedre synligheten. (→side 33)"</p>
	Trykk for å vise nettverksskameraets video. "Veksle mellom videoer (→side 35)"
	Trykk for å starte kommunikasjon.
	Trykk for å slå denne stasjonens mikrofon av under kommunikasjon, slik at lyden ikke sendes til den andre parten. For å avbryte trykker du på eller avslutter kommunikasjonen.
	Trykk for å låse opp døren. "Låse opp en dør (→side 31)" Avhengig av hvilket system som er installert kan dette kontrollere en ekstern enhet i stedet for å låse opp dørrfrigjøringen.
	Trykk for å låse opp døren. "Låse opp en dør (→side 31)" Avhengig av hvilket system som er installert kan dette kontrollere en ekstern enhet i stedet for å låse opp dørrfrigjøringen.
	Trykk for å ta opp lyd og bilde. "Ta opp video/lyd (→side 32)"
	Trykk for å vise den forrige skjermen. Hvis du trykker på den første skjermen, vises den siste skjermen.

Knapp	Beskrivelse
	Trykk for å vise den neste skjermen. Hvis du trykker på den siste skjermen, vises den første skjermen.
	Trykk for å gå tilbake til startskjermen. Hvis du trykker på innstillingsskjermen, går du tilbake til den forrige skjermen.


- Knappvisningen varierer avhengig av hvilket system som er installert.

Brukergrensesnitt

Skjermvisningen varierer avhengig av innstillingene.
I standbymodus er LCD-displayet AV.




Merk

- Uten anrop eller andre operasjoner bytter displayet til standbymodus i følgende situasjoner.
 - Hvis det ikke utføres handlinger på skjermen i omtrent 60 sekunder
 - Trykk på  .

Startskjerm

Vis startskjermen i følgende situasjoner.

- Trykk på berøringskjermen LCD når stasjonen er i ventemodus.
- Motta et innkommende anrop fra ringeklokken.

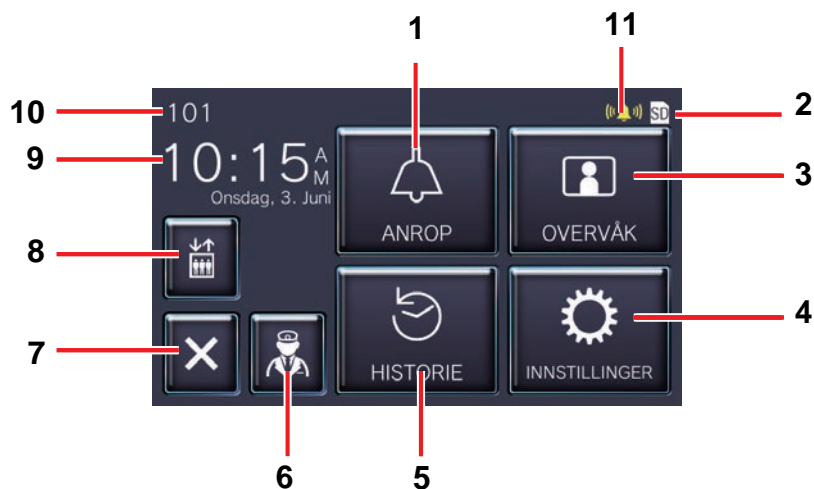

Nr.	Beskrivelse
1	Trykk for å ringe den spesifiserte stasjonen fra adresseboken. "Ring den andre parten. (→side 18)"
2	Vises når et microSD-kort er satt inn.
3	Trykk for å overvåke den spesifiserte stasjonen. "Overvåkning av en dørstasjon (→side 26)"
4	Trykk for å konfigurere ulike innstillinger. "Endre innstillinger (→side 42)"
5	Trykk for å vise historikk og opptak. Hvis det finnes ubekreftede tapte anrop, lyser knappens kanter blått, som vist i bildet nedenfor. "Ring fra anropshistorikken (→side 17)" , "Vise anropshistorikken (→side 36)" , "Vise tapte anrop (→side 38)" , "Vise opptakshistorikken (→side 40)"
6	Trykk for å ringe vaktenheten. *1 "Ring vaktenheten (→side 20)"
7	Trykk for å slå av skjermen.
8	Trykk for å sende heisen til enhetens etasje. *1 "Ring heisen (→side 24)"
9	Viser aktuell dato og klokkeslett.
10	Viser Enhetsnummer.

Nr.	Beskrivelse
11	Viser når et innkommende anrop mottas fra ringeklokken.


*1 Vil kanskje ikke vise, avhengig av innstillinger.

Operasjonsskjerm

Følgende skjerm vises når du starter en kommunikasjon med den andre parten.

Eks: Kommunikasjonsskjerm

Når du mottar et anrop fra en videostasjon.

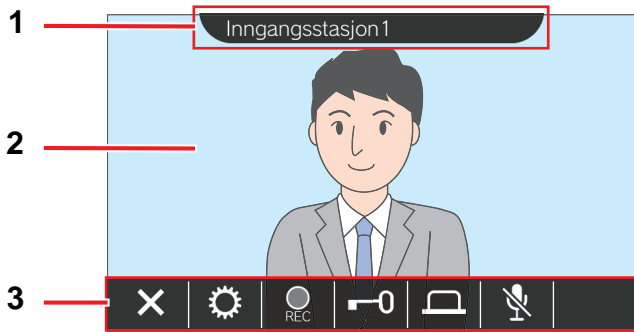

Når du mottar et anrop fra en lydstation



Nr.	Beskrivelse
1	Viser informasjon om målstationen. Trykk for å vise detaljert informasjon.
2	Viser video av den andre parten. Avhengig av målstationen vil video kanskje ikke vises.
3	Viser de ulike betjeningsknappene. Trykk på hvilken som helst del av skjermen, utenom knappene, mens videoen vises for å skjule knappene i omtrent tre sekunder. Trykk på skjermen igjen for å vise knappene. "Knapper (→side 11)"


Ringe fra anropshistorikken

Hvis det ikke er respons når et anrop mottas, beholdes den innkommende anropshistorikken som tapte anrop. Hvis det finnes tapte anrop, lyser **[HISTORIE]**-knappens kanter blått.

Knappens kanter lyser ikke blått hvis en annen stasjon svarte.

Foreta et anrop fra historikken hvis anropet ikke kom fra en Inngangsstasjon eller Dørstasjoner.


1. Trykk på **[HISTORIE]** på startskjermen.

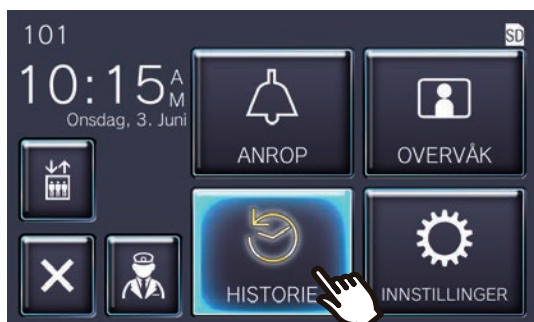


2. Trykk på .

- Skjermbildet Tapte anrop vises.



3. Trykk på -ikonet for å foreta et anrop.

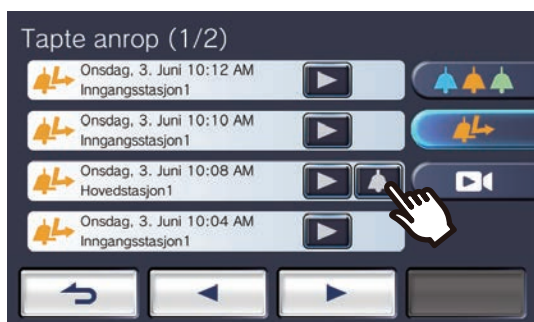

4. Snakk når den andre parten svarer.



- Se "[Knapper \(→side 11\)](#)" for informasjon om hvilke handlinger som er tilgjengelige under et anrop.

5. Trykk på  for å avslutte kommunikasjonen.

Merk

- Tidsavbrudd for anropet kan variere avhengig av innstillingene.
- Hvis en personsøkermelding med høyere prioritet mottas fra en annen stasjon mens det foretas et utgående anrop eller under kommunikasjon, vil det utgående anropet eller samtalen forstyrres og stasjonen går over til personsøkermeldingen.
- Hvis samtalen forsetter i omtrent tre minutter, avsluttes kommunikasjonen automatisk. En varsellyd spilles av omtrent 10 sekunder før avbrudd.
- Samtalevarigheten kan ikke forlenges på stasjonen. Hvis kommunikasjonen forlenges på målstasjonen, vil samtalevarigheten forlenges med omtrent 10 minutter.
- Anropsprioriteringen er "Normal".


Ringe den andre parten.

Foreta et anrop med anropsknappen til en av følgende enheter eller stasjoner.

- Vaktenhet
- Fellesområde
- Kommersiell enhet
- En annen Leietakerstasjon som er registrert på samme enhet
- Mobilapper som er registrert på samme enhet.

Anrop vil bli foretatt til alle registrerte mobilapper hvis flere mobilapper er registrert i den samme boenheten. Det kommuniserer med den første mobilappen som svarer.

1. Trykk på **[ANROP]** på startskjermen.

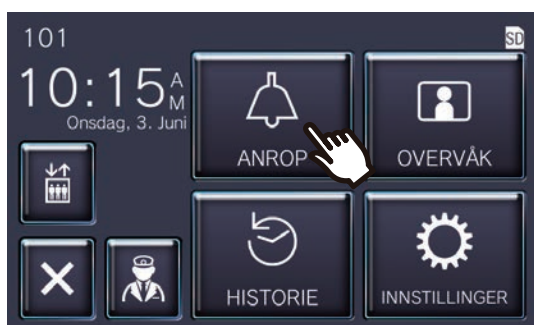

2. Trykk på anropsmålet.

- Anropet foretas til den valgte parten.



- Gjenoppringinstylden høres.

3. Snakk når den andre parten svarer.



- Avhengig av målstasjonen vil video kanskje ikke vises. Skjermbildet "Når du mottar et anrop fra en lydstasjon" i seksjeonen "[Operasjonsskjerm \(→side 16\)](#)" vises.
- Se "[Knapper \(→side 11\)](#)" for informasjon om hvilke handlinger som er tilgjengelige under et anrop.

4. Trykk på **X** for å avslutte kommunikasjonen.




Merk

- Tidsavbrudd for anropet kan variere avhengig av innstillingene.
- Hvis en personsøkermelding med høyere prioritet mottas fra en annen stasjon mens det foretas et utgående anrop eller under kommunikasjon, vil det utgående anropet eller samtalen forstyrres og stasjonen går over til personsøkermeldingen.
- Hvis samtalen forsetter i omtrent tre minutter, avsluttes kommunikasjonen automatisk. En varsellyd spilles av omtrent 10 sekunder før avbrudd.
- Samtalevarigheten kan ikke forlenges på stasjonen. Hvis kommunikasjonen forlenges på målstasjonen, vil samtalevarigheten forlenges med omtrent 10 minutter.
- Anropsprioriteringen er "Normal".

Ringe vakteneheten

Den registrerte vakteneheten kan ringes med vaktknappen.

Avhengig av stasjonens innstillinger vil  kanskje ikke vises. I så fall kan det ikke brukes.

1. Trykk på på startskjermen.



- Gjenoppringingstonen spilles.

2. Snakk med den andre parten.



- Se "[Knapper \(→side 11\)](#)" for informasjon om hvilke handlinger som er tilgjengelige under et anrop.

3. Trykk på for å avslutte kommunikasjonen.

Merk


- Tidsavbrudd for anropet kan være forskjellig avhengig av innstillingene.
- Hvis en personsøkermelding med høyere prioritet mottas fra en annen stasjon mens det foretas et utgående anrop eller under kommunikasjon, vil det utgående anropet eller samtalen forstyrres og stasjonen går over til personsøkermeldingen.
- Hvis samtalen forsetter i omtrent tre minutter, avsluttes kommunikasjonen automatisk. En varselyd spilles av omtrent 10 sekunder før avbrudd.
- Anropets varighet kan ikke utvides på denne stasjonen. Hvis kommunikasjonen utvides på destinasjonsstasjonen utvides anropets varighet i omtrent 10 minutter.
- Anropsprioriteringen er "Normal".


Svare et anrop

Når det forekommer et innkommende anrop, vil statusindikatoren blinke og ringetonen spilles.

Video av målstasjonen vises, og den kan kommunisere ved å besvare anropet.

Når det finnes et innkommende anrop fra en annen Leietakerstasjon i samme boenhet, spilles den automatiske svartonen, og den starter automatisk kommunikasjon.

1. Trykk på  når du mottar et innkommende anrop.

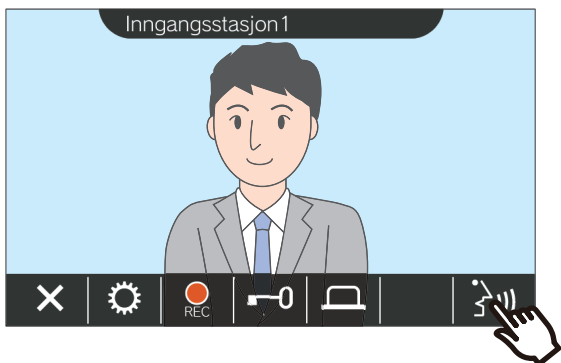



- Avhengig av målstasjonen vil video kanskje ikke vises. Skjermbildet "Når du mottar et anrop fra en lydstasjon" i seksjonen "[Operasjonsskjerm \(→side 16\)](#)" vises.
- Se "[Knapper \(→side 11\)](#)" for informasjon om hvilke handlinger som er tilgjengelige når du mottar et innkommende anrop og under en samtale.

Merk

- Ringetonen spilles kanskje ikke, avhengig av innstillingene.
- Hvis en personsøkermelding eller et anrop med høyere prioritet mottas fra en annen stasjon mens det foretas et innkommende anrop, vil det innkommende anropet forstyrres og stasjonen går over til personsøkermeldingen eller et anrop med høyere prioritet.
- Hvis en personsøkermelding med høyere prioritet mottas fra en annen stasjon, vil anropet forstyrres og stasjonen går over til personsøkermeldingen.
- Hvis samtalen forsetter i omtrent tre minutter, avsluttes kommunikasjonen automatisk. En varsellyd spilles av omtrent 10 sekunder før avbrudd.
- Anropets varighet kan ikke utvides på denne stasjonen. Hvis kommunikasjonen utvides på destinasjonsstasjonen utvides anropets varighet i omtrent 10 minutter.
- Det innkommende anropet avsluttes automatisk etter omtrent 10 sekunder hvis døren frigjøres under det innkommende anropet eller kommunikasjonen fra Inngangsstasjon.
- Det innkommende anropet kan tas opp, avhengig av det installerte systemet.


2. Snakk med den andre parten.

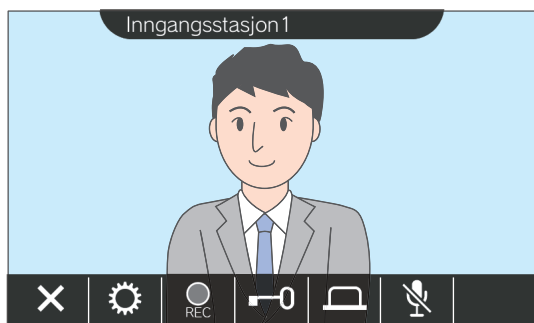


3. Når kommunikasjonen avsluttes, trykker du på  .

Motta et overført anrop


Denne stasjonen kan motta et anrop overført fra en annen stasjon. Statusindikatoren blinker når overføringen mottas.

1. Trykk på  når du mottar et innkommende anrop fra den overførende stasjonen.

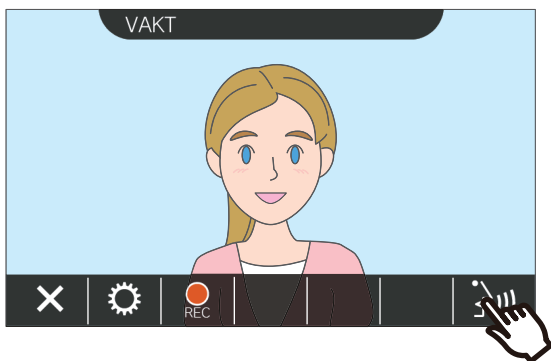


- Avhengig av målstasjonen vil video kanskje ikke vises. Skjermbildet "Når du mottar et anrop fra en lydstasjon" i seksjonen "[Operasjonsskjerm \(→side 16\)](#)" vises.
- Se "[Knapper \(→side 11\)](#)" for informasjon om hvilke handlinger som er tilgjengelige når du mottar et innkommende anrop og under en samtale.

2. Snakk med den overførende stasjonen.

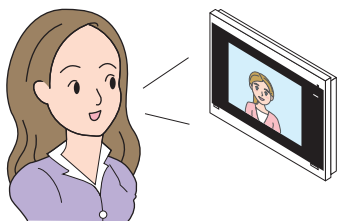

3. Når den overførende stasjonen legger på, overføres anropet og kommunikasjonen med den andre parten påbegynnes.

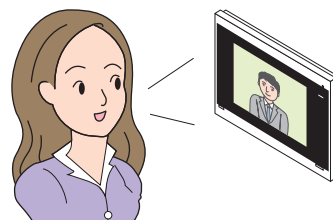

4. Trykk på  for å avslutte kommunikasjonen.


Merk

- Hvis kommunikasjon avsluttes på overføringsdestinasjonen før opprinnelsesstasjonen for overføring, fullføres ikke overføringen.
- Hvis anropets varighet som tidligere ble innstilt på opprinnelsesstasjonen for overføring forløper, stopper kommunikasjonen automatisk. En varseltone spilles av omtrent 10 sekunder før kommunikasjonen avsluttes.
- Samtalevarigheten kan ikke forlenges på stasjonen. Hvis kommunikasjonen forlenges på målstasjonen, vil samtalevarigheten forlenges med omtrent 10 minutter.
- Det innkommende anropet eller kommunikasjonen avsluttes automatisk etter omtrent 10 sekunder hvis døren frigjøres under det kommunikasjon med en Inngangsstasjon.
- Det innkommende anropet kan tas opp, avhengig av det installerte systemet.

Motta et innkommende anrop fra ringeklokken

Et innkommende anrop kan mottas fra ringeklokken.


Når du mottar et innkommende anrop fra ringeklokken ...

Ringeklokkens ringetone spilles, og  vises øverst til høyre på skjermen.



- Ikonet forsvinner når det innkommende anropet fra ringeklokken avsluttes.

Merk

- Hvis en personsøkermelding mottas fra en annen stasjon mens et anrop fra en ringeklokke mottas, slutter ringeklokkens ringetone å spilles, og stasjonen går over til personsøkermeldingen eller et annet anrop. I følgende situasjoner spilles ikke ringeklokkens ringetone, og  vises selv om det mottas et anrop fra ringeklokken.
 - Under utgående anrop
 - Under kommunikasjon
 - Hvis en personsøkermelding eller et anrop med en høyere prioritet mottas fra en annen stasjon



Ringe heisen

Heisen kan sendes til enhetens etasje.

Avhengig av stasjonens innstillinger vil  kanskje ikke vises. I så fall kan det ikke brukes.

1. Trykk på  på startskjermen.



 endres til  i omtrent tre sekunder, og heisen går til enhetens gulv.



Merk

- Betjening av heisen kan variere avhengig av heiskontrollutstyret. Videre vil den ikke nødvendigvis kunne betjenes som ønsket, pga. bruksforholdene.

Motta et personsøk

En personsøkermelding kan mottas fra følgende steder. Statusindikatoren blinker når personsøkermeldingen mottas.

- Vaktenhet
- Fellesområde
- Kommersiell enhet


Motta et personsøk

Fortonen for personsøkermeldinger spilles, før meldingene starter.



- Se "[Knapper \(→side 11\)](#)" for tilgjengelige handlinger for personsøkermeldinger.

Merk

- Hvis en personsøkermelding med høyere prioritet mottas fra en annen stasjon under personsøking, vil meldingen forstyrres og stasjonen går over til personsøkermeldingen med høyere prioritet.
-  vil kanskje ikke vises, avhengig av innstillinger.

Overvåkning av en dørstasjon

Video og lyd fra følgende stasjoner kan overvåkes.

- Inngangsstasjon
- Dørstasjoner
- Nettverkskameraer

Bare lyd vil bli overvåket på lyddørstasjoner.

Hvis et nettverkskamera er tilknyttet en lyddørstasjon, vil videoen bli overvåket fra nettverkskameraet og lyden overvåket fra lyddørstasjonen.

Lyd fra denne stasjonen kan ikke høres av den andre parten under overvåkning. Den andre parten kan likevel bli varslet om at han eller hun blir overvåket, ved hjelp av en varseltone eller blinkende LED-lampe, avhengig av målstasjonens innstillinger.


Overvåkning vil kanskje ikke kunne utføres hvis målstasjonen er i en av følgende situasjoner.

- Under et utgående anrop
- Under et innkommende anrop
- Innkommende melding
- Under kommunikasjon
- Angi for å unngå å bli overvåket

1. Trykk på **[OVERVÅK]** på startskjermen.



2. Velg en stasjon som skal overvåkes.

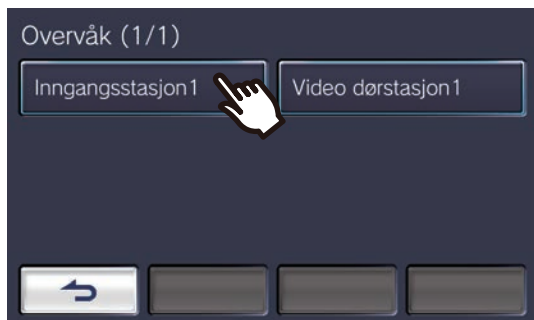

- Ringetonen spilles til overvåkingen starter.

3. Vis video og lyd.



- Se "[Knapper \(→side 11\)](#)" for tilgjengelige handlinger under overvåkning.

4. Trykk på **[X]** for å avslutte overvåkingen.




Merk


- Overvåkingen avsluttes automatisk etter omtrent 60 sekunder. En varsellyd spilles av omtrent 10 sekunder før avbrudd.
- Hvis en personsøkermelding eller et anrop mottas fra en annen stasjon under overvåking, avsluttes overvåkingen.
- Hvis et nettverkskamera er tilknyttet intercomen og ikke har en mikrofonfunksjon, vil mottakslyden fra intercomen tas opp selv om nettverkskameraets video vises.
- Video fra nettverkskameraet vil kanskje ikke bli tatt opp, på grunn av bildets størrelse.

Vise opptak

Video-/lydopptak kan velges fra historikken for å vises.

1. Trykk på **[HISTORIE]** på startskjermen.

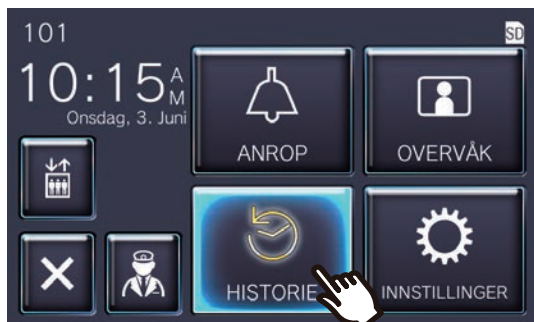


3. Trykk på opptaketets  -ikon for å spille av.



2. Trykk på  .



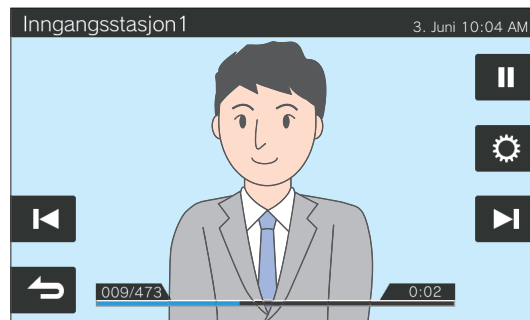

4. Vis video og lyd



- Se "[Avspillingsskjerm \(→side 29\)](#)" for hvordan du viser skjermen når du spiller av et opptak.


◆ Ikonforklaringer.

Ikon	Beskrivelse
	Visninger for opptak med bare lyd. Det viser dato og klokkeslett for opptak og informasjon om målstasjonen.
	Visninger for opptak med lyd og bilde. Det viser dato for lyd/bilde-opptak og informasjon om målstasjonen.

- Trykk på hvilken som helst del av skjermen, utenom knappene, mens videoen vises for å skjule knappene i omtrent tre sekunder. Trykk på skjermen igjen for å vise knappene.
- Knappvisningen varierer avhengig av hvilket system som er installert.

Avspillingssskjerm

Under avspilling av et video-/lydopptak

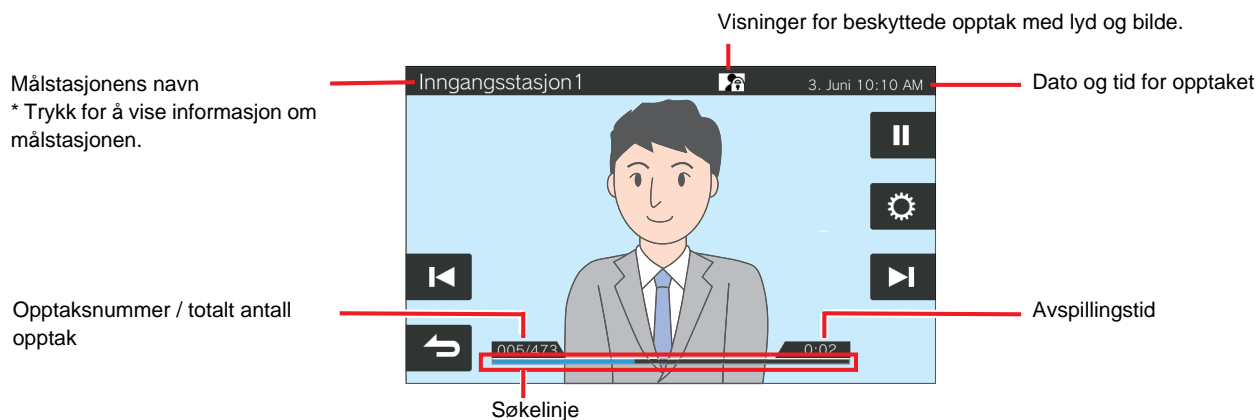



Under avspilling av et lydopptak



◆ Knappforklaringer

Knapp	Beskrivelse
	Trykk for å spille av opptaket.
	Trykk for å sette opptaket på pause.
	Trykk for å endre de ulike innstillingene. : Endre volumet på mottakerlyden, tilbakeringingslyd, varsel om kommunikasjonsavbrudd, opptattsignallyd, lyf ved mislykket anrop, dørrfrigjøring og varsellyd for kommunikasjon slutt. Endringene lagres. : Endre skjermens lysstyrke. Endringene lagres. : Trykk på for å beskytte det viste video-/lydopptaket. Et opptak kan ikke overskrives når det er beskyttet. Trykk på for å fjerne beskyttelsen.
	Trykk for å vise avspillingssskjermen fra det forrige opptaket. Hvis du trykker på ikonets mens det første opptaket vises, vises det siste opptaket.

Knapp	Beskrivelse
	Trykk for å vise avspillingsskjermen fra det neste opptaket. Hvis du trykker på ikonet mens det siste opptaket vises, vises det første opptaket.
	Gå tilbake til innspillingshistorikkskjermen.

- Trykk på hvilken som helst del av skjermen, utenom knappene, mens videoen vises for å skjule knappene i omtrent tre sekunder. Trykk på skjermen igjen for å vise knappene.
- Knappvisningen varierer avhengig av hvilket system som er installert.



Merk

- Avhengig av kommunikasjonsstatusen under opptak av video/lyd vil opptaksdataene kanskje ikke lagres riktig og vil kanskje ikke kunne spilles av ordentlig.

Låse opp en dør

Dørfrigjøring kan låses opp i følgende situasjoner.


- Under et innkommende anrop (bare når videoen vises)
- Under kommunikasjon
- Under overvåkning

Avhengig av stasjonens innstillinger vil  eller  kanskje ikke vises. I så fall kan det ikke brukes.





1. Trykk på eller .

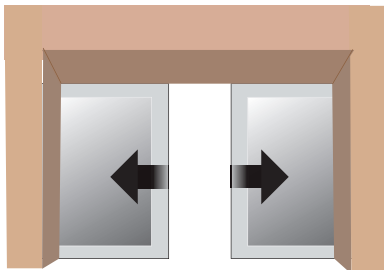





Døren låses opp.



Eksempel på automatisk lås

- Utløsertonen spilles av når døren låses opp og omtrent tre sekunder etterpå  eller  endres til  eller .

Merk

- Hvis døren ikke kan frigjøres, høres en feiltone.
- Opplåsingstiden avhenger av målstasjonens konfigurasjon.  eller  går tilbake til  eller  omtrent tre sekunder senere, uavhengig av konfigurert tid.
- Det innkommende anropet eller kommunikasjonen avsluttes automatisk etter omtrent 10 sekunder hvis døren frigjøres under det innkommende anropet eller kommunikasjonen med en Inngangsstasjon.
- Den eksterne enheten kan kontrolleres i stedet for å låse opp døren, avhengig av innstillingene.


Ta opp video/lyd

Ta opp videoen som vises på berøringsskjerm-LCD-en under det innkommende anropet.


Videoen kan vises på berøringsskjerm-LCD-en, og lyd kan tas opp under et opptak eller under overvåkning.



Hvis ingen video vises på berøringsskjerm-LCD-en, vil bare lyden tas opp.

Lyden på begge sider tas opp under anropet.


Hvis  ikke vises på startskjermen, kan denne funksjonen ikke brukes.

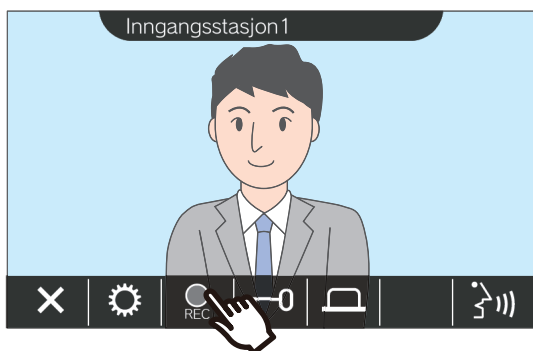

1. Trykk på .




-  -ikonet endres til  og video/lydopptaket starter.

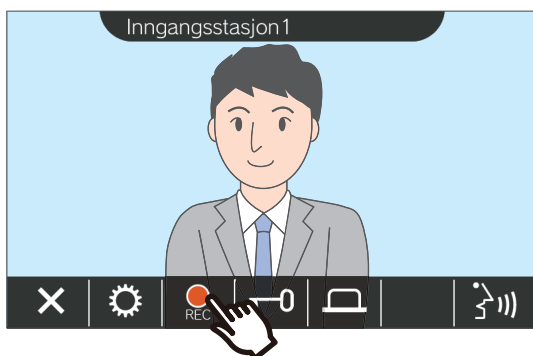2. Trykk på for å avslutte video-/lydopptak.



-  -ikonet endres til  og video/lydopptaket avsluttes.

Merk

- Hvis et nettverkskamera ikke har en mikrofonfunksjon, vil lyden som mottas fra intercomen under tas opp selv om nettverkskameraet vises.
- Opptaket avsluttes automatisk omtrent 10 sekunder etter starten.
- I følgende tilfeller vil opptaket automatisk avsluttes, selv om det ikke har gått omtrent 10 sekunder fra starten av opptaket.
 - Når det innkommende anropet, kommunikasjonen eller overvåkingen avsluttes
 - Når den andre parten setter kommunikasjonen på vent
 - En overføring ble mottatt
- De eldste dataene skrives over med de nyeste dataene hvis SD-kortet blir fullt.
- Videoen som vises på berøringsskjerm-LCD-en under et innkommende anrop kan tas opp automatisk, avhengig av innstillingene.
- Hvis et nettverkskamera er tilknyttet intercomen, vil lyden som mottas fra intercomen tas opp selv om nettverkskameraet vises under overvåkning.
- Fordi kameraet ikke kan velges under opptak, vises ikke  -ikonet.

Justere videoen for å bedre synligheten.


I følgende situasjoner kan videoen til Inngangsstasjon eller Video dørstasjon justeres for å forbedre synligheten.



- Under innkommende anrop
- Under kommunikasjon
- Under overvåkning

1. Trykk på .

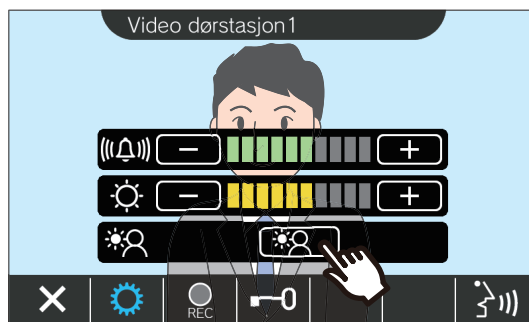

2. Trykk på .



- Fordi videoen til nettverkskameraet ikke kan justeres når du trykker på , vises ikke -ikonet.
- Denne innstillingen lagres ikke.
- Dette bildet justeres. Et eksempel vises nedenfor.

<Kompensering for bakgrunnsbelysning>



Før kompensering

<Nattkompensering>



Før kompensering




Etter kompensering




Etter kompensering

3. Trykk på .

- Gå tilbake til den opprinnelige skjermen.

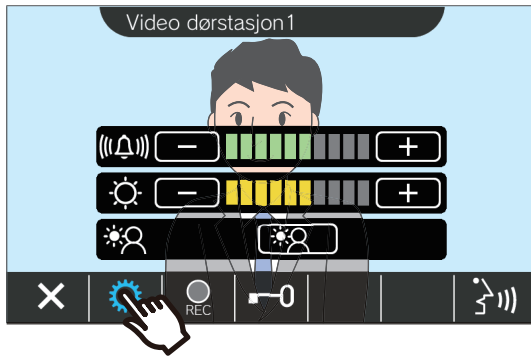

Merk

- Trykk på  etter kompensering for å returnere bildet før kompensasjonen.
- Video av et nettverkskamera, Vaktstasjon, Hovedstasjon og Leietakerstasjon kan ikke justeres.

Veksle mellom videoer


Hvis et nettverkskamera er tilknyttet følgende stasjoner, kan videoen bytte til nettverkskameraets video.

- Inngangsstasjon
- Video dørstasjon
- Vaktstasjon
- Hovedstasjon


Videoskjermen kan byttes i følgende situasjoner.


- Under et innkommende anrop
- Under kommunikasjon
- Under overvåkning

1. Trykk på  for å bytte video.

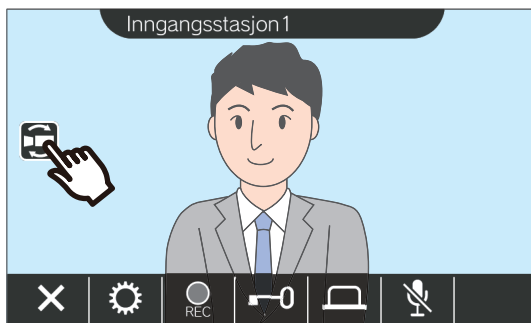



- Det viser videoen på nettverkskameraet.

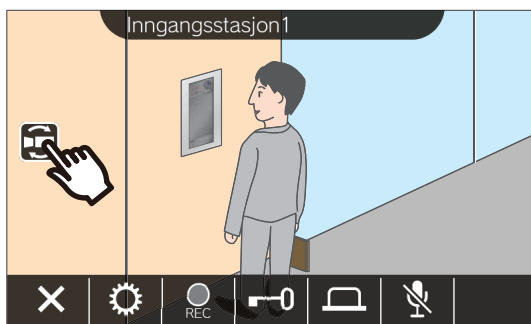2. For å gå tilbake til videoen på intercomen må du trykke på  -ikonet igjen.



Merk

-  vises ikke mens  vises.

Gjennomgang av anropshistorikk

Vise anropshistorikken

Innkommende og utgående samtalehistorikk kan vises.

Opptil 20 innkommende anrops- og utgående anropshistorikkoppføringer kan lagres. Nye anrop lagres over de eldste oppføringene hvis antall oppføringer er over 20.

1. Trykk på **[HISTORIE]** på startskjermen.



2. Sjekk anropshistorikken.



◆ Ikon- og knappforklaringer

Ikon- og knapper	Beskrivelse
	Dette vises for ubesvarte anrop i historikken. Ikonet vises ved siden av de ikke-bekreftede oppføringene på skjermbildene "Vise anropshistorikken (→side 36)" eller "Vise tapte anrop (→side 38)" .
	Ikonet vises ved siden av det besvarte innkommende anropet. Det viser dato og klokkeslett for anropet informasjon om målstasjonen.
	Ikonet vises ved siden av tapte-anrop-historikken. Det viser dato og klokkeslett for anropet og navnet på målstasjonen. vises hvis en annen stasjon svarte.
	Ikonet vises ved siden av utgående-anrop-historikken. Det viser dato og klokkeslett for når anropet ble foretatt og informasjon om anropsmålet.
	Ikonet vises ved siden av mottatt-personsøkermelding-historikken. Det viser dato og klokkeslett for mottatt personsøkermelding og navnet på målstasjonen.
	Trykk for å spille av opptaket. "Vise opptak (→side 28)" Dette ikonet vises når det er et video/lyd-opptak.
	Trykk for å anrope stasjonen som startet anropet (unntatt Inngangsstasjon eller Dørstasjoner) eller anropsmålet.
	Trykk for å vise skjermbildet tapte anrop. "Vise tapte anrop (→side 38)"
	Trykk for å vise opptakshistorikken. "Vise opptakshistorikken (→side 40)"

• Knappvisningen varierer avhengig av hvilket system som er installert.



Merk


- De nyeste oppføringene vises først.

Vis tapte anrop

Vis tapt-anropshistorikk.

Hvis en annen stasjon svarte, vises oppføringene i innkommende-anropshistorikken.


1. Trykk på **[HISTORIE]** på startskjermen.

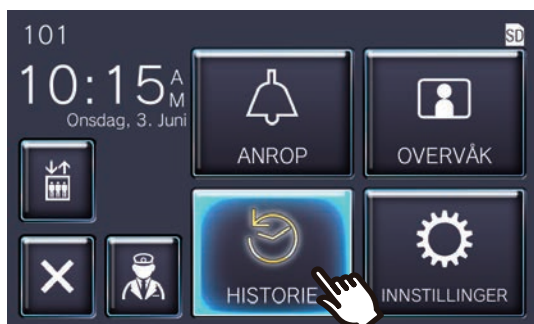








2. Trykk på  .

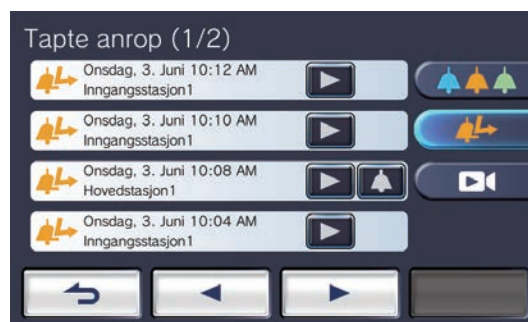

3. Vis tapte-anrop-.



◆ Ikon- og knappforklaringer

Ikoner og knapper	Beskrivelse
	Dette vises for ubesvarte anrop i historikken. Ikonet vises ved siden av de ikke-bekreftede oppføringene på skjermbildene " "Vise anropshistorikken (→side 36)" " eller " "Vise tapte anrop (→side 38)" ".
	Ikonet vises ved siden av tapte-anropshistorikken. Det viser dato og klokkeslett for anropet og navnet på målstasjonen.  vises hvis en annen stasjon svarte.
	Trykk for å spille av opptaket. " "Vise opptak (→side 28)" " Dette ikonet vises når det er et video/lyd-opptak.
	Trykk for å anrope stasjonen som startet anropet (unntatt Inngangsstasjon eller Dørstasjoner).
	Trykk for å vise historikkskjermbildet. " "Vise anropshistorikken (→side 36)" "
	Trykk for å vise opptakshistorikken. " "Vise opptakshistorikken (→side 40)" "

- Knappvisningen varierer avhengig av hvilket system som er installert.



Merk


- De nyeste oppføringene vises først.

Vise opptakshistorikken

Maksimalt 999 opptak kan vises for følgende opptakstyper.

- Under et innkommende anrop
- Under kommunikasjon
- Under overvåkning

1. Trykk på **[HISTORIE]** på startskjermen.

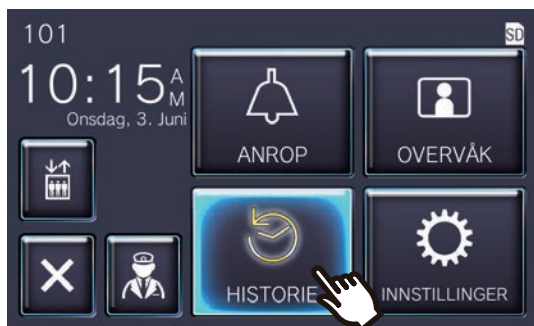

2. Trykk på  .



3. Vis video/lyopptakene i historikken.



◆ Ikon- og knappforklaringer

Ikoner og knapper	Beskrivelse
	Visninger for opptak med bare lyd. Det viser dato og klokkeslett for opptak og informasjon om målstasjonen.
	Visninger for opptak med lyd og bilde. Det viser dato for lyd/bilde-opptak og informasjon om målstasjonen.
	Trykk for å spille av opptaket. "Vise opptak (→side 28)"
	Trykk for å vise historikkskjermbildet. "Vise anropshistorikken (→side 36)"
	Trykk for å vise skjermbildet tapte anrop. "Vise tapte anrop (→side 38)"

- Knappvisningen varierer avhengig av hvilket system som er installert.



Merk

- Oppdakene vises etter dato.

Endre innstillinger

Endre ulike innstillinger.

Eksempel: Endre språk

1. Trykk på **[INNSTILLINGER]** på startskjermen.



4. Trykk på  .



- Innstillingene lagres og den går tilbake til innstillingskjermen.

2. Trykk på innstillingene for å endre.



3. Foreta de ønskede endringene.



Følgende innstillinger kan konfigureres i innstillingsskjermen.

Oppføring		Beskrivelse	Innstillinger	Standardverdier
Språk ^{*1}		Konfigurer visningsspråket.	English Français Nederlands Español Deutsch Italiano Norsk Suomi Türk 繁體中文 简体中文 日本語	English
Dato og tid	Still dato og tid ^{*2}	Still dato og tid vises for video/lydopptak og anropshistorikken, så husk å konfigurere dem. Still dato og tid trenger ikke å konfigureres hvis det hentes frafra en NTP-server.	-	00.00, 1. januar 2020
	Sommertid	Konfigurer om det automatisk skal justeres for Sommertid.	PÅ (juster) AV (ikke juster)	AV
Ringetone	Ringetone ^{*3}	Konfigurer Ringetone for et innkommende anrop (type lyd).	Tone 1 Tone 2 Tone 3 Tone 4 Tone 5 Tone 6	Tone 1
	Antall ringetoner	Konfigurer lengde for Ringetone.	3 Uendelig (fortsetter å ringe til anropet er besvart eller den som ringer legger på).	Uendelig
	Ringetone volum	Konfigurer Ringetone volum. Alle følgende volumer endres. <ul style="list-style-type: none"> • Ringetonevolum • Ringeklokkens ringetonevolum • Tonevolum for automatisk svar • Fortonevolum for personsøkeranrop 	"0" stille Nivå "1" til "10"	"6"
Samtalevolum		Konfigurer Samtalevolum. Alle følgende volumer endres. <ul style="list-style-type: none"> • Mottaksvolum • Volum for utgående anrop • Varslingsvolum for kommunikasjonstidsavbrudd • Tonevolum for opptattsignal • Tonevolum for mislykket anrop • Tonevolum for dørrfrigjøring • Tonevolum for varsling om avsluttet kommunikasjon 	Nivå "1" til "10"	"6"
Lysstyrke		Juster skjermens lysstyrke.	Nivå "1" til "10"	"6"

Oppføring		Beskrivelse	Innstillinger	Standardverdier
Konfigurasjon av mobilapp	Registrert appstatus ^{*4}	Bekreft registreringsstatus til bostedsmobilappen. For å avbryte mobilappregistrering må du berøre [Koble fra] . Hvis registreringen avbrytes, vil du ikke kunne motta anrop fra bostedsenheten på mobilappen.	-	-
	Registrer Apper ^{*4}	Registrer en mobilapp i boenheten. Du kan motta et anrop til boenheten selv på en mobilapp ved å registrere. Se " Registrere apper (→side 45) " for ytterligere informasjon.	-	-
Stasjonsinfo		Sjekk følgende stasjonsinformasjon. <ul style="list-style-type: none"> • Firmware versjon • IP-adresse • MAC-adresse • Stasjonsnummer 	-	-
Restart		Start stasjonen på nytt. Bruk denne funksjonen når stasjonen ikke fungerer normalt, osv.	-	-

*1 Endring av visningspråk kan føre til at enhetsnavnet og annen tekst ikke vises riktig.

*2 Maksimalt 1 minutt økt eller redusert tid kan forekomme i den viste tiden i løpet av en måned. Det anbefales at tiden justeres med jevne mellomrom.

Hvis strømmen er slått av på grunn av strømbrytning eller annet, vil dato og klokkeslett reduseres til standardinnstillingen. Standardinnstillingen for dato og klokkeslett varierer avhengig av tidssone. Hvis dette skjer, må du konfigurere dato og klokkeslett på nytt.

Hvis dato og klokkeslett endres, kan det ta litt tid før innstillingen oppdateres.

*3 Hvis et innkommende anrop fra en ringeklokke mottas under konfigurering, ringer ringeklokken.

*4 Avhengig av hvilket system som er installert, kan det hende at mobilapper ikke kan registreres i noen tilfeller. Kontakt vaktenheten eller eiendomsadministrasjonsselskapet.

Registrere apper

Registrer en mobilapp i boenheten.


Mobilappen kan motta et anrop til boenheten hvis du registrerer den.

Se "Opprinnelige app-innstillinger" i "Brukerhåndboken for intercom-appen AIPHONE IXG" før du fortsetter med følgende fremgangsmåte for å klargjøre mobilappen for registrering.


1. Trykk på **[INNSTILLINGER]** på startskjermen.



2. Trykk på **App Konfigurasjon av mobilapp**.

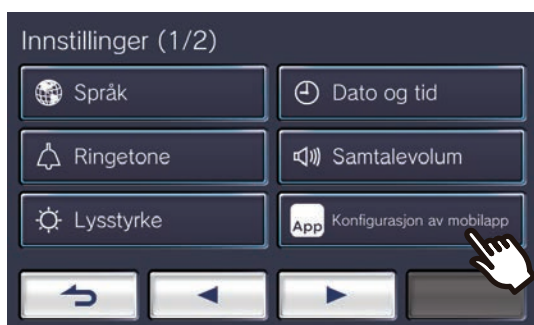

3. Trykk på **Registrer Apper**.

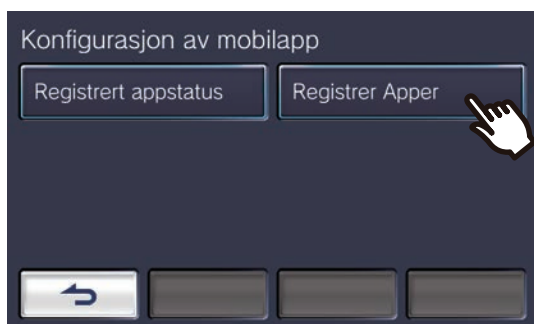

4. Trykk på "Bruker innstillinger > Neste" i appen for å skanne QR-koden.




- App-registreringen er fullstendig.

Merk

- Avhengig av hvilket system som er installert, kan det hende at mobilapper ikke kan registreres i noen tilfeller. Kontakt vaktenheten eller eiendomsadministrasjonsselskapet.
- QR-koden er et registrert varemerke som tilhører Denso Wave Incorporated.

Feilsøking

Hvis stasjonen ikke fungerer normalt, må du sjekke følgende mulige årsaker og løsninger. Hvis problemet ikke løses eller fenomenet ikke samsvarer med "symptomene" som beskrives i elementene, må du kontakte eiendomsforvaltningsselskapet, kjøpsstedet eller vår kundestøtte.

Symptom	Årsak	Løsning
Skjermen er hvit eller viser hvite vertikale linjer eller ringer.	Når sollys eller annet kraftig lys treffer linsen på Inngangsstasjon eller Video dørstasjon, kan det bli vanskelig å vise. (Dette er ikke en funksjonsfeil.)	Du kan trykke på  for å forbedre symptomet. "Justere videoen for å bedre synligheten. (→side 33)"
Skjermen er litt hvit eller svart og vanskelig å se.	Det kan være vanskelig å se skjermen på grunn av lysstyrken.	Juster lysstyrken. "Knapper (→side 11)"
Ringetonen for Inngangsstasjon eller Dørstasjoner ringer ikke.	Er ringetonevolumet satt til "0"?	Juster ringetonevolumet.
Statusindikatoren blinker kontinuerlig under standby.	-	"Statusindikatorer (→side 10)"

Feilsøking av skjermmeldinger

Hvis følgende meldinger om feil vises, se følgende informasjon for mulige løsninger.

■ Feilskjermliste

Feilskjerm	Beskrivelse	Løsning
	<ul style="list-style-type: none"> • Avbrutt fordi en handling med høyere prioritet ble utført. 	<ul style="list-style-type: none"> • Vent litt og prøv operasjonen på nytt.
	<ul style="list-style-type: none"> • Anropsdestinasjonen kan være opptatt. • Anropsdestinasjonen kan være frakoblet. • Innstillingene kan være feil. 	<ul style="list-style-type: none"> • Vent litt og prøv operasjonen på nytt. • Hvis problemet ikke løses ved at du venter noen minutter og prøver på nytt, kan du kontakte vakteneheten eller eiendomsadministrasjonsselskapet.
	<ul style="list-style-type: none"> • Anropsdestinasjonen kan være frakoblet. • Innstillingene kan være feil. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kontakt vakteneheten eller eiendomsadministrasjonsselskapet.
	<ul style="list-style-type: none"> • Anropsdestinasjonen kan være frakoblet. • Innstillingene kan være feil. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kontakt vakteneheten eller eiendomsadministrasjonsselskapet.

Spesifikasjoner

Strøm	PoE (IEEE802.3af klasse 0 standard)
Strømforbruk	IXG-2C7: Standby 1,9 W, maks. 5,9 W (48 VDC) IXG-2C7-L: Standby 1,9 W, maks. 6,0W (48 VDC)
Kommunikasjon	Full lyd på begge sider (avhengig av målstasjonen)
Display	7" TFT LCD-display WVGA 800x480 (ca. 1,15 millioner piksler)
LAN	Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX), Auto MDI/MDI-X-kompatibel
Lydkodek	G.711 (u-law, A-law)
Videokodek	H.264/AVC, motionJPEG
Protokoll	IPv4, IPv6, TCP, UDP, SIP, RFC3261, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, RTCP, IGMP, MLD, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, TLS
Krypteringssystem	TLS1.0, TLS1.1, TLS1.2
Pakkeoverføringssystem	Unicast og multicast
Antall enheter i adresseboken	Maks. . 9999 enheter (Antall stasjoner som kan registreres som anropsmå: IX/IXG-stasjoner: Maks. 500 stasjoner + mobilapplikasjoner: Maks. 9999)
Driftstemperatur	0 til +40°C (+32 til +104°F)
Montering	Veggmontering
Materialer	Brannhemmende harpiks
Farge	Hvit
Mål	227 mm (8 - 15/16") [W] x 148 mm (5 - 13/16") [H] x 25,3 mm (1") [D]
Vekt	Ca. 560 g (1,24 pund)

Vedlikehold

- Rengjør stasjonen forsiktig med en myk, tørr klut. For vanskelige flekker, dypp en myk klut i et nøytralt rengjøringsmiddel uttynnet med vann, vri den opp og rengjør så enheten.
- Bruk en myk, tørr klut (for tørking av speil) når du tørker av displayet.

Viktig

- Ikke bruk kjemikalier som benzen eller malingstynner. Du kan skade overflaten på enheten, eller forårsake misfarging.

Merknad angående programvaren

Bruk av programvaren installert på dette produktet har mottatt direkte eller indirekte autorisasjon fra tredjeparter.

(1) Apache License 2.0

Denne programvare inkluderer Google Protocol Buffers.

Du kan få en kopi av lisensen på "<http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>".

Legg merke til at en del av denne programvaren er laget ved å endre eller tilpasse originale kildefiler.

(2) bzip2 og libbzip2-lisens

Denne filen er en del av bzip2 og/eller libbzip2, et program og bibliotek for lossless, blokk-sorteringsdatakomprimering.

Copyright (C) 1996-2002 Julian R Seward. Med enerett.

Redistribusjon og bruk i kilde og binære former, med eller uten tilpasning, er tillatt så lenge følgende betingelser er oppfylt:

1. Redistribusjon av kildekode må bevare merknaden om kopibeskyttelse over, denne listen over betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse.
2. Opprinnelsen til denne programvaren må ikke feilrepresenteres. Du må ikke kreve at du skrev den originale programvaren. Hvis du bruker programvaren i et produkt, settes det pris på en anerkjennelse i produktets dokumentasjon, men dette kreves ikke.
3. Endrede kildeversjoner må være tydelig merket som dette, og må ikke feilaktig representeres som den originale programvaren.
4. Navnet på forfatteren må ikke brukes til å garantere eller fremme produkter avledet fra denne programvaren uten uttrykkelig skriftlig tillatelse.

DENNE PROGRAMVAREN LEVERES AV FORFATTEREN "SOM DEN ER" OG UTEN UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OM SALGBARHET OG EGNELSE FOR ET BESTEMT FORMÅL.

IKKE I NOEN OMSTENDIGHET SKAL FORFATTEREN VÆRE ANSVARLIG FOR EVENTUELL DIREKTE, INDIREKTE, UHELL, SPESIELL, EKSEMPLARISK ELLER FØLGESKADER (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, ANSKAFFELSE AV RESERVEVARER ELLER TJENESTER, TAP AV BRUK, DATA ELLER INNTEKTER, ELLER FORRETNINGSFORSTYRRELSER) UANSETT ÅRSÅK OG FOR ENHVER TEORI OM ERSTATNINGSANSVAR, HVORVIDT DET ER I KONTRAKT, STRENGT ERSTATNINGSANSVAR ELLER SVIE (INKLUDERT FORSØMMELSE ELLER ANNET) SOM OPPSTÅR PÅ NOEN SLAGS MÅTE FRA BRUK AV DENNE PROGRAMVAREN, SELV OM MULIGHETEN FOR SLIK SKADE ER GJORT OPPMERKSOM.

(3) GPL/GPLv2/LGPL

Dette produktet inneholder programvarekomponenter underlagt GPL/GPLv2/LGPL.

Detaljer finnes på følgende koblinger.

<http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>

<https://opensource.org/licenses/GPL-2.0>

<http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html>

Kunder kan anskaffe, endre og redistribuere kildekode til programvarekomponentene i henhold til GPL/GPLv2/LGPL. Se websiden under for informasjon om hvordan du innhenter kildekode og bekrefter GPL/GPLv2/LGPL.

<http://www.aiphone.co.jp/data/software/source/gpl/download/ixg/>

* Husk å lese følgende før du laster ned.

<<Bekreft>>

- I henhold til GPL/GPLv2/LGPL garanteres ikke kildekode til programvarekomponentene, inkludert garanti om "salgbarhet" eller "egnelse for et bestemt formål".
- Kildekode til programvarekomponentene leveres "som de er" og basert på GPL/GPLv2/LGPL.
- Legg merke til at vi ikke kan svare på spørsmål angående innholdet i kildekode til programvarekomponentene.

(4) ISC-lisens

Copyright (c) 2004-2011 av Internet Systems Consortium, Inc. ("ISC")

Copyright (c) 1995-2003 av Internet Software Consortium Tillatelse til å bruke, kopiere, endre og/eller distribuere denne programvaren for hvilket som helst formål med eller uten gebyr er herved gitt, så fremt merknaden om kopibeskyttelse over og denne merknaden om tillatelse vises på alle kopier.

PROGRAMVAREN LEVERES "SOM DEN ER" OG ISC FRASKRIVER SEG ALLE GARANTIER ANGÅENDE DENNE PROGRAMVAREN, INKLUDERT ALLE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OM SALGBARHET OG EGNELSE.

IKKE I NOE TILFELLE SKAL ISC VÆRE ANSVARLIG FOR SPESIELLE, DIREKTE, INDIREKTE ELLER FØLGESKADER ELLER NOEN SLAGS SKADE SOM SKYLDES TAP AV BRUK, DATA ELLER INNTEKTER, UANSETT OM I KONTRAKT, FORSØMMELSE ELLER ANNEN SVIE, SOM OPPSTÅR FRA ELLER I FORBINDELSE MED BRUK AV ELLER YTELSEN TIL DENNE PROGRAMVAREN.

(5) MIT-lisens

Copyright (c) 2018 Aiphone co.,Ltd.

Frigitt under MIT-lisensen.

Tillatelse gis herved, gratis, til enhver person som innhenter en kopi av denne programvaren og tilknyttede dokumentasjonsfiler ("Programvaren") til å benytte programvaren uten begrensning, inkludert uten begrensning rettighetene til å bruke, kopiere, endre, slå sammen, publisere, distribuere, underlisensiere og/eller selge kopier av programvaren, og tillate person som programvaren er utrustet for, underlagt følgende betingelser:

Merknaden om kopibeskyttelse over og denne merknaden om tillatelser skal inkluderes i alle kopier eller vesentlige deler av programvaren.

PROGRAMVAREN LEVERES "SOM DEN ER", UTEN GARANTI AV NOE SLAG, UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL GARANTIER OM SALGBARHET, EGNELSE FOR ET BESTEMT FORMÅL OG UKRENKELIGHET.

IKKE I NOEN OMSTENDIGHET SKAL FORFATTERNE ELLER EIERNE AV KOPIBESKYTTELSEN HOLDES ANSVARLIGE FOR NOE KRAV, SKADER ELLER ANNET ERSTATNINGSANSVAR, HVORVIDT I HANDLING ELLER KONTRAKT, SVIE ELLER ANNET, SOM OPPSTÅR FRA ELLER I FORBINDELSE MED PROGRAMVAREN ELLER BRUK ELLER ANDRE FORMÅL MED PROGRAMVAREN.

(6) NTP-lisens

Copyright (c) University of Delaware 1992-2011

Tillatelse til å bruke, kopiere, endre og distribuere denne programvaren og dens dokumentasjon for noe formål med eller uten gebyr gis herved, så fremt merknaden om kopibeskyttelse over vises på alle kopier og at merknaden om kopibeskyttelse og denne merknaden om tillatelse vises i medfølgende dokumentasjon, og at navnet University of Delaware ikke brukes i annonsering eller offentligheten for distribusjon av programvaren uten spesifikk skriftlig tillatelse.

University of Delaware gjør ingen representasjoner om egnelsen til denne programvare for noe slags formål.

Den leveres "som den er" uten uttrykt eller underforstått garanti.

(7) OpenSSL-lisens

Copyright (c) 1998-2011 The OpenSSL Project. Med enerett.

Redistribusjon og bruk i kilde og binære former, med eller uten tilpasning, er tillatt så lenge følgende betingelser er oppfylt:

- (a) Redistribusjon av kildekode må bevare merknaden om kopibeskyttelse over, denne listen over betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse.
- (b) Redistribusjoner i binært format må reprodusere merknaden om kopibeskyttelse over, denne listen over betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse i dokumentasjonen og/eller andre materialer levert med distribusjonen.
- (c) All annonsemateriale som nevner funksjoner eller bruk av denne programvaren må vise følgende anerkjennelse:
"Dette produktet inneholder programvare utviklet av OpenSSL Project for bruk i OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)"
- (d) Navnene "OpenSSL Toolkit" og "OpenSSL Project" må ikke brukes til å garantere eller fremme produkter avledet fra denne programvaren uten uttrykkelig skriftlig tillatelse. For skriftlig tillatelse, kontakt openssl-core@openssl.org.
- (e) Produkter avledet fra denne programvaren kan ikke kalles "OpenSSL" og "OpenSSL" kan heller ikke vises i navnet uten skriftlig tillatelse fra OpenSSL Project.
- (f) Redistribusjoner i noe slags format må bevare følgende anerkjennelse:

"Dette produktet inneholder programvare utviklet av OpenSSL Project for bruk i OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>)"

DENNE PROGRAMVAREN LEVERES AV OpenSSL PROJECT "SOM DEN ER" OG UTEN UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OM SALGBARHET OG EGNELSE FOR ET BESTEMT FORMÅL.

IKKE I NOE TILFELLE SKAL OpenSSL PROJECT ELLER DETS BIDRAGERE VÆRE ANSVARLIGE FOR EVENTUELL DIREKTE, INDIREKTE, UHELL, SPESIELL, EKSEMPLARISK ELLER FØLGESKADER (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, ANSKAFFELSE AV ELLER RESERVEVARER ELLER TJENESTER;

TAP AV BRUK, DATA ELLER INNTEKTER, ELLER FORRETNINGSFORSTYRRELSER) UANSETT ÅRSÅK OG FOR ENHVER TEORI OM ERSTATNINGSANSVAR, HVORVIDT DET ER I KONTRAKT, STRENGT ERSTATNINGSANSVAR ELLER SVIE (INKLUDERT FORSØMMELSE ELLER ANNET) SOM OPPSTÅR PÅ NOEN SLAGS MÅTE FRA BRUK AV DENNE PROGRAMVAREN, SELV OM DET ER GJORT OPPMERKSOM FOR MULIGHETEN FOR SLIK SKADE.

(8) Original SSLeay-lisens

Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com). Med enerett.

Redistribusjon og bruk i kilde og binære former, med eller uten tilpasning, er tillatt så lenge følgende betingelser er oppfylt:

(a) Redistribusjon av kildekode må bevare merknaden om kopibeskyttelse, denne listen over betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse.

(b) Redistribusjoner i binært format må reprodusere merknaden om kopibeskyttelse over, denne listen over betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse i dokumentasjonen og/eller andre materialer levert med distribusjonen.

(c) All annonsemateriale som nevner funksjoner eller bruk av denne programvaren må vise følgende anerkjennelse:

"Dette produktet inneholder kryptografisk programvare skrevet av Eric Young (eay@cryptsoft.com)" Ordet "kryptografisk" kan utelates dersom det ikke er relevant :-).

(d) Hvis du bruker noen Windows-spesifikk kode (eller en avledning derav) fra appkatalogen (applikasjonskode) må du inkludere en anerkjennelse:

"Dette produktet inneholder programvare skrevet av Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"

DENNE PROGRAMVAREN LEVERES AV ERIC YOUNG "SOM DEN ER" OG UTEN UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OM SALGBARHET OG EGNELSE FOR ET BESTEMT FORMÅL. IKKE I NOEN OMSTENDIGHET SKAL FORFATTEREN ELLER BIDRAGERE VÆRE ANSVARLIG FOR EVENTUELL DIREKTE, INDIREKTE, UHELL, SPESIELL, EKSEMPLARISK ELLER FØLGESKADER (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, ANSKAFFELSE AV RESERVEVARER ELLER TJENESTER, TAP AV BRUK, DATA ELLER INNTEKTER, ELLER FORRETNINGSFORSTYRRELSER) UANSETT ÅRSÅK OG FOR ENHVER TEORI OM ERSTATNINGSANSVAR, HVORVIDT DET ER I KONTRAKT, STRENGT ERSTATNINGSANSVAR ELLER SVIE (INKLUDERT FORSØMMELSE ELLER ANNET) SOM OPPSTÅR PÅ NOEN SLAGS MÅTE FRA BRUK AV DENNE PROGRAMVAREN, SELV OM MULIGHETEN FOR SLIK SKADE ER GJORT OPPMERKSOM. Lisens og distribusjonsvilkårene for enhver offentlig tilgjengelig versjon eller avledning av denne koden kan ikke endres.

dvs. denne koden kan ikke bare kopieres og settes under en annen distribusjonslisens [inkludert GNU Public License.]

Dette produktet inneholder kryptografisk programvare skrevet av Eric Young (eay@cryptsoft.com).

(9) RSA Message-Digest lisens

Copyright (C) 1990, RSA Data Security, Inc. Med enerett.

Lisens til å kopiere og bruke denne programvaren er gitt så fremt den er identifisert som "RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm" i alle materialer som nevner eller henviser til denne programvaren eller denne funksjonen.

Lisens gis også til å lage og bruke avledede produkt såfremt slike produkt er identifisert som "avledet fra RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm" i alle materialer som nevner eller henviser til det avledede produktet.

RSA Data Security, Inc. gjør ingen garantier angående verken salgbarheten til denne programvaren eller programvarens egnelse for et bestemt formål.

Den leveres "som den er" uten uttrykt eller underforstått garanti av noe slag.

Disse merknadene må bevares i alle kopier av enhver del av denne dokumentasjonen og/eller programvaren. Legg merke til at denne programvaren er avledet fra RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm.

(10) zlib lisens

zlib.h -- grensesnittet til 'zlib' kompresjonsbibliotek for generelt formål, versjon 1.2.5, 19. april 2010 Copyright (C) 1995-2010 Jean-loup Gailly og Mark Adler

Denne programvaren leveres "som den er" uten uttrykt eller underforstått garanti.

Ikke i noe tilfelle skal forfatterne være ansvarlige for skader som oppstår fra bruk av denne programvaren.

Tillatelse gis til alle for bruk av denne programvaren til hvilket som helst formål, inkludert kommersielt formål, og til å endre og redistribuere fritt, underlagt følgende begrensninger:

- (a) Opprinnelsen til denne programvaren må ikke feilrepresenteres. Du må ikke kreve at du skrev den originale programvaren. Hvis du bruker programvaren i et produkt, settes det pris på en anerkjennelse i produktets dokumentasjon, men dette kreves ikke.
- (b) Endrede kildeversjoner må være tydelig merket som dette, og må ikke feilaktig representeres som den originale programvaren.
- (c) Denne merknaden kan ikke fjernes eller endres fra noen distribusjon av kilden.

Jean-loup Gailly jloup@gzip.org

Mark Adler madler@alumni.caltech.edu

Se følgende webside for kildekoden, inkludert endringer for programvare som har blitt autorisert under lisensene over.

<http://www.aiphone.co.jp/data/software/source/gpl/download/ixg/>

* Husk å lese følgende før du laster ned.

<<Bekreft>>

– Legg merke til at vi ikke kan svare på spørsmål angående innholdet i kildekoden til programvarekomponentene.

(11) tslib

Denne programvaren bruker tslib (<https://github.com/libts/tslib>), som er distribuert i henhold til LGPL.

Kunder kan anskaffe, endre og redistribuere kildekoden til programvarekomponentene i henhold til LGPL.

Kildekoden leveres på følgende webside.

<http://www.aiphone.co.jp/data/software/source/gpl/download/ixg/>

Se følgende webside for lisensavtale og merknad om kopibeskyttelse.

<https://github.com/libts/tslib/blob/master/COPYING>

Bekreft følgende når du laster ned.

<<Bekreft>>

– I henhold til LGPL gis ingen garantier for kildekoden til programvarekomponentene, inkludert ingen garantier om "salgbarhet" eller "egnelse for et bestemt formål".

– Legg merke til at vi ikke kan svare på spørsmål angående innholdet i kildekoden til programvarekomponentene.

– Du er ansvarlig for Internett-gebyrer, telefongebyrer og andre gebyrer som gjelder for tilgang av denne websiden eller nedlastning av programvaren.

Etter fastvareversjon 2.03 er GPLv2 også gjeldende.

BESTEMMELSER

FCC

Denne enheten over del 15 av FCC-reglene. Drift er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enheten kan ikke forårsake skadelig interferens og (2) denne enheten må godta all mottatt interferens, inkludert interferens som kan forårsake uønsket operasjon.

MERK: Dette utstyret har blitt testet og funnet i samsvar med grensene for en klasse B digital enhet, i henhold til del 15 av FCC-reglene. Disse grensene er designet til å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i en boliginstallasjon. Dette utstyret genererer, bruker og kan stråle radiofrekvensenergi og, hvis det ikke er installert og brukt i henhold til instruksene, kan forårsake skadelig interferens for radiokommunikasjon. Det er derimot ingen garanti for at interferens ikke vil skje i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelig interferens for mottak av radio eller TV, som kan fastslås ved å slå utstyret av og på igjen, oppmuntres kunde til å prøve å korrigere interferensen med en eller flere av følgende tiltak:

- Flytte eller endre retning på mottaksantennen.
- Øke avstanden mellom utstyret og mottakeren.
- Koble utstyret til et annet uttak på en annen krets enn det mottakeren er tilkoblet.
- Ta kontakt med forhandleren eller en erfaren radio-/TV-tekniker for hjelp.

Leverandørens konformitetserklæring 47CFR §2.1077 informasjon om samsvar

Unik identifikasjon:

Handelsnavn: AIPHONE

Modell: IXG-2C7, IXG-2C7-L, IXG-DM7, IXG-DM7-HID, IXG-MK, IXGW-LC, IXGW-GW

Ansvarlig part – kontaktinformasjon for USA

Firmanavn: AIPHONE CORPORATION

Kontoradresse: 6670 185th Ave NE, Redmond, WA, 98052, USA

Telefonnummer: (800) 692-0200

E-postadresse: tech@aiphone.com


Webside: <https://www.aiphone.com/home>

FCC samsvarserklæring

Denne enheten over del 15 a FCC-reglene. Drift er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enheten kan ikke forårsake skadelig interferens og (2) denne enheten må godta all mottatt interferens, inkludert interferens som kan forårsake uønsket operasjon.

INDUSTRY CANADA
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

WEEE

Målområdet av  er EU.

GARANTI

Aiphone garanterer at dets produkter er fri for defekter i materiale og arbeidskraft under normal bruk og service for en periode på 2 år etter levering til kunden og vil gratis reparere eller skifte ut dersom en undersøkelse viser at enheten er defekt og under garanti. Aiphone forbeholder seg eneretten til å ta endelig avgjørelse angående en defekt i materialer og/eller arbeidskraft, og om produktet er innenfor garantien eller ikke. Denne garantien skal ikke gjelde for noe Aiphone-produkt som har blitt utsatt for misbruk, forsømmelse, uhell, strømsløyfe eller er brukt på annen måte enn hva instruksene sier, og gjelder ikke for enheter som er reparert eller endret utenfor fabrikk. Denne garantien dekker ikke batterier eller skade forårsaket av batterier brukt i forbindelse med enheten. Denne garantien dekker kun verkstedsreparasjoner og alle reparasjoner må utføres i butikken eller på et sted som er skriftlig angitt av Aiphone. Denne garantien er begrenset til standardspesifikasjonene oppført i bruksanvisningen. Denne garantien dekker ikke eventuell ekstra funksjon på et tredjeparts produkt som legges til at brukere eller leverandører. Legg merke til at enhver skade eller andre problemer forårsaket av feilfunksjon eller sammenkobling med Aiphone-produkter heller ikke dekkes av denne garantien. Aiphone vil ikke være ansvarlige for eventuelle kostnader fra serviceoppdrag på området. Aiphone vil ikke kompensere for tap eller skade fra feilfunksjon på produktet under bruk, eller for eventuelle ulemper eller tap som dette kan medføre.

MEMO



<https://www.aiphone.net/>

AIPHONE CO., LTD., NAGOYA, JAPAN

Utstedelsesdato: aug. 2022 © P0822 RA 65033