

**AIPHONE®**

# INTERCOM APP AIPHONE Type GT

## KÄYTTÖOPAS

Lue tämä asiakirja (käyttöopas) etukäteen, jotta osaat käyttää tuotetta oikein.

Tässä oppaassa olevat kuvat ja kuvitukset voivat poiketa todellisista kohteista.

# **Sisällysluettelo**

## **LUE TÄMÄ ENNEN SOVELLUKSEN KÄYTTÖÄ**

Tietoa tästä sovelluksesta .....	3
Ilmoitukset .....	3

## **ALKUPERÄISASETUKSET**

AIPHONE Type GT konfiguroiminen .....	4
iOS- tai Android-laitteen rekisteröiminen asunnon/ asukkaan kojeeseen .....	4
Vahvistaminen .....	7

## **KÄYTTÖTAPA**

Painikkeet ja kuvakkeet.....	8
Puheluun vastaanaminen .....	9
Puheluun vastaanaminen .....	9
Käyttö puhelun vastaanottamisen ja kommunikoinnin aikana .....	10
Hätähälytyksen vastaanottaminen .....	13
Valvomokojeesta tulevan puhelun vastaanottaminen.....	14
Näytä tallenteet .....	15

## **ASETUKSET**

Asetusluettelo .....	16
Vaihda asetukset .....	17

# LUE TÄMÄ ENNEN SOVELLUKSEN KÄYTTÖÄ

## Tietoa tästä sovelluksesta

AIPHONE Type GT (jäljempänä tämä sovellus) on sovellus, joka voidaan asentaa iOS- tai Android-laitteeseen ovipuhelintoimintojen mahdollistamiseksi.

Tätä sovellusta voidaan käyttää langattoman LAN-verkon tai verkkoyhteyden kautta.

Rekisteröi iOS- tai Android-laitte tämän sovelluksen käyttämistä varten sovelluksen ollessa asennettuna asunnon/asukkaan kojeeseen. Enintään kahdeksan laitetta voidaan rekisteröidä asunnon/asukkaan kojeeseen.

- \* iPad ja App Store ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
- \* Android ja Google Play ovat Google Inc:n tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

## Ilmoitukset

**Käytä tästä sovellusta vain lisävälilineenä asunnon/asukkaan kojeissa.**

- Tässä oppaassa iPhonea ja iPadia kutsutaan yhteisesti iOS-laitteiksi.
- Tässä oppaassa Android-älypuhelimia ja tabletteja kutsutaan yhteisesti Android-laitteiksi.
- Liitä asunnon/asukkaan koje langattomaan LAN-verkkoon. Katso neuvoa asunnon/asukkaan kojeen asennusoppaasta.
- Käyttäjä vastaa kaikista tämän sovelluksen käyttöön liittyvistä internetyhteyden maksuista. Yhteysmaksut voivat vaihdella tietosuunnitelman ja käyttöpaikan mukaan. Vahvista sopimustietosi ennen tämän sovelluksen käyttöä.
- Tämän sovelluksen käyttäminen ei välittämättä ole mahdollista verkkoympäristön vuoksi.
  - Vähintään 0,2 Mbit/s:n lähetysnopeutta suositellaan.
  - Vähintään 1,3 Mbit/s:n latausnopeutta suositellaan.
- Ilmoitukset voivat viivästyä tai jäädä saapumatta käyttöjärjestelmän määrittelyjen vuoksi.
- Tämä sovellus ei välittämättä pysty vastaamaan, jos langattoman LAN-verkon toimintahäiriöt, mobiiliverkon sähkökatkokset tai laitteen akun tyhjeneminen vaikuttavat siihen.

- Tämä sovellus voi joutua ristiriitaan puhelujen tai muiden sovellusten kanssa.
- Käytettävän iOS- tai Android-laitteen mukaisesti, kommunikoinnin alkaminen voi kestää hieman napauttamisen jälkeen .
- Tässä oppaassa olevat kuvat voivat poiketa todellisista.
- Tässä asiakirjassa esitetty näytöt koskevat Android-laitteita.
- Tätä sovellusta ei välittämättä voi käyttää, jos akunsäästötila on käytössä tai jos käytössä on useita sovelluksia.
- Kun käytät AIPHONE Type GT -yhdistämistoimtoa, varmista että asunnon/asukkaan kojeessa olevat päivämäärä ja kellonaika vastaavat tämänhetkistä päivämäärää ja kellonaikaa. Sovellusta ei välittämättä pysty käyttämään, jos päivämäärä ja kellonaika eivät ole oikein.
- Näyttö tulee näkyviin maisemertilassa, jos käytössä on iPad- tai Android-laitte.
- Ilmoitusmerkki saattaa ilmestyä sovelluskuvakkeeseen laitteen tai käyttöjärjestelmän mukaisesti.

# ALKUPERÄISASETUSET

## AIPHONE Type GT konfiguroiminen

### HUOMAUTUKSIA:

- Enintään kahdeksan iOS- tai Android-laitetta voidaan rekisteröidä asunnon/asukkaan kojeseen. Rekisteröinti on tehtävä jokaiselle laitteelle erikseen.
- Rekisteröi kaikki laitteet silloin, kun ne liitetään samaan langattomaan LAN-verkkoon kuin missä asunnon/asukkaan koje on.


### iOS- tai Android-laitteen rekisteröiminen asunnon/asukkaan kojeseen

#### 1 Lataa AIPHONE Type GT -sovellus.

Lataa "AIPHONE Type GT" seuraavista paikoista:

- iOS-laitte: App Store
- Android-laitte: Google Play


#### 2 Käynnistä AIPHONE Type GT.

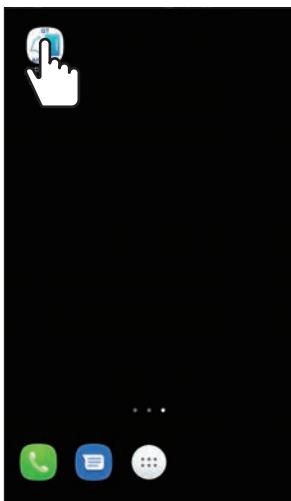

#### 3 Salli tämän sovelluksen lähettää ilmoituksia.

- \* Ellei tätä sallita, sovellus ei voi näyttää ilmoituksia.
- \* Ellei valintaikkuna ole näkyvissä tai jos haluat muuttaa ilmoitustapaa, konfiguroi asetukset tarpeen mukaan iOS-laitteen tai Android-laitteen sovellusasetusten avulla.

#### 4 Napauta näytettävää kieltä.

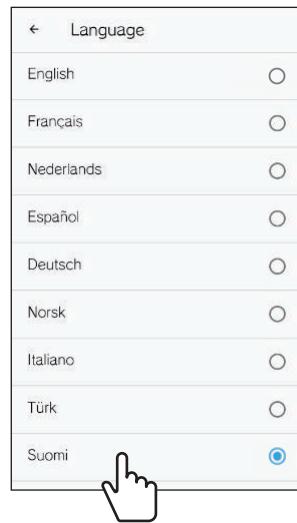

#### 5 Napauta kohtaa **OK**.

#### 6 Lue lisenssisopimus huolellisesti ja napauta kohtaa **Hyväksy**.



- \* Kun tämä sovellus käynnistetään ensimmäistä kertaa, lisenssisopimus tulee näkyviin.
- \* Tätä sovellusta ei voi käyttää ilman sopimuksia.

**7 Lue loppukäyttäjän käyttöoikeussopimus (EULA) huolellisesti ja napauta kohtaa **Seuraava**.**




10F Meijiyasudaseimei Bld., 1-1  
Shinsakaemachi, Naka-ku, Nagoya, Aichi,  
460-0004, Japan  
Verkkosivusto: [www.iphone.net](http://www.iphone.net)  
(Yhteystiedot Contact us sivun kautta.)



**8 Tuo kertakäyttösalasana näkyviin käyttämällä asunnon/asukkaan kojetta.**

Noudata näytöllä näkyviä ohjeita huolellisesti. Katso tarvittaessa neuvoa asunnon/asukkaan kojeen käyttöoppaasta.

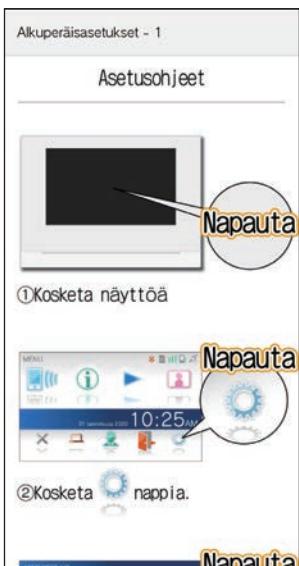

**9 Napauta kohtaa **Käynnistä**.**



Kertakäyttösalasana näkyy asunnon/asukkaan kojeessa.

**Jos seuraava virheilmoitus ilmestyy näkyviin**

iOS- tai Android-laitte on rekisteröityvä asunnon/asukkaan kojeeseen manuaalisesti seuraavalla tavalla.

**1 Napauta kohtaa **OK** virheviestin sulkemiseksi.**




**2 Poista merkki valintaruudusta ja napauta kohtaa **Käynnistä**.**




## ALKUPERÄISASETUSET

- 3 Syötä asunnon/asukkaan kojeen näytössä näkyvä IP-osoite ja napauta kohtaa **Seuraava**.

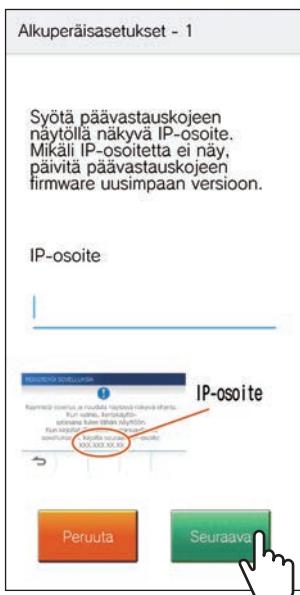


- 11 Syötä mobiililaitteen käyttäjänimi ja napauta kohtaa **Rekisteröi**.

\* Enintään 12 merkkiä voidaan syöttää.

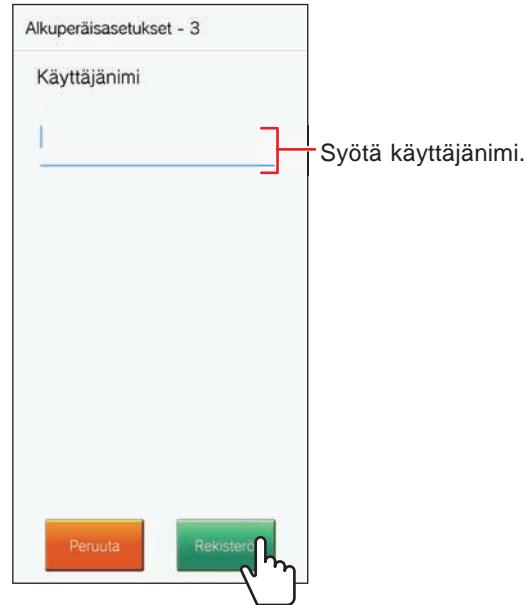

\* Syötetty nimi rekisteröityy asunnon/asukkaan kojeeseen.

- 12 Napauta kohtaa **OK**.

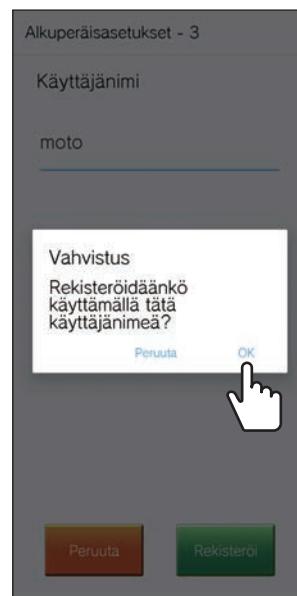

Kun näytöllä näkyy viesti "Alkuperäisasetukset on palautettu.", rekisteröinti on valmis.

- 10 Syötä asunnon/asukkaan kojeen näytössä näkyvä kertakäyttösalasana umpeutumisajan kuluessa ja napauta kohtaa **Seuraava**.



**13** Napauta kohtaa **OK**.**14** Salli mikrofonin käytöötä tälle sovellukselle napauttamalla kohtaa **OK**.

- \* Mikrofonin käyttö on vältämätöntä, jotta viestintää sisäänkäyntikojeen kanssa mahdollistuu.
- \* Kun alkuperäisasetukset on konfiguroitu, vahvista käytöö.
- \* Kun näytön peittokuvaa-asetusta koskeva viesti tulee näkyviin, ota asetus käyttöön. Jos näytön peittokuvaa-asetus on poissa käytöstä, puhelua ei vältämättä pystytä vastaanottamaan oikein. (Koskee vain Android-laitteita.)

**Vahvistaminen**

**1** Paina sisäänkäyntikojen kutsupainiketta.

**2** Varmista, että saapuvan puhelun näyttö näkyy laitteessa.



**3** Napauta kohtaa ja varmista, että kommunikointi toteutuu asianmukaisesti.



Konfigurointi on valmis, jos kommunikointi sisäänkäyntikojeeseen onnistuu.

\* Soittoääntä voidaan vaihtaa. (→ s. 16)

Kun rekisteröit lisää iOS- tai Android-laitteita, toista kohdassa "**AIPHONE Type GT konfiguroiminen**" kuvatut vaiheet **1–14** ja konfiguroi ja vahvista sitten laite suorittamalla kohdassa "**Vahvistaminen**" kuvatut vaiheet **1–3**.

\* Enintään kahdeksan laitetta voidaan rekisteröidä asunnon/asukkaan kojeseen.



## Painikkeet ja kuvakkeet

### ■ VALIKKO-näyttö




### ■ Kommunikointaessa sisäänkäyntikojeen kanssa

\* Videokuva ei näy, kun puhelu vastaanotetaan pelkällä audiolla varustetusta sisäänkäyntikojeesta tai valvomokojeesta.

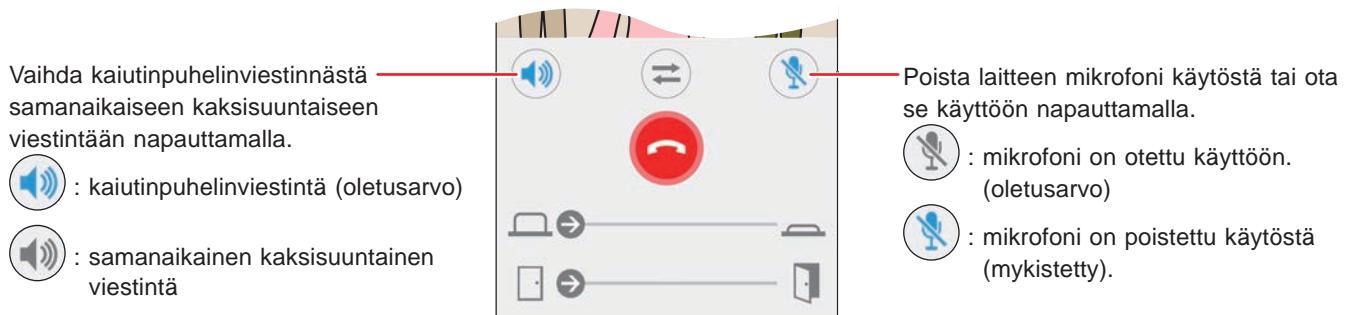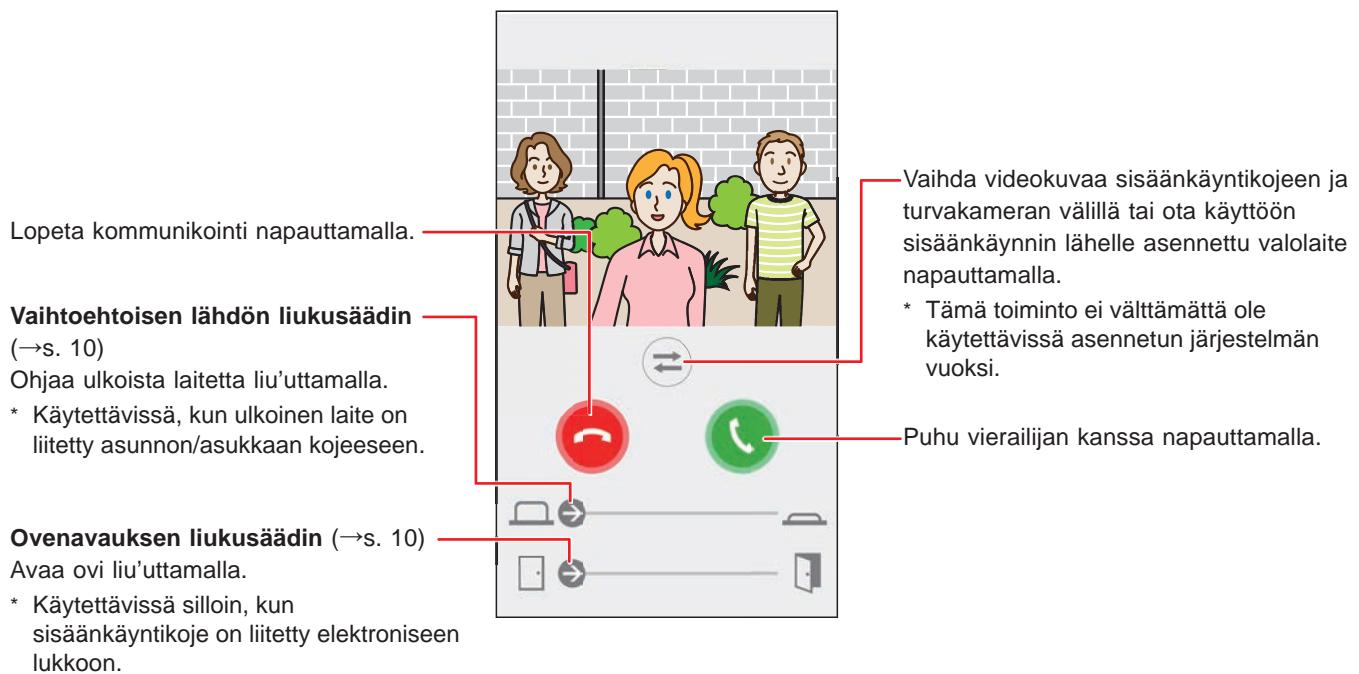

# Puheluun vastaaminen

Kun sisäänkäyntikoesta tuleva puhelu vastaanotetaan

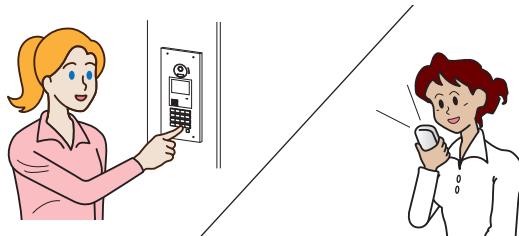

Tämän sovelluksen ilmoitukset tulevat näkyviin näytössä.

- \* Näyttötapa vaihtelee iOS- tai Android-laitteen asetusten mukaisesti.

## Puheluun vastaaminen

### 1 [Android]

Sisäänkäyntikoteen ilmoituspalkki ja videokuva tulevat näkyviin ja soittoäänii soi.


Jos näyttö on lukittu, napauta ilmoituspalkkia.



\* Katso lisätietoja mobiililaitteen käyttöoppaasta.


### [iOS]

Napauta kohtaa

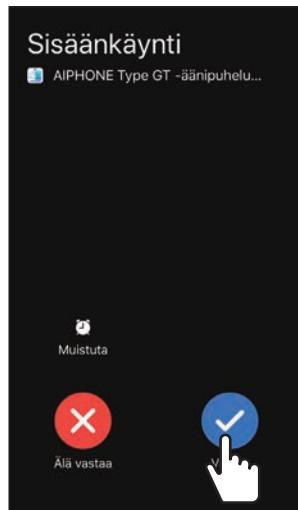


Sisäänkäyntikojen videokuva tulee näkyviin ja soittoäänii soi.

Jos näyttö on lukittu, avaa sen lukitus ensin.

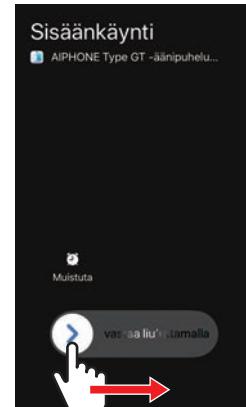

\* Katso lisätietoja mobiililaitteen käyttöoppaasta.

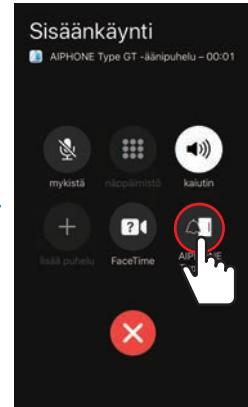

### 2 Vahvista vierailija.



- \* Saapuva puhelu päättyy automaattisesti, kun kojeesta soitettavan puhelon aikakatkaisuhetki on kässillä.
- \* Saapuva puhelu päättyy, kun asunnon/asukkaan koje tai jokin muu sovellus vastaa.
- \* Soittoäänitä voidaan vaihtaa. (→ s. 16)
- \* Soittoäänien äänenvoimakkuus vaihtelee iOS- tai Android-laitteen asetusten mukaisesti.

- ◆ Asetusten mukaisesti käytettäväissä ovat valinnainen tulo ja ovenavaus. (→ s. 10)
- ◆ Videota voidaan lähentää/loitontaa ja näyttää koko näytön kokoisena. (→ s. 12)

### 3 Napauttaa kohtaa .



- \* Saapuva puhelu päättyy automaattisesti noin 60 sekunnin kuluttua.
- ◆ Jos kommunikointi keskeytyy tai puhetta on vaikea kuulla taustamelun takia, vaihda kaiutinpuhelinviestinnästä samanaikaiseen kaksisuuntaiseen viestintään. (→ s. 12)

### 4 Lopeta kommunikointi napauttamalla.



Kommunikointi päättyy ja näyttö palaa valikkonäytöön.

#### HUOMAUTUS:


Kun mikrofonia käytetään toisen sovelluksen kanssa, äänentoisto ei välttämättä onnistu molemmissa sovelluksissa.

## Käyttö puhelun vastaanottamisen ja kommunikoinnin aikana

### ■ Oven lukituksen avaaminen

Oven lukitus voidaan avata, jos sisäänkäyntikoje on liitetty elektroniseen lukkoon.

Liu'uta ovenavauksen liukusäädintä oikealle.

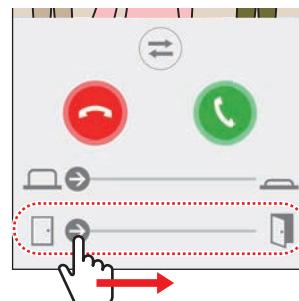


Kun oven lukitus avataan, "Onnistui"-viesti tulee näkyviin.

- \* Ellei ovenavaus ole tarpeen, piilota ovenavauksen liukusäädin. (→ s. 16)
- \* Katso asennusoppaasta lisätietoja elektronisen lukon liittämisestä sisäänkäyntikojeeseen.
- \* Ovenavausta ei voi käyttää silloin, kun äänellisestä sisäänkäyntikojeesta vastaanotetaan puhelua.

### ■ Ulkoisen laitteen ohjaaminen

Vilkkuvalon kaltaista ulkoista laitetta voidaan ohjata, kun ulkoinen laite on asennettu ja liitetty asunnon/asukkaan kojeseen.

Liu'uta vaihtoehtoisen lähdön liukusäädintä oikealle.

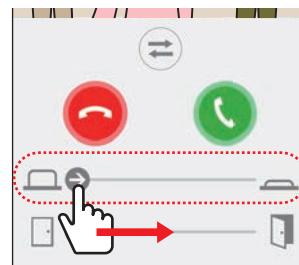

Kun ulkoista laitetta ohjataan, viesti "Onnistui" tulee näkyviin.

- \* Ellei tämä toimenpide ole tarpeen, piilota vaihtoehtoisen lähdön liukusäädin. (→ s. 16)
- \* Katso asennusoppaasta lisätietoja ulkoisen laitteen liittämisestä asunnon/asukkaan kojeseen.

## ■ Valaistuksen ohjauksen laittaminen päälle/pois päältä

Kun valaistuksen ohjaus on otettu käyttöön, sisäänkäynnin läheille asennetut valolaitteet sytyvät palamaan sisäänkäyntikojeesta vastaanotetun puhelun tai sisäänkäyntikojeen valvonnan ajaksi.

**Laita valaistuksen ohjaus päälle napauttamalla kohtaa .**



Kun valolaitteet sytyvät, viesti "Onnistui" tulee näkyviin.

**Poista valolaitteet käytöstä napauttamalla kohtaa .**

### HUOMAUTUS:

- Piilota painike, ellei tämä toiminto ole tarpeen.
- Katso asennusoppaasta lisätietoja valolaitteiden liittämisestä järjestelmään.
- Tämä toiminto ei välttämättä ole käytettävissä asennetun järjestelmän vuoksi.

## ■ Siirryminen valvontakameran videokuvaan

\* Tämä ominaisuus on käytettävissä vain, kun valvontakamera on asennettuna.

Vaihtele videokuvaa sisäänkäyntikojeen ja valvontakameran välillä.

**Napauta kohtaa .**



Kun videokuva vaihdetaan valvontakameran videokuvaan, viesti "Onnistui" tulee näkyviin.



**Napauta kohtaa  uudelleen, kun haluat vaihtaa sisäänkäyntikojeen videokuvaan.**

### HUOMAUTUS:

- Ellei tämä toiminto ole tarpeen, piilota painike.
- Katso asennusoppaasta lisätietoja valvontakameran liittämisestä järjestelmään.

## ■ Vaihtaminen kaiutinpuhelinviestinnästä samanaikaiseen kaksisuuntaiseen viestintään

Jos taustaääni on voimakasta kommunikoinnin tai valvonnan aikana, kommunikointi saattaa häiritytyä. Vaihda tässä tapauksessa kaiutinpuhelinviestinnästä samanaikaiseen kaksisuuntaiseen viestintään ennen puhumista.

Napauta kohtaa



Kuvake muuttuu kuvakeeksi kytkimen näyttämistä varten.

: kaiutinpuhelinviestintä (oletusarvo)


: samanaikainen kaksisuuntainen viestintä

## ■ Lähennä/loitonna

Kun video on näkyvissä, sitä voidaan lähentää tai loitontaa nipistämällä näyttöä kiinni tai levittämällä sitä auki.


### Auki levittäminen

Lähennä videota.




### Kiinni nipistäminen

Loitonna videota.



## ■ Videon näyttäminen koko näytön kokoisena

Laitteen käänntäminen vaakasuuntaan tuo videon näkyviin koko näytön kokoisena.

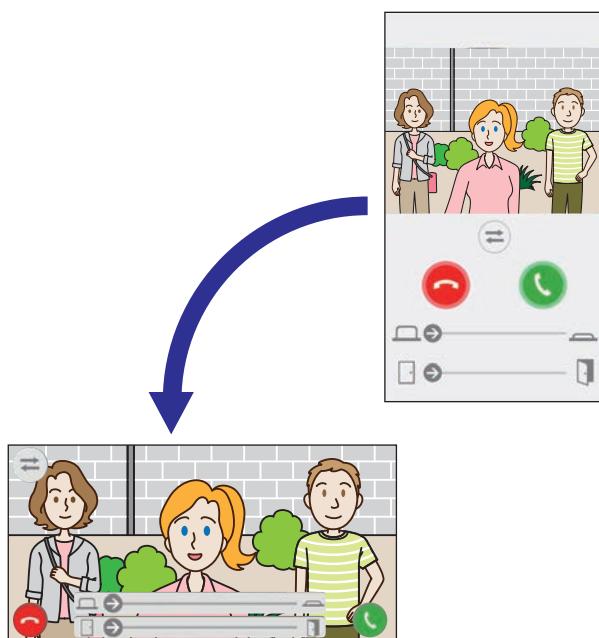


# Hätähälytyksen vastaanottaminen

Kun tämä sovellus vastaanottaa hätähälytyksen asunnon/asukkaan kojeesta, hälytysääni kuuluu ja seuraava näyttö tulee näkyviin.

## ▲ HUOMIO:

Mobiililaitteen mallin tai asetusten mukaisesti hätähälytyksen ja vastaanottavan yhteydessä kuuluva ääni saattaa olla hyvin voimakas, mikä voi vahingoittaa koria. Ole erittäin varovainen äänenvoimakkuuden suhteeseen.




## ■ Hälytsnäytön näyttäminen

Napauta ilmoituspalkkia.



Hälytsnäytö tulee näkyviin.

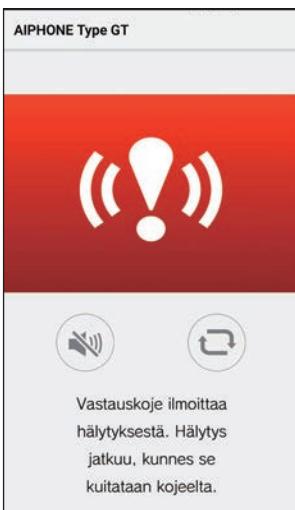


## HUOMAUTUS:

- Asunnon/asukkaan koje pysyy hälytystilassa, kunnes hätähälytyskytkin palautuu valmiusasentoon.
- Jos mobiililaitte ei pystynyt palautumaan asunnon/asukkaan kojeen palautumisen jälkeen, napauta kohtaa . Asunnon/asukkaan kojeen hälytystila päivitetään.
- Kommunikointi asunnon/asukkaan kojeen kanssa ei ole käytettävissä.
- Kun sovellus on asetettu vastaanottamaan hälytysilmoitus kriittisenä hälytyksenä, tulee näkyviin ilmoituspalkissa. (Koskee vain iOS-laitteita.)

## ■ Hälytyksen lopettaminen

Napauta kohtaa .

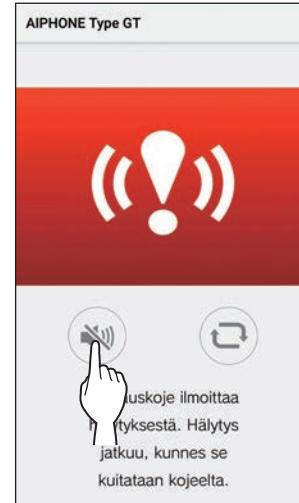


Hälytys loppuu.

## HUOMAUTUS:

- Asunnon/asukkaan koje pysyy hälytystilassa, kunnes hätähälytyskytkin palautuu valmiusasentoon.
- Jos mobiililaitte ei pystynyt palautumaan asunnon/asukkaan kojeen palautumisen jälkeen, napauta kohtaa . Asunnon/asukkaan kojeen hälytystila päivitetään.

## Valvomokojeesta tulevan puhelun vastaanottaminen

Kun häätäpuhelin vastaanotetaan valvomokojeesta, hälytysääni kuuluu ja seuraava näyttö tulee näkyviin.




### ■ Hälytysnäytön näyttäminen

Napauta ilmoituspalkkia.




Häätäpuhelinäyttö tulee näkyviin.

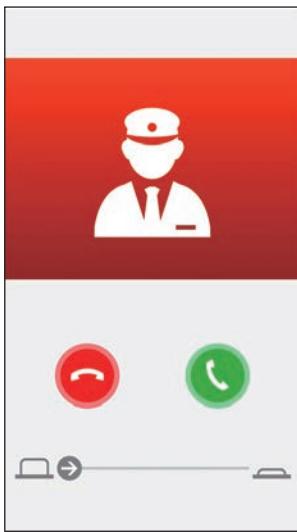

### ■ Kommunikointi valvomokojeen kanssa


Napauta kohtaa

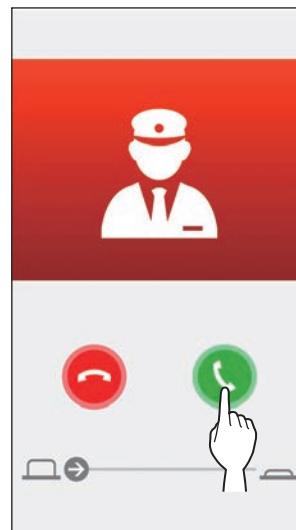

Puhu vartijan kanssa.

### ■ Kommunikoinnin lopettaminen valvomokojeen kanssa

Napauta kohtaa

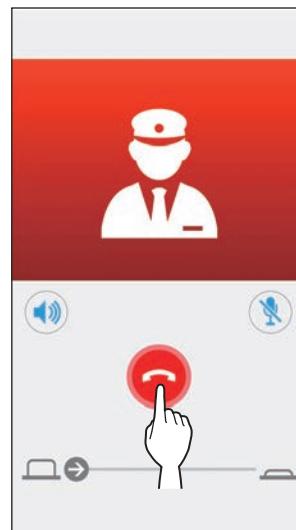

# Näytä tallenteet

Näytä asunnon/asukkaan kojeseen tallennetut tallenteet.

## 1 Napauta kohtaa valikkonäytössä.



Tallenneluettelo tulee näkyviin.


- \* Kellonaika ja päivämäärä näkyvät jokaisessa tallennuksessa.

## 2 Napauta tallennetta, jota haluat toistaa.




- \*  näkyy tallentamattomien tallenteiden kohdalla.

## 3 Napauta kohtaa .

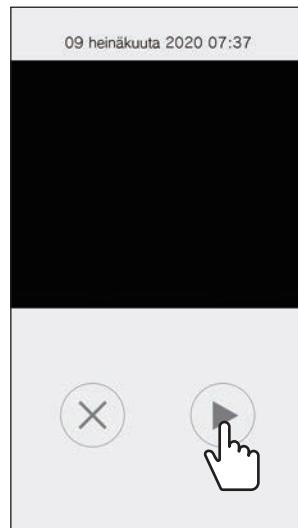

- \* Sovellus ei voi toista tallennetta silloin, kun asunnon/asukkaan koje tai jokin muu mobiililaite käyttää tallennetta.

## 4 Napauta kohtaa , kun haluat lopettaa tallenteen toistamisen.

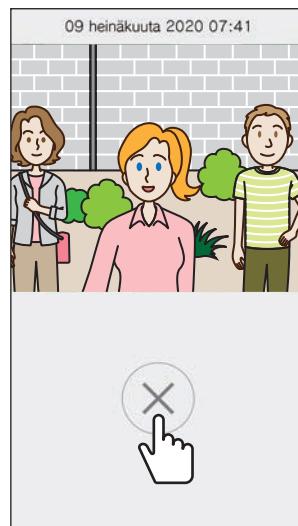

- Tallenteen toisto päätyy ja näyttö palautuu tallenneluettelonäytöksi.

## Asetusluettelo

Seuraavat asetukset voidaan konfiguroida asetukset-näytössä.

### **HUOMIO:**

Kun asetuksia konfiguroidaan, tämä sovellus ei vastaa saapuvaan puheluun eikä soita soittoääntä.

Valikon nimi	Yksityiskohdat	Asetukset	Oletus
<b>Kieli</b>	Asettaa näytön kielen.	Englanti/Français/Nederlands/Español/Deutsch/Norsk/Italiano/Türk/Suomi	Mobiililaitteen käyttöjärjestelmään asetettu kieli on oletuskieli.
<b>Soittoääni</b>	Valitsee soittoäänen, joka soitetaan tulevien puheluiden yhteydessä. * Ilmoitusääni saattaa kuulua mobiililaitteessa laitteen tai käyttöjärjestelmän tilan mukaisesti.	J1/J2/J3/J4/J5	J1
<b>Ovenavaus / vaihtoeht. lähtö</b>	-		
<b>Ovenavaus</b>	Tee asetus tuodaksesi näkyviin (Ota käyttöön) tai piilottaaksesi (Poista käytöstä ) ovenavauksen liukusäätimen.	Ota käyttöön/Ota käyttöön vain kommunikoinnin aikana/Poista käytöstä	Ota käyttöön
<b>Vaihtoeht. lähtö</b>	Tee asetus tuodaksesi näkyviin (Ota käyttöön) tai piilottaaksesi (Poista käytöstä ) vaihtoehtoisen lähdön liukusäätimen.	Ota käyttöön/Ota käyttöön vain kommunikoinnin aikana/Poista käytöstä	Ota käyttöön
<b>Valaist. ohjaus / valv. kam. kytkin</b>	Tee asetus tuodaksesi näkyviin (Ota käyttöön) tai piilottaaksesi (Poista käytöstä ) valaist. ohjausken/valv. kam. kytkimen ( ).	Ota käyttöön/Ota käyttöön vain kommunikoinnin aikana/Poista käytöstä	Poista käytöstä
<b>Päivämäärän ja kellonajan muoto</b>	Asettaa näytöllä näkyvän päivämäärän ja kellonajan muodon.	pp/kk/vvvv 23:59 kk/pp/vvvv 23:59 pp/kk/vvvv 11:59 PM kk/pp/vvvv 11:59 PM pp/kk/vvvv PM 11:59 kk/pp/vvvv PM 11:59	pp/kk/vvvv 23:59 kk/pp/vvvv 23:59 pp/kk/vvvv 11:59 PM kk/pp/vvvv 11:59 PM pp/kk/vvvv PM 11:59 kk/pp/vvvv PM 11:59
<b>Hälytysilmoitus (Koskee vain iOS-laitteita.)</b>	-		
<b>Pikailmoitus</b>	Aseta pikailmoitusten vastaanotto päälle (ON) tai pois päältä (OFF). Kun asetuksena on pois päältä, puheluja ei voida vastaanottaa.	ON/OFF	Riippuu mobiililaitteen käyttöjärjestelmän asetuksista.
<b>Hälytysäiset kuuluvat myös äännettömässä tilassa.</b>	Aseta hälytysilmoituksen vastaanotto kriittisenä hälytyksenä päälle (ON) tai pois päältä (OFF). * Kun asetuksena on päällä, hälytysilmoitus kuuluu, vaikka mobiililaitta olisi mykistetty tai "Älä häiritse" -tilassa. * Kun kriittistä hälytystä koskeva viesti tulee näkyviin, salli se.	ON/OFF	Riippuu mobiililaitteen käyttöjärjestelmän asetuksista.
<b>Tiedot (*)</b>	-		
<b>Tietoja</b>	Näytää rekisteröidyn käyttäjänimen ja tämän sovelluksen version.	-	-
<b>Lisenssisopimus</b>	Näytää lisenssisopimuksen.	-	-
<b>Tekijänoikeustiedot</b>	Näytää tekijänoikeustiedot.	-	-
<b>Loppukäyttäjän käyttöoikeussopimus</b>	Näytää loppukäyttäjän käyttöoikeussopimuksen.	-	-
<b>Opastus (*)</b>	Mahdollistaa siirtymisen seuraaville verkkosivuille. • Käytöopas (tämä opas) • Kotisivu (Aiphone-verkkosivusto) • UKK • Tietosuojakäytäntö	-	-

(\*) : nämä kohteet on tarkoitettu vain tiedon katseluun. Asetusta ei tarvita.

\* Jos sinulla on kysyttävästä, käy verkkosivustollamme (<https://www.aiphone.net/>) hakemassa lisätietoja.


# Vaihda asetukset

**1** Napauta kohtaa  valikkonäytössä.



Asetuslista tulee näkyviin.

Asetuskohteet

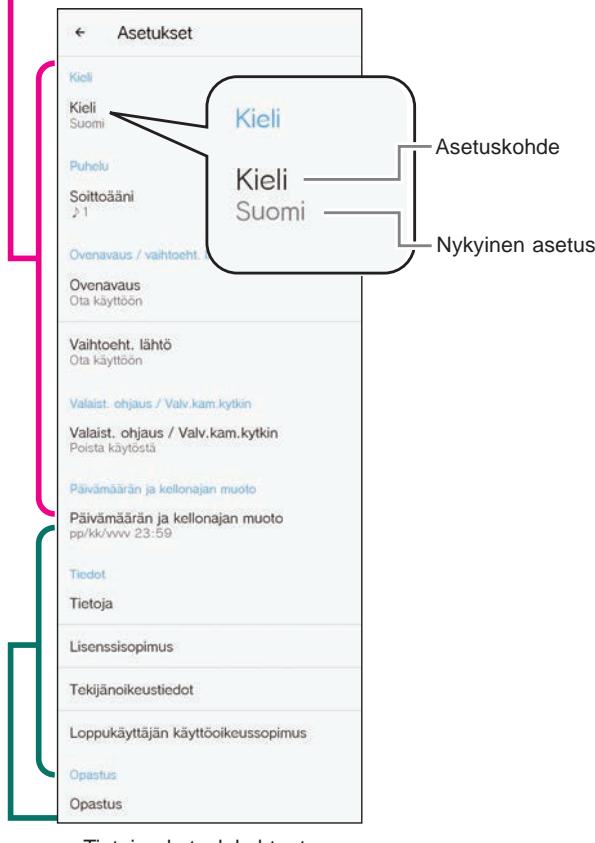


**2** Napauta kohdetta, jota haluat muuttaa.



Koteen asetusnäyttö tulee näkyviin.

**3** Muuta asetuksia.

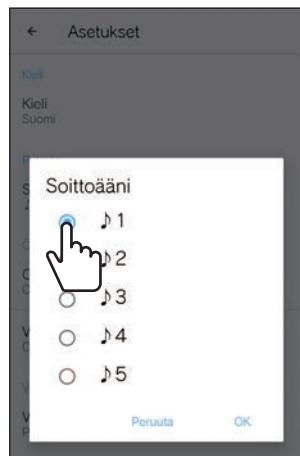

\* Nykyisen asetuksen valintanappi tarkistetaan.

**4** Jos haluat muuttaa muita asetuksia, palaa asetuslistaan ja toista vaiheet 2–3.



<https://www.aiphone.net/>

Julkaisuajankohta: elok. 2021

⑧ 0821 RZ 64087

APHONE CO., LTD., NAGOYA, JAPAN